


# Petit Lima cromato rubinetteria inclusa

---

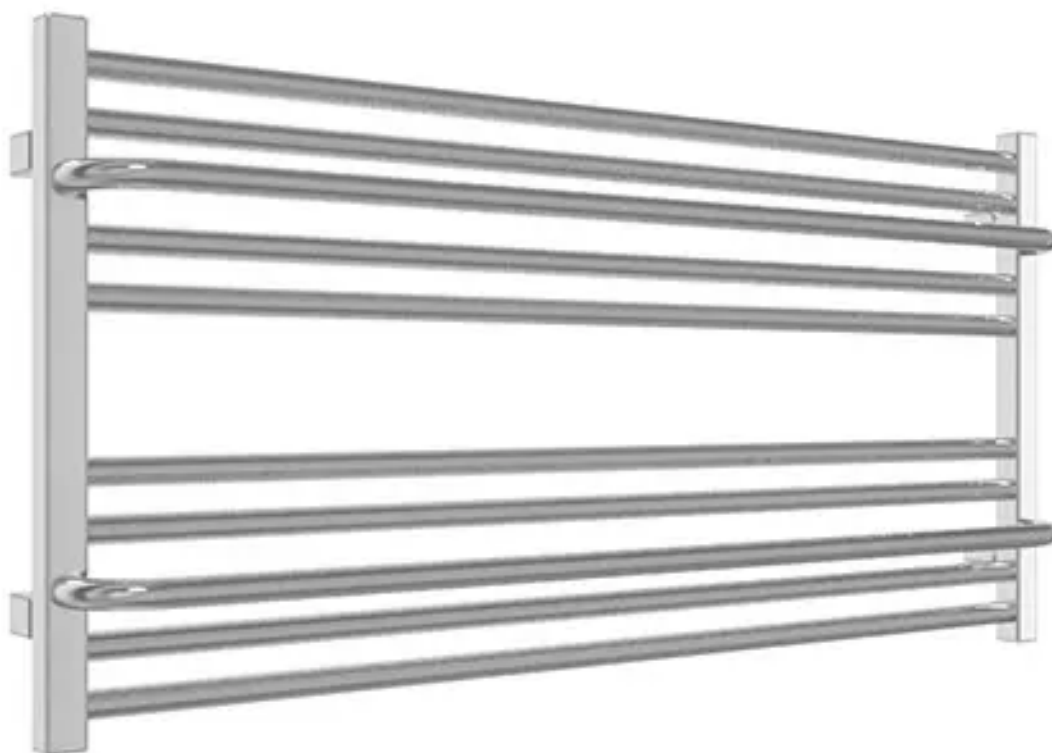


# Petit Lima cromato rubinetteria inclusa

## Predisposizione:



## Dimensioni disponibili:

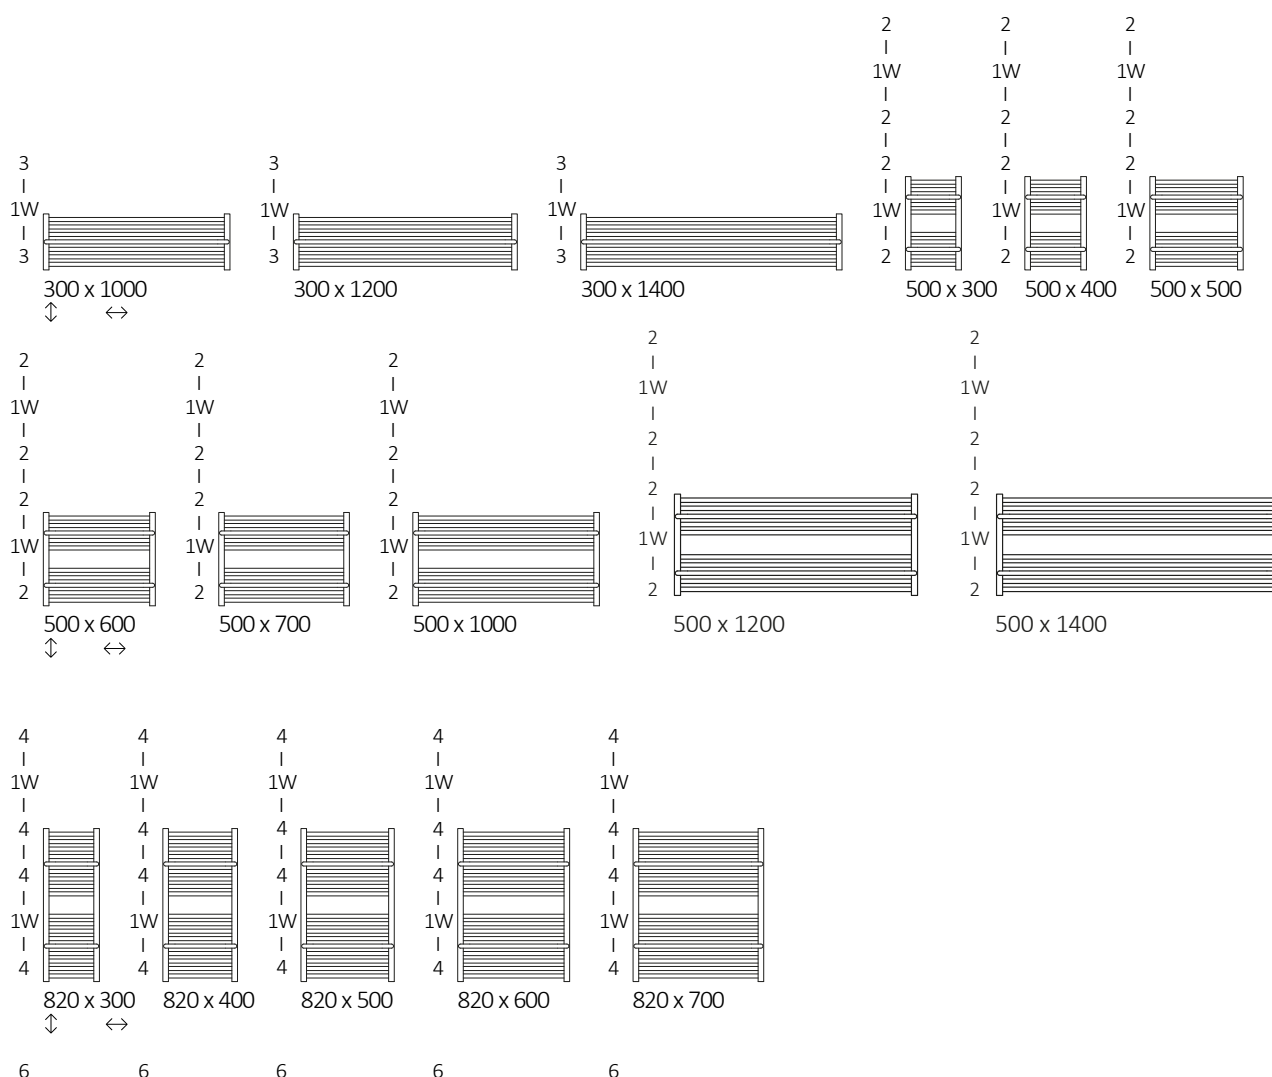

## Dati tecnici:


Pressione di lavoro: 1000kPa

Temperatura massima di lavoro: 95°C

| A ↕<br>[mm]    | B ↔<br>[mm] | C1<br>[mm] | 75 65 20°C<br>[W] | 55 45 20°C<br>[W] | Potenza<br>[W] | D<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | Capacità<br>[dm³] | Peso<br>[kg] |
|----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------------|
| Peinture epoxy |             |            |                   |                   |                |           |           |           |                   |              |
| 300            | 1000        | 50         | 290               | 159               | -              | 970       | 120       | 90        | 2,43              | 5,28         |
| 300            | 1200        | 50         | 347               | 191               | -              | 1170      | 120       | 90        | 2,85              | 6,21         |
| 300            | 1400        | 50         | 405               | 223               | -              | 1370      | 120       | 90        | 3,26              | 7,15         |
| 500            | 300         | 50         | 144               | 79                | 100            | 270       | 320       | 90        | 1,50              | 3,06         |
| 500            | 400         | 50         | 192               | 105               | 200            | 370       | 320       | 90        | 1,79              | 3,72         |
| 500            | 500         | 50         | 241               | 131               | 200            | 470       | 320       | 90        | 2,09              | 4,39         |
| 500            | 600         | 50         | 282               | 153               | 300            | 570       | 320       | 90        | 2,39              | 5,06         |
| 500            | 700         | 50         | 324               | 176               | 300            | 670       | 320       | 90        | 2,69              | 5,73         |
| 500            | 1000        | 50         | 482               | 262               | -              | 970       | 320       | 90        | 3,59              | 7,73         |
| 500            | 1200        | 50         | 578               | 314               | -              | 1170      | 320       | 90        | 4,18              | 9,07         |
| 500            | 1400        | 50         | 675               | 367               | -              | 1370      | 320       | 90        | 4,78              | 10,41        |
| 820            | 300         | 50         | 244               | 132               | 300            | 270       | 640       | 90        | 2,53              | 5,14         |
| 820            | 400         | 50         | 228               | 116               | 200            | 370       | 640       | 90        | 3,07              | 6,34         |
| 820            | 500         | 50         | 406               | 218               | 400            | 470       | 640       | 90        | 3,61              | 7,54         |
| 820            | 600         | 50         | 477               | 256               | 500            | 570       | 640       | 90        | 4,15              | 8,75         |
| 820            | 700         | 50         | 547               | 293               | 500            | 670       | 640       | 90        | 4,68              | 9,95         |

## Disegno tecnico


SX

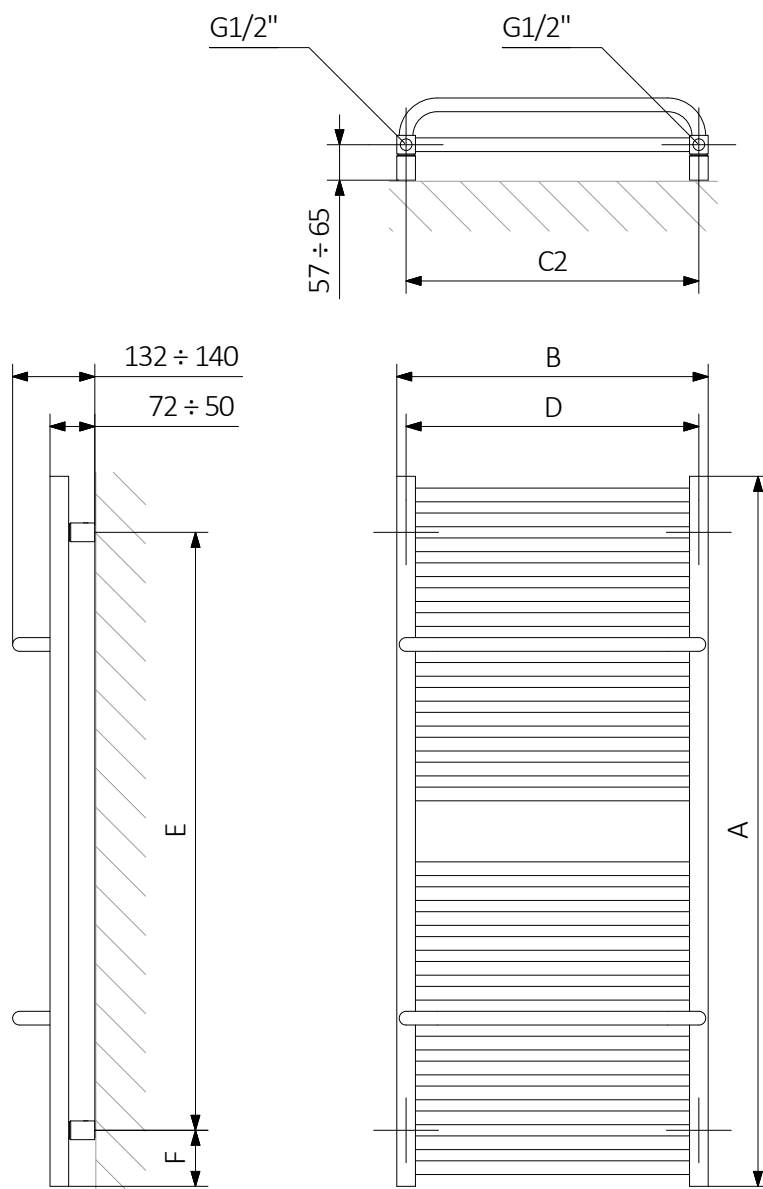

A - altezza B - larghezza C1-C5 - distanza tra i collegamenti D - distanza orizzontale tra i fissaggi E - distanza verticale tra i dispositivi F - distanza tra l'asse inferiore dei fissaggi e il bordo inferiore del collettore

Collettore:

Tubo:



# Rubinetteria inclusa



- Valvola termostatica triassiale
- Testa termostatica
- Valvola di intercettazione triassiale
- 2x adattatori in acciaio 24x19

## Disegno tecnico

