

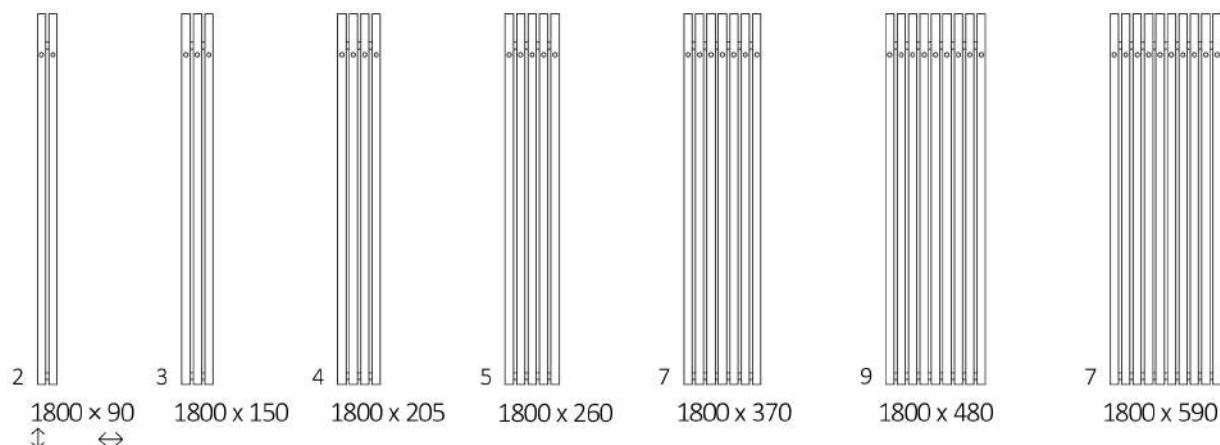
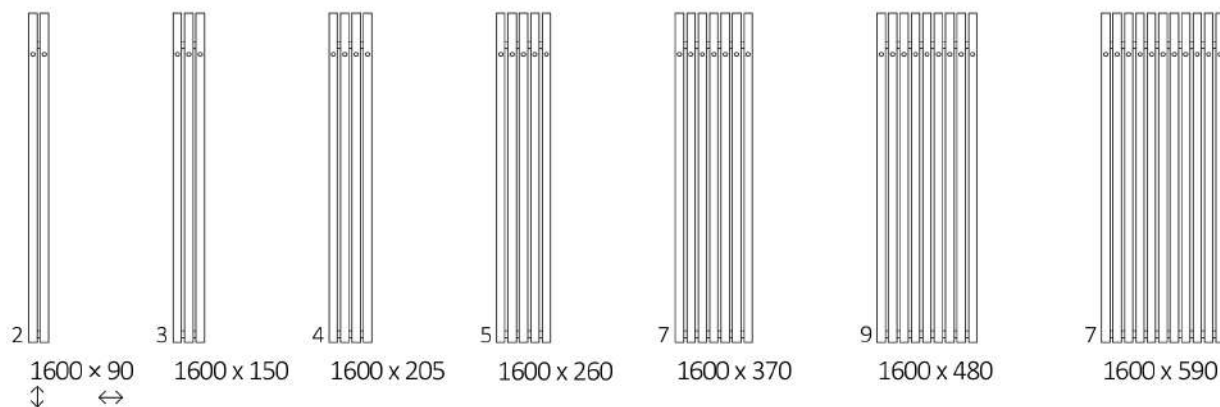


Rolo Hanger dorato programmabile

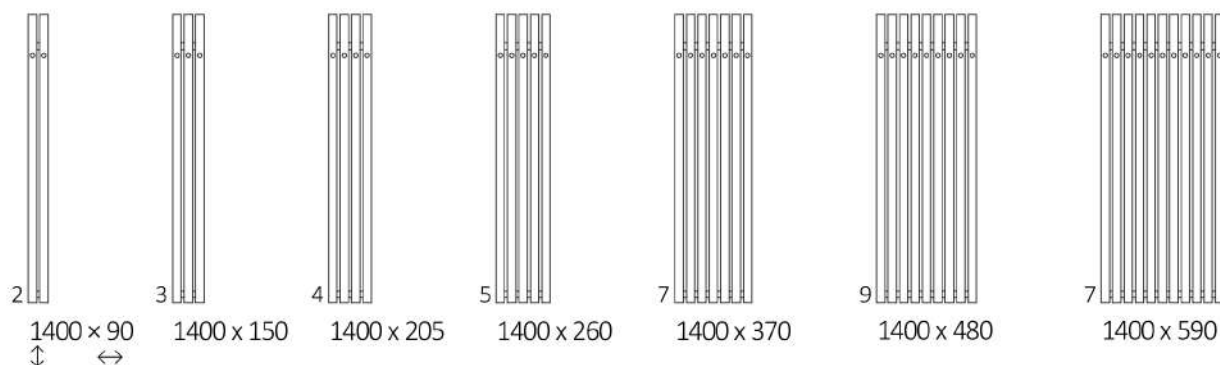

Rolo Hanger dorato programmabile

Dimensioni disponibili:

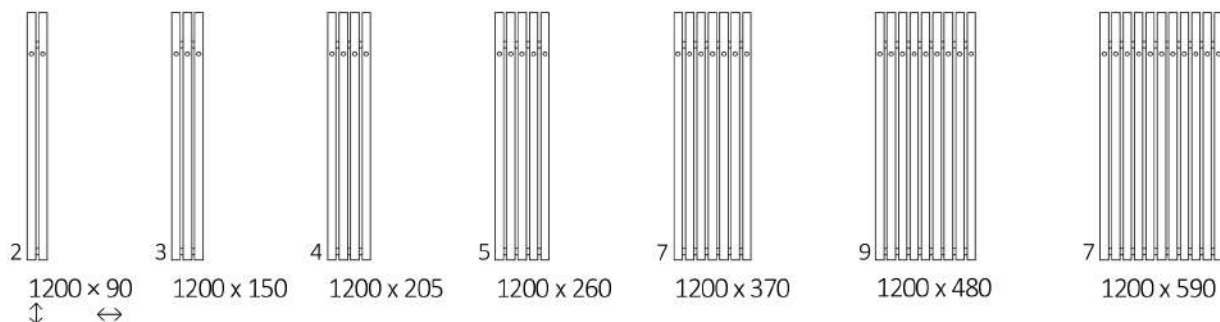

Dati tecnici:


Pressione di lavoro: 1000 kPa

Temperatura massima di lavoro: 95°C

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	Potenza [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacità [dm³]	Peso [kg]
1200	95	55	200	55	960	120	2.71	6.19
1200	150	110	300	110	960	120	4.08	9.20
1200	205	165	300	165	960	120	5.44	12.22
1200	360	220	400	220	960	120	6.81	15.24
1200	370	330	600	330	960	120	9.54	21.27
1200	480	440	800	440	960	120	12.27	27.29
1200	590	550	800	550	960	120	15.00	33.33
1400	95	55	200	55	1160	120	3.14	7.12
1400	150	110	300	110	1160	120	4.72	10.61
1400	205	165	400	165	1160	120	6.30	14.09
1400	260	220	400	220	1160	120	7.88	17.58
1400	370	330	600	330	1160	120	11.05	24.56
1400	480	440	800	440	1160	120	14.21	31.53
1400	590	550	1000	550	1160	120	17.37	38.48
1600	95	55	200	55	1360	120	3.57	8.06
1600	150	110	300	110	1360	120	5.37	12.03
1600	205	165	400	165	1360	120	7.16	15.97
1600	260	220	600	220	1360	120	8.96	19.93
1600	370	330	800	330	1360	120	12.55	27.84
1600	480	440	1000	440	1360	120	16.14	35.74
1600	590	550	1200	550	1360	120	19.74	43.66
1800	95	55	300	55	1560	120	4.00	9.06
1800	150	110	400	110	1560	120	6.01	13.53
1800	205	165	600	165	1560	120	8.02	18.01
1800	260	220	600	220	1560	120	10.03	22.47
1800	370	330	800	330	1560	120	14.06	31.38
1800	480	440	1000	440	1560	120	18.08	40.27
1800	590	550	1200	550	1560	120	22.10	49.18

Disegno tecnico



E1

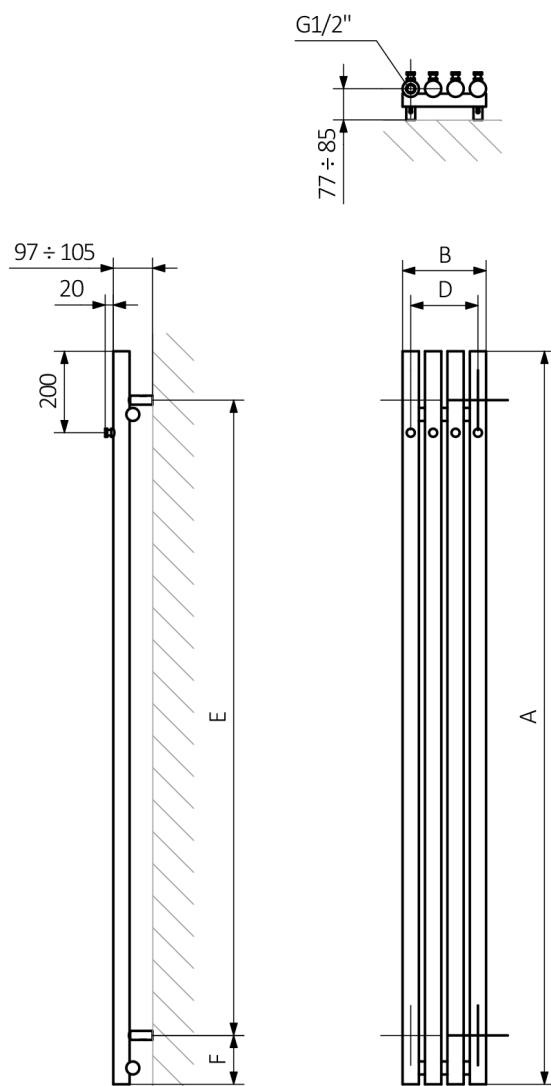

A - altezza B - larghezza C1-C5 - distanza tra i collegamenti D - distanza orizzontale tra i fissaggi E - distanza verticale tra i dispositivi F - distanza tra l'asse inferiore dei fissaggi e il bordo inferiore del collettore

Collettore:

Tubo:



Termostato SKT-4



Funzionalità

Funzionalità

Il kit di resistenza SKT 4 dispone di 9 livelli di impostazione della temperatura ambiente, con un intervallo di regolazione compreso tra 20°C e 28°C. Indicatore della temperatura ambiente. Funziona con una resistenza PTC di classe II autoregolata con il sistema Terma-Split (involucro e resistenza separabili). L'apparecchio è dotato di un contatore del tempo effettivo di riscaldamento, in modo da poter monitorare l'energia consumata.

Timer

La funzione Timer sviluppata spegne automaticamente il kit dopo 1, 2, 3 o 4 ore.

Programmazione a distanza

Il kit è dotato di comunicazione infrarossi IR per un programmatore a parete esterno, giornaliero o settimanale, per completare il kit con funzioni aggiuntive.

Filo pilota

Il kit SKT 4 è dotato di un'interfaccia a filo pilota (6 ordini) per le opzioni selezionate.

Sistema casa intelligente

Il kit di resistenze SKT 4 memorizza l'impostazione in caso di interruzione di corrente, rendendo possibile l'utilizzo di un timer esterno e di vari sistemi domestici "intelligenti".

Sicurezza

Il kit di resistenza SKT 4 è dotato di protezione ANTIGELO e di un allarme di guasto. La resistenza PTC autoregolante fornisce una protezione attiva in caso di mancanza di liquido nel radiatore.

Design

Schermo a LED blu

Colore

Colore standard : bianco, argento, cromo o nero. È possibile avere tutti gli altri colori della tavolozza RAL o colori speciali (ottone e oro) per un singolo ordine di almeno 100 pezzi di resistenze Terma in un unico colore.

Dati tecnici

Alimentazione: 230 V / 50 Hz



Elemento riscaldante : Terma Split I

Classe di protezione : Classe II


Filetto maschio : G 1/2

Grado di protezione [IP] : IPx5


Dimensioni

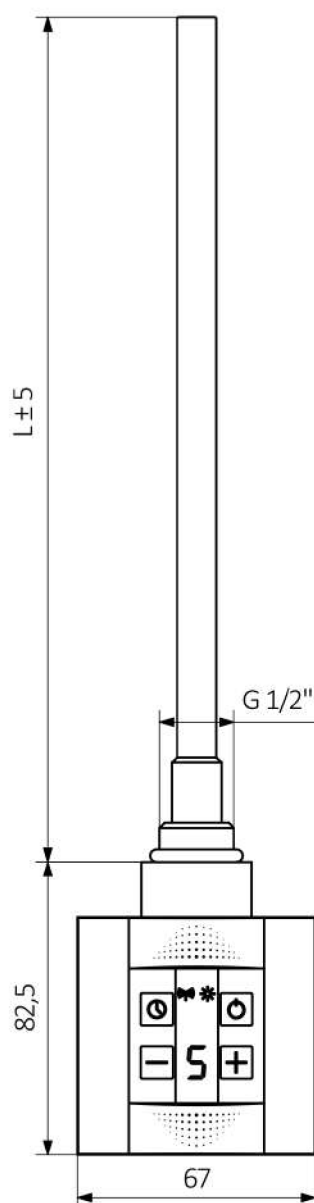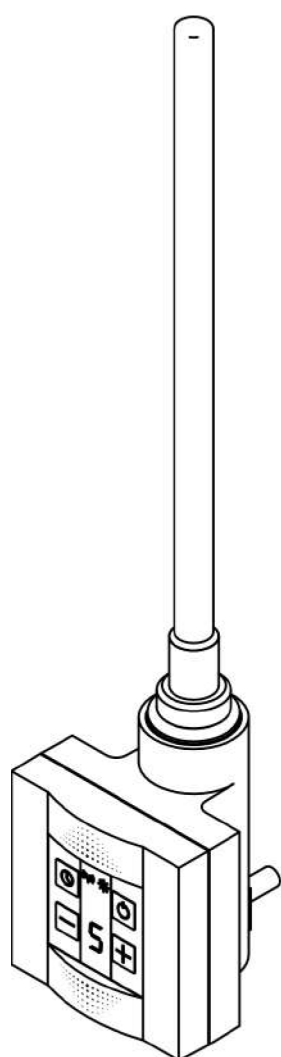


Cavo dritto con presa

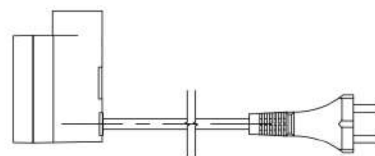

Cavo dritto senza presa



Cavo dritto senza presa collegamento filo piolta



L [mm]	165	220	260	350	350	465	600	670
Potenza [W]	100	200	300	400	500	600	800	1000

Programmatore TT-IR



Funzionalità

Funzionalità

Il programmatore consente di impostare la temperatura ambiente da 10°C a 30°C in passi da 0,5°C. Visualizza l'ora, la temperatura ambiente e la temperatura nominale. È possibile impostare 2 modalità di temperatura: eco e comfort, con controllo manuale o automatico. L'apparecchio può calibrare il sensore di temperatura se la temperatura è diversa da quella ambiente. Il programmatore può essere montato a parete o rimovibile.

Sicurezza

Il programmatore è dotato di una funzione ANTIGELO che protegge il radiatore dai danni causati dal congelamento.

Design

Un design semplice e moderno.
Schermo ambrato

Colore

Bianco

Termostato e funzionamento forzato

La funzione settimanale consente di programmare ogni giorno della settimana in modo indipendente. Il dispositivo è inoltre dotato di una funzione di avvio forzato da 15 minuti a 4 ore.

Funzionamento a distanza

Il termostato funziona a distanza (non cablato) con il kit di resistenza Terma SKT 4 dotato di ricevitore a infrarossi. Il dispositivo può controllare più unità nella stessa stanza. Il dispositivo è alimentato da batterie standard a lunga durata.


Classe di protezione

IP 30

Colore

Bianco

Dimensioni

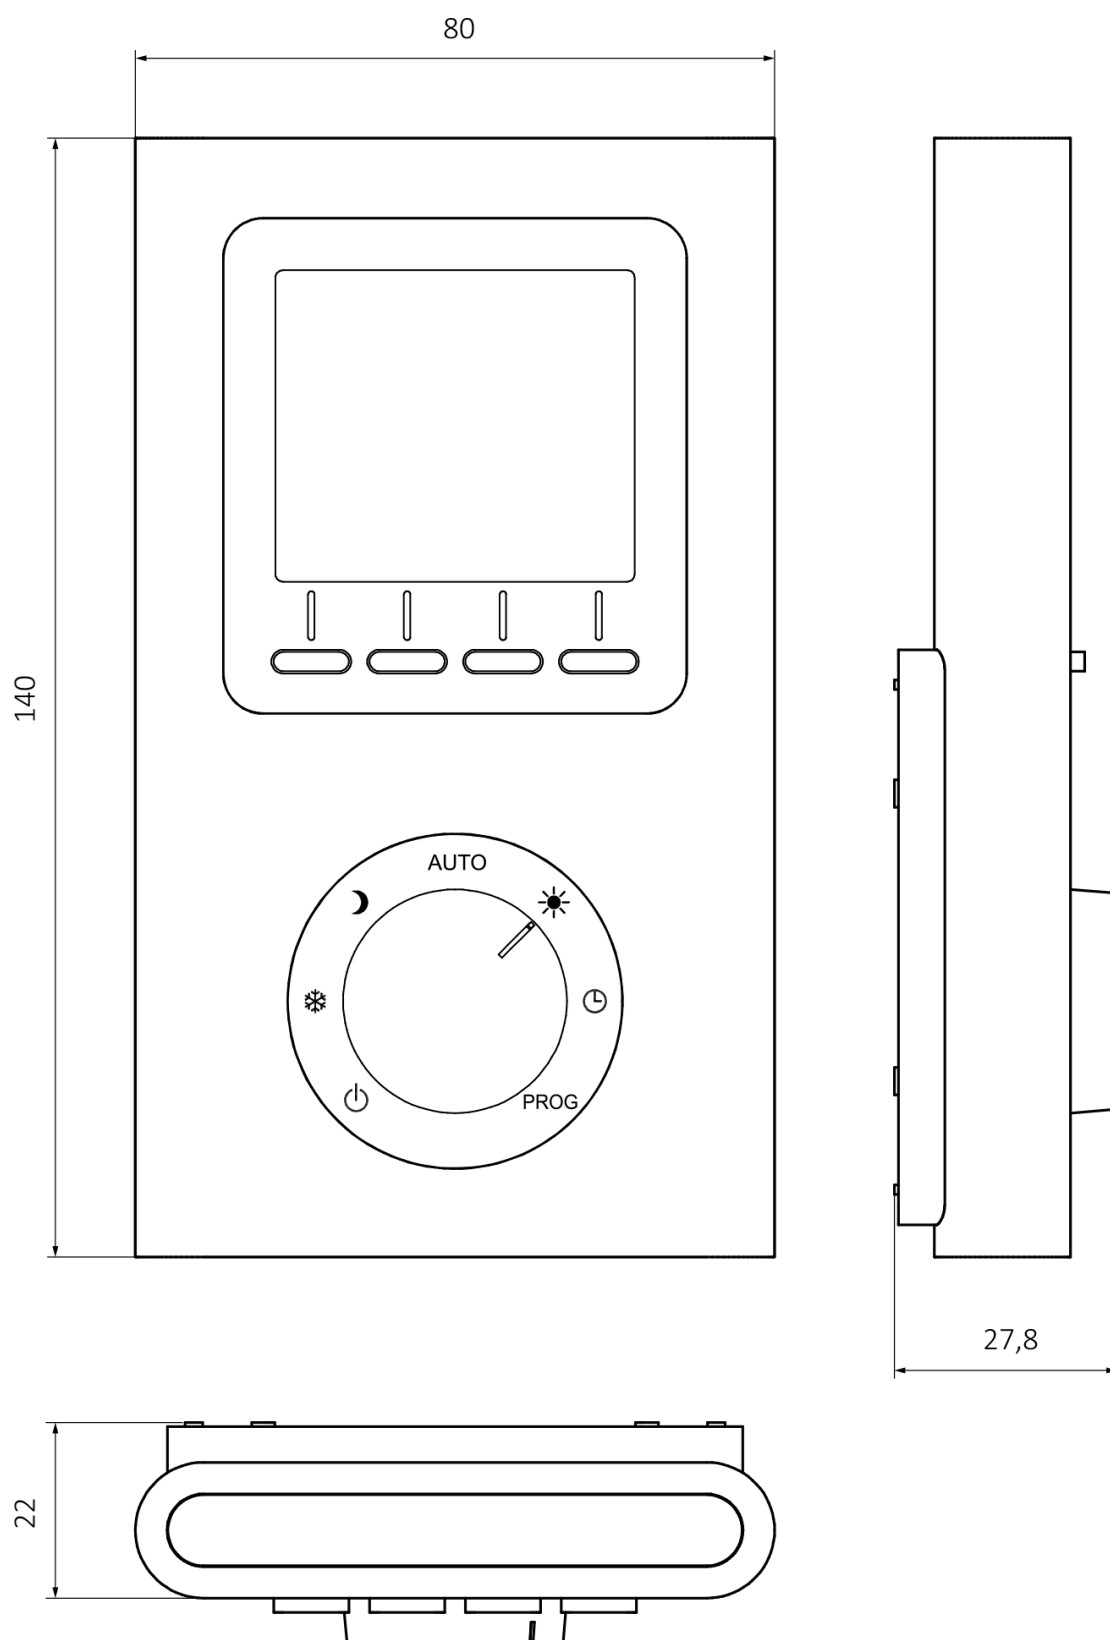



Predisposizione:

