


Stand SOA dorato



Stand SOA dorato

Dimensioni disponibili:

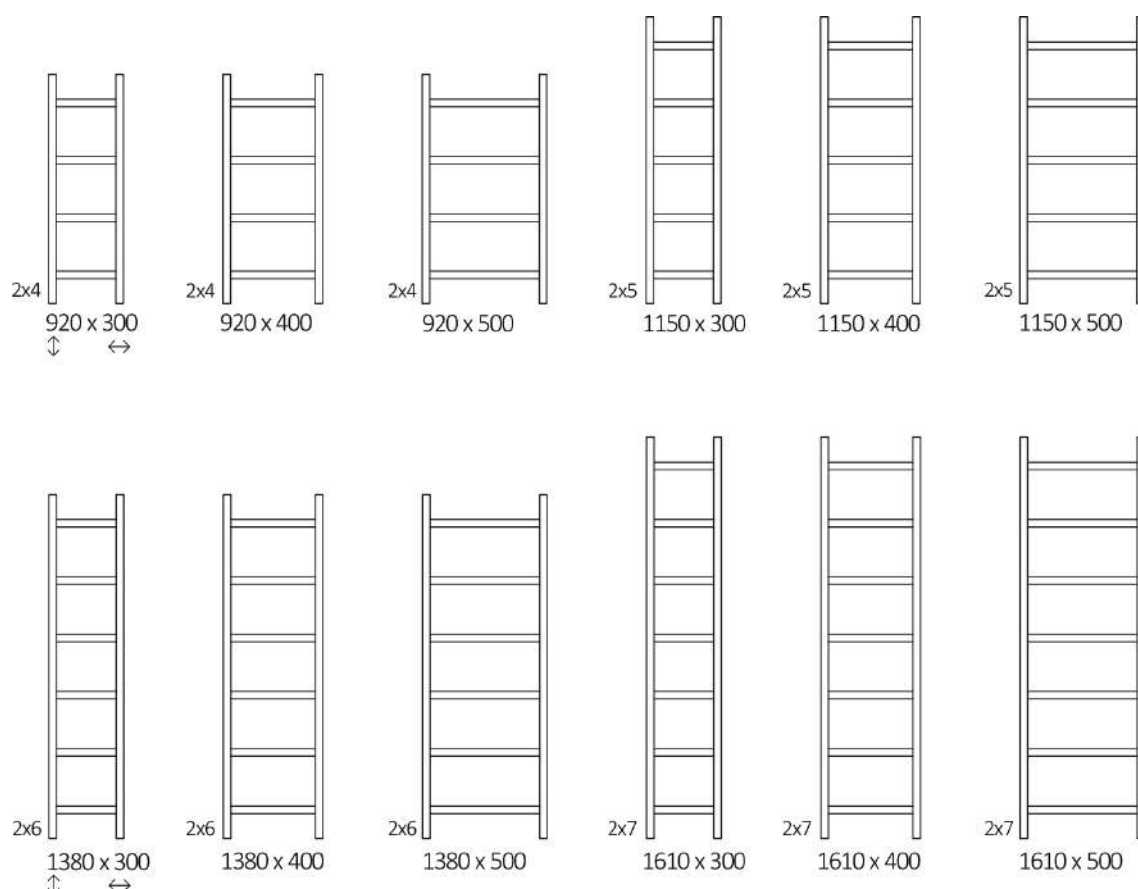

Predisposizione:




Dati tecnici:

Pressione di lavoro: 1000 kPa

Temperatura massima di lavoro: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	Potenza [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacità [dm³]	Peso [kg]
920	300	357	300	270	690	115	5.33	8.91
920	400	457	400	370	690	115	5.90	9.99
920	500	557	400	470	690	115	6.48	11.07
1150	300	357	400	270	920	115	6.59	10.96
1150	400	457	400	370	920	115	7.31	12.31
1150	500	557	600	470	920	115	8.03	13.66
1380	300	357	400	270	1150	115	7.85	13.01
1380	400	457	600	370	1150	115	8.72	14.63
1380	500	557	600	470	1150	115	9.59	16.23
1610	300	457	600	270	1380	115	9.12	15.06
1610	400	557	600	370	1380	115	10.13	16.93
1610	500	457	800	470	1380	115	11.14	18.82


Disegno tecnico

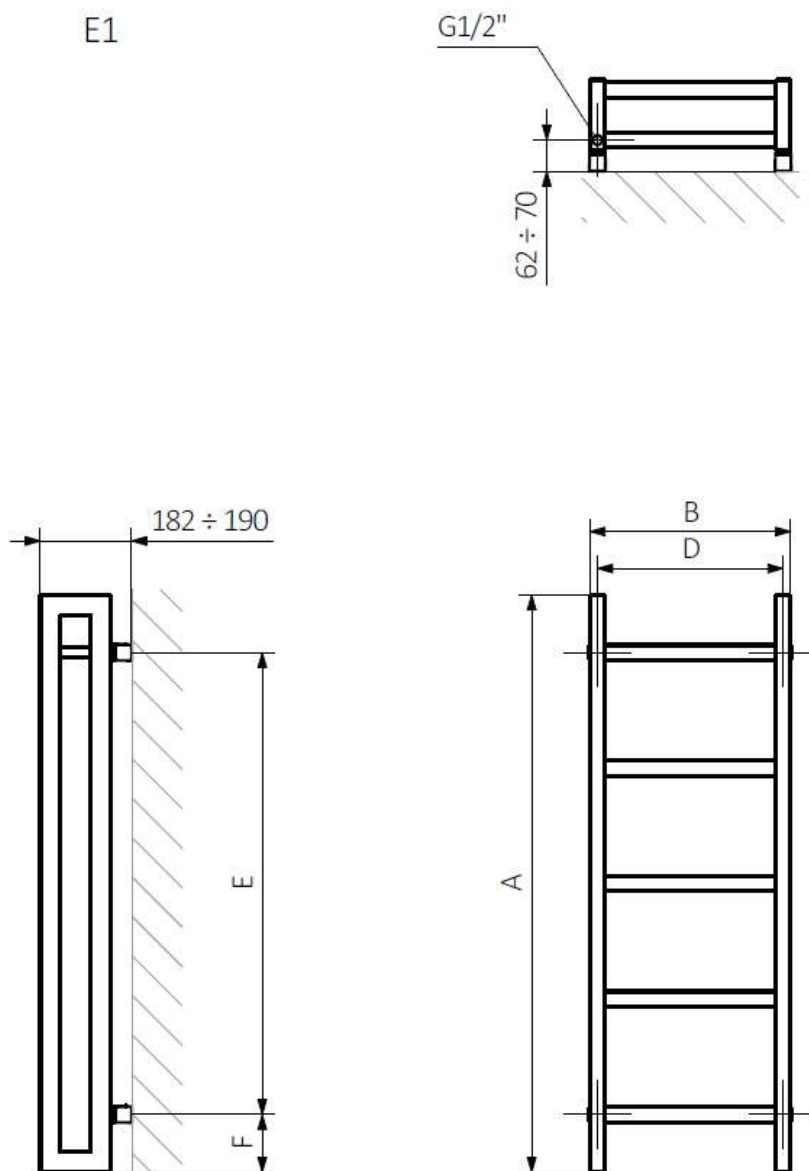

A - altezza B - larghezza C1-C5 - spaziatura delle connessioni D - distanza orizzontale tra i fissaggi E - distanza verticale tra i dispositivi F - distanza tra il centro dei fissaggi inferiori e il bordo inferiore del collettore

Collettore :

Tubo :

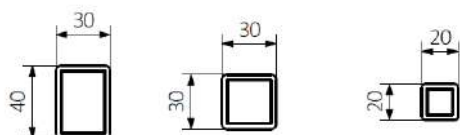

SOA



SOA

Funzionalità

Funzionalità

Il kit resistenza SOA ha 5 intervalli di potenza di riscaldamento dal 30% al 100%. È dotato di una resistenza autoregolante di tipo PTC Classe II. I LED indicano l'impostazione attuale. È caratterizzato da un consumo energetico molto basso in modalità standby.

Funzionamento forzato

La funzione "funzionamento forzato" consente di impostare la potenza di riscaldamento scelta per 2 ore, trascorse le quali il kit SOA riprende l'impostazione inizialmente programmata.

Sistema delle abitazioni intelligenti

Il kit resistenza SOA memorizza l'impostazione in caso di interruzione di corrente, il che consente di funzionare con un timer esterno diversi e diversi sistemi per case "cosiddette intelligenti"

Sicurezza

Il kit resistenza SOA è dotato di protezione antigelo (ANTIFREEZE), doppia protezione contro il surriscaldamento del radiatore, allarme guasto e protezione attiva in caso di mancanza di liquido nel radiatore.

Design

Versione con cavo senza spina, il kit SOA è dotato di una copertura per il cavo.

Colore

Colore standard: bianco, argento, cromo o nero. È possibile avere tutti gli altri colori speciali (ottone e oro) per un ordine unico di almeno 100 pezzi di kit di resistenze dell'offerta Terma in un unico colore.

Dati tecnici:


Alimentazione: 230 V / 50 Hz

Classe di protezione : Classe II


Filettatura esterna: G 1/2"

Indice di classe di protezione IP : IPx5



SOA

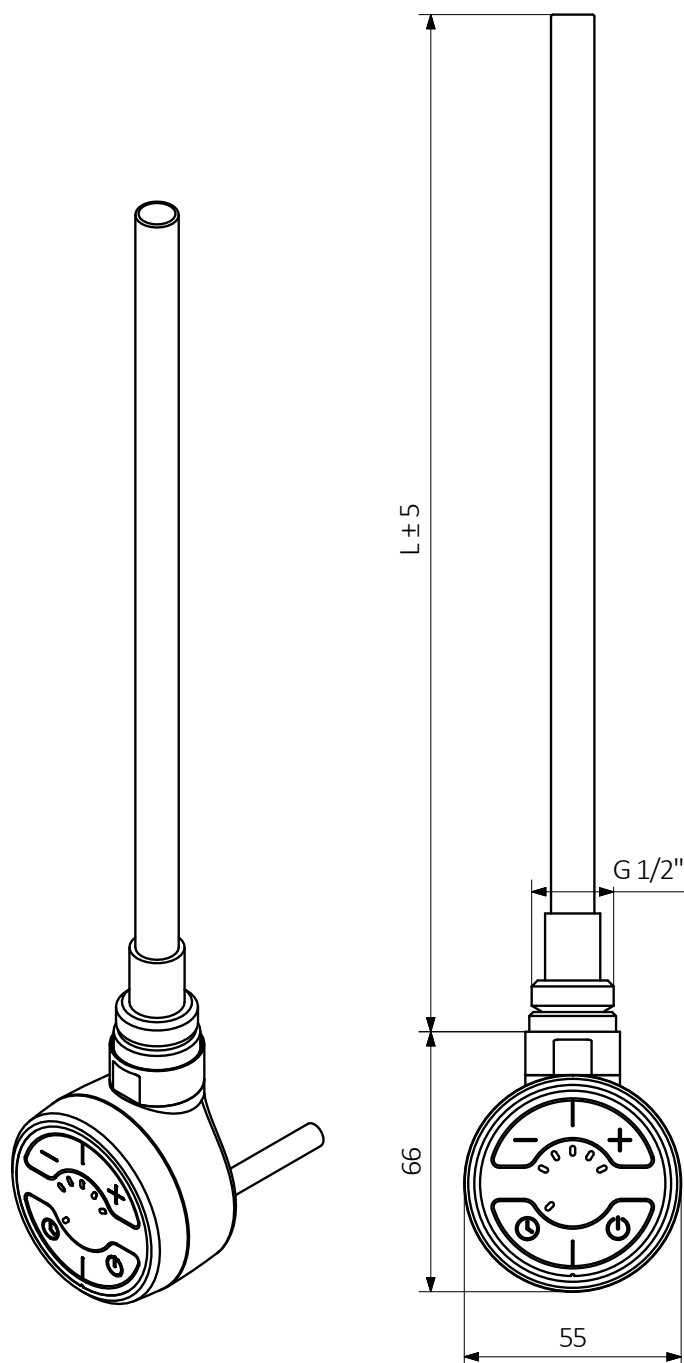

Cavo dritto senza spina con copertura filo

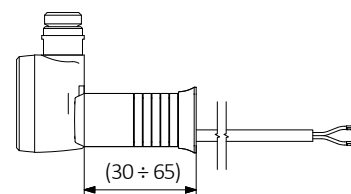

Cavo dritto con spina

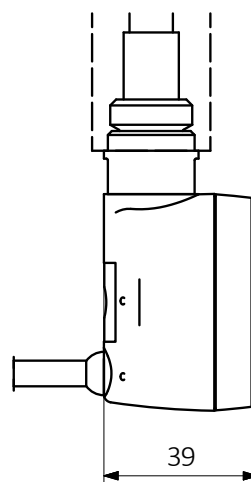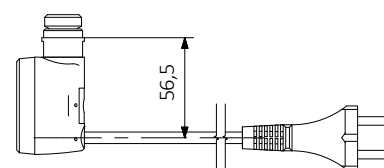

L [mm]	165	220	260	350	350	465	600	670	670
Potenza [w]	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200