


ZigZag cromato rubinetteria inclusa




ZigZag cromato rubinetteria inclusa


Predisposizione:




Dimensioni disponibili:




600 x 500
↑ ↓ ← →




835 x 500




1070 x 500



1310 x 500



1545 x 500

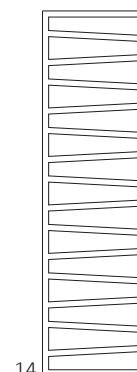

1780 x 500





Dati tecnici:

Pressione di lavoro: 1000kPa


Temperatura massima di lavoro: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	Potenza [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacità [dm³]	Peso [kg]
Peinture époxy											
600	500	50	470	248	134	300	470	420	90	2,77	5,07
835	500	50	470	320	172	300	470	655	90	3,74	6,86
1070	500	50	470	406	218	400	470	890	90	4,72	8,64
1310	500	50	470	490	263	600	470	1130	90	5,70	10,44
1545	500	50	470	581	311	600	470	1365	90	6,67	12,23
1780	500	50	470	627	335	600	470	1600	90	7,65	14,01

Disegno tecnico

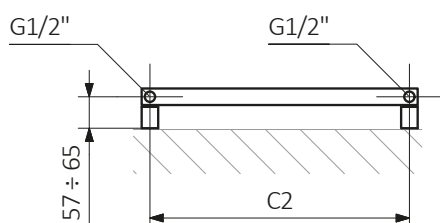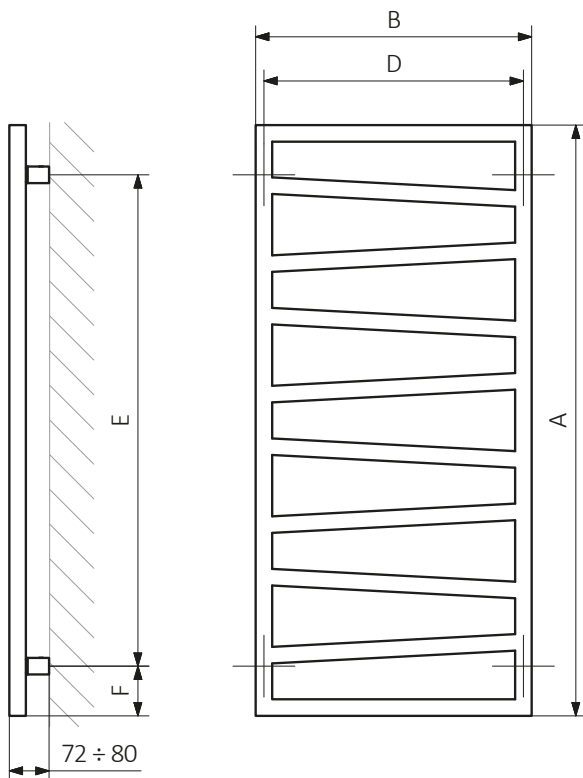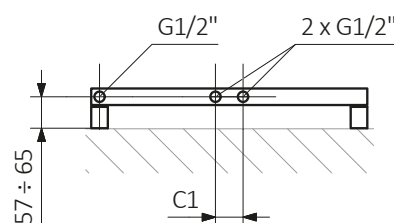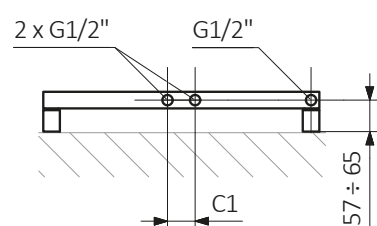SX

Z1

Z8


A - altezza B - larghezza C1-C5 - distanza tra i collegamenti D - distanza orizzontale tra i fissaggi E - distanza verticale tra i dispositivi F - distanza tra l'asse inferiore dei fissaggi e il bordo inferiore del collettore

Tubo:


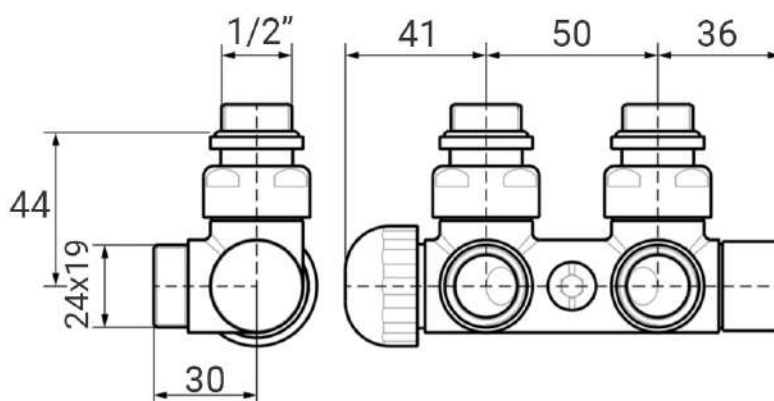
Rubinetteria inclusa




- Valvola termostatica
- Testa termostatica
- 2x adattatori in acciaio 24x19

Disegno tecnico

Dimensioni valvola termostattizzabile



Dimensioni testa termostatica

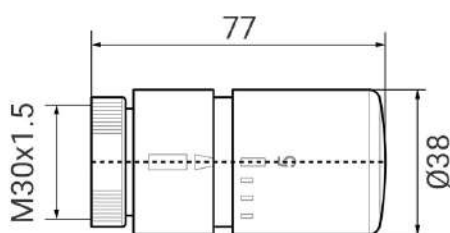

Dimensioni adattatore acciaio

