

SEC



Foto: silver, cavo dritto



Funzionalità

Funzionalità

Il kit resistenza SEC dispone di 1 regolazione della potenza di riscaldamento (di default 100% della potenza nominale). La funzione di servizio nascosta consente di limitare la potenza di riscaldamento al 30, 40, 60 o 80% della potenza nominale. È dotato di resistenza riscaldante autoregolante di tipo PTC. Si caratterizza per un consumo energetico molto basso in modalità standby.

Timer

La funzione Timer del kit spegne automaticamente il dispositivo dopo 1, 2, 3, 4 o 5 ore di funzionamento. Un LED indica il tempo rimanente prima dello spegnimento totale del kit. Questa caratteristica rende il prodotto particolarmente adatto per asciugare in modo facile, pratico ed economico.

Dati tecnici

Alimentazione: 230 V / 50 Hz
Classe di protezione : Classe II
Filetto maschio : G 1/2
Grado di protezione [IP] : IPx5

Sistema casa intelligente

Il kit resistenza SEC memorizza l'impostazione in caso di interruzione di corrente, consentendo il funzionamento con un timer esterno e diversi sistemi per le cosiddette "case intelligenti".

Sicurezza

Il kit resistenze SEC è dotato di protezione antigelo (ANTIFREEZE), doppia protezione contro il surriscaldamento del radiatore, allarme guasto e protezione attiva in caso di mancanza di liquido nel radiatore.


Design

Versione con cavo senza spina, il kit SEC è dotato di un coprifilo.

Colore

Colore standard: bianco, argento, cromo o nero. È possibile avere tutti gli altri colori della palette RAL o colori speciali (ottone e oro) per un ordine unico di almeno 100 pezzi di kit resistenze dell'offerta Terma in un unico colore.

SEC

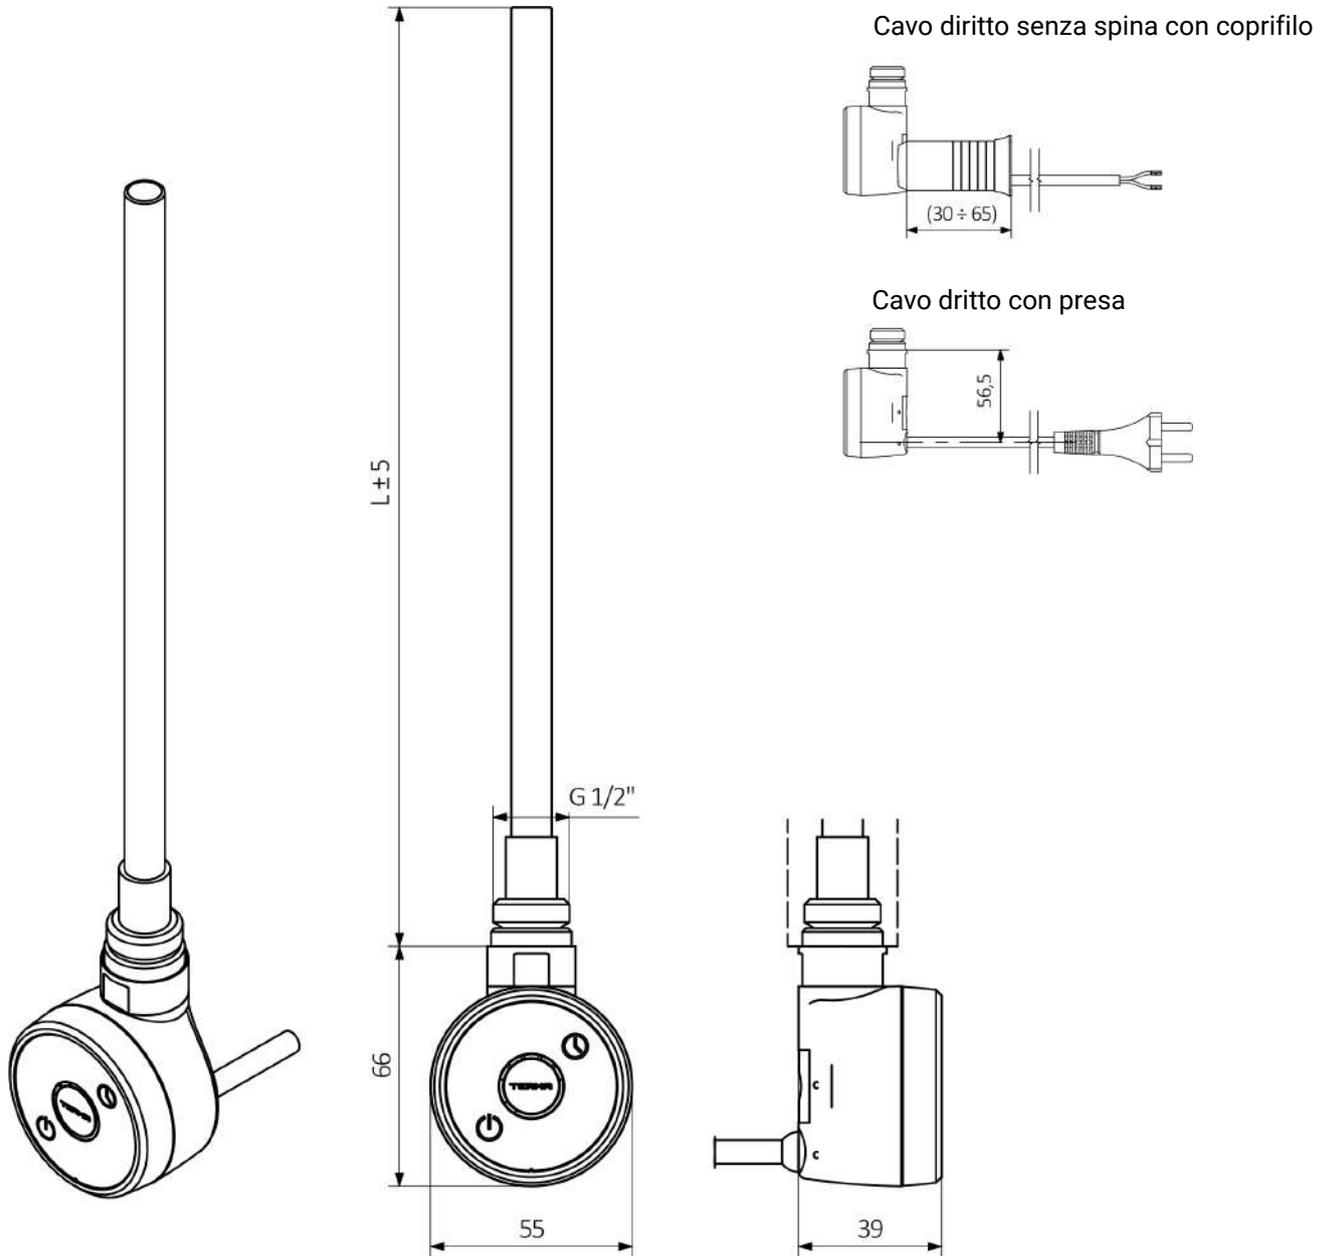

L [mm]	165	220	260	350	350	465	600	670	670
Potenza [W]	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200