07 12 41 13 82
contatto@matisere.com

SKT 2

photo : blanc, câble droit

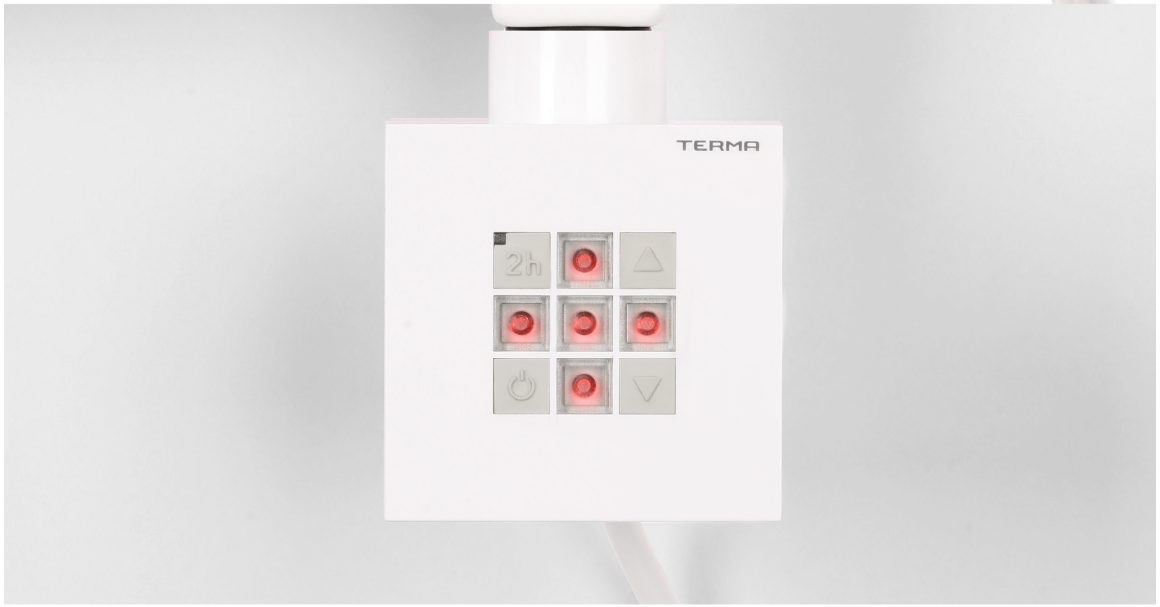

07 12 41 13 82
contatto@matisere.com

SKT 2

Funzionalità

Il kit di resistenza SKT 2 è dotato di 5 livelli di regolazione della temperatura ambiente da 20° a 26°C. Funziona con una resistenza autoregolante di classe II di tipo PIC. I LED indicano l'impostazione programmata. È possibile cambiare la modalità di regolazione della temperatura ambiente alla potenza di riscaldamento. SKT 2 funziona nel sistema Terma-Split (scatola e resistenza separabili)

Filo pilota

Il kit SKT 2 è dotato di un'interfaccia Filo Pilota (4 comandi).

Design

Interfaccia semplice e intuitiva.

Timer

Il pulsante Timer 2h spegne automatica-mente l'apparecchio dopo due ore.
È anche possibile riavviare il kit utilizzando il pulsante 2h.
Il kit si spegnerà dopo due ore.

Colore

Colore standard : bianco, argento, cromo o nero. È possibile avere tutti gli altri colori della tavolozza RAL o colori speciali (ottone e oro) per un singolo ordine di almeno 100 pezzi di resistenze Terma in un unico colore.

Sistema di case intelligenti

Il kit di resistenze SKT2 memorizza la impostazione in caso di interruzione di corrente, consentendo il funzionamento con un timer esterno e diversi sistemi per case “intelligenti”

Dati technici

Alimentazione: 230 V / 50 Hz
Elemento riscaldante : Terma Split I
Classe di protezione : Classe II
Filetto maschio : G 1/2
Grado di protezione [IP] : IPx5

07 12 41 13 82
contatto@matisere.com

SKT 2

Cavo diritto con spina

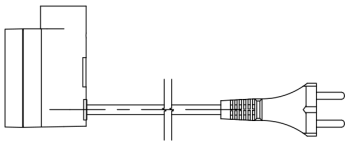

Cavo diritto senza spina



Cavo diritto senza spina con connessione filo pilot



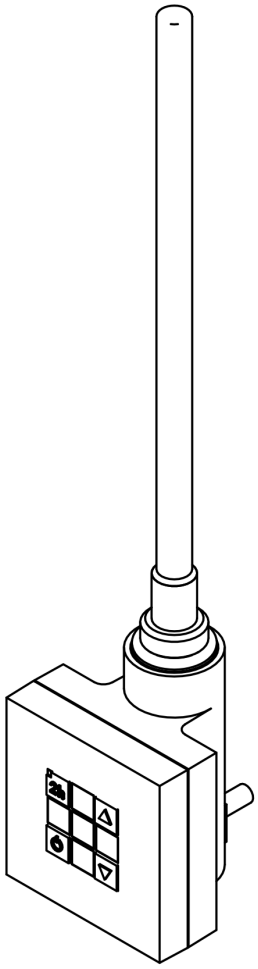

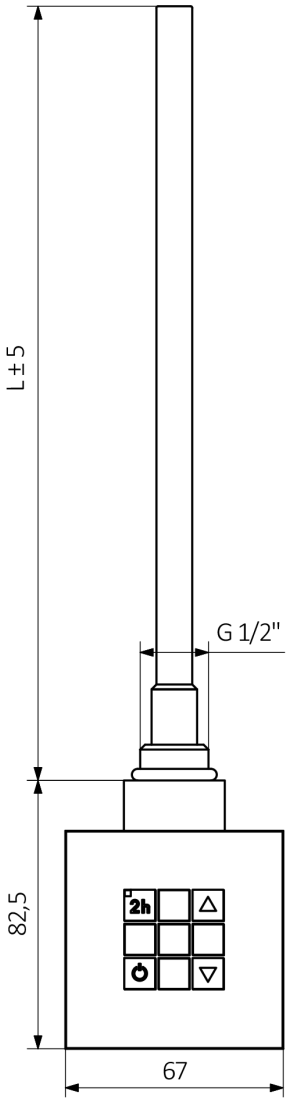

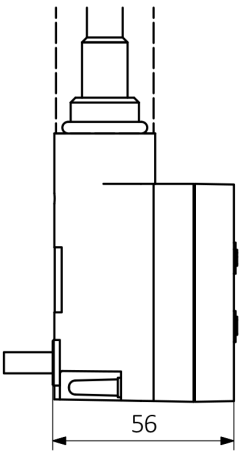

L [mm]	165	220	260	350	350	465	600	670
Potenza	100	200	300	400	500	600	800	1000