

Percorso di accesso in sezioni di **1.60 m x 0.40m**



Pendenza del tetto di **40°** massimo.

1 persona per binario sul tetto


Tetti fragili : tetti in vetro, tetti in plastica, ecc.

Transporto facile su tutti i tipi di veicoli



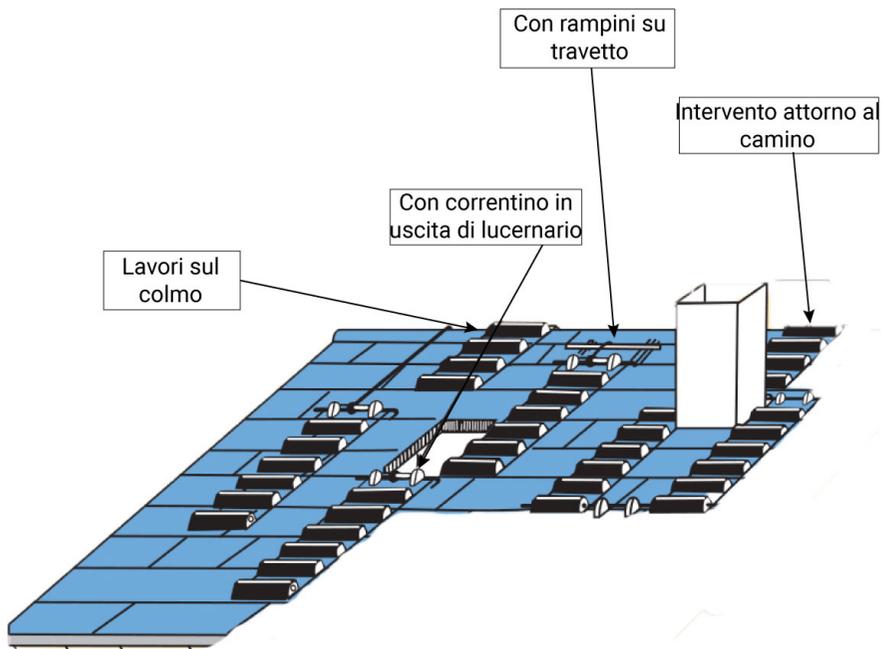

Duomi / Tettoie



Serbatoi / Cisterne

UTILIZZO IN BACINO DI RITENZIONE



RIPARAZIONE NAVALE



PORTO MARITTIMO



GANDIO DI ANCORAGGIO

Acciaio zincato Ø 12 mm



IRRIGIDIMENTO

Irrigidire la scala



KIT COLLEGAMENTO LATERALE



KIT COLLEGAMENTO DA TESTA A TESTA

