



Bone chromé robinetterie incluse




Bone chromé robinetterie incluse

Raccordements :



Dimensions disponibles :

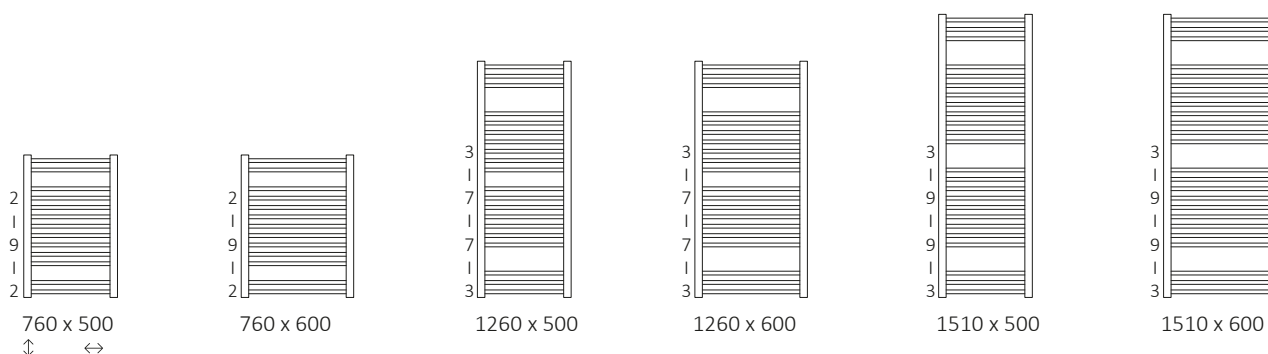


Données techniques :

Pression du travail : 800 kPa Température maximale de travail : 95°C

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Puissance [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacité [dm³]	Poids [kg]
Peinture epoxy											
760	500	50	460	320	173	300	460	580	90	3,09	7,34
760	600	50	560	384	208	400	560	580	90	3,46	8,47
1260	500	50	460	503	271	500	460	1080	90	4,93	11,45
1260	600	50	560	603	325	600	560	1080	90	5,51	13,19
1510	500	50	460	607	323	600	460	1330	90	5,92	13,68
1510	600	50	560	728	387	800	560	1330	90	6,61	15,78
Revêtement galvanique											
760	500	50	460	224	121	200	460	580	90	3,09	7,09
760	600	50	560	269	145	300	560	580	90	3,46	8,19
1260	500	50	460	352	190	400	460	1080	90	4,93	11,06
1260	600	50	560	422	227	400	560	1080	90	5,51	12,75
1510	500	50	460	425	226	400	460	1330	90	5,92	13,22
1510	600	50	560	510	271	500	560	1330	90	6,61	15,24


Dessin technique

SX

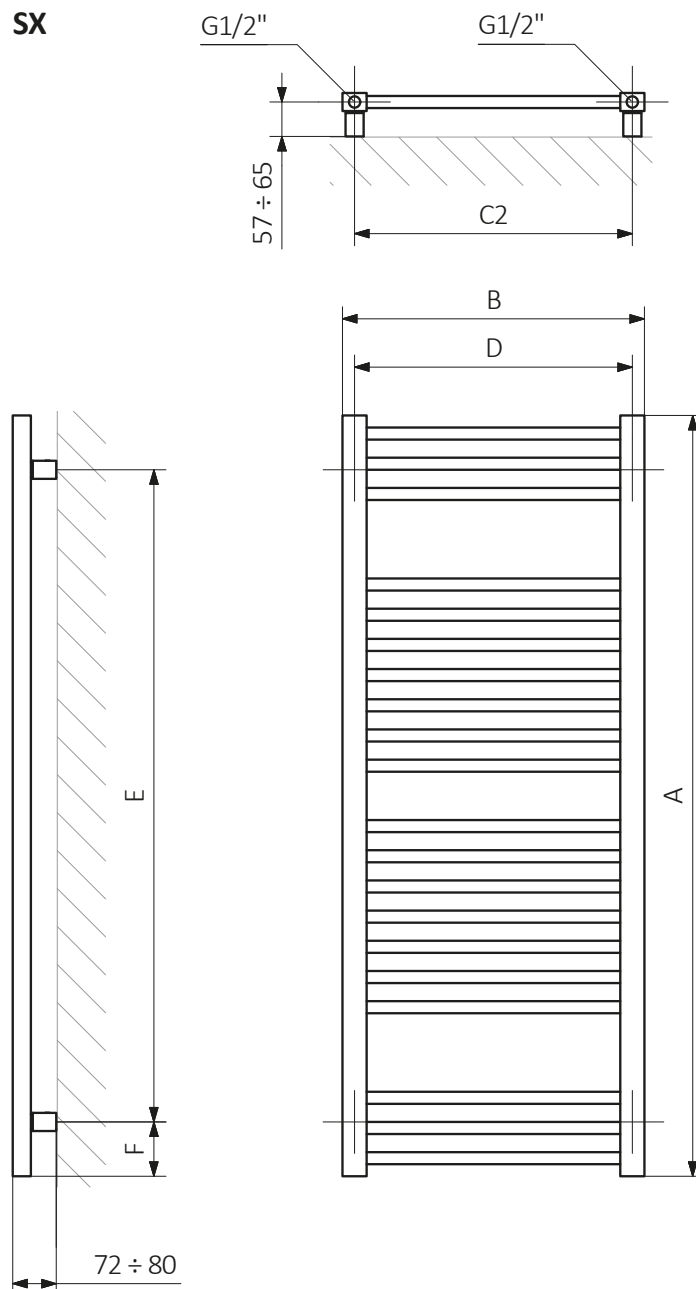


A - hauteur B - largeur C1-C5 - espacement des connexions D - distance entre les fixations à l'horizontale E - distance entre les dispositifs en F verticale - distance entre l'axe inférieur des fixations et le bord inférieur du collecteur

Collecteur :



Tube :




Robinetterie incluse




- Vanne thermostatique triaxe
- Tête thermostatique
- Vanne d'arrêt triaxe
- 2x adaptateurs acier 24x19

Dessin technique


Vanne thermostatique triaxe

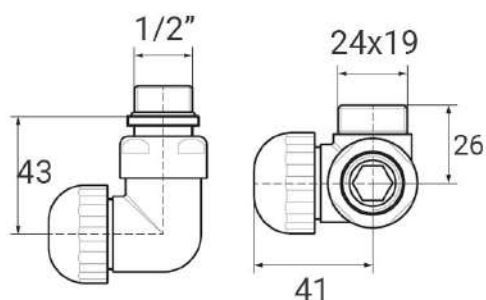

Tête thermostatique

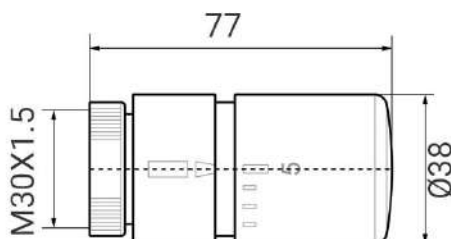

Vanne d'arrêt triaxe

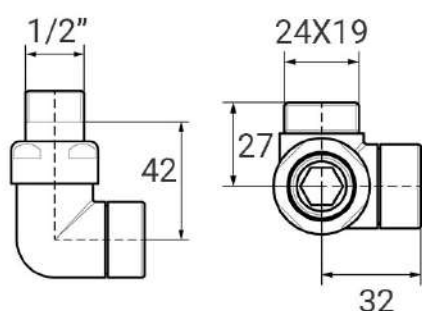

Raccord acier

