


Bookie

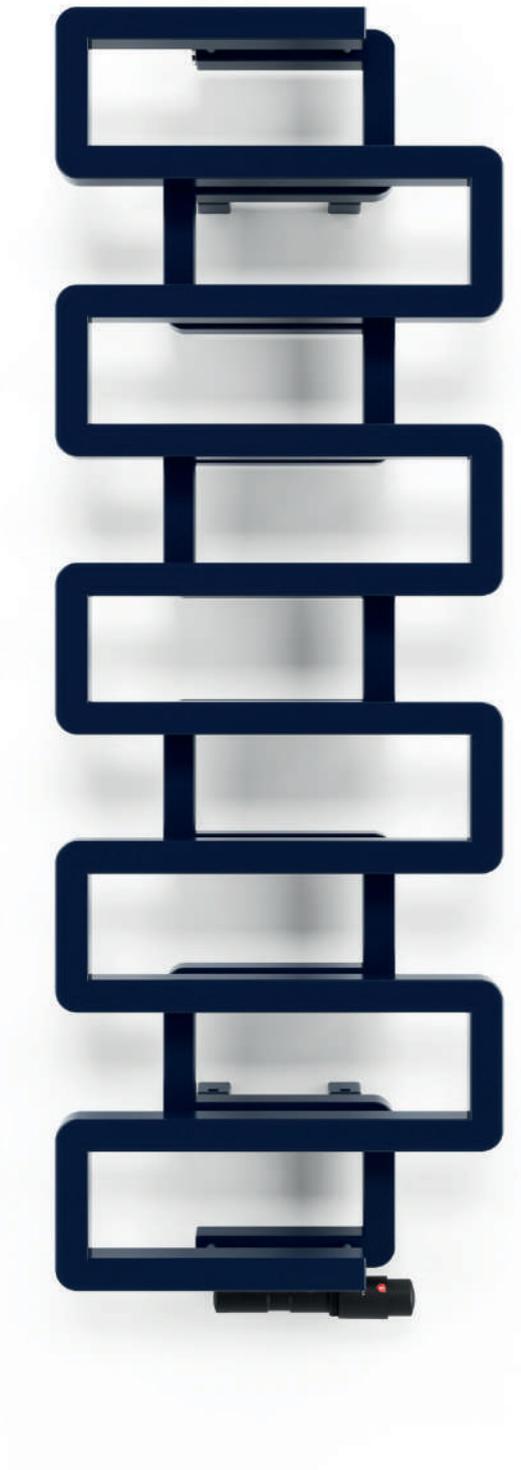










Caractéristiques sèche-serviette

Raccordements

Radiateur à eau chaude



Dimensions disponibles

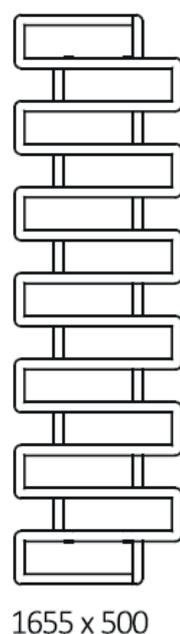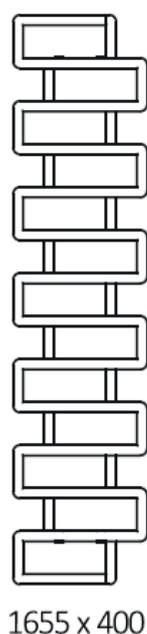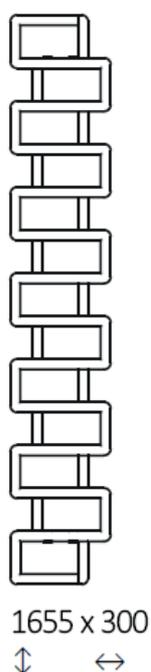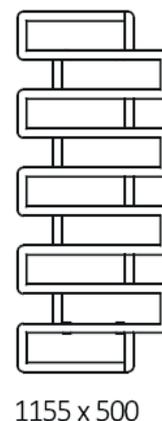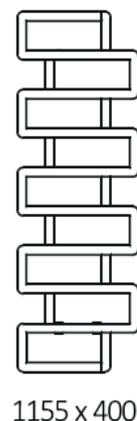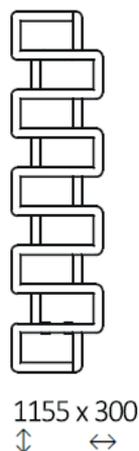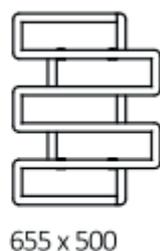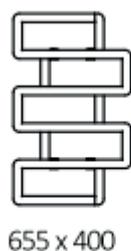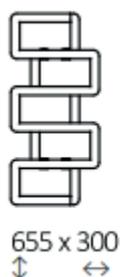

Informations techniques

Hauteur A ⇕ [mm]	Largeur B ↔ [mm]	Puissance – peinture époxy	
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]
655	300	258	140
655	400	316	171
655	500	375	204
1155	300	430	231
1155	400	524	282
1155	500	619	334
1655	300	595	321
1655	400	734	391
1655	500	873	460




Pression du travail: 1000kPa

Température maximale du travail: 95°C

Hauteur A ⇕ [mm]	Largeur B ↔ [mm]	Écartement des raccordements C1 [mm]	Écartement horizontal des consoles D [mm]	Écartement vertical des consoles E [mm]	Position de la console inférieure F [mm]	Capacité  [dm³]	Poids  [kg]
655	300	50	75	375	140	2,76	5,23
655	400	50	75	375	140	3,46	6,50
655	500	50	75	375	140	4,15	7,78
1155	300	50	75	875	140	4,67	8,77
1155	400	50	75	875	140	5,80	10,85
1155	500	50	75	875	140	6,92	12,93
1655	300	50	75	1375	140	6,54	12,22
1655	400	50	75	1375	140	8,10	15,12
1655	500	50	75	1375	140	9,66	18,01

Dessin technique

ZX

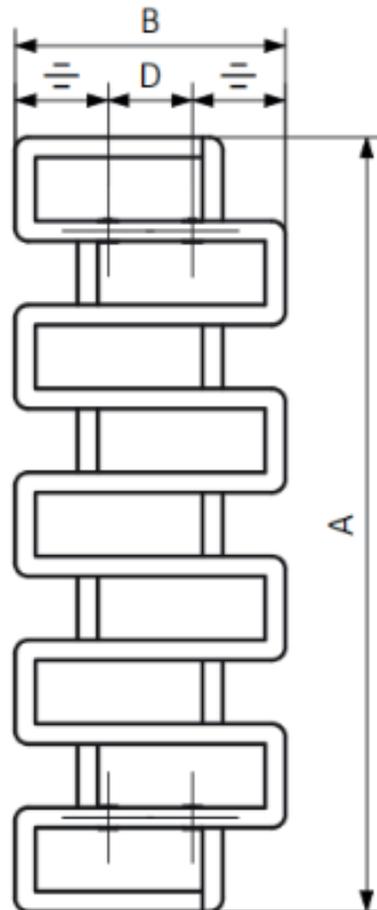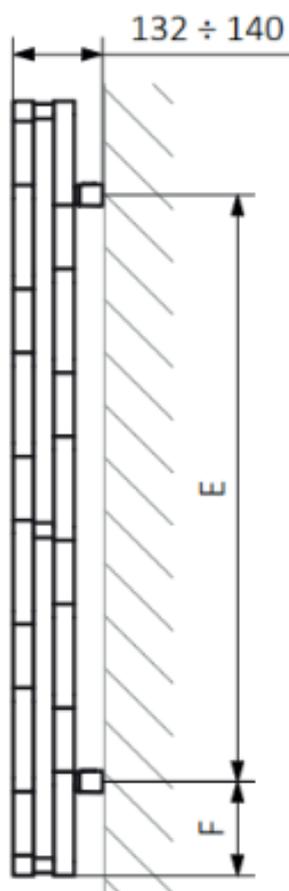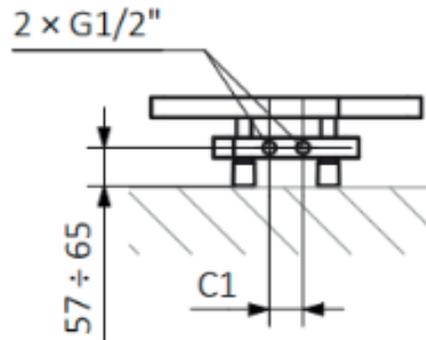

A – Hauteur B – Largeur C1-C5 – espacement des connexions D – espacement horizontal des attaches E – espacement vertical des attaches F – distance de l'axe inférieur des attaches au bord inférieur du collecteur

