


Easy doré robinetterie dorée incluse



Easy doré robinetterie dorée incluse

Dimensions disponibles :

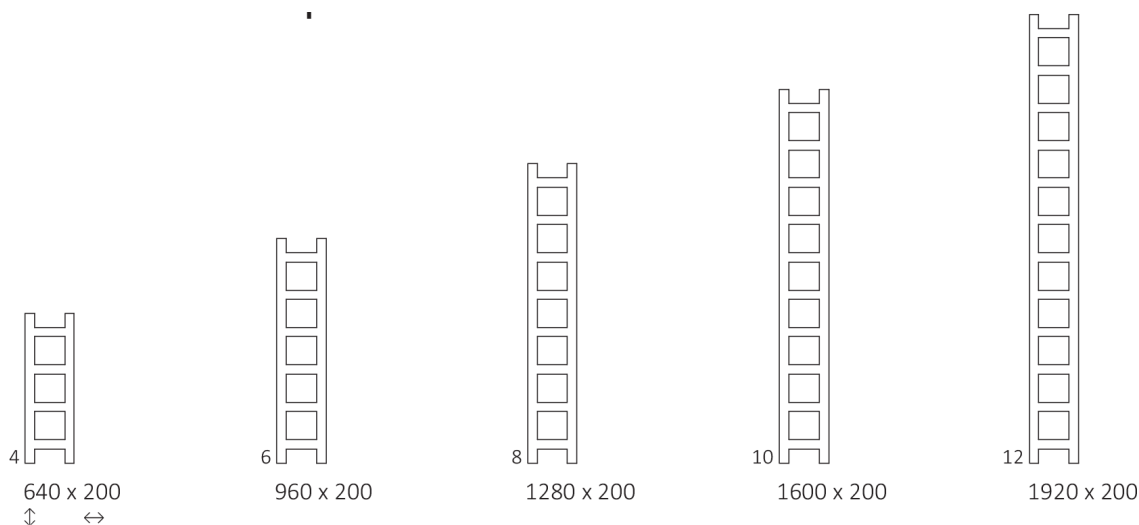

Raccordements :






Données techniques :

Pression du travail : 1000 kPa

Temperature maximale de travail : 95°C


A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	Puissance [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacité [dm³]	Poids [kg]
Peinture epoxy										
640	200	160	124	68	100	160	320	160	1,76	3,01
960	200	160	187	102	200	160	640	160	2,64	4,40
1280	200	160	251	136	300	160	960	160	3,52	5,78
1600	200	160	314	170	300	160	1280	160	4,40	7,17
1920	200	160	378	204	400	160	1600	160	5,27	8,55

Dessin technique

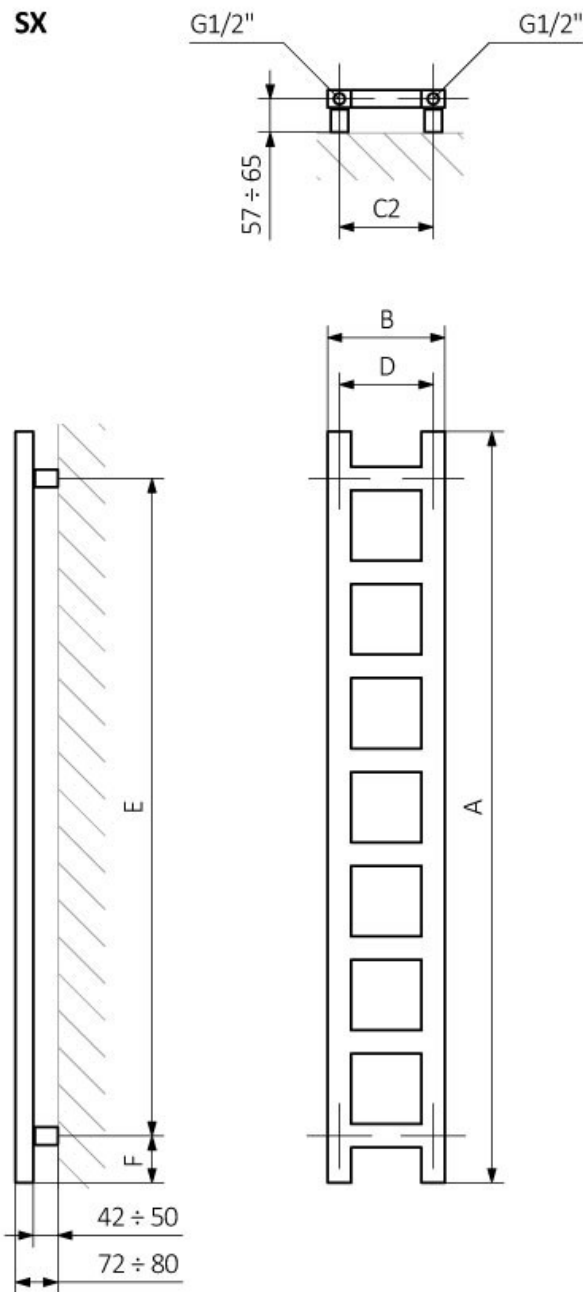

A - hauteur B - largeur C1-C5 - espacement des connexions D - distance entre les fixations à l'horizontale E - distance entre les dispositifs en F verticale - distance entre l'axe inférieur des fixations et le bord inférieur du collecteur

Collecteur :




Robinetterie dorée incluse





- Vanne thermostatizable triaxe
- Vanne d'arrêt triaxe
- Tête thermostatique M30x1.5
- Ensemble de masquage
- 2 x adaptateurs multicouche 16x2
- 2 x adaptateurs cuivre Ø 15

Dessin technique

Vanne thermostatique angulaire

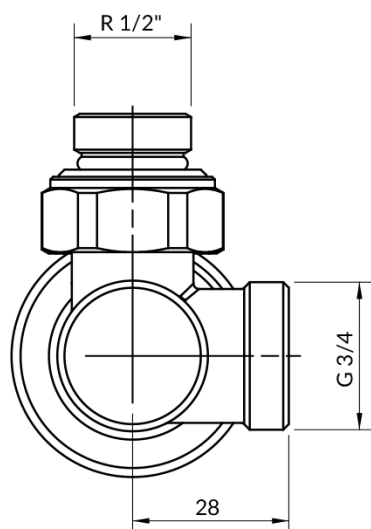

Ensemble de masquage

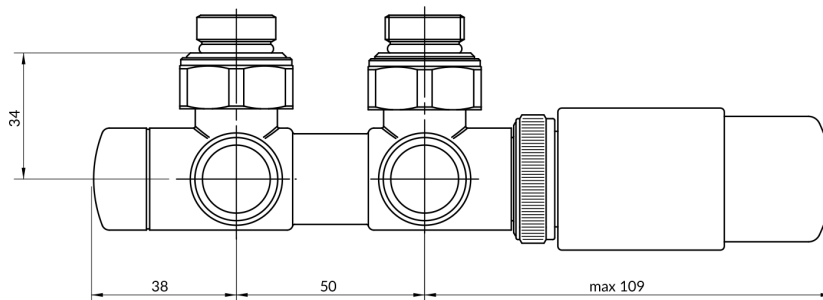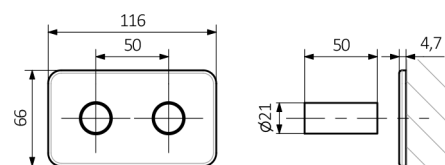

Tête thermostatique