



Easy Chromé robinetterie incluse




Easy Chromé robinetterie incluse

Raccordements :




Dimensions disponibles :




4

640 x 200




6

960 x 200



8

1280 x 200



10

1600 x 200



12

1920 x 200




Données techniques :

Pression de travail: 800kPa Température maximale du travail: 95°C


A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	Puissance [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacité [dm³]	Poids [kg]
Peinture epoxy										
640	200	160	124	68	100	160	320	160	1,76	3,01
960	200	160	187	102	200	160	640	160	2,64	4,40
1280	200	160	251	136	300	160	960	160	3,52	5,78
1600	200	160	314	170	300	160	1280	160	4,40	7,17
1920	200	160	378	204	400	160	1600	160	5,27	8,55

Dessin technique

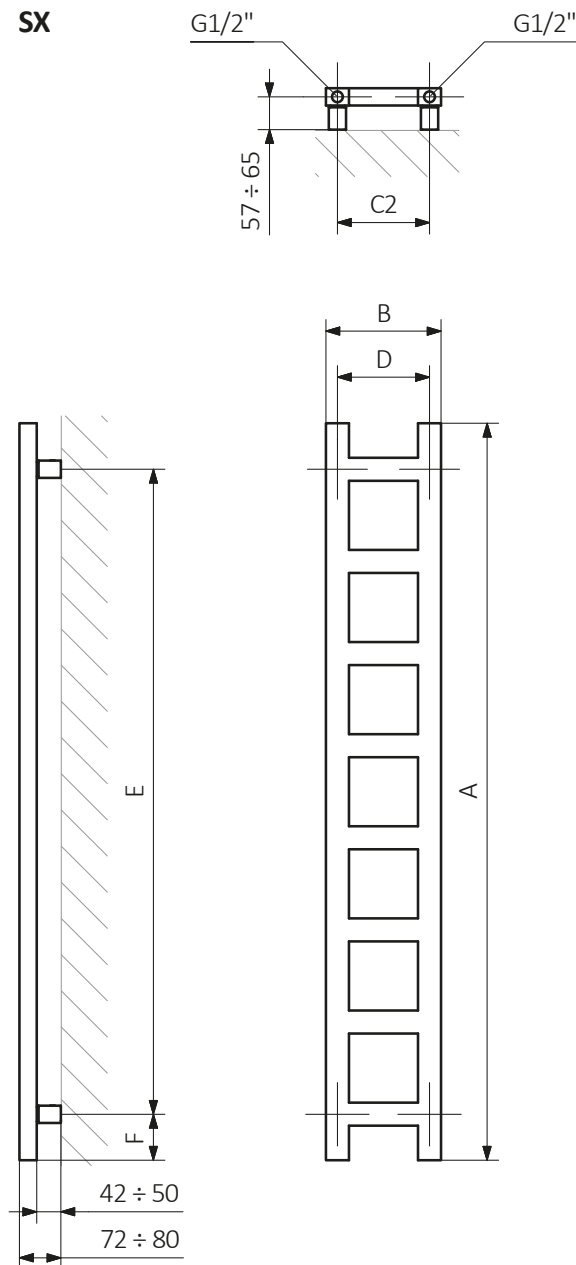

A - hauteur B - largeur C1-C5 - espacement des connexions D - distance entre les fixations à l'horizontale E - distance entre les dispositifs en F verticale - distance entre l'axe inférieur des fixations et le bord inférieur du collecteur

Tube :




Robinetterie incluse




- Vanne thermostatique triaxe
- Tête thermostatique
- Vanne d'arrêt triaxe
- 2x adaptateurs acier 24x19

Dessin technique


Vanne thermostatique triaxe

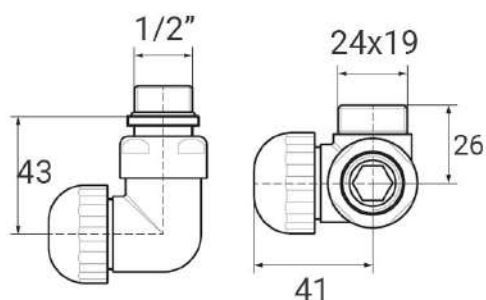

Tête thermostatique

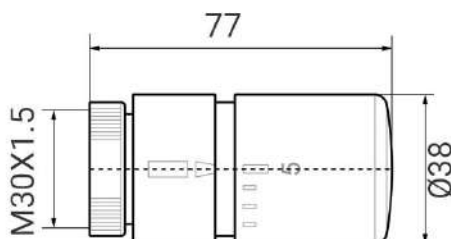

Vanne d'arrêt triaxe

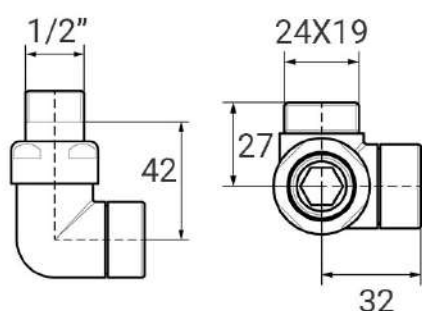

Raccord acier

