Fiona programmable chromé

Fiona programmable chromé

Raccordements :

Dimensions disponibles:

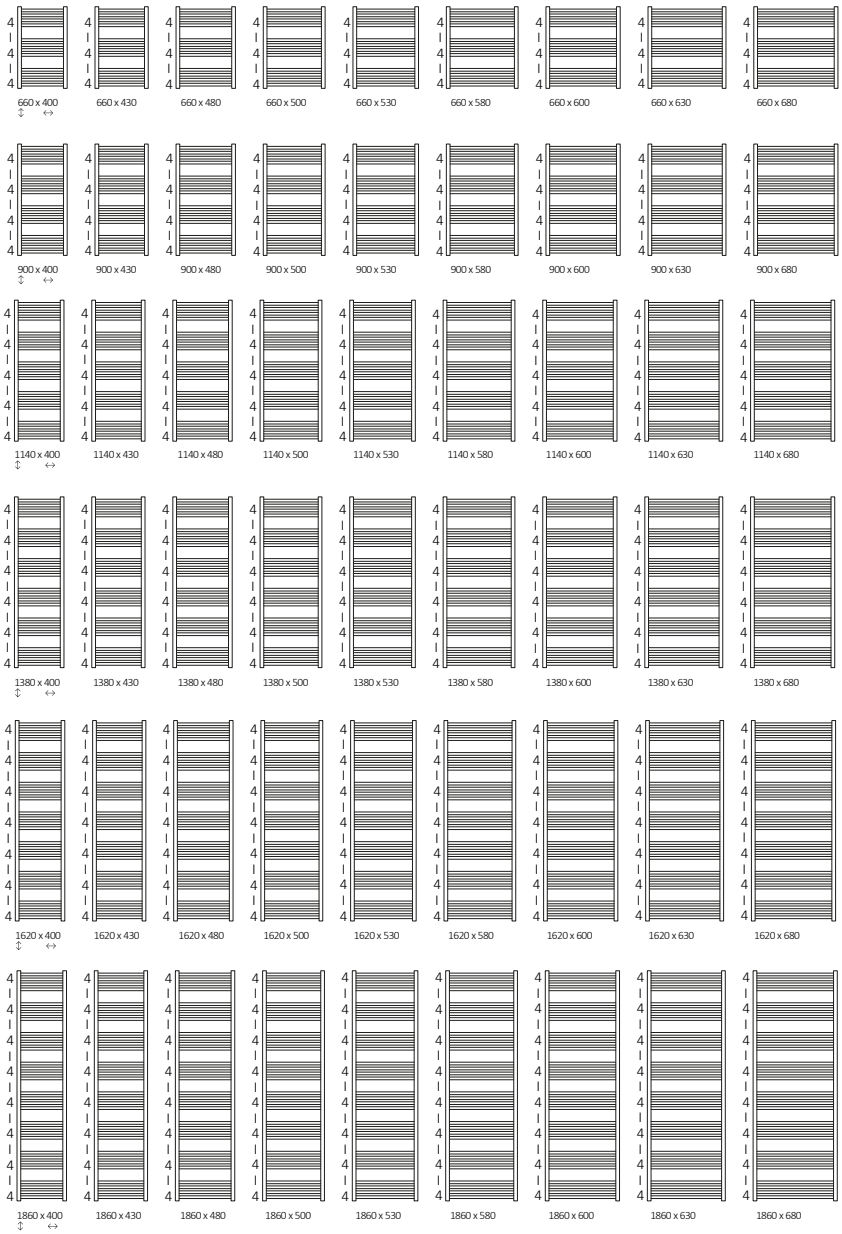

Données techniques :

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Puissance [W	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacité [dm³]	Poids [kg]
Revêtement chromé							
660	400	120	370	480	90	2.18	6.25
660	430	200	400	480	90	2.29	6.39
660	480	200	450	480	90	2.46	6.91
660	500	200	470	480	90	2.54	7.13
660	530	200	500	480	90	2.64	7.44
660	580	200	550	480	90	2.82	7.97
660	600	200	570	480	90	2.89	8.18
660	630	300	600	480	90	3.00	8.5
660	680	300	650	480	90	3.18	9.08
900	400	200	370	720	90	2.93	8.14
900	430	300	400	720	90	3.08	8.57
900	480	300	450	720	90	3.32	9.28
900	500	300	470	720	90	3.41	9.55
900	530	300	500	720	90	3.55	9.98
900	580	300	550	720	90	3.79	10.68
900	600	300	570	720	90	3.89	10.97
900	630	300	600	720	90	4.03	11.39
900	680	400	650	720	90	4.27	12.06
1140	400	300	370	960	90	3.69	10.22
1140	430	300	400	960	90	3.87	10.75
1140	480	300	450	960	90	4.17	11.64
1140	500	400	470	960	90	4.29	11.99
1140	530	400	500	960	90	4.47	12.52
1140	580	400	550	960	90	4.76	13.4
1140	600	400	570	960	90	4.88	13.75
1140	630	400	600	960	90	5.06	14.28
1140	680	400	650	960	90	5.36	15.14

Données techniques :

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Puissance [W	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacité [dm³]	Poids [kg]
1380	400	400	370	1200	90	4.44	12.3
1380	430	400	400	1200	90	4.66	12.93
1380	480	400	450	1200	90	5.02	14
1380	500	400	470	1200	90	5.16	14.42
1380	530	400	500	1200	90	5.38	15.06
1380	580	400	550	1200	90	5.73	16.11
1380	600	400	570	1200	90	5.88	16.53
1380	630	600	600	1200	90	6.09	17.16
1380	680	600	650	1200	90	6.45	18.22
1620	400	400	370	1440	90	5.20	14.37
1620	430	400	400	1440	90	5.45	15.11
1620	480	400	450	1440	90	5.87	16.35
1620	500	600	470	1440	90	6.04	16.85
1620	530	600	500	1440	90	6.29	17.58
1620	580	600	550	1440	90	6.70	18.82
1620	600	600	570	1440	90	6.87	19.31
1620	630	600	600	1440	90	7.12	20.06
1620	680	600	650	1440	90	7.54	21.31

Dessin technique

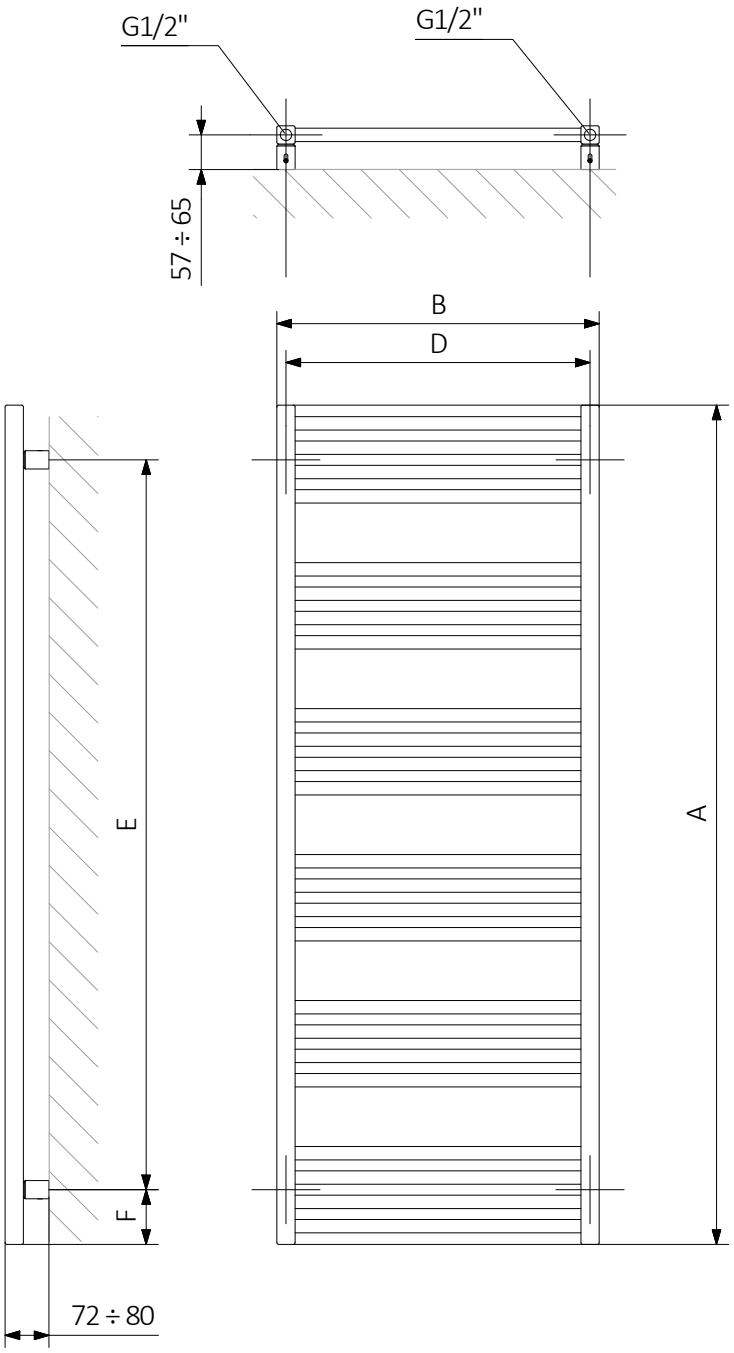

A - hauteur B - largeur C1-C5 - espacement des connexions D - distance entre les fixations à l'horizontale E - distance entre les dispositifs en F verticale - distance entre l'axe inférieur des fixations et le bord inférieur du collecteur

Collecteur :



Tube :



Thermostat SKT-4

Fonctionnalité

Fonctionnalité

Le kit résistances SKT 4 est équipé de 9 pas de réglage de température ambiante avec une plage de réglage de 20°C à 28°C. Affichage de la temperature ambiante. Il fonctionne avec une résistance autorégulante classe II du type PTC avec le système Terma-Split (boîtier et la résistance séparables). L'appareil est équipé d'un compteur du temps réel de chauffe ce qui permet de contrôler l'énergie consommée.

Timer

La fonction Timer développé met le kit en arrêt automatiquement après 1, 2, 3 ou 4 heures.

Programmation à distance

Le kit est équipé d'une communication infrarouge IR pour un programmateur mural externe journalier ou hebdomadaire pour compléter le kit de fonctions supplémentaires.

Fil Pilote

Le kit SKT 4 est équipé d'un interface Fil Pilote (6-ordres) pour des options choisies.

Systèmes des maisons intelligentes

Le kit résistance SKT 4 mémorise le réglage en cas de panne de courant, ce qui permet de fonctionner avec un timer externe divers et différents systèmes pour maisons « dites intelligentes ».

Sécurité

Le kit résistance SKT 4 est équipé d'une protection contre le gel (ANTIFREEZE) et d'une alerte de panne. La résistance autorégulante du type PTC assure une protection active en cas de manque de liquide dans le radiateur.

Design

Afficheur bleu LED.

Couleur

Couleur standard: blanc, silver, chrome ou noir. Il est possible d'avoir toutes autres couleurs de la palette RAL ou couleurs spéciales (brass et gold) pour une commande unique de minimum 100 pièces de kit résistances de l'offre Terma en une seule couleur.

Données techniques :

Alimentation : 230 V / 50 Hz
Élément chauffant : Terma Split I
Classe de protection : Classe II
Filetage mâle : G 1/2"
Indice de classe de protection [IP] : IPx5

Dimensions

Câble droit avec fiche

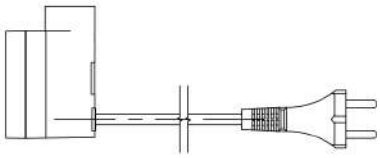

Câble droit sans fiche



Câble droit sans fiche connection Fil Pilote



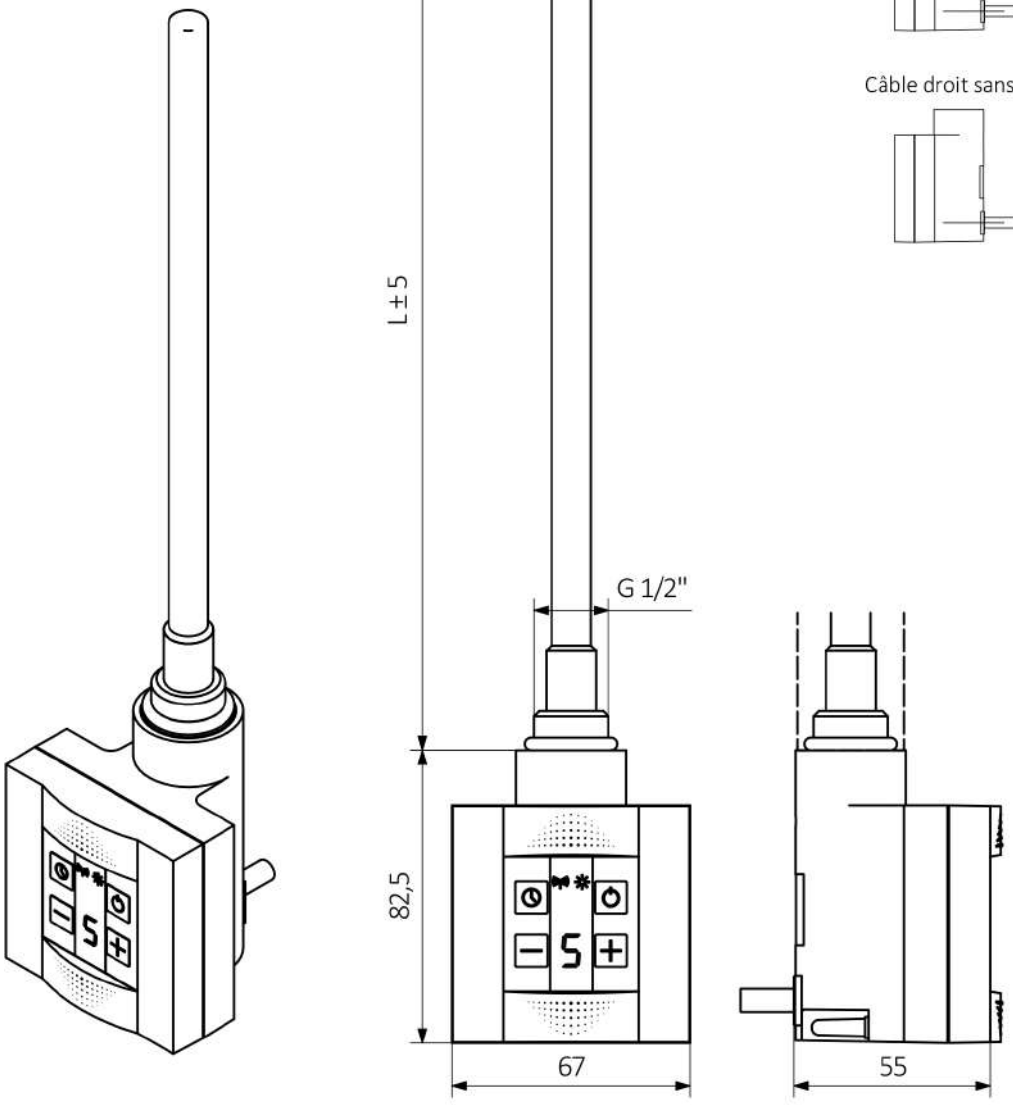

L [mm]	165	220	260	350	350	465	600	670
Puissance [W]	100	200	300	400	500	600	800	1000

Programmateur TT-IR

Fonctionnalité

Fonctionnalité

Le programmateur permet le réglage de la température ambiante de 10°C à 30°C par pas de 0,5°C. Affichage de l'heure et la température ambiante et celle de la consigne. Possibilité de régler 2 modes de température : eco et confort tout en les contrôlant via le mode manuel ou automatique. L'appareil possède la possibilité de calibrage du capteur de température si la température indiquée est différente de la température ambiante. Le programmateur peut être installé sur un mur ou amovible.

Thermostat et marche forcée

La fonction du thermostat hebdomadaire permet la programmation independamment chaque jour de la semaine. Le dispositif est également équipé de fonction marche forcée de 15 min à 4 heures.

Fonctionnement à distance

Le thermostat fonctionne à distance (non filaire) avec le kit résistances Terma SKT 4 équipé du récepteur infrarouge. L'appareil peut contrôler plusieurs boîtiers dans la même pièce.
L'appareil est alimenté par des accus longue durée standard.

Sécurité

Le programmateur est équipé d'une fonction ANTIFREEZE (hors-gel). Elle protège le radiateur de tout endommagement du radiateur causé par le gel.

Design

Une forme Simple et moderne. L'afficheur de couleur d'ambre.

Couleur

Blanc

Indice de protection
IP 30
Couleur
BLANC
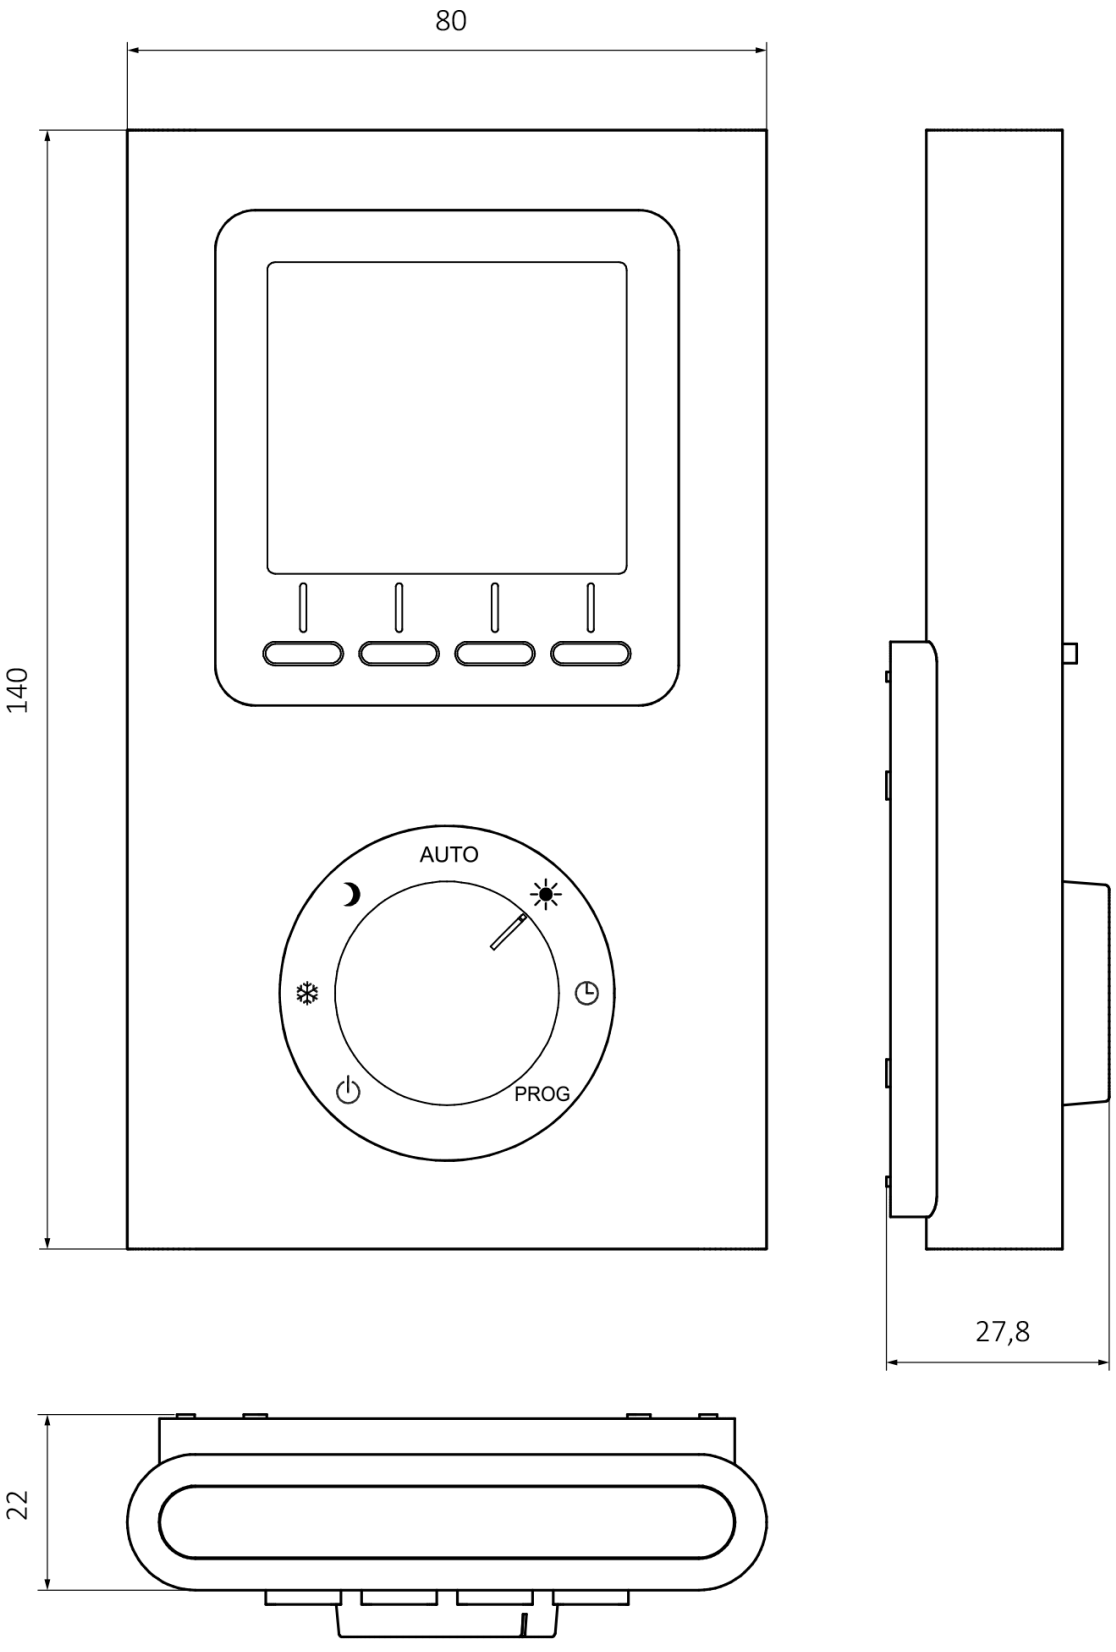
Dimension