

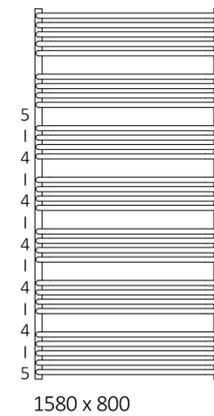
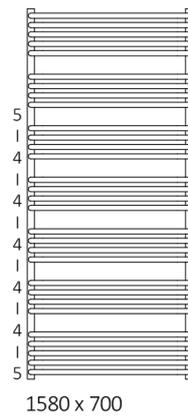
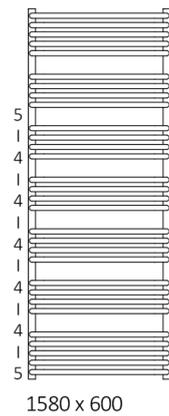
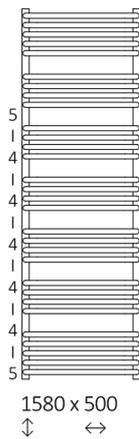




Grand Alex SOA doré



Petit Alex SOA doré

Dimensions disponibles :



Raccordements :






Données techniques :

Pression du travail : 1000 kPa

Temperature maximale de travail : 95°C


A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	Puissance [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacité [dm³]	Poids [kg]
1140	300	50	270	400	270	960	90	3.78	10.92
1140	400	50	370	400	370	960	90	4.41	12.90
1140	500	50	470	600	470	960	90	5.03	14.87
1140	600	50	570	800	570	960	90	5.65	16.85
1580	500	50	470	800	470	1400	90	6.90	20.33
1580	600	50	270	1000	570	1400	90	7.75	23.03
1580	700	50	670	1000	670	1400	90	8.60	25.72
1580	800	50	770	1200	770	1400	90	9.45	28.41

Dessin technique

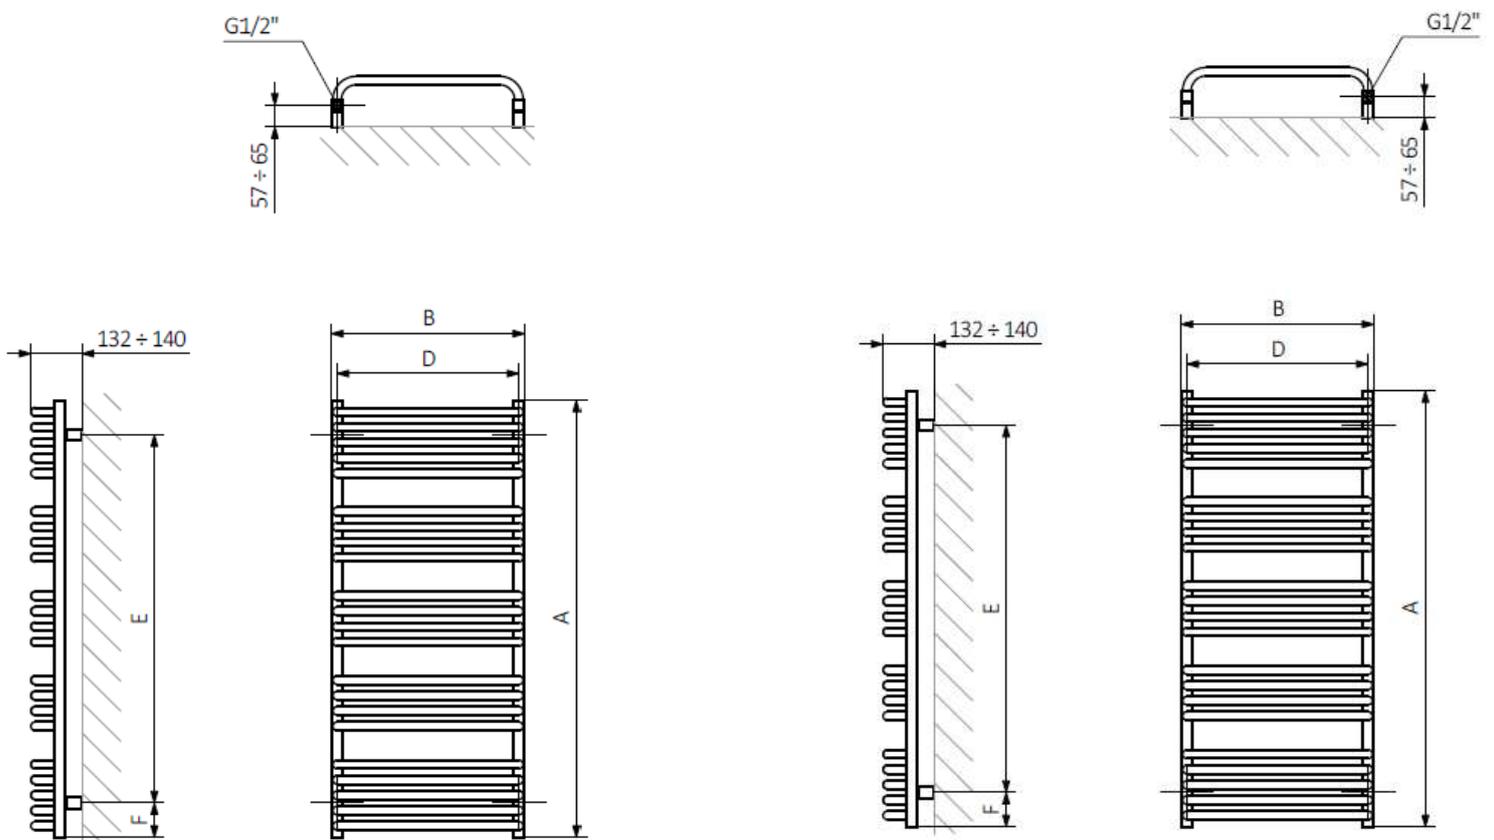


A - hauteur B - largeur C1-C5 - espacement des connexions D - distance entre les fixations à l'horizontale E - distance entre les dispositifs en F verticale - distance entre l'axe inférieur des fixations et le bord inférieur du collecteur

Collector :



Tube :



SOA



SOA

Fonctionnalité :

Fonctionnalité

Le Kit résistance SOA possède 5 plages de puissance de chauffe de 30% à 100%. Il est équipé d'une résistance autorégulante du type PTC Classe II. Les diodes LED indiquent le réglage actuel. Il se caractérise d'une très faible consommation énergétique en mode veille.

Marche forcée

La fonction marche forcée permet de régler la puissance de chauffe choisie pendant 2 heures après lesquelles le kit SOA reprend le réglage initialement programmé.

Système des maisons intelligentes

Le Kit résistance SOA mémorise le réglage en cas de panne de courant, ce qui permet de fonctionner avec un timer externe divers et différents systèmes pour maisons «dites intelligentes»

Sécurité

Le kit résistance SOA est équipé d'une protection contre le gel (ANTIFREEZE), d'une double protection contre la surchauffe du radiateur, d'une alerte de panne et une protection active en cas de manque de liquide dans le radiateur

Design

Version avec câble sans fiche, le kit SOA est équipé d'un cache-fil.

Couleur

Couleur standard : blanc, silver, chrome ou noir. Il est possible d'avoir toutes autres couleurs spéciales (brass et gold) pour une commande unique de minimum 100 pièces de kit de résistances de l'offre Terma en une seule couleur

Données techniques :


Alimentation : 230 V / 50 Hz

Classe de protection : Classe II

Filetage mâle : G 1/2"

Indice de classe de protection IP : IPx5

SOA

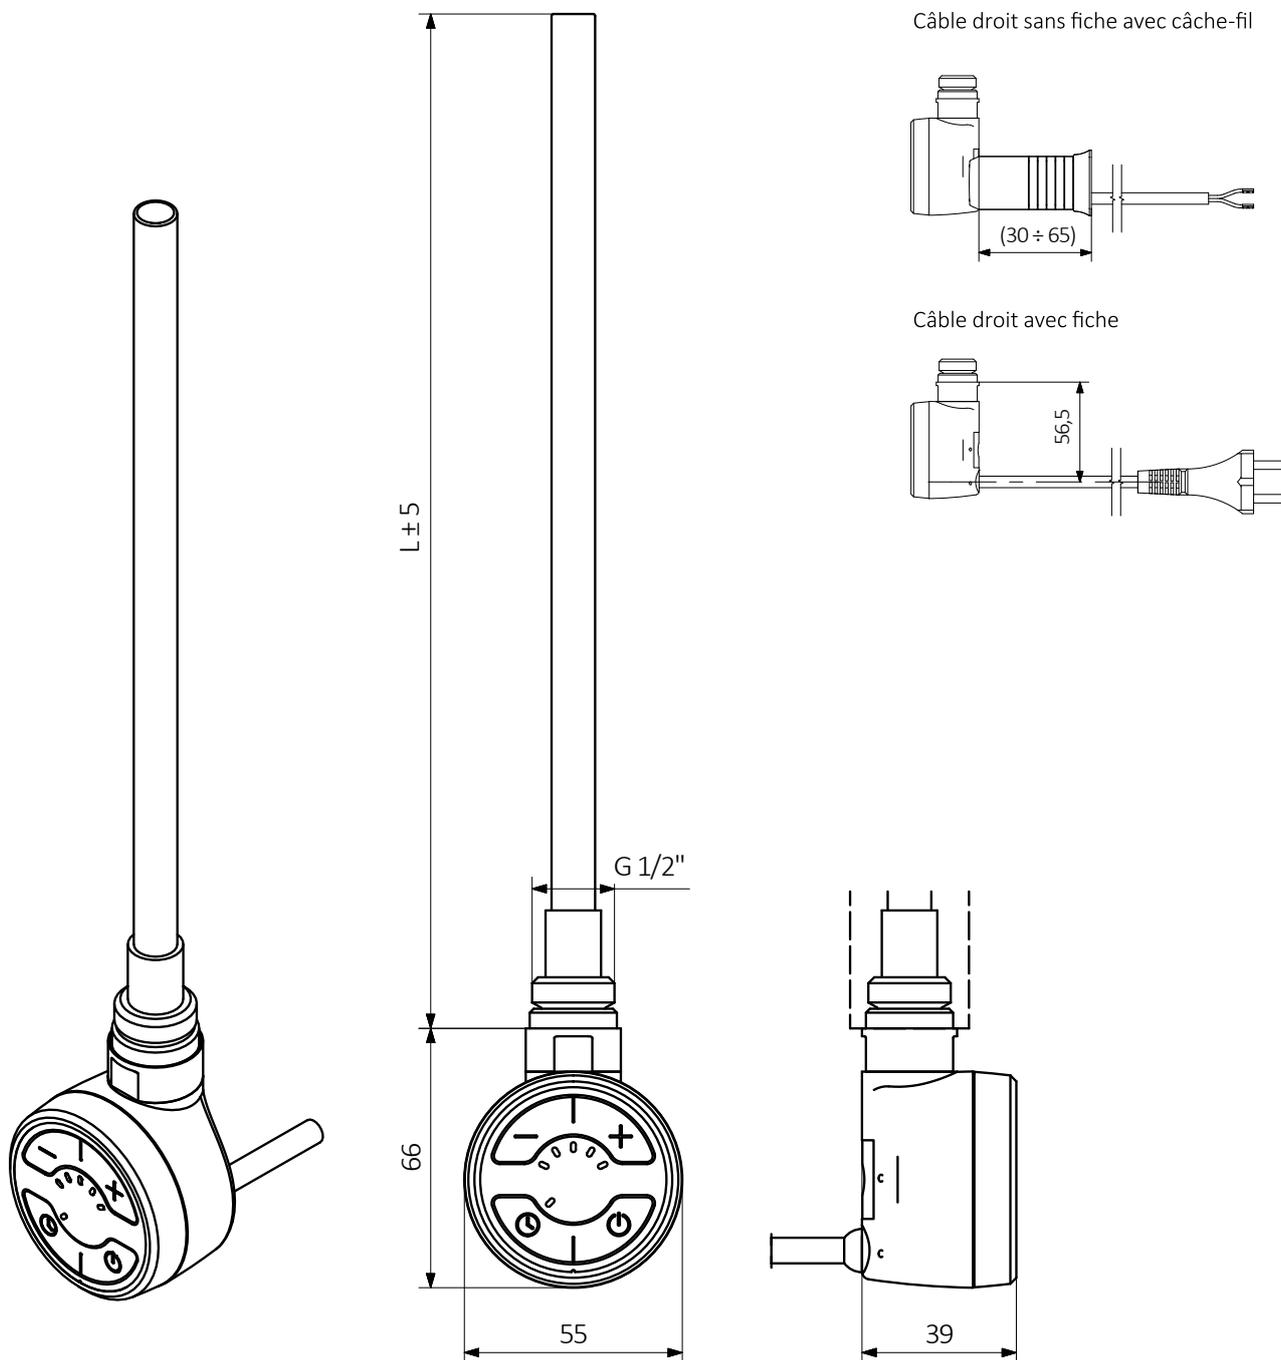

L [mm]	165	220	260	350	350	465	600	670	670
Puissance [w]	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200