

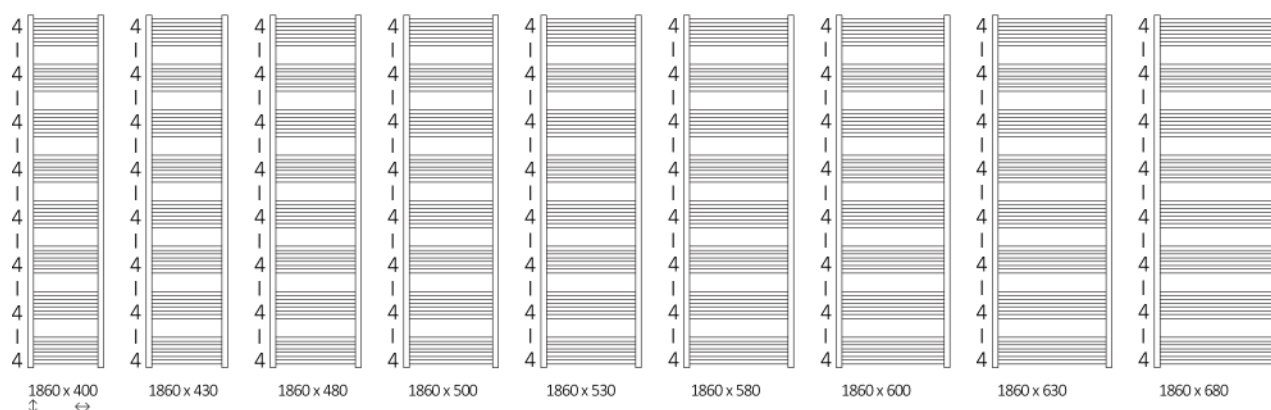


Grand Fiona SOA doré

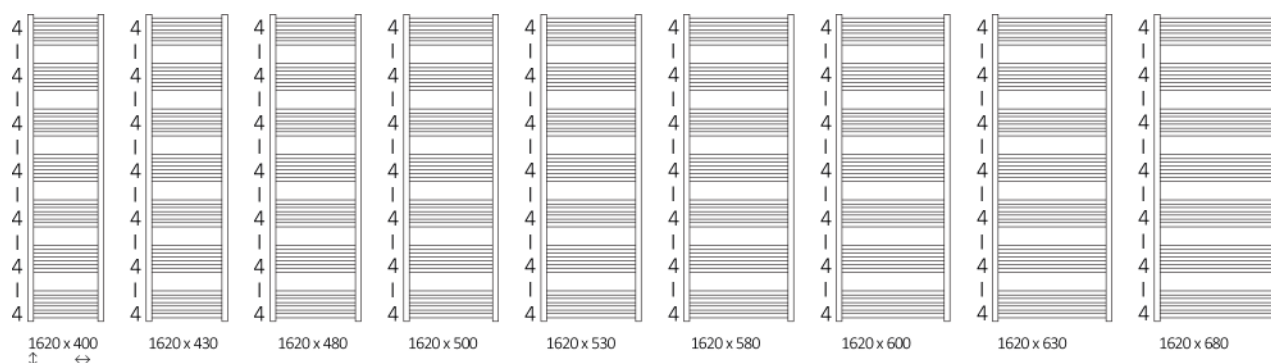

Grand Fiona SOA doré

Dimensions disponibles :

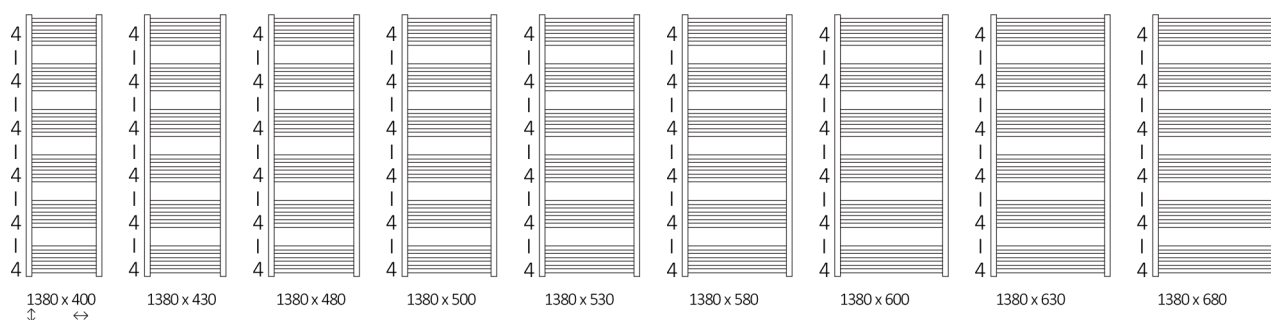

Raccordements :




Données techniques :

Pression du travail : 1000 kPa

Temperature maximale de travail : 95°C


A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	Puissance [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacité [dm³]	Poids [kg]
1380	400	50	370	600	370	1200	90	4.44	9.04
1380	430	50	400	600	400	1200	90	4.66	9.53
1380	480	50	450	600	450	1200	90	5.02	10.33
1380	500	50	470	600	470	1200	90	5.16	10.65
1380	530	50	500	600	500	1200	90	5.38	11.13
1380	580	50	550	600	550	1200	90	5.73	11.93
1380	600	50	570	800	570	1200	90	5.88	12.25
1380	630	50	600	800	600	1200	90	6.09	12.73
1380	680	50	650	800	650	1200	90	6.45	13.53
1620	400	50	370	600	370	1440	90	5.20	10.56
1620	430	50	400	600	400	1440	90	5.45	11.13
1620	480	50	450	600	450	1440	90	5.87	12.06
1620	500	50	470	800	470	1440	90	6.04	12.44
1620	530	50	500	800	500	1440	90	6.29	13.00
1620	580	50	550	800	550	1440	90	6.70	13.93
1620	600	50	570	800	570	1440	90	6.87	14.31
1620	630	50	600	800	600	1440	90	7.12	14.87
1620	680	50	650	1000	650	1440	90	7.54	15.82
1860	400	50	370	600	370	1680	90	5.95	12.09
1860	430	50	400	800	400	1680	90	6.24	12.73
1860	480	50	450	800	450	1680	90	6.72	13.80
1860	500	50	470	800	470	1680	90	6.91	14.23
1860	530	50	500	800	500	1680	90	7.20	14.87
1860	580	50	550	1000	550	1680	90	7.67	15.94
1860	600	50	570	1000	570	1680	90	7.87	16.37
1860	630	50	600	1000	600	1680	90	8.15	17.01
1860	680	50	650	1000	650	1680	90	8.63	18.11

Dessin technique

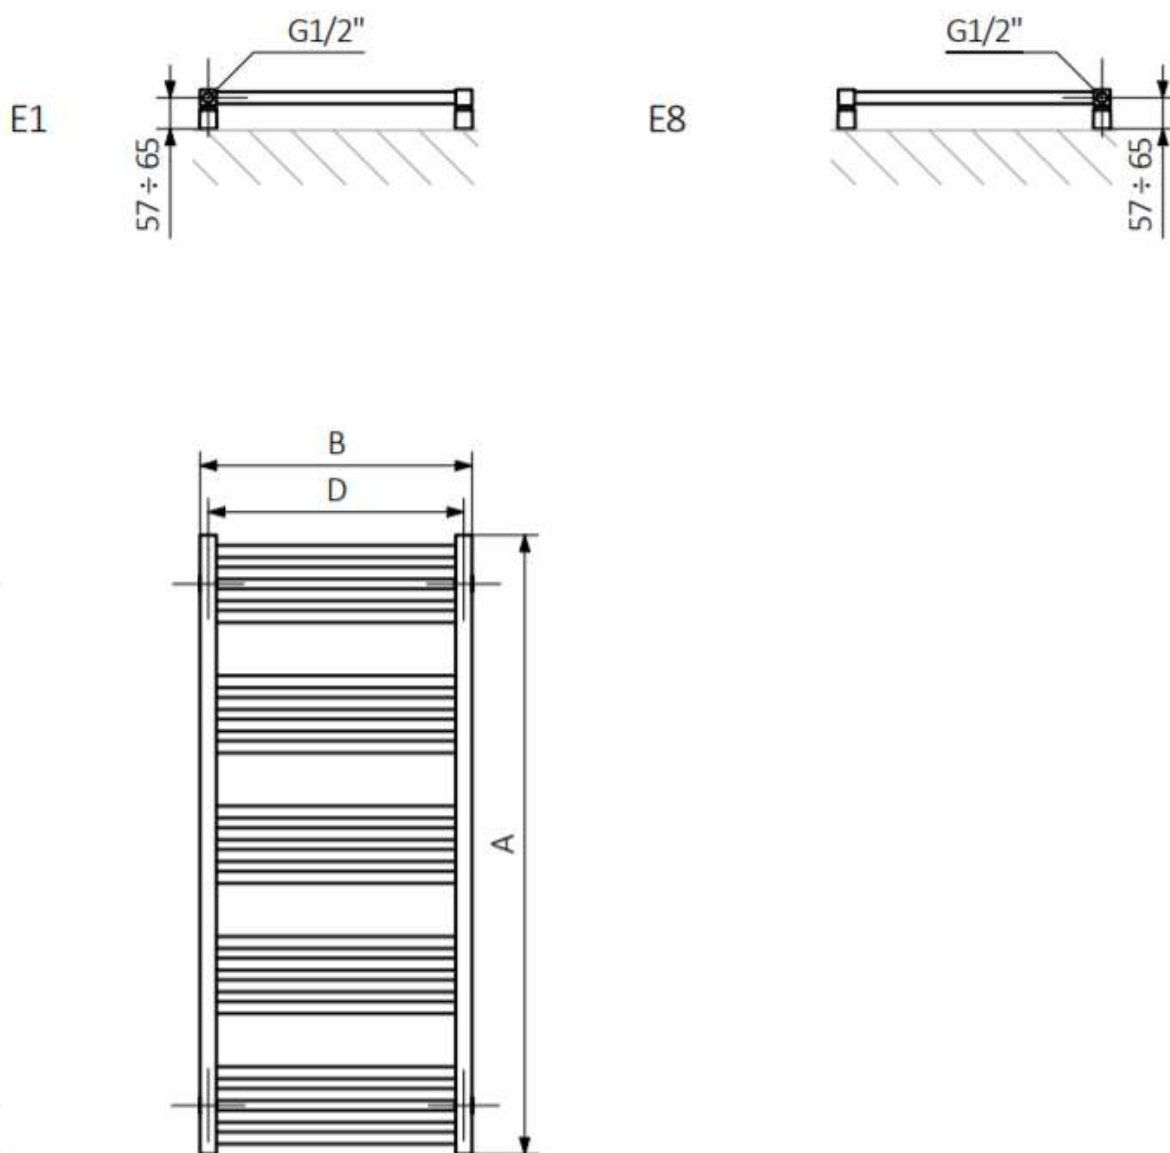


A - hauteur B - largeur C1-C5 - espacement des connexions D - distance entre les fixations à l'horizontale E - distance entre les dispositifs en F verticale - distance entre l'axe inférieur des fixations et le bord inférieur du collecteur

Collector :



Tube :



SOA



SOA

Fonctionnalité :

Fonctionnalité

Le Kit résistance SOA possède 5 plages de puissance de chauffe de 30% à 100%. Il est équipé d'une résistance autorégulante du type PTC Classe II. Les diodes LED indiquent le réglage actuel. Il se caractérise d'une très faible consommation énergétique en mode veille.

Marche forcée

La fonction marche forcée permet de régler la puissance de chauffe choisie pendant 2 heures après lesquelles le kit SOA reprend le réglage initialement programmé.

Système des maisons intelligentes

Le Kit résistance SOA mémorise le réglage en cas de panne de courant, ce qui permet de fonctionner avec un timer externe divers et différents systèmes pour maisons «dites intelligentes»

Sécurité

Le kit résistance SOA est équipé d'une protection contre le gel (ANTIFREEZE), d'une double protection contre la surchauffe du radiateur, d'une alerte de panne et une protection active en cas de manque de liquide dans le radiateur

Design

Version avec câble sans fiche, le kit SOA est équipé d'un cache-fil.

Couleur

Couleur standard : blanc, silver, chrome ou noir. Il est possible d'avoir toutes autres couleurs spéciales (brass et gold) pour une commande unique de minimum 100 pièces de kit de résistances de l'offre Terma en une seule couleur

Données techniques :


Alimentation : 230 V / 50 Hz

Classe de protection : Classe II

Filetage mâle : G 1/2"

Indice de classe de protection IP : IPx5

SOA

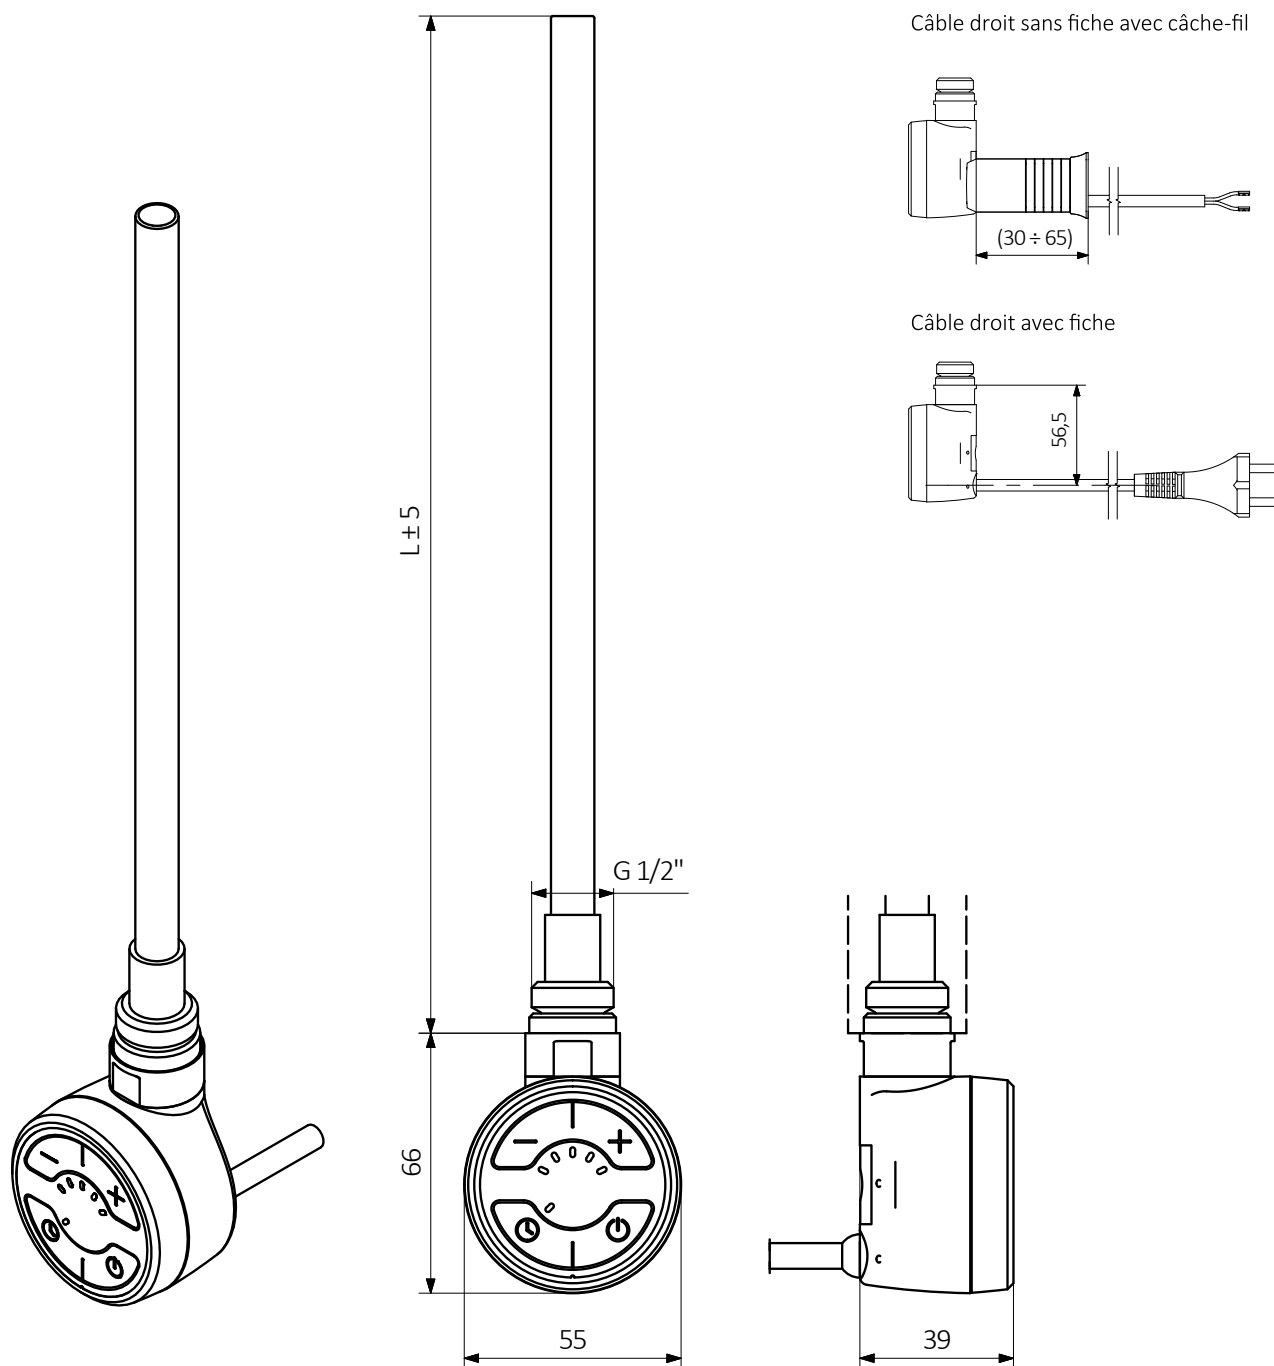

L [mm]	165	220	260	350	350	465	600	670	670
Puissance [w]	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200