

Marlin programmable chromé








Marlin programmable chromé

Raccordements :



Dimensions disponibles :




Données techniques :

Pression du travail : 1000 kPa

Temperature maximale de travail : 95°C


A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Puissance [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacité [dm³]	Poids [kg]
Peinture epoxy							
600	430	300	400	420	90	1,57	6.3
600	530	300	500	420	90	1,76	7.35
600	630	400	600	420	90	1,94	8.38
780	430	300	400	600	90	2,11	8.55
780	530	400	500	600	90	2,38	10.01
780	630	500	600	600	90	2,64	11.46
1185	430	500	400	1005	90	3,25	13.15
1185	530	600	500	1005	90	3,66	15.44
1185	630	800	600	1005	90	4,08	17.73
1680	430	600	400	1500	90	4,66	18.89
1680	530	800	500	1500	90	5,27	22.24
1680	630	1000	600	1500	90	5,87	25.56
Revêtement galvanique							
600	430	100	400	420	90	1,57	6.13
600	530	200	500	420	90	1,76	7.14
600	630	200	600	420	90	1,94	8.14
780	430	200	400	600	90	2,11	8.31
780	530	300	500	600	90	2,38	9.73
780	630	300	600	600	90	2,64	11.14
1185	430	300	400	1005	90	3,25	12.79
1185	530	400	500	1005	90	3,66	15.01
1185	630	500	600	1005	90	4,08	17.23
1680	430	500	400	1500	90	4,66	18.37
1680	530	600	500	1500	90	5,27	21.62
1680	630	800	600	1500	90	5,87	24.84

Dessin technique

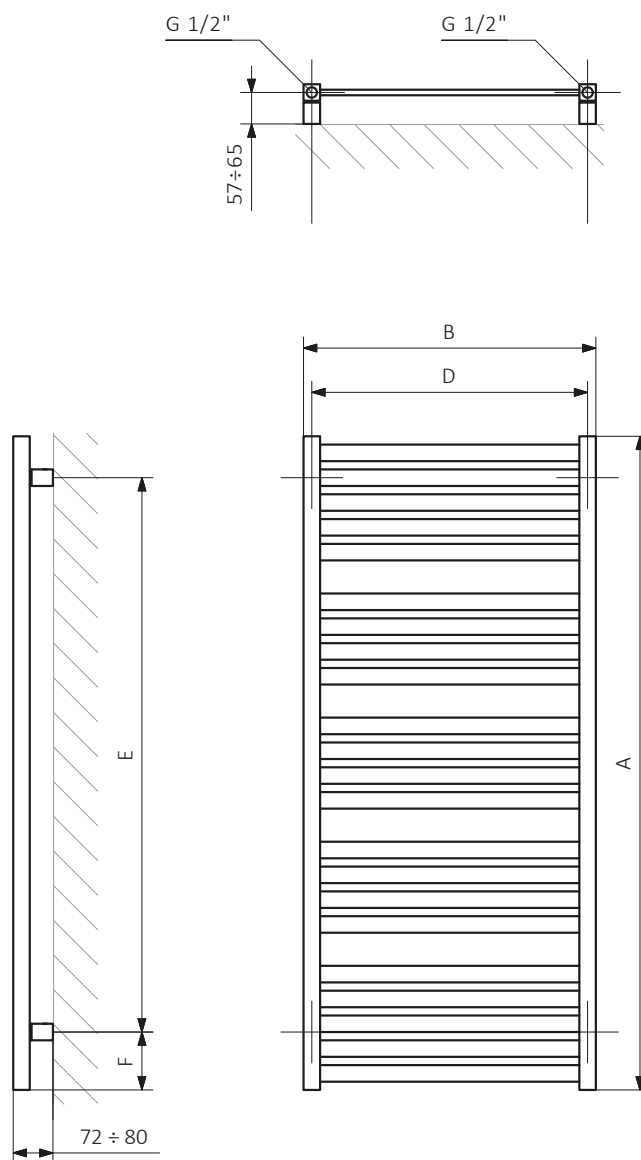

A - hauteur B - largeur C1-C5 - espacement des connexions D - distance entre les fixations à l'horizontale E - distance entre les dispositifs en F verticale - distance entre l'axe inférieur des fixations et le bord inférieur du collecteur

Collecteur : **Tube :**



Thermostat SKT-4



Fonctionnalité

Fonctionnalité

Le kit résistances SKT 4 est équipé de 9 pas de réglage de température ambiante avec une plage de réglage de 20°C à 28°C. Affichage de la température ambiante. Il fonctionne avec une résistance autorégulante classe II du type PTC avec le système Terma-Split (boîtier et la résistance séparables). L'appareil est équipé d'un compteur du temps réel de chauffe ce qui permet de contrôler l'énergie consommée.

Timer

La fonction Timer développé met le kit en arrêt automatiquement après 1, 2, 3 ou 4 heures.

Programmation à distance

Le kit est équipé d'une communication infrarouge IR pour un programmateur mural externe journalier ou hebdomadaire pour compléter le kit de fonctions supplémentaires.

Fil Pilote

Le kit SKT 4 est équipé d'un interface Fil Pilote (6-ordres) pour des options choisies.

Systèmes des maisons intelligentes

Le kit résistance SKT 4 mémorise le réglage en cas de panne de courant, ce qui permet de fonctionner avec un timer externe divers et différents systèmes pour maisons « dites intelligentes ».

Sécurité

Le kit résistance SKT 4 est équipé d'une protection contre le gel (ANTIFREEZE) et d'une alerte de panne. La résistance autorégulante du type PTC assure une protection active en cas de manque de liquide dans le radiateur.

Design

Afficheur bleu LED.

Couleur

Couleur standard: blanc, silver, chrome ou noir. Il est possible d'avoir toutes autres couleurs de la palette RAL ou couleurs spéciales (brass et gold) pour une commande unique de minimum 100 pièces de kit résistances de l'offre Terma en une seule couleur.

Données techniques :

Alimentation : 230 V / 50 Hz


Élément chauffant : Terma Split I

Classe de protection : Classe II

Filetage mâle : G 1/2"

Indice de classe de protection [IP] : IPx5

Dimensions

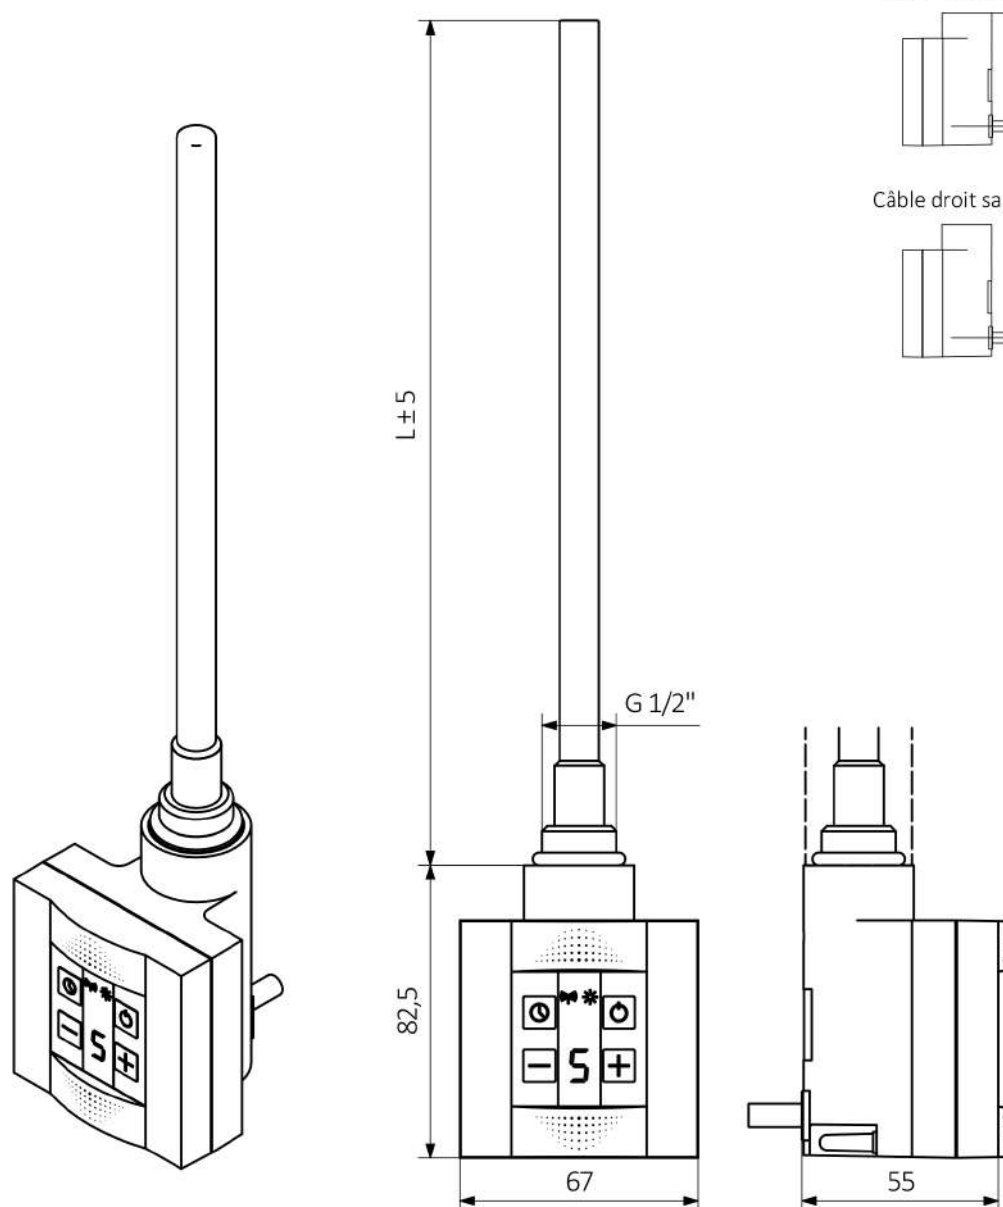

L [mm]	165	220	260	350	350	465	600	670
Puissance [W]	100	200	300	400	500	600	800	1000

Programmateur TT-IR



Fonctionnalité

Fonctionnalité

Le programmeur permet le réglage de la température ambiante de 10°C à 30°C par pas de 0,5°C. Affichage de l'heure et la température ambiante et celle de la consigne. Possibilité de régler 2 modes de température : eco et confort tout en les contrôlant via le mode manuel ou automatique. L'appareil possède la possibilité de calibrage du capteur de température si la température indiquée est différente de la température ambiante. Le programmeur peut être installé sur un mur ou amovible.

Thermostat et marche forcée

La fonction du thermostat hebdomadaire permet la programmation indépendamment chaque jour de la semaine. Le dispositif est également équipé de fonction marche forcée de 15 min à 4 heures.

Fonctionnement à distance

Le thermostat fonctionne à distance (non filaire) avec le kit résistances Terma SKT 4 équipé du récepteur infrarouge. L'appareil peut contrôler plusieurs boîtiers dans la même pièce.

L'appareil est alimenté par des accus longue durée standard.

Sécurité

Le programmeur est équipé d'une fonction ANTIFREEZE (hors-gel). Elle protège le radiateur de tout endommagement du radiateur causé par le gel.

Design

Une forme Simple et moderne. L'afficheur de couleur d'ambre.

Couleur

Blanc

Indice de protection

IP 30

Couleur

BLANC

Dimension

