


# Michelle Noir


---



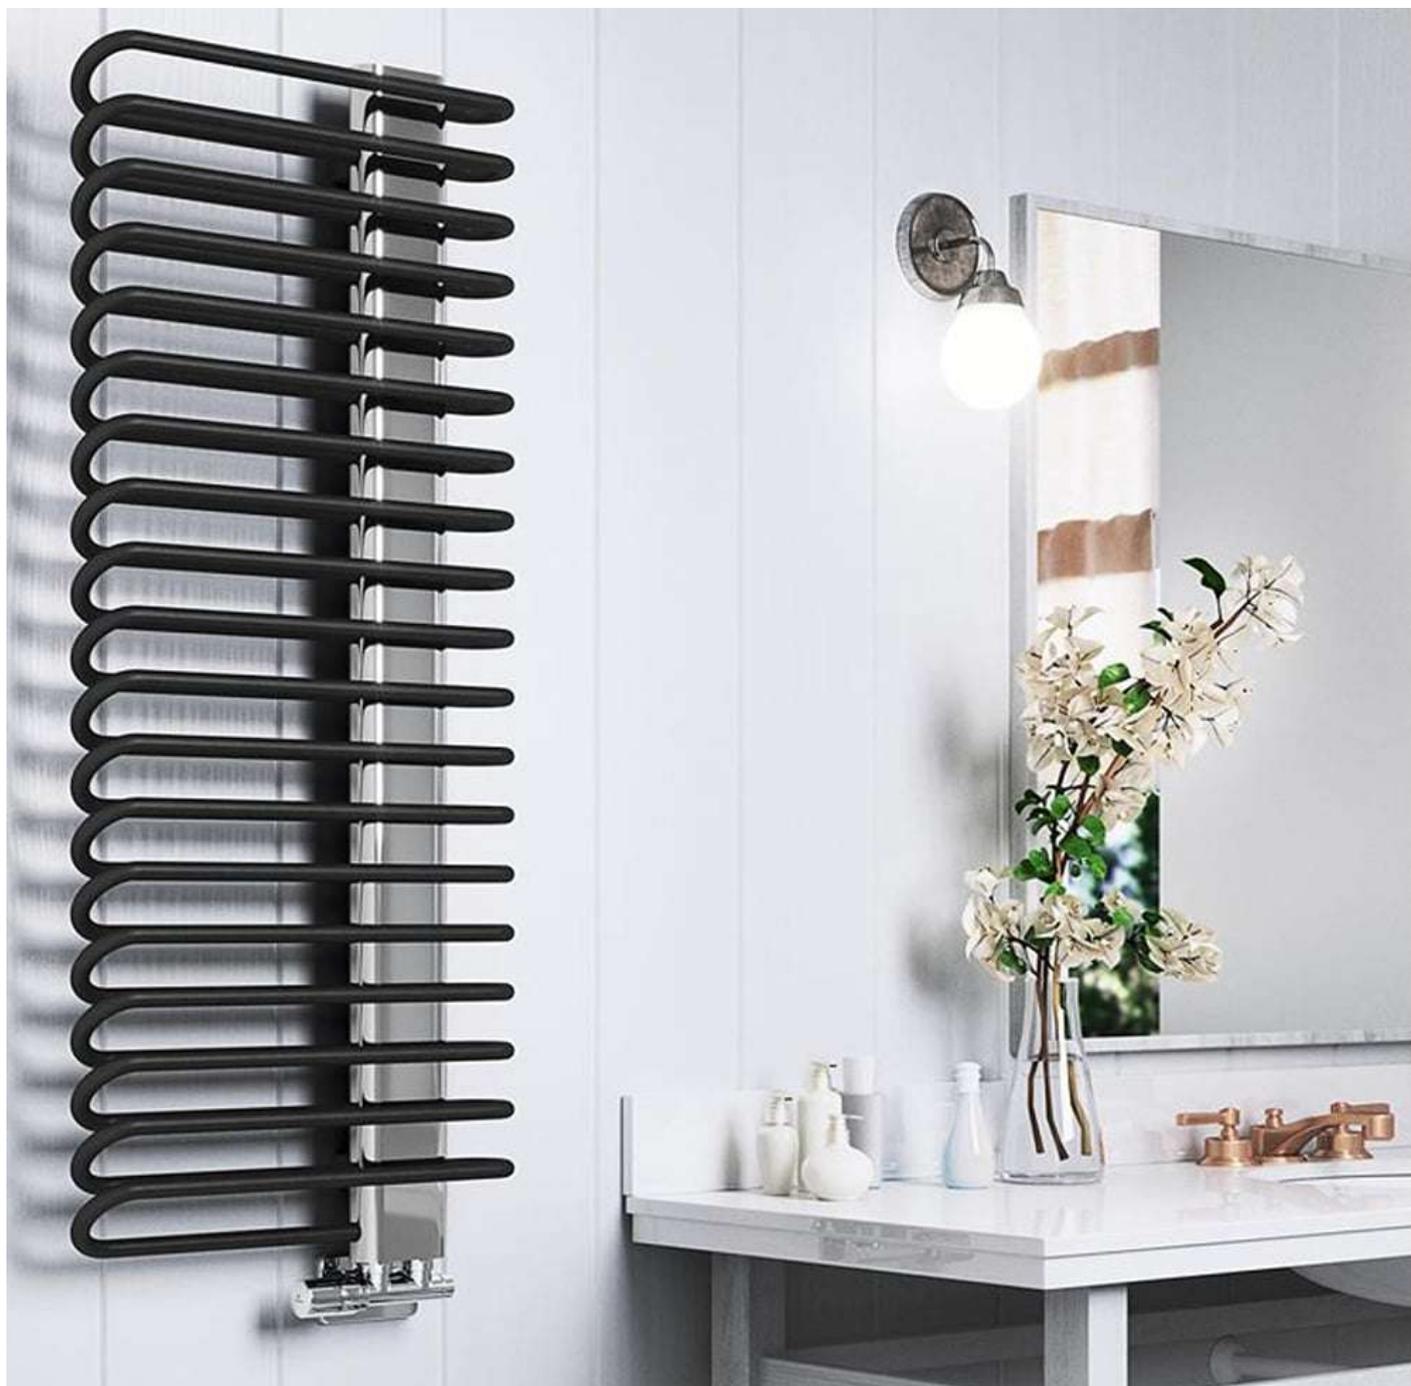

# Michelle Noir

## Dimensions disponibles :

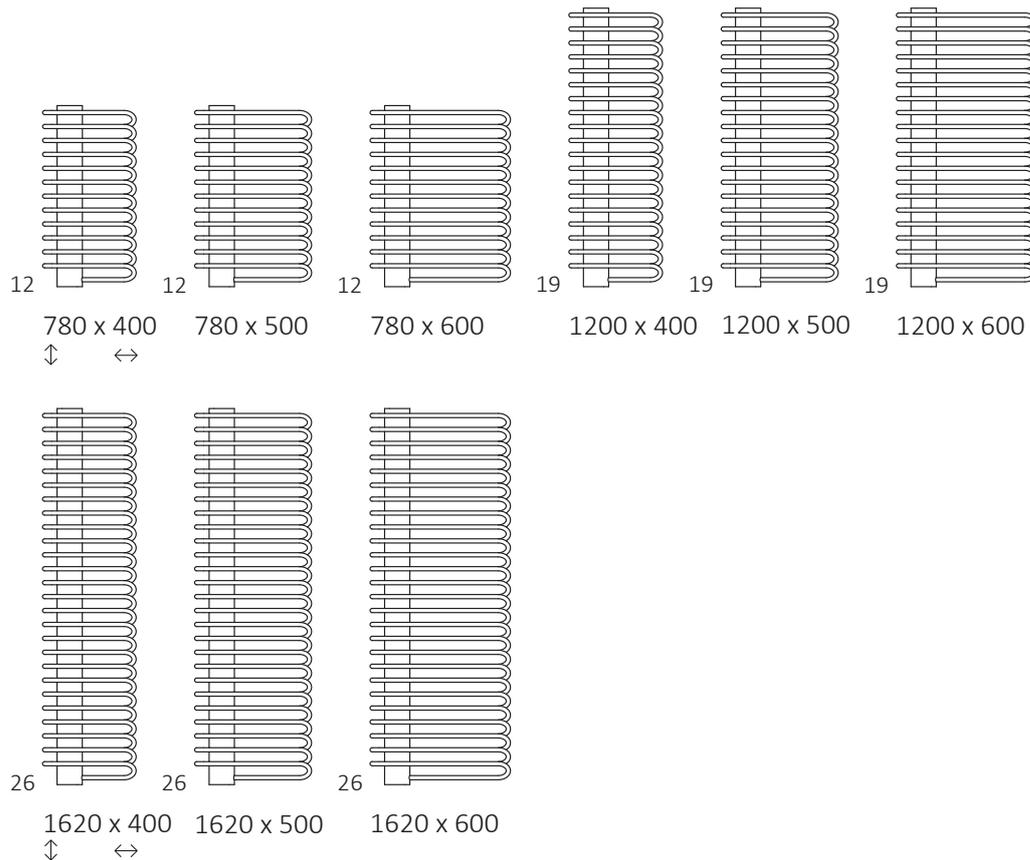

## Raccordements :



## Données techniques :

Pression du travail : 1000 kPa


Temperature maximale de travail : 95°C

Hauteur A↑ [mm]	Largeur B↔ [mm]	Puissance- peinture époxy			Puissance - revêtement galvanique		
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]
780	400	365	196	400	256	131	300
780	500	455	244	400	319	163	300
780	600	533	286	600	373	190	400
1200	400	580	310	600	406	207	400
1200	500	721	386	800	505	258	600
1200	600	845	452	800	592	302	600
1620	400	805	429	800	564	288	600
1620	500	1000	533	1000	700	357	800
1620	600	1172	624	1200	820	418	800



Hauteur A↑ [mm]	Largeur B↔ [mm]	Écartement des raccordements C1 [mm]	Écartement horizontal des consoles D [mm]	Écartement vertical des consoles E [mm]	Position de la console inférieure F [mm]	Capacité	Poids	Capacité	Poids
						(peinture époxy) [dm³]	(peinture époxy) [kg]	(revêtement galvanique) [dm³]	(revêtement galvanique) [kg]
780	400	50	50	600	90	2,85	11,51	2,85	11,23
780	500	50	50	600	90	3,30	12,80	3,30	12,47
780	600	50	50	600	90	3,75	14,10	3,75	13,71
1200	400	50	50	1020	90	4,47	18,03	4,47	17,59
1200	500	50	50	1020	90	5,19	20,07	5,19	19,55
1200	600	50	50	1020	90	5,90	22,13	5,90	21,52
1620	400	50	50	1440	90	6,11	24,59	6,11	23,99
1620	500	50	50	1440	90	7,09	27,40	7,09	26,68
1620	600	50	50	1440	90	8,07	30,20	8,07	29,37

## Dessin technique

YL

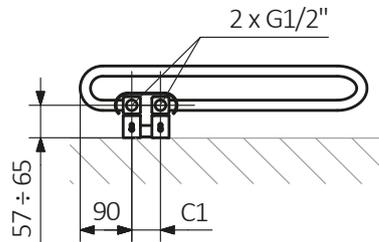


YP

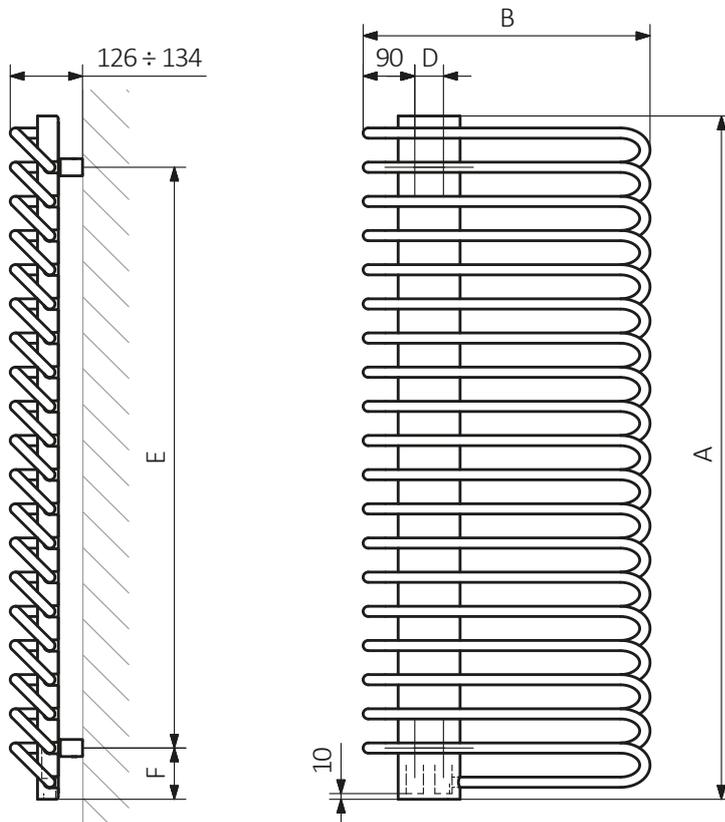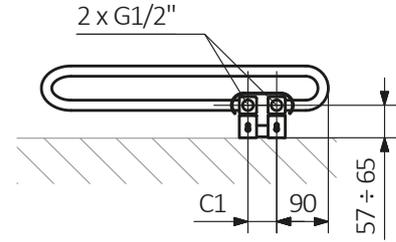

A - hauteur B - largeur C1-C5 - espacement des connexions D - distance entre les fixations à l'horizontale E - distance entre les dispositifs en F verticale - distance entre l'axe inférieur des fixations et le bord inférieur du collecteur

**Collector :**



**Tube :**



# Robinetterie incluse



- Vanne thermostatique
- Tête thermostatique M30 x 1.5
- Rosette de masquage
- 2 adaptateurs PEX, ALU-PEX Ø16
- 2 adaptateurs Ø15

## Dessin technique

