


# Mike programmable




---

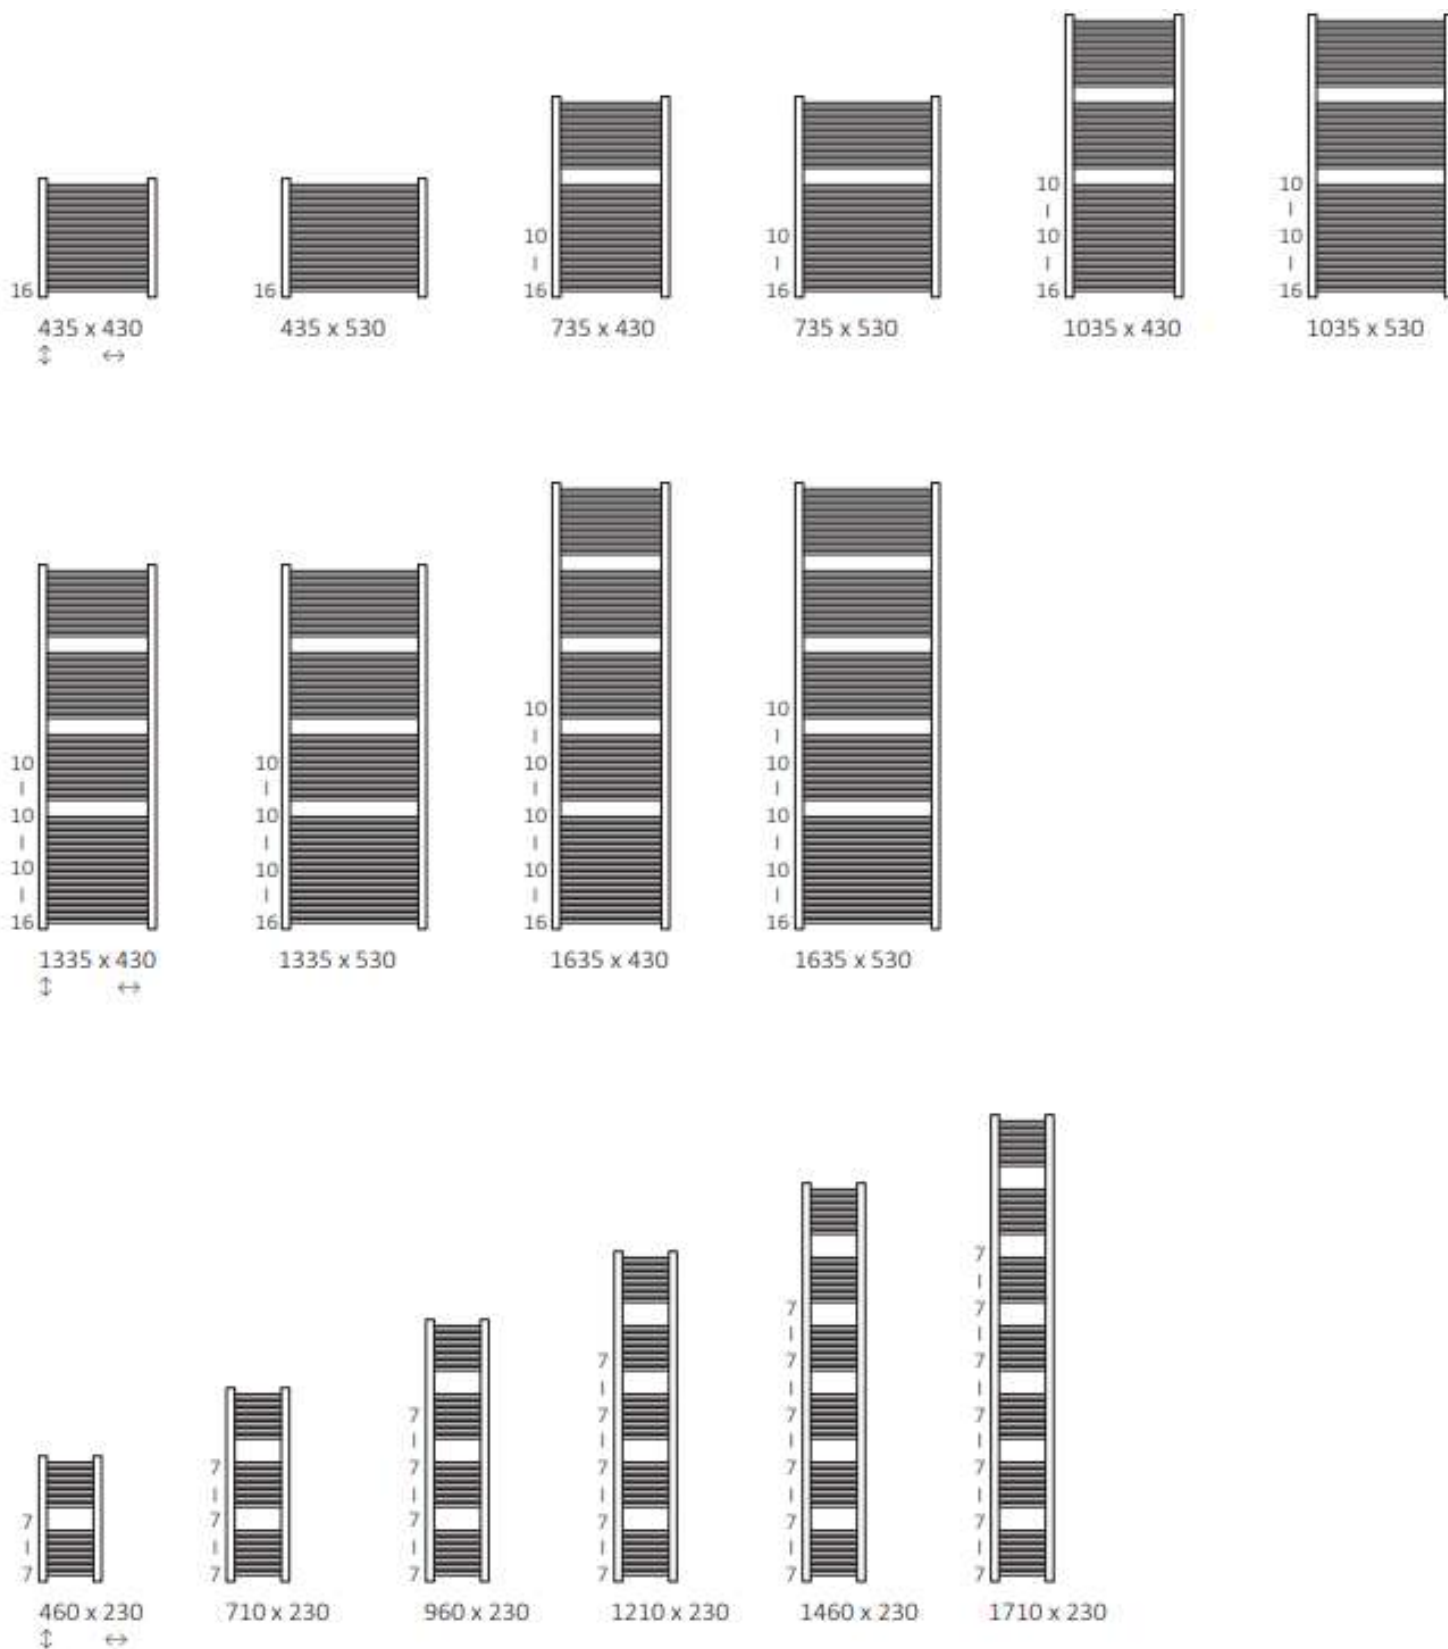


# Dimensions disponibles



# Données techniques

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm <sup>3</sup> ]	 [kg]
<b>Peinture epoxy</b>											
435	430	50	400	203	106	200	400	255	90	1,25	3,62
435	530	50	500	245	128	300	500	255	90	1,41	4,28
460	230	50	200	122	64	120	200	280	90	0,92	2,24
710	230	50	200	185	97	200	200	530	90	1,40	3,38
735	430	50	400	337	176	400	400	555	90	2,07	5,92
735	530	50	500	406	213	400	500	555	90	2,34	6,99
960	230	50	200	247	130	300	200	780	90	1,89	4,52
1035	430	50	400	466	245	400	400	855	90	2,89	8,21
1035	530	50	500	563	295	600	500	855	90	3,26	9,69
1210	230	50	200	308	162	300	200	1030	90	2,38	5,66
1335	430	50	400	593	312	600	400	1155	90	3,71	10,51
1335	530	50	500	715	376	800	500	1155	90	4,19	12,40
1460	230	50	200	367	193	400	200	1280	90	2,86	6,80
1635	430	50	400	716	377	800	400	1455	90	4,53	12,81
1635	530	50	500	864	454	800	500	1455	90	5,11	15,11
1710	230	50	200	425	224	400	200	1530	90	3,35	7,94

# Raccordement



# Thermostat SKT-4

---





# Fonctionnalité

---

## Fonctionnalité

Le kit résistances SKT 4 est équipé de 9 pas de réglage de température ambiante avec une plage de réglage de 20°C à 28°C. Affichage de la température ambiante. Il fonctionne avec une résistance autorégulante classe II du type PTC avec le système Terma-Split (boîtier et la résistance séparables). L'appareil est équipé d'un compteur du temps réel de chauffe ce qui permet de contrôler l'énergie consommée.

## Timer

La fonction Timer développé met le kit en arrêt automatiquement après 1, 2, 3 ou 4 heures.

## Programmation à distance

Le kit est équipé d'une communication infrarouge IR pour un programmateur mural externe journalier ou hebdomadaire pour compléter le kit de fonctions supplémentaires.

## Fil pilote

Le kit SKT 4 est équipé d'un interface Fil Pilote (6-ordres) pour des options choisies.

## Système maison intelligente

Le kit résistance SKT 4 mémorise le réglage en cas de panne de courant, ce qui permet de fonctionner avec un timer externe divers et différents systèmes pour maisons « dites intelligentes ».

## Sécurité

Le kit résistance SKT 4 est équipé d'une protection contre le gel (ANTIFREEZE) et d'une alerte de panne. La résistance autorégulante du type PTC assure une protection active en cas de manque de liquide dans le radiateur.

## Design

Afficheur bleu LED.

## Couleur

Couleur standard: blanc, silver, chrome ou noir. Il est possible d'avoir toutes autres couleurs de la palette RAL ou couleurs spéciales

## Données techniques :

Alimentation : 230 V / 50 Hz


Élément chauffant : Terma Split I

Classe de protection : Classe II

Filetage mâle : G 1/2"

Indice de classe de protection [IP] : IPx5

# Dimensions

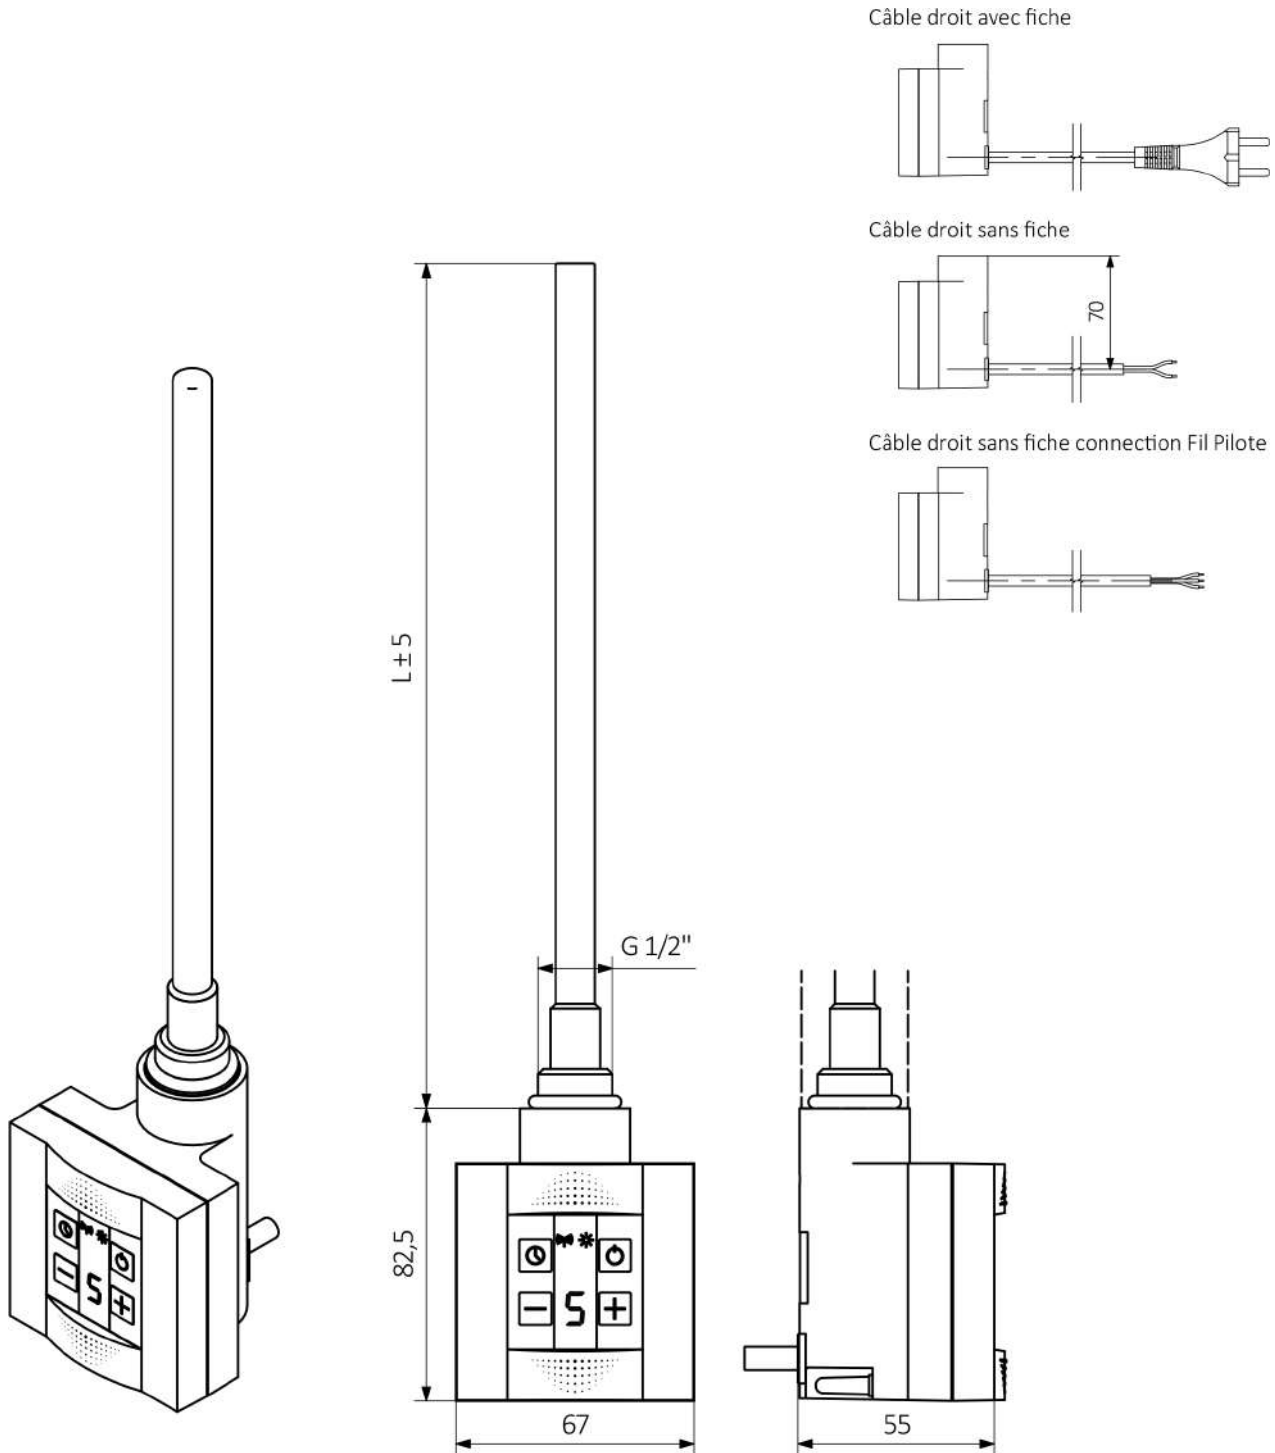

L [mm]	165	220	260	350	350	465	600	670
Puissance [w]	100	200	300	400	500	600	800	1000

# Programmateur TT-IR

---



# Fonctionnalité

---

## Fonctionnalité

Le programmateur permet le réglage de la température ambiante de 10°C à 30°C par pas de 0,5°C. Affichage de l'heure et la température ambiante et celle de la consigne. Possibilité de régler 2 modes de température : eco et confort tout en les contrôlant via le mode manuel ou automatique. L'appareil possède la possibilité de calibrage du capteur de température si la température indiquée est différente de la température ambiante. Le programmateur peut être installé sur un mur ou amovible.

## Thermostat et marche forcée

La fonction du thermostat hebdomadaire permet la programmation indépendamment chaque jour de la semaine. Le dispositif est également équipé de fonction marche forcée de 15 min à 4 heures.

## Fonctionnement à distance

Le thermostat fonctionne à distance (non filaire) avec le kit résistances Terma SKT 4 équipé du récepteur infrarouge. L'appareil peut contrôler plusieurs boîtiers dans la même pièce.

L'appareil est alimenté par des accus longue durée standard.

## Sécurité

Le programmateur est équipé d'une fonction ANTIFREEZE (hors-gel). Elle protège le radiateur de tout endommagement du radiateur causé par le gel.

## Design

Une forme Simple et moderne. L'afficheur de couleur d'ambre.

## Couleur

Blanc

---

Indice de protection

---

IP 30

---

Couleur

---

BLANC



# Dimension

