



Mike 230 chromé robinetterie incluse




Mike 230 chromé robinetterie incluse

Raccordements :



Dimensions disponibles :

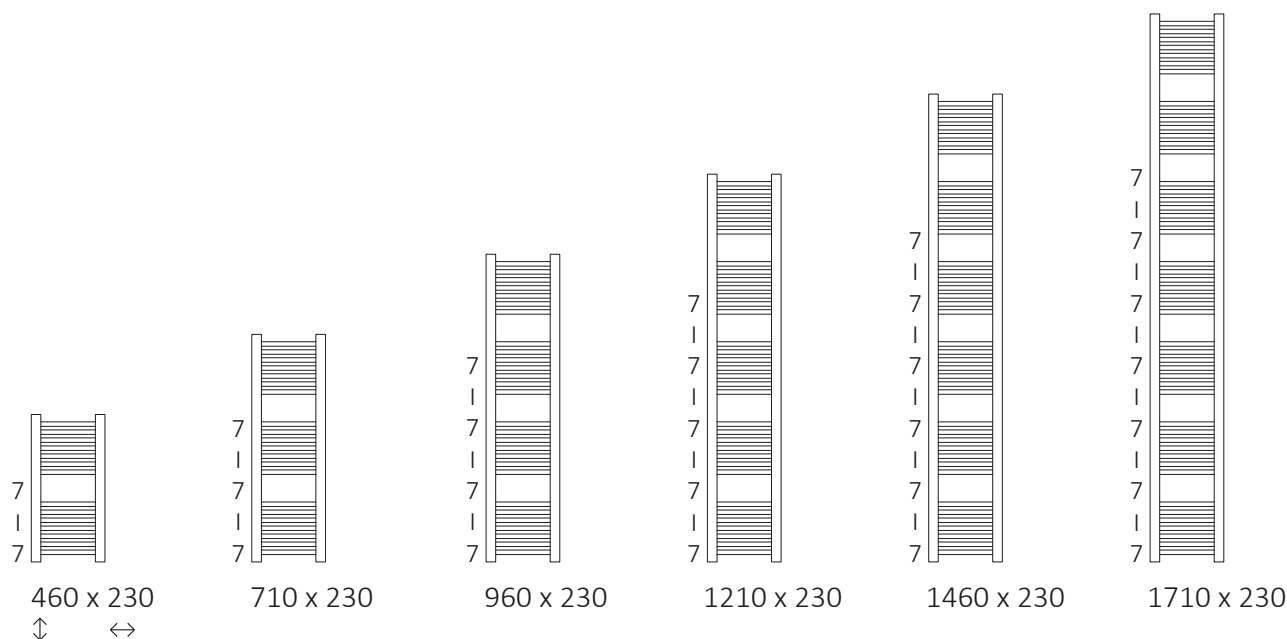




Données techniques :

Pression de travail: 1000kPa Température maximale du travail: 95°C

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Puissance [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacité [dm³]	Poids [kg]
Peinture epoxy											
460	230	50	200	122	64	120	200	280	90	0,92	2,24
710	230	50	200	185	97	200	200	530	90	1,40	3,38
960	230	50	200	247	130	300	200	780	90	1,89	4,52
1210	230	50	200	308	162	300	200	1030	90	2,38	5,66
1460	230	50	200	367	193	400	200	1280	90	2,86	6,80
1710	230	50	200	425	224	400	200	1530	90	3,35	7,94


Dessin technique

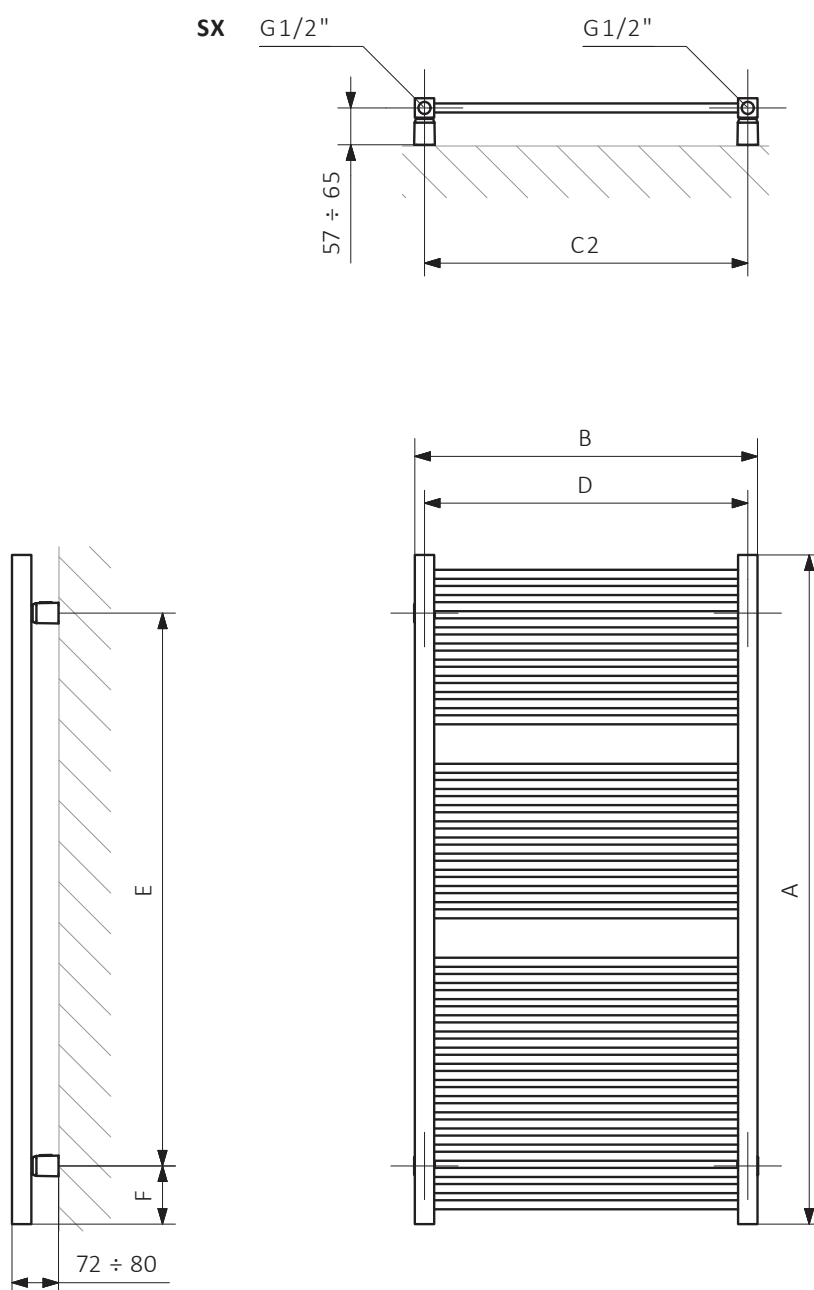

A - hauteur B - largeur C1-C5 - espacement des connexions D - distance entre les fixations à l'horizontale E - distance entre les dispositifs en F verticale - distance entre l'axe inférieur des fixations et le bord inférieur du collecteur

Collecteur :

Tube :




Robinetterie incluse




- Vanne thermostatique triaxe
- Tête thermostatique
- Vanne d'arrêt triaxe
- 2x adaptateurs acier 24x19

Dessin technique


Vanne thermostatique triaxe

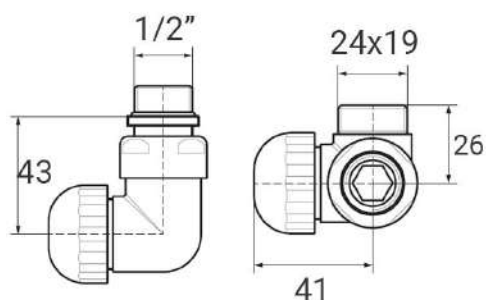

Tête thermostatique

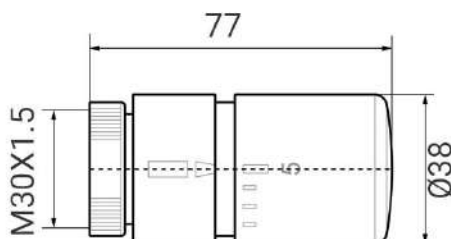

Vanne d'arrêt triaxe

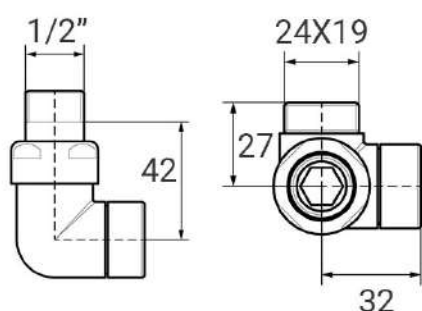

Raccord acier

