Ribbon T Thermostat SOA Blanc

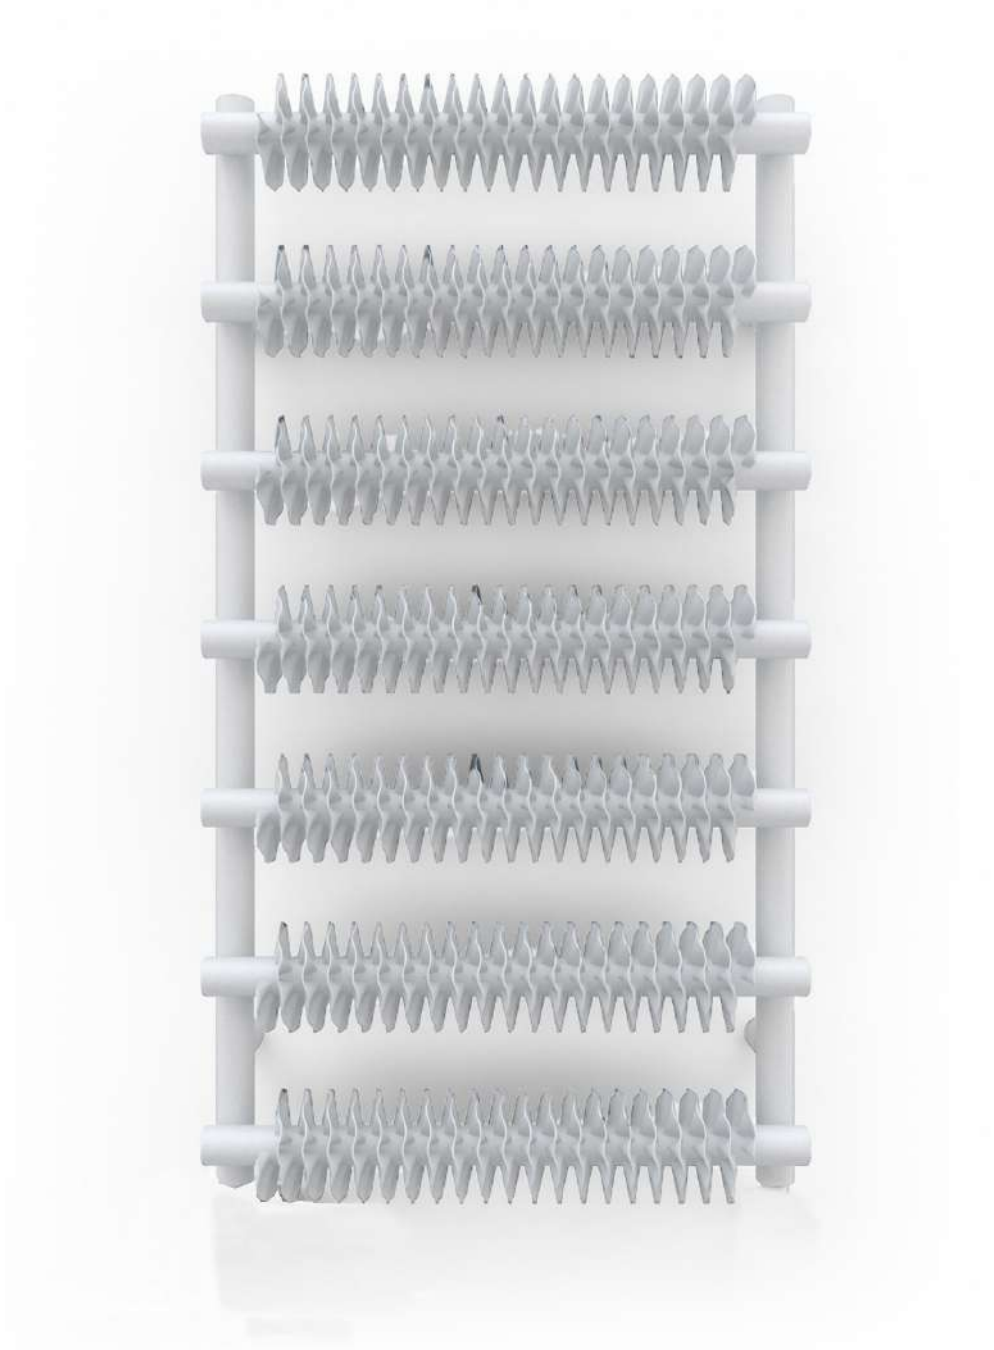

Ribbon T Thermostat SOA Blanc

Dimensions disponibles :

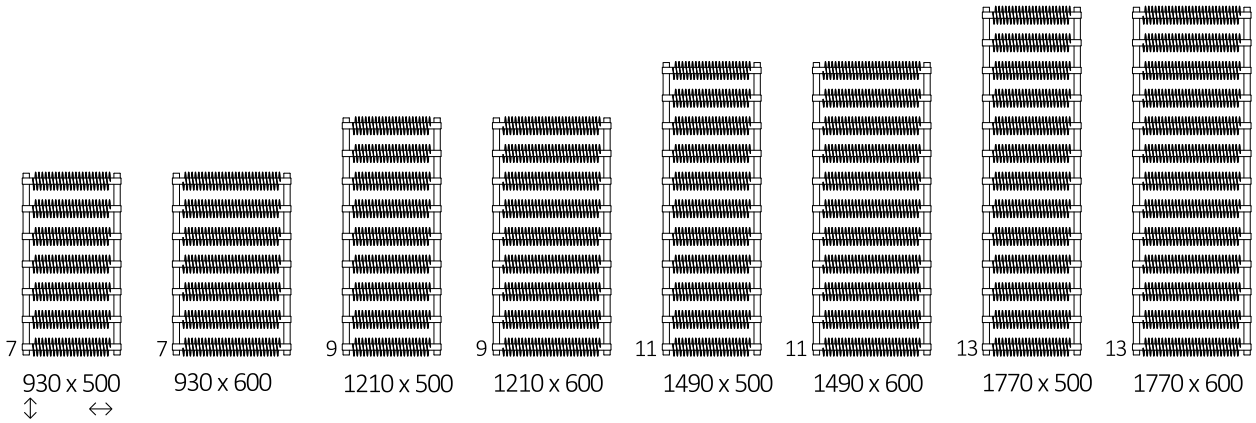

Raccordements :

Données techniques :

Pression du travail : 1000 kPa

Temperature maximale de travail : 95°C

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	Puissance [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacité [dm³]	Poids [kg]
930	500	460	600	460	700	115	3,54	23,9
930	600	560	800	560	700	115	4,02	28,0
1210	500	460	800	460	980	115	4,57	30,8
1210	600	560	1000	560	980	115	5,19	36,1
1490	500	460	1000	460	1260	115	5,61	37,7
1490	600	560	1200	560	1260	115	6,36	44,1
1770	500	460	1200	460	1540	115	6,64	44,6
1770	600	560	1500	560	1540	115	7,53	52,2

Dessin technique

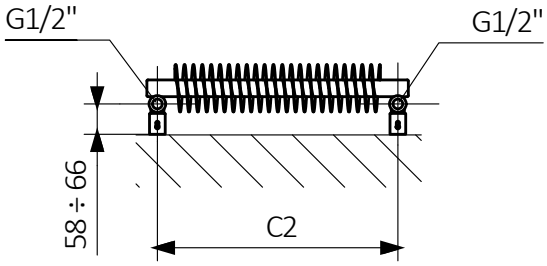

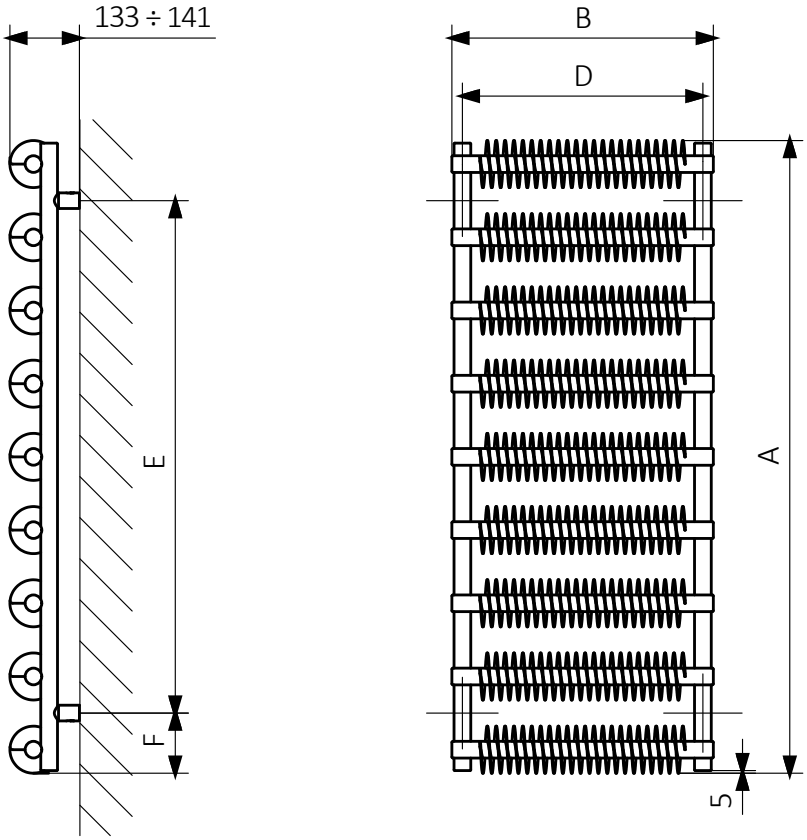

A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccordements D – écartement des consoles en horizontal E — écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Collecteur :

Tube :



SOA

SOA

Fonctionnalité :

Fonctionnalité

Le Kit résistance SOA possède 5 plages de puissance de chauffe de 30% à 100%. Il est équipé d'une résistance autorégulante du type PTC Classe II. Les diodes LED indiquent le réglage actuel. Il se caractérise d'une très faible consommation énergétique en mode veille.

Marche forcée

La fonction marche forcée permet de régler la puissance de chauffe choisie pendant 2 heures après lesquelles le kit SOA reprend le réglage initiallement programmé.

Système des maisons intelligentes

Le Kit résistance SOA mémorise le réglage en cas de panne de courant, ce qui permet de fonctionner avec un timer externe divers et différents systèmes pour maisons «dites intelligentes»

Sécurité

Le kit résistance SOA est équipé d'une protection contre le gel (ANTIFREEZE), d'une double protection contre la surchauffe du radiateur, d'une alterte de panne et une protection active en cas dde manque de liquide dans le radiateur

Design

Version avec câble sans fiche, le kit SOA est équipé d'un câche-fil.

Couleur

Couleur standard : blanc, silver, chrome ou noir. Il est possbile d'avoir toutes autres couleurs spéciales (brass et gold) pour une commande unique de minimum 100 pièces de kit de résistances de l'offre Terma en une seule couleur

Données techniques :

Alimentation :	230 V / 50 Hz
Classe de protection :	Classe II
Filetage mâle :	G 1/2"
Indice de classe de protection IP :	IPx5

SOA

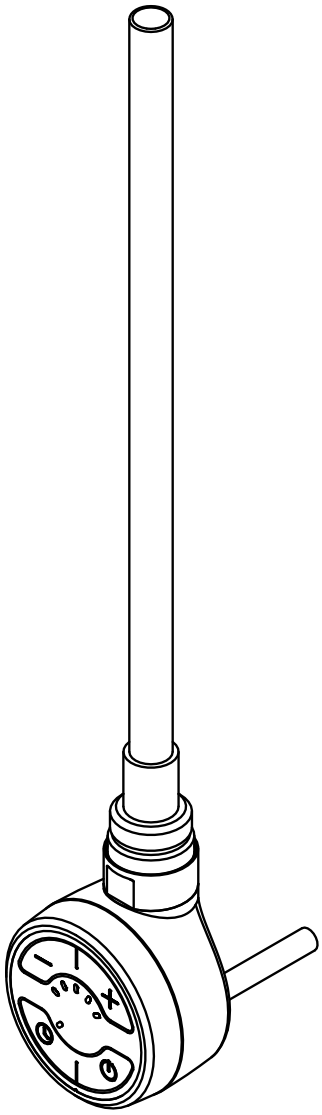

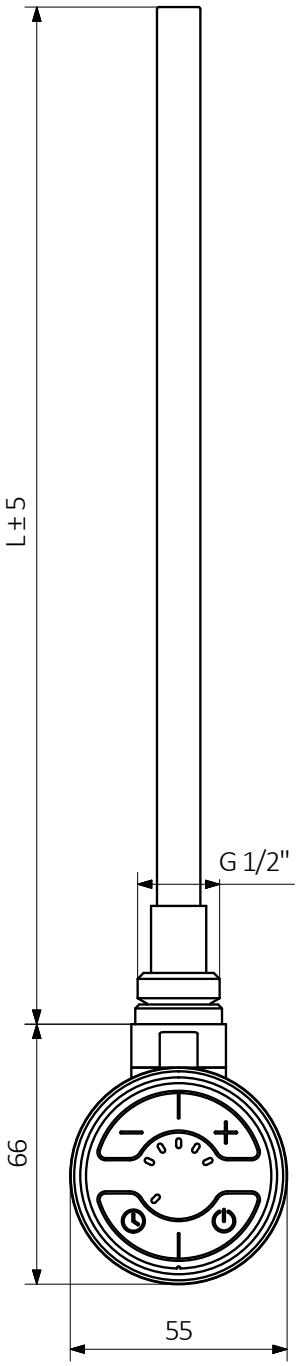

Câble droit sans fiche avec câche-fil

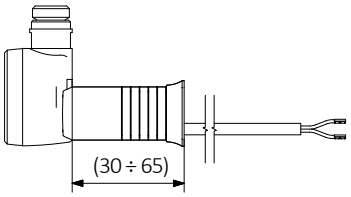

Câble droit avec fiche

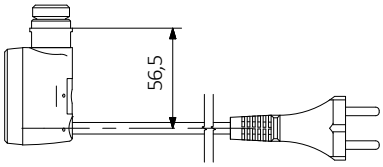

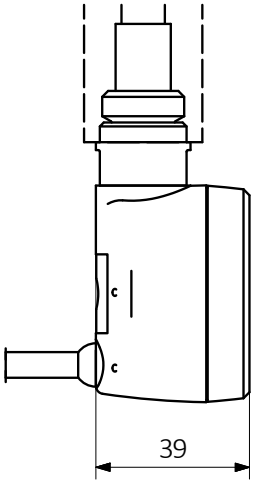

L [mm]	165	220	260	350	350	465	600	670	670
Puissance [W]	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200