


Rolo Hanger doré programmable



Rolo Hanger doré programmable

Dimensions disponibles :

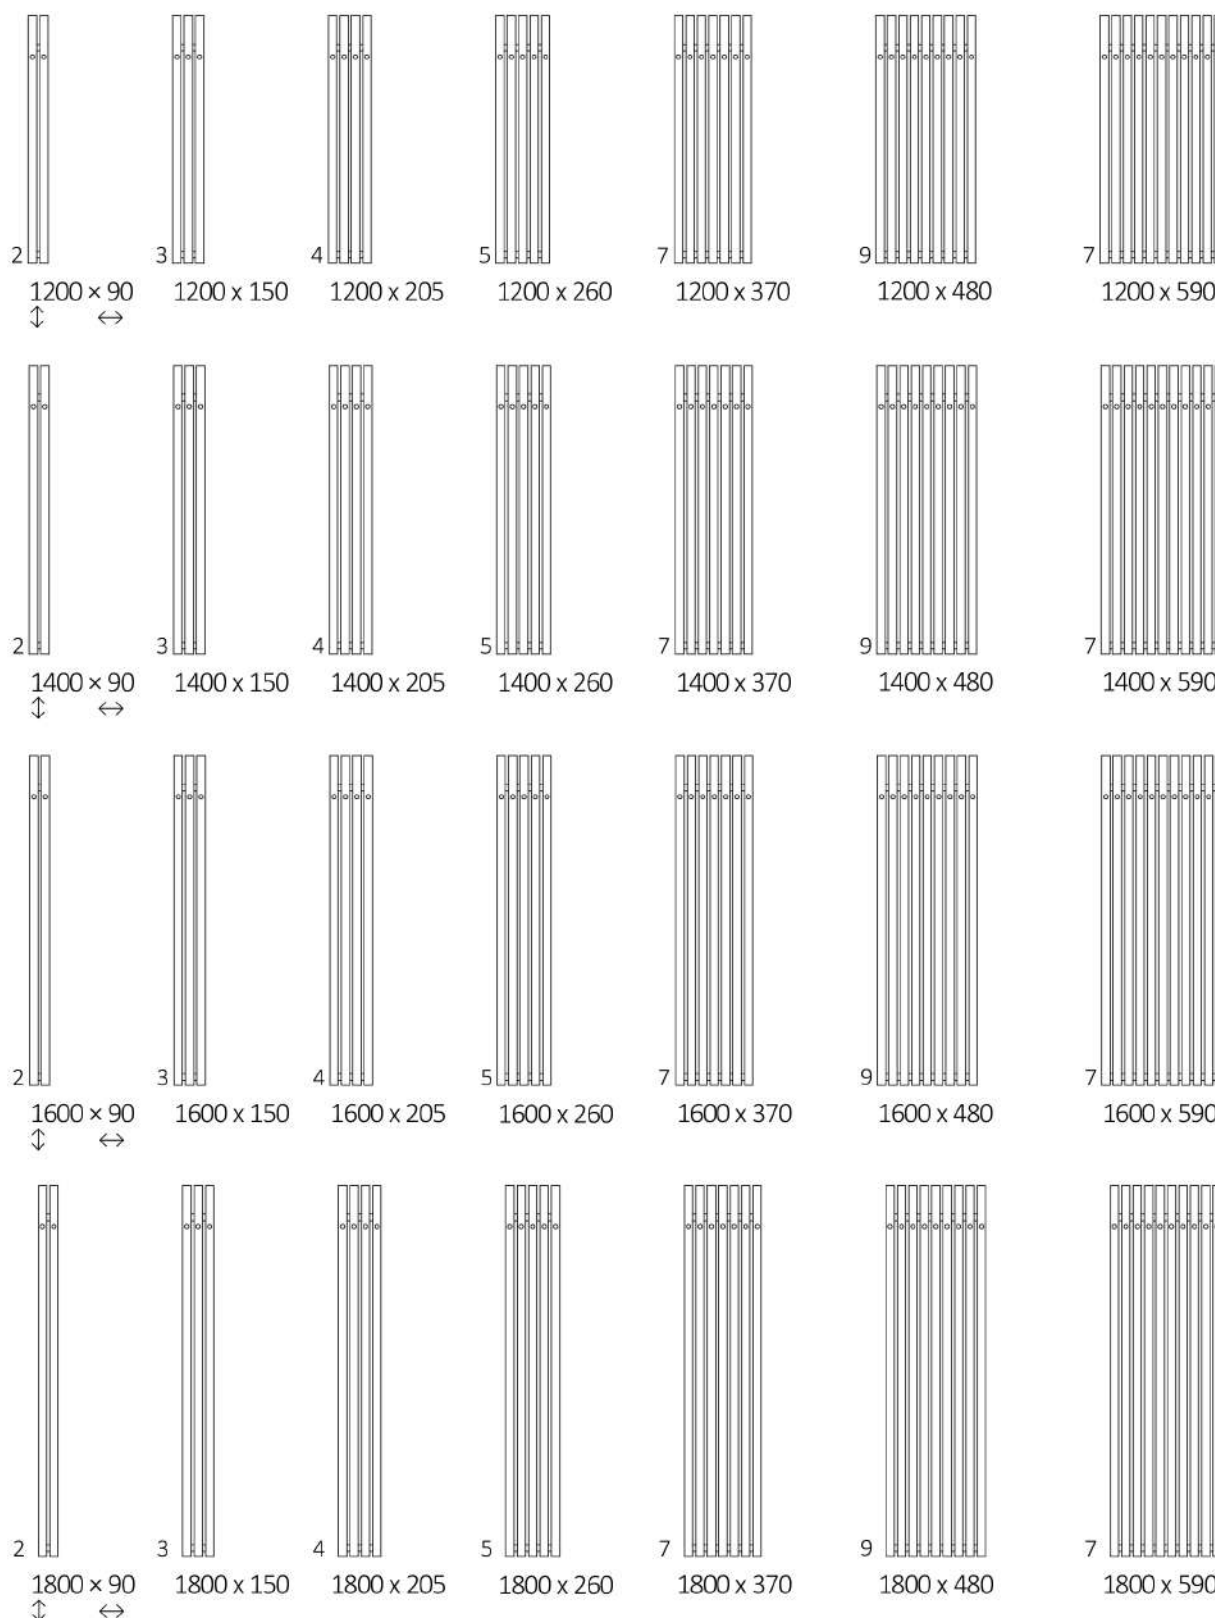


Données techniques :

Pression du travail : 0,8 MPa Température maximale de travail : 95°C

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	Puissance [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacité [dm³]	Poids [kg]
1200	95	55	200	55	960	120	2.71	6.19
1200	150	110	300	110	960	120	4.08	9.20
1200	205	165	300	165	960	120	5.44	12.22
1200	360	220	400	220	960	120	6.81	15.24
1200	370	330	600	330	960	120	9.54	21.27
1200	480	440	800	440	960	120	12.27	27.29
1200	590	550	800	550	960	120	15.00	33.33
1400	95	55	200	55	1160	120	3.14	7.12
1400	150	110	300	110	1160	120	4.72	10.61
1400	205	165	400	165	1160	120	6.30	14.09
1400	260	220	400	220	1160	120	7.88	17.58
1400	370	330	600	330	1160	120	11.05	24.56
1400	480	440	800	440	1160	120	14.21	31.53
1400	590	550	1000	550	1160	120	17.37	38.48
1600	95	55	200	55	1360	120	3.57	8.06
1600	150	110	300	110	1360	120	5.37	12.03
1600	205	165	400	165	1360	120	7.16	15.97
1600	260	220	600	220	1360	120	8.96	19.93
1600	370	330	800	330	1360	120	12.55	27.84
1600	480	440	1000	440	1360	120	16.14	35.74
1600	590	550	1200	550	1360	120	19.74	43.66
1800	95	55	300	55	1560	120	4.00	9.06
1800	150	110	400	110	1560	120	6.01	13.53
1800	205	165	600	165	1560	120	8.02	18.01
1800	260	220	600	220	1560	120	10.03	22.47
1800	370	330	800	330	1560	120	14.06	31.38
1800	480	440	1000	440	1560	120	18.08	40.27
1800	590	550	1200	550	1560	120	22.10	49.18

Dessin technique



E1

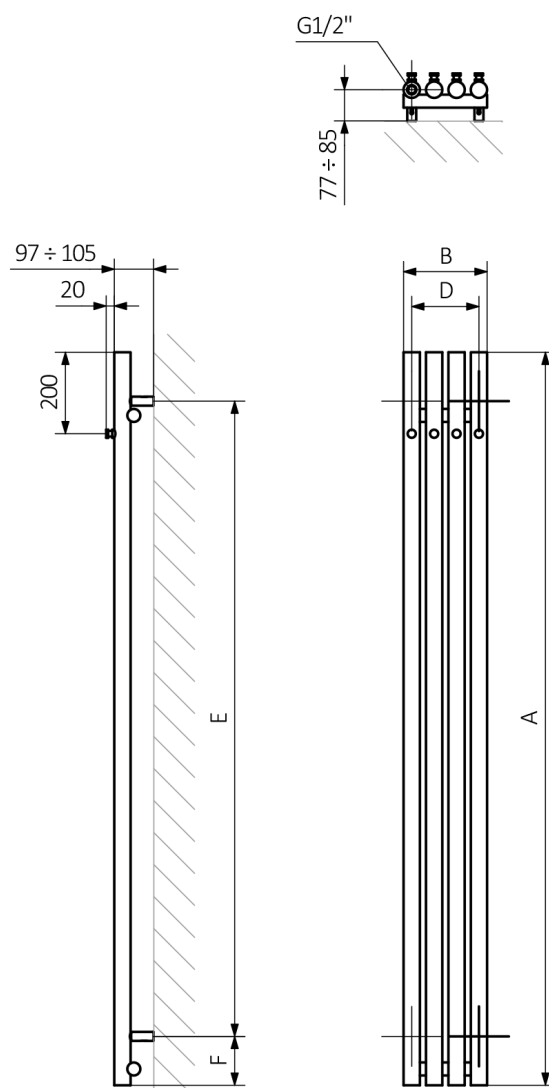

A - hauteur B - largeur C1-C5 - espacement des connexions D - distance entre les fixations à l'horizontale E - distance entre les dispositifs en F verticale - distance entre l'axe inférieur des fixations et le bord inférieur du collecteur

Collecteur :

Tube :



Thermostat SKT-4



Fonctionnalité

Fonctionnalité

Le kit résistances SKT 4 est équipé de 9 pas de réglage de température ambiante avec une plage de réglage de 20°C à 28°C. Affichage de la température ambiante. Il fonctionne avec une résistance autorégulante classe II du type PTC avec le système Terma-Split (boîtier et la résistance séparables). L'appareil est équipé d'un compteur du temps réel de chauffe ce qui permet de contrôler l'énergie consommée.

Timer

La fonction Timer développé met le kit en arrêt automatiquement après 1, 2, 3 ou 4 heures.

Programmation à distance

Le kit est équipé d'une communication infrarouge IR pour un programmateur mural externe journalier ou hebdomadaire pour compléter le kit de fonctions supplémentaires.

Fil Pilote

Le kit SKT 4 est équipé d'un interface Fil Pilote (6-ordres) pour des options choisies.

Systèmes des maisons intelligentes

Le kit résistance SKT 4 mémorise le réglage en cas de panne de courant, ce qui permet de fonctionner avec un timer externe divers et différents systèmes pour maisons « dites intelligentes ».

Sécurité

Le kit résistance SKT 4 est équipé d'une protection contre le gel (ANTIFREEZE) et d'une alerte de panne. La résistance autorégulante du type PTC assure une protection active en cas de manque de liquide dans le radiateur.

Design

Afficheur bleu LED.

Couleur

Couleur standard: blanc, silver, chrome ou noir. Il est possible d'avoir toutes autres couleurs de la palette RAL ou couleurs spéciales (brass et gold) pour une commande unique de minimum 100 pièces de kit résistances de l'offre Terma en une seule couleur.

Données techniques :

Alimentation : 230 V / 50 Hz


Élément chauffant : Terma Split I

Classe de protection : Classe II


Filetage mâle : G 1/2"

Indice de classe de protection [IP] : IPx5


Dimensions

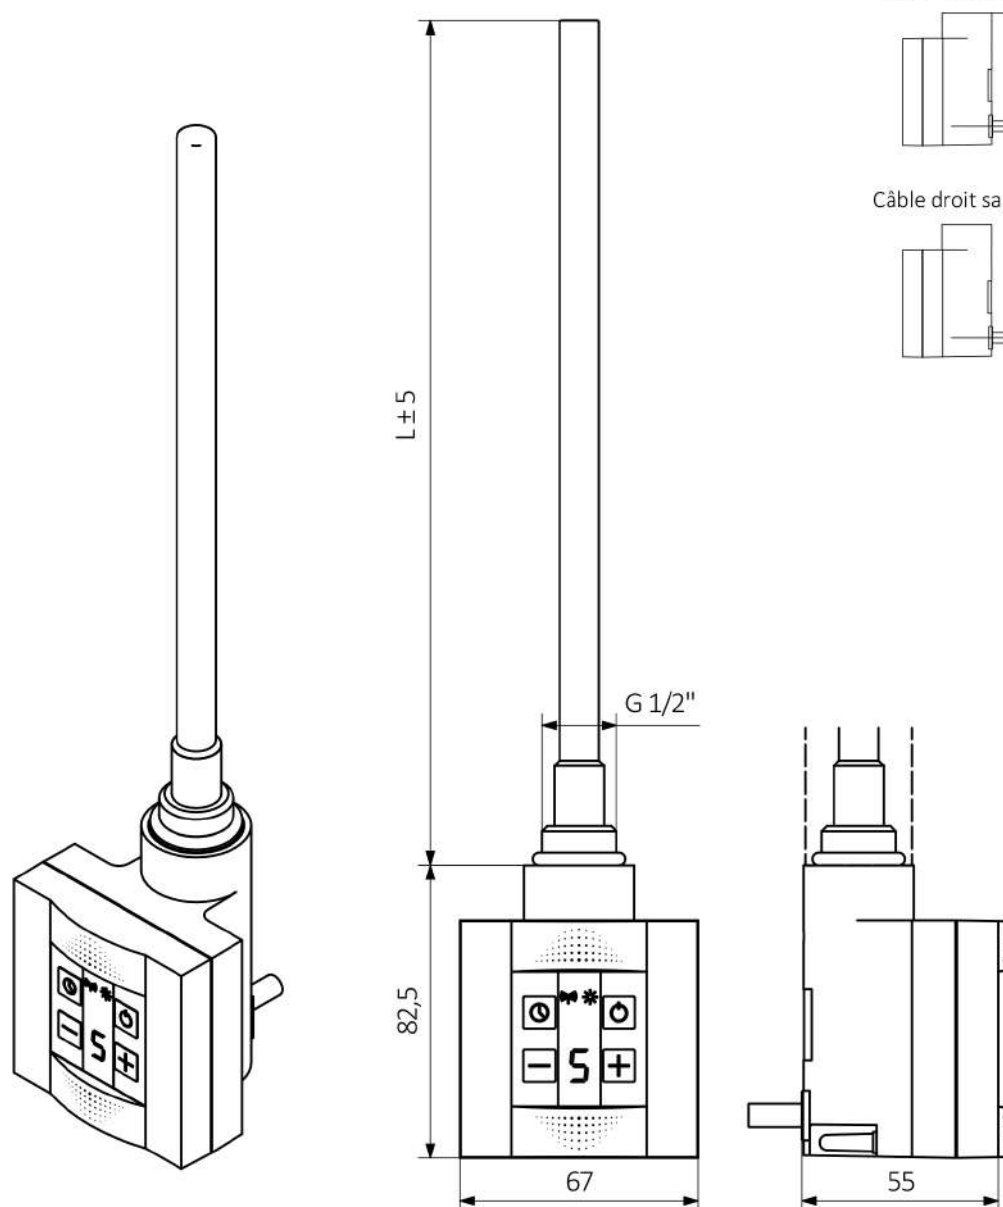


Câble droit avec fiche

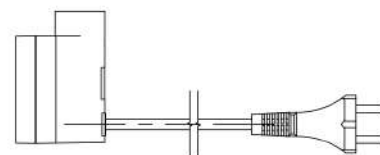

Câble droit sans fiche



Câble droit sans fiche connection Fil Pilote



L [mm]	165	220	260	350	350	465	600	670
Puissance [W]	100	200	300	400	500	600	800	1000

Programmateur TT-IR



Fonctionnalité

Fonctionnalité

Le programmateur permet le réglage de la température ambiante de 10°C à 30°C par pas de 0,5°C. Affichage de l'heure et la température ambiante et celle de la consigne. Possibilité de régler 2 modes de température : eco et confort tout en les contrôlant via le mode manuel ou automatique. L'appareil possède la possibilité de calibrage du capteur de température si la température indiquée est différente de la température ambiante. Le programmateur peut être installé sur un mur ou amovible.

Thermostat et marche forcée

La fonction du thermostat hebdomadaire permet la programmation indépendamment chaque jour de la semaine. Le dispositif est également équipé de fonction marche forcée de 15 min à 4 heures.

Fonctionnement à distance

Le thermostat fonctionne à distance (non filaire) avec le kit résistances Terma SKT 4 équipé du récepteur infrarouge. L'appareil peut contrôler plusieurs boîtiers dans la même pièce.

L'appareil est alimenté par des accus longue durée standard.

Sécurité

Le programmateur est équipé d'une fonction ANTIFREEZE (hors-gel). Elle protège le radiateur de tout endommagement du radiateur causé par le gel.

Design

Une forme Simple et moderne. L'afficheur de couleur d'ambre.

Couleur

Blanc


Indice de protection

IP 30

Couleur

BLANC

Dimension

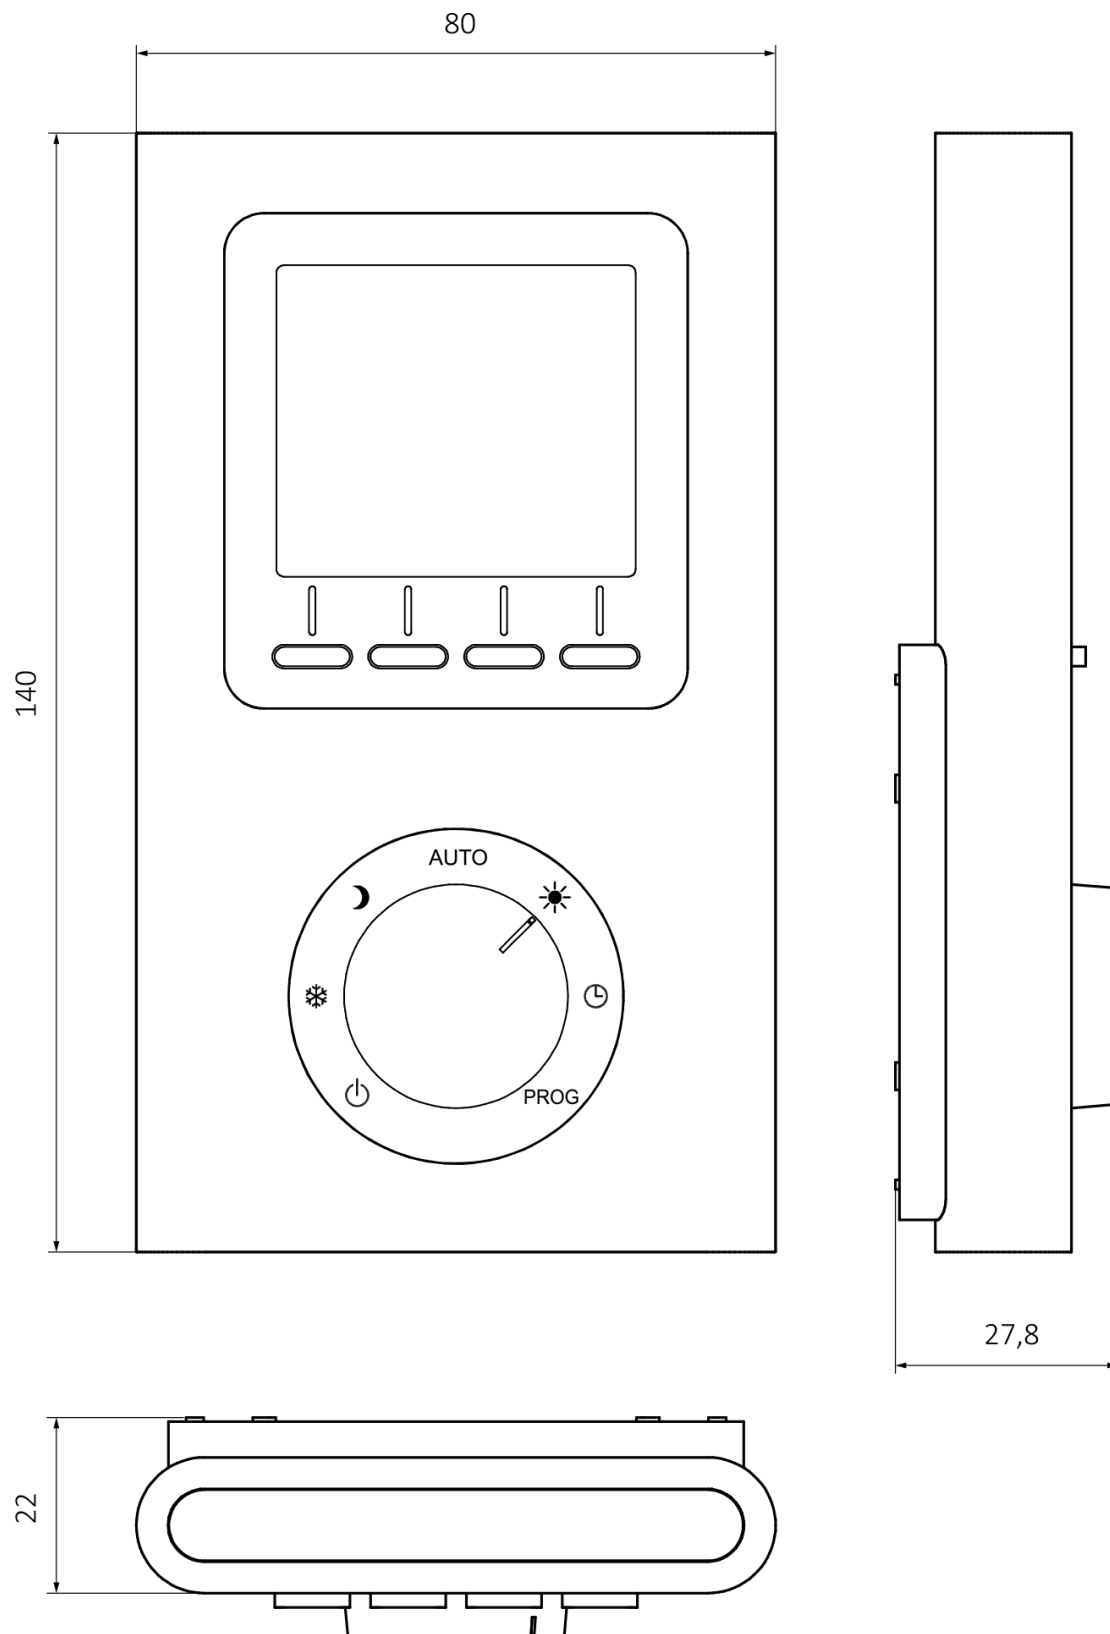



Raccordements :

