


Easy doré robinetterie dorée incluse



Easy doré robinetterie dorée incluse

Dimensions disponibles :

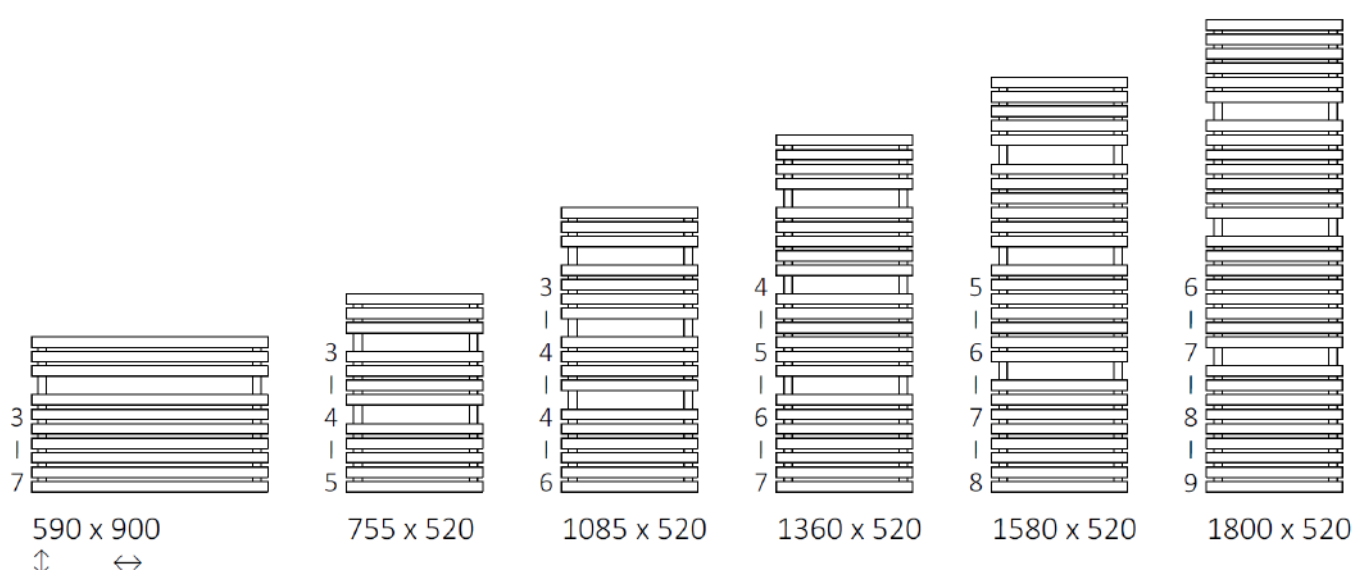

Raccordements :






Données techniques :

Pression du travail : 1000 kPa

Temperature maximale de travail : 95°C

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	Puissance [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Poids [kg]
Peinture epoxy									
590	900	820	321	587	600	820	350	120	15.8
755	520	440	252	467	400	440	515	120	12.34
1085	520	440	333	619	600	440	845	120	17.45
1360	520	440	412	771	800	440	1120	120	22.38
1580	520	440	474	892	1000	440	1340	120	26.32
1800	520	440	536	1013	1000	440	1560	120	30.27

Dessin technique

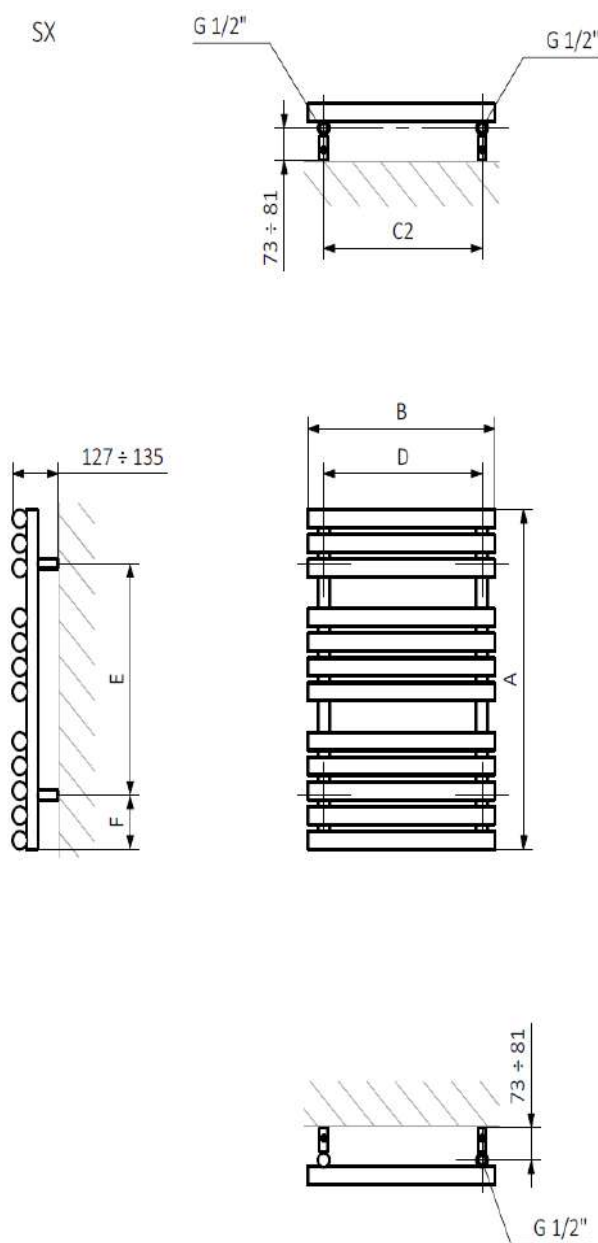

A - hauteur B - largeur C1-C5 - espacement des connexions D - distance entre les fixations à l'horizontale E - distance entre les dispositifs en F verticale - distance entre l'axe inférieur des fixations et le bord inférieur du collecteur

Collecteur :




Robinetterie dorée incluse





- Vanne thermostatizable triaxe
- Vanne d'arrêt triaxe
- Tête thermostatique M30x1.5
- Ensemble de masquage
- 2 x adaptateurs multicouche 16x2
- 2 x adaptateurs cuivre Ø 15

Dessin technique

Vanne thermostatique angulaire

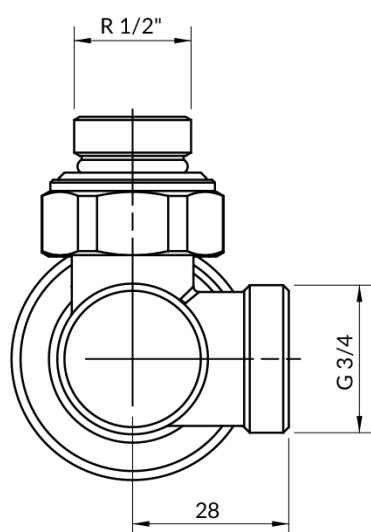

Ensemble de masquage

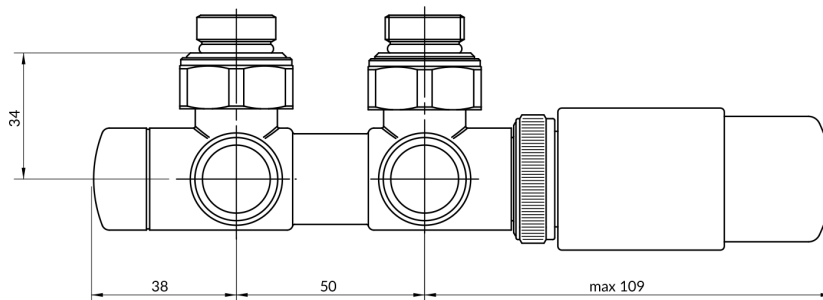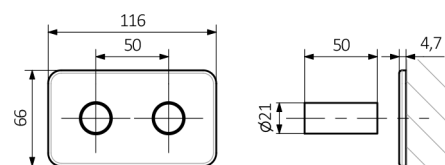

Tête thermostatique