

Simple doré robinetterie dorée incluse



Simple doré robinetterie dorée incluse

Dimensions disponibles :



Raccordements :



Données techniques :


Pression du travail : 1000 kPa

Temperature maximale de travail : 95°C

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	Puissance [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacité [dm³]	Poids [kg]
Peinture epoxy										
480	500	470	173	100	200	470	240	120	1.96	3.84
600	500	470	217	123	200	470	360	120	2.45	4.74
720	500	470	262	145	300	470	480	120	2.94	5.64
840	500	470	306	167	300	470	600	120	3.43	6.54
960	500	470	351	189	400	470	720	120	3.92	7.43
1080	500	470	396	211	400	470	840	120	4.41	8.33
1200	500	470	440	234	400	470	960	120	4.90	9.23
1440	500	470	530	271	600	470	1200	120	5.89	11.03
1680	500	470	619	308	600	470	1440	120	6.87	12.83
1920	500	470	708	343	800	470	1680	120	7.85	14.63


Dessin technique

SX

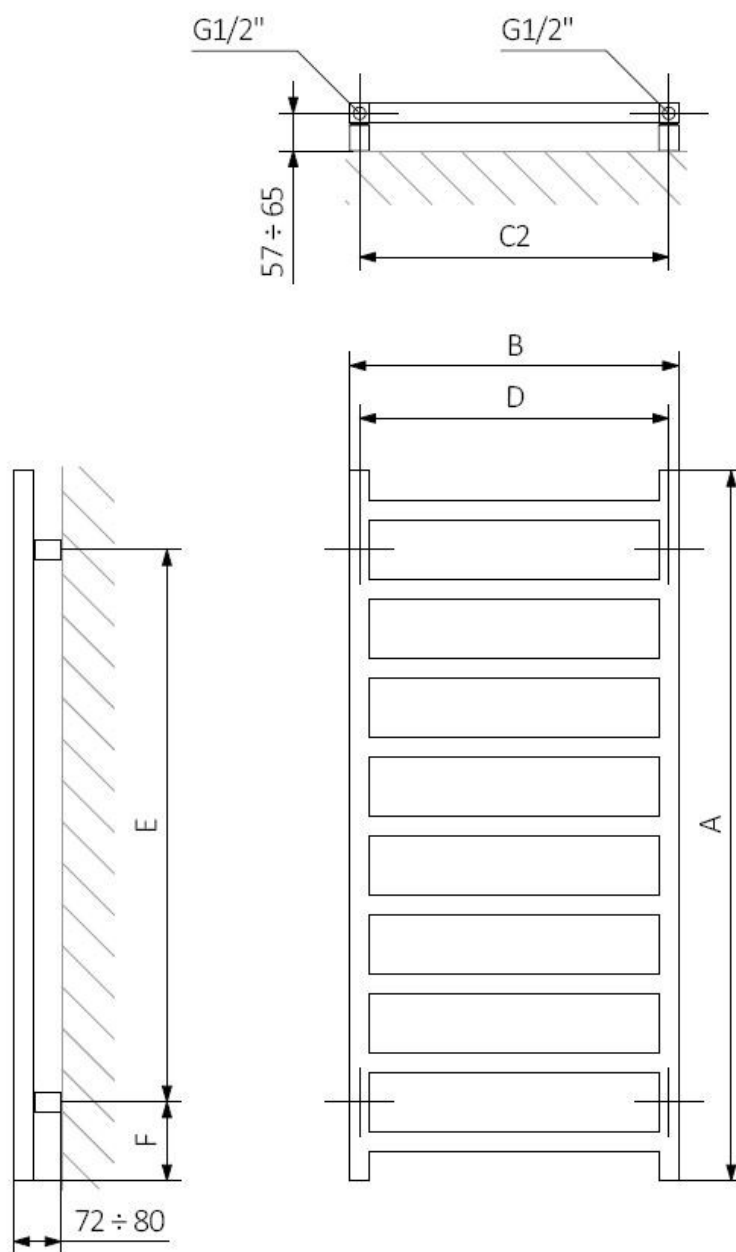

A - hauteur B - largeur C1-C5 - espacement des connexions D - distance entre les fixations à l'horizontale E - distance entre les dispositifs en F verticale - distance entre l'axe inférieur des fixations et le bord inférieur du collecteur

Collecteur :




Robinetterie dorée incluse





- Vanne thermostatizable triaxe
- Vanne d'arrêt triaxe
- Tête thermostatique M30x1.5
- Ensemble de masquage
- 2 x adaptateurs multicouche 16x2
- 2 x adaptateurs cuivre Ø 15

Dessin technique

Vanne thermostatique angulaire

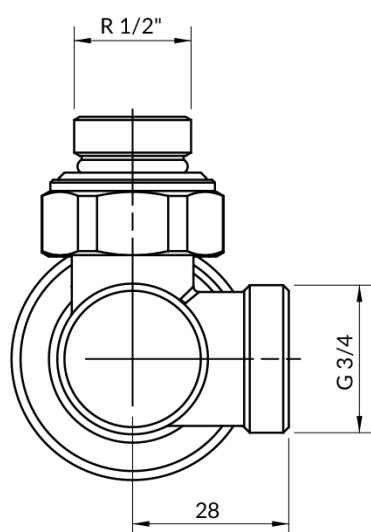

Ensemble de masquage

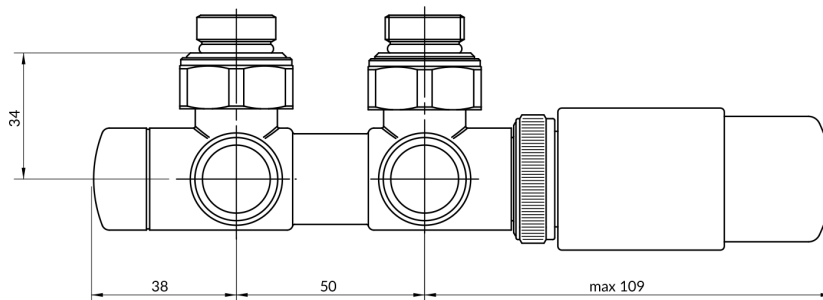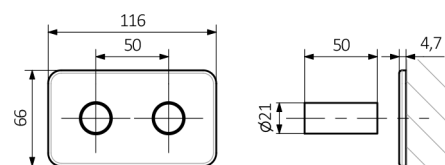

Tête thermostatique