


# Stand SOA doré

---



# Stand SOA doré

## Dimensions disponibles :

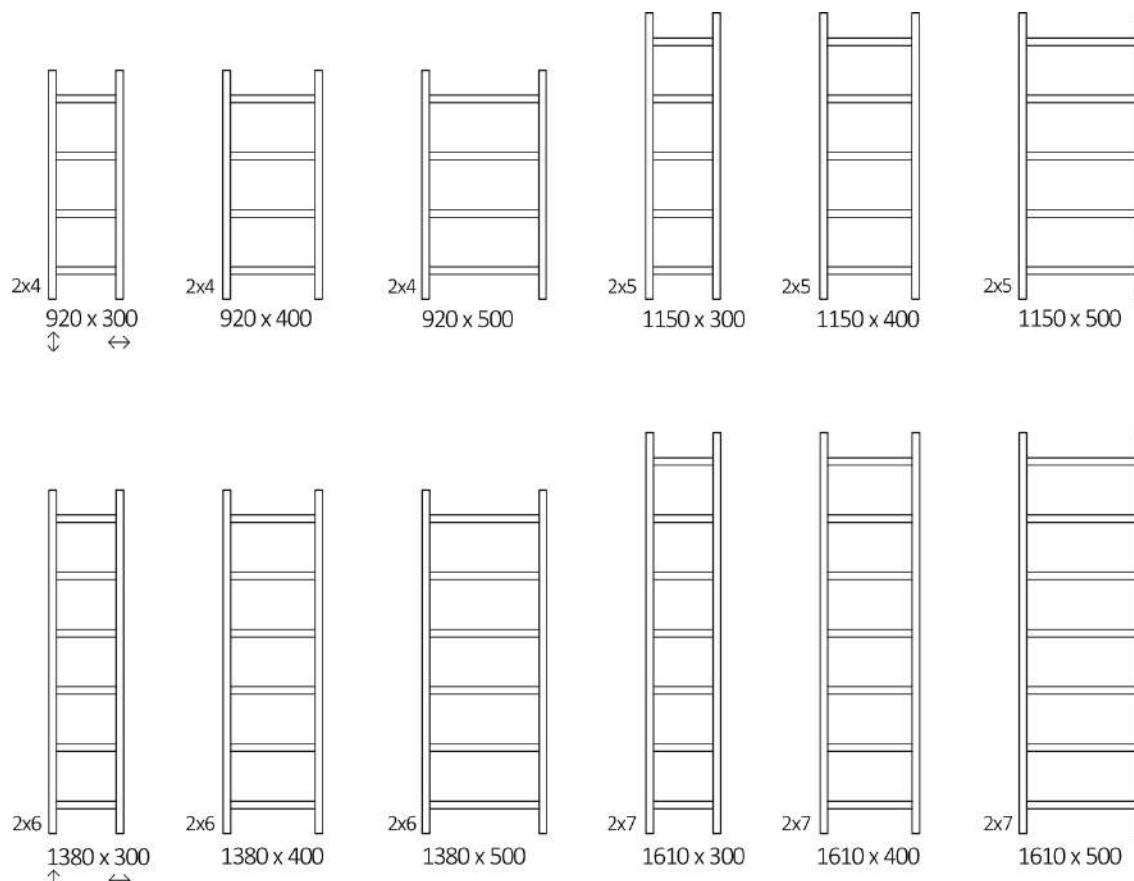

## Raccordements :





## Données techniques :


---

Pression du travail : 1000 kPa

Temperature maximale de travail : 95°C

| A ↕<br>[mm] | B ⇔<br>[mm] | C2<br>[mm] | Puissance<br>[W] | D<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | Capacité<br>[dm³] | Poids<br>[kg] |
|-------------|-------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| 920         | 300         | 357        | 300              | 270       | 690       | 115       | 5.33              | 8.91          |
| 920         | 400         | 457        | 400              | 370       | 690       | 115       | 5.90              | 9.99          |
| 920         | 500         | 557        | 400              | 470       | 690       | 115       | 6.48              | 11.07         |
| 1150        | 300         | 357        | 400              | 270       | 920       | 115       | 6.59              | 10.96         |
| 1150        | 400         | 457        | 400              | 370       | 920       | 115       | 7.31              | 12.31         |
| 1150        | 500         | 557        | 600              | 470       | 920       | 115       | 8.03              | 13.66         |
| 1380        | 300         | 357        | 400              | 270       | 1150      | 115       | 7.85              | 13.01         |
| 1380        | 400         | 457        | 600              | 370       | 1150      | 115       | 8.72              | 14.63         |
| 1380        | 500         | 557        | 600              | 470       | 1150      | 115       | 9.59              | 16.23         |
| 1610        | 300         | 457        | 600              | 270       | 1380      | 115       | 9.12              | 15.06         |
| 1610        | 400         | 557        | 600              | 370       | 1380      | 115       | 10.13             | 16.93         |
| 1610        | 500         | 457        | 800              | 470       | 1380      | 115       | 11.14             | 18.82         |




## Dessin technique

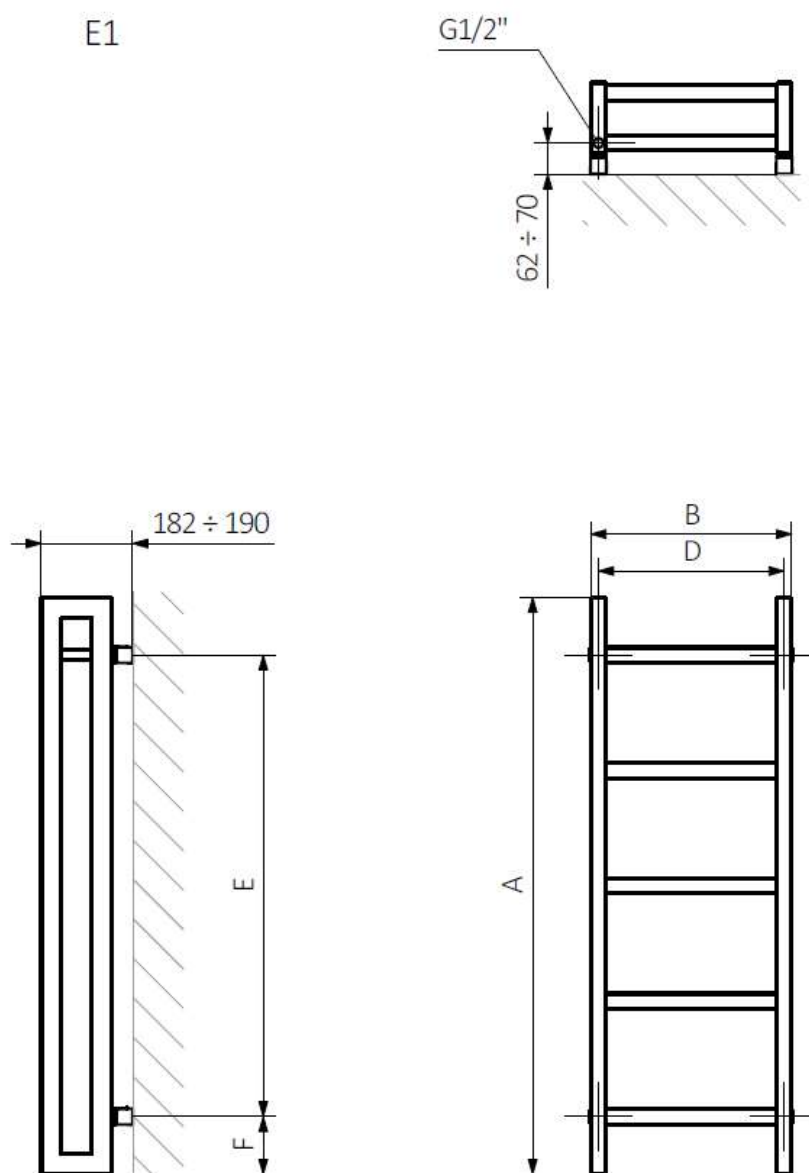

A - hauteur B - largeur C1-C5 - espacement des connexions D - distance entre les fixations à l'horizontale E - distance entre les dispositifs en F verticale - distance entre l'axe inférieur des fixations et le bord inférieur du collecteur

**Collecteur :**

**Tube :**



# SOA

---



# SOA

## Fonctionnalité :

### Fonctionnalité

Le Kit résistance SOA possède 5 plages de puissance de chauffe de 30% à 100%. Il est équipé d'une résistance autorégulante du type PTC Classe II. Les diodes LED indiquent le réglage actuel. Il se caractérise d'une très faible consommation énergétique en mode veille.

### Marche forcée

La fonction marche forcée permet de régler la puissance de chauffe choisie pendant 2 heures après lesquelles le kit SOA reprend le réglage initialement programmé.

### Système des maisons intelligentes

Le Kit résistance SOA mémorise le réglage en cas de panne de courant, ce qui permet de fonctionner avec un timer externe divers et différents systèmes pour maisons «dites intelligentes»

### Sécurité

Le kit résistance SOA est équipé d'une protection contre le gel (ANTIFREEZE), d'une double protection contre la surchauffe du radiateur, d'une alerte de panne et une protection active en cas de manque de liquide dans le radiateur

### Design

Version avec câble sans fiche, le kit SOA est équipé d'un cache-fil.

### Couleur

Couleur standard : blanc, silver, chrome ou noir. Il est possible d'avoir toutes autres couleurs spéciales (brass et gold) pour une commande unique de minimum 100 pièces de kit de résistances de l'offre Terma en une seule couleur

## Données techniques :


Alimentation : 230 V / 50 Hz

Classe de protection : Classe II

Filetage mâle : G 1/2"

Indice de classe de protection IP : IPx5

# SOA

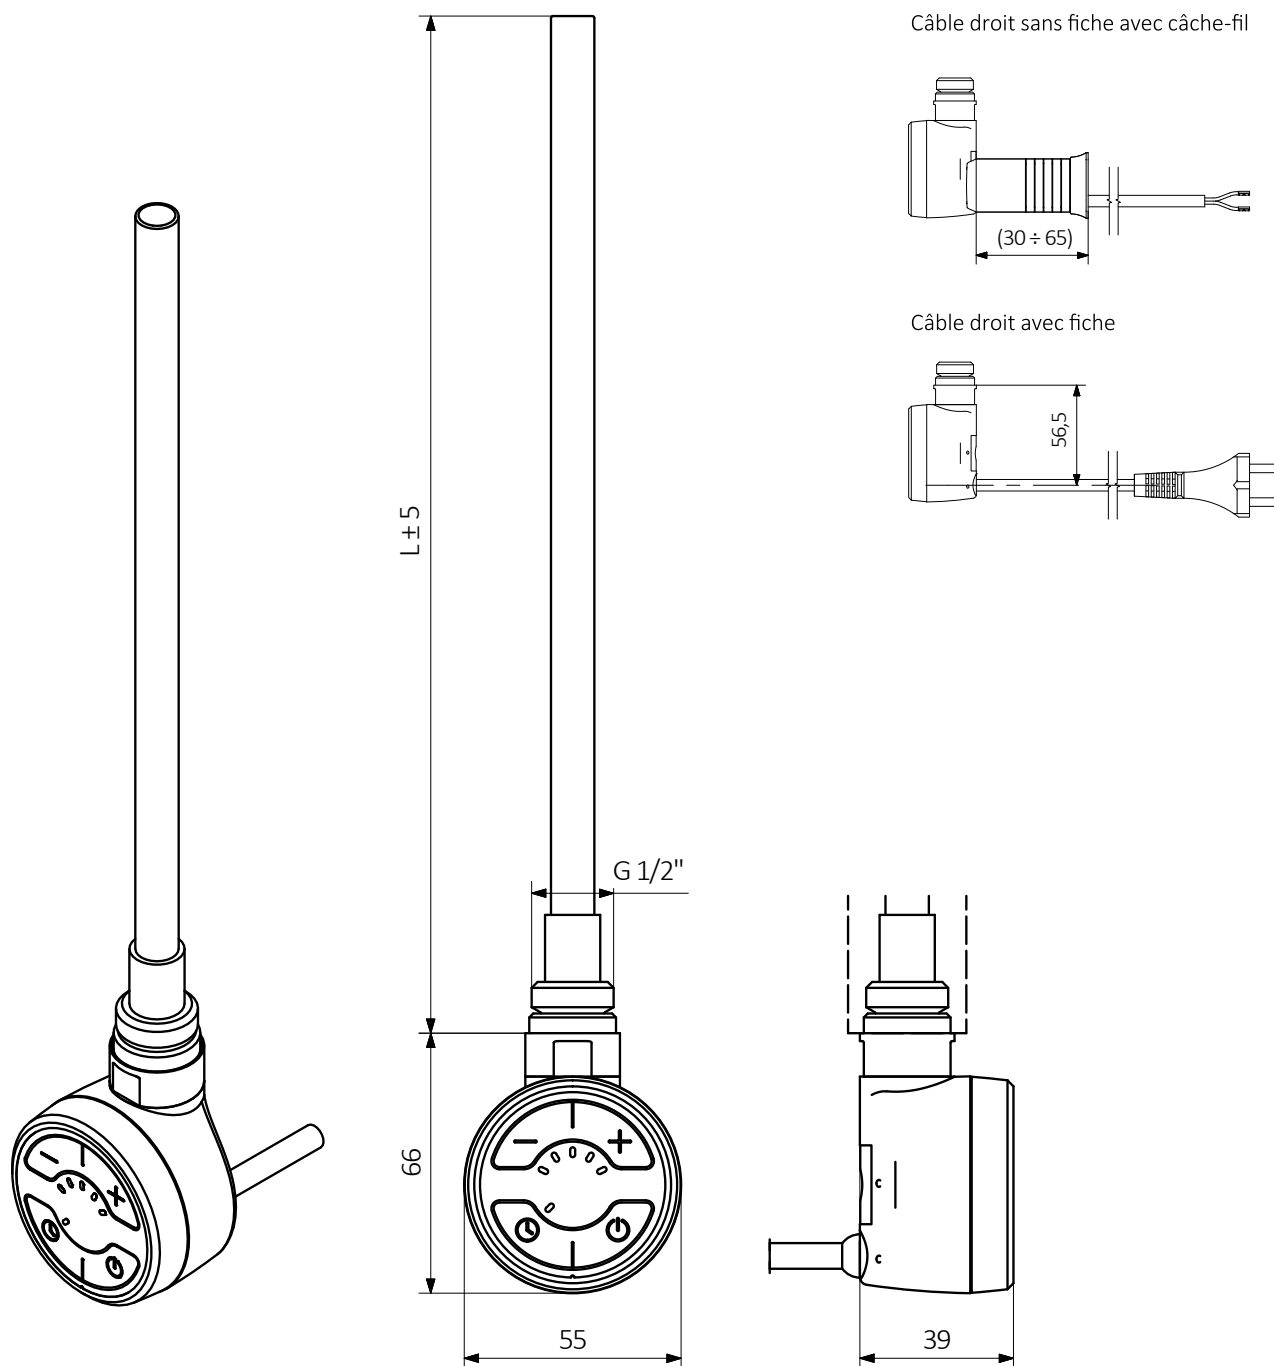

|               |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| L [mm]        | 165 | 220 | 260 | 350 | 350 | 465 | 600 | 670  | 670  |
| Puissance [w] | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |