




Tris


Données techniques :

Ref.	A mm	B mm	C mm	Elem. n.	White & Colors			Chrome & Galvanics			Poids kg	Cap. lt	Esp. "n"
					$\Delta t = 50^\circ$ W	$\Delta t = 30^\circ$ W	Résistance W	$\Delta t = 50^\circ$ W	$\Delta t = 30^\circ$ W	Résistance W			
TX03	1509	480	50		818	426	Min. (Panneau fermé) MAX. (Panneau ouvert)				25,6	11,8	1,28
					941	490							


kcal/h = 0,86 x Watt

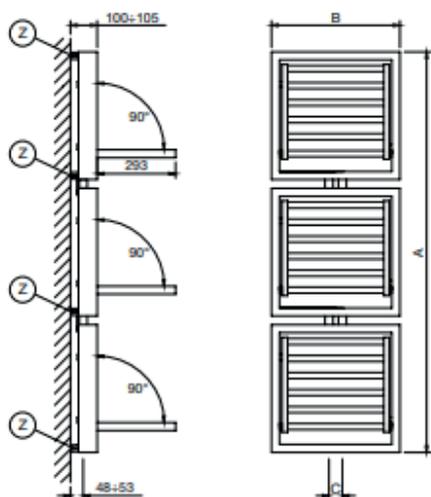

Systèmes d'installation murale

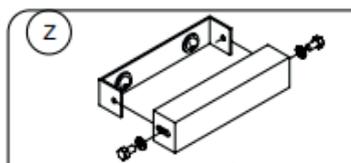

Dimensioni du corps chauffant

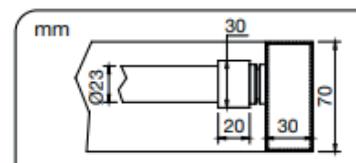

Mesures en mm
 A - Hauteur, B - Largeur, C - Entraxe

Notes techniques :

Température maximum de fonctionnement: 90 °C

Pression maximum de fonctionnement: 400 kPa

Non disponible pour installation mono-tube

Consulter renseignements techniques détaillés à la pag. 162