

Vivo doré robinetterie dorée incluse



Vivo doré robinetterie dorée incluse

Dimensions disponibles :

 6 670 x 300 ↓ ↔	 6 670 x 400	 6 670 x 500	 6 670 x 600	 8 910 x 300	 8 910 x 400	 8 910 x 500	 8 910 x 600
 10 1150 x 300 ↓ ↔	 10 1150 x 400	 10 1150 x 500	 10 1150 x 600	 12 1390 x 300	 12 1390 x 400	 12 1390 x 500	 12 1390 x 600
 14 1630 x 300 ↓ ↔	 14 1630 x 400	 14 1630 x 500	 14 1630 x 600				

Raccordements :




Données techniques :

Pression du travail : 1000 kPa

Temperature maximale de travail : 95°C


A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Puissance [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacité [dm³]	Poids [kg]
Peinture epoxy										
670	300	270	185	100	200	270	490	90	1.44	4.28
670	400	370	230	124	200	370	490	90	1.63	5.17
670	500	470	275	148	300	470	490	90	1.83	6.04
670	600	570	320	172	300	570	490	90	2.03	6.93
910	300	270	240	130	200	270	730	90	1.94	5.56
910	400	370	295	159	300	370	730	90	2.21	6.72
910	500	470	350	189	400	470	730	90	2.47	7.86
910	600	570	405	218	400	570	730	90	2.73	9.01
1150	300	270	300	162	300	270	970	90	2.45	6.85
1150	400	370	366	197	400	370	970	90	2.78	8.27
1150	500	470	433	233	400	470	970	90	3.11	9.68
1150	600	570	501	269	600	570	970	90	3.44	11.1
1390	300	270	356	192	400	270	1210	90	2.96	8.13
1390	400	370	434	234	400	370	1210	90	3.35	9.81
1390	500	470	512	275	600	470	1210	90	3.75	11.5
1390	600	570	590	316	600	570	1210	90	4.14	13.19
1630	300	270	414	223	400	270	1450	90	3.46	9.4
1630	400	370	503	270	600	370	1450	90	3.92	11.37
1630	500	470	592	318	600	470	1450	90	4.38	13.32
1630	600	570	681	365	800	570	1450	90	4.84	15.29

Dessin technique

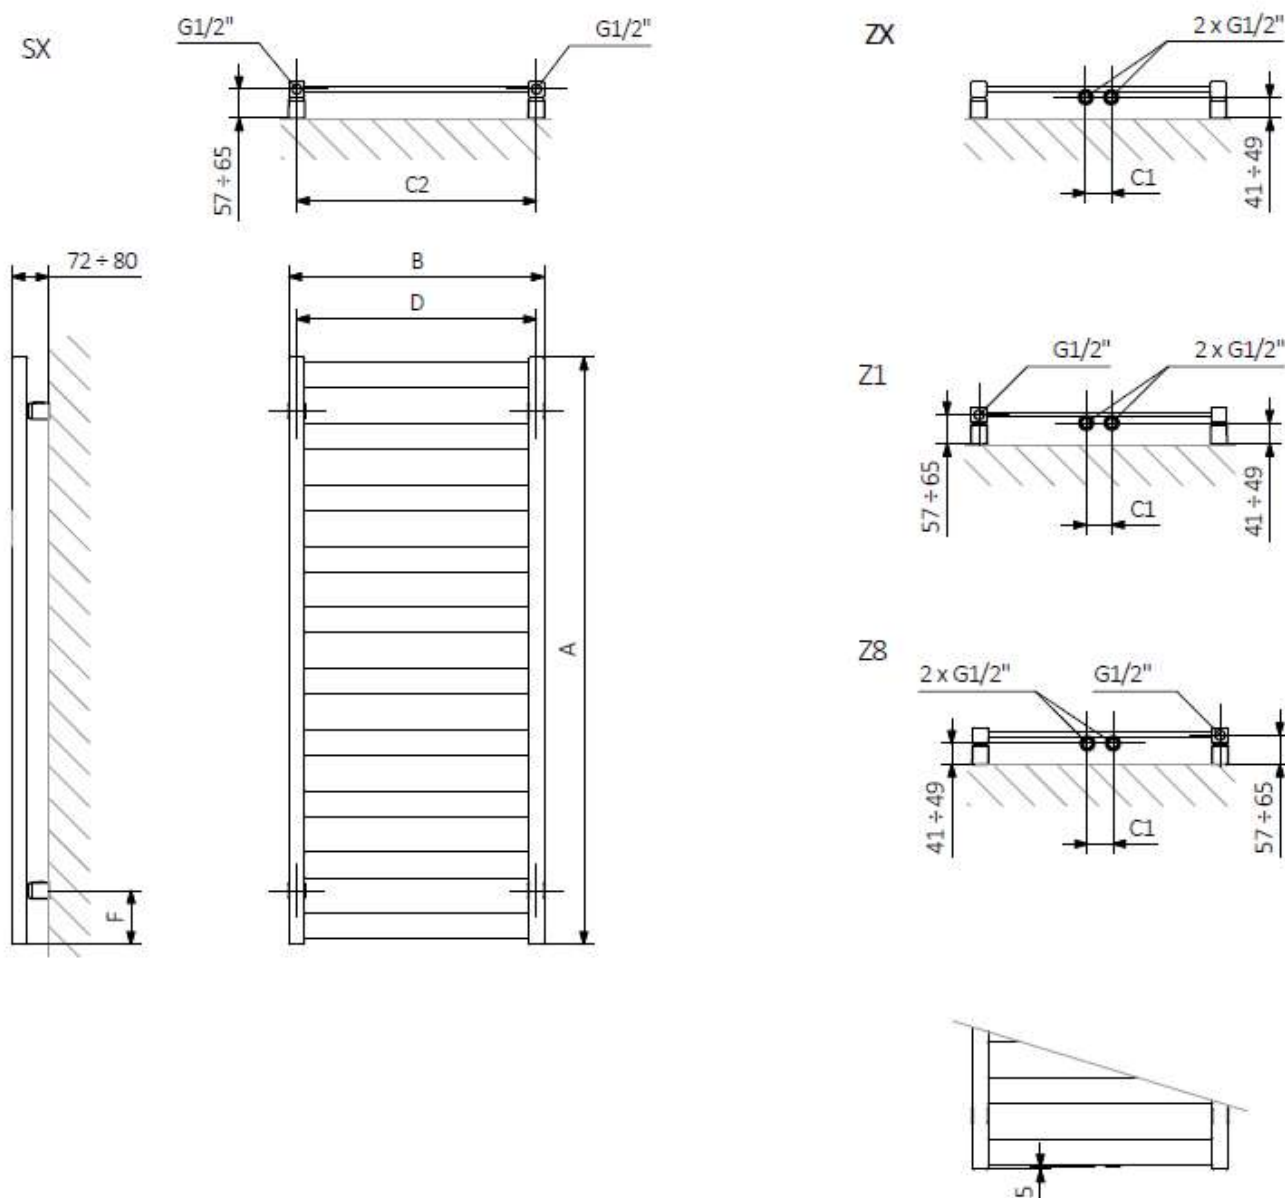


A - hauteur B - largeur C1-C5 - espacement des connexions D - distance entre les fixations à l'horizontale E - distance entre les dispositifs en F verticale - distance entre l'axe inférieur des fixations et le bord inférieur du collecteur

Collecteur :



Tube :




Robinetterie dorée incluse





- Vanne thermostatizable triaxe
- Vanne d'arrêt triaxe
- Tête thermostatique M30x1.5
- Ensemble de masquage
- 2 x adaptateurs multicouche 16x2
- 2 x adaptateurs cuivre Ø 15

Dessin technique

Vanne thermostatique angulaire

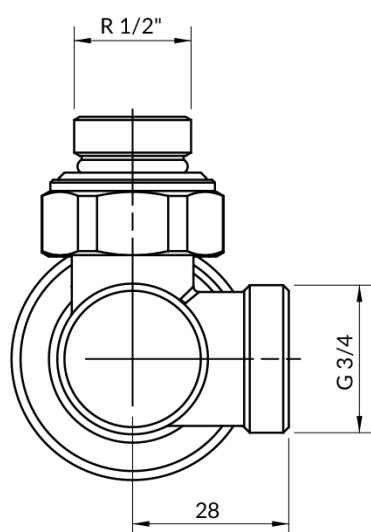

Ensemble de masquage

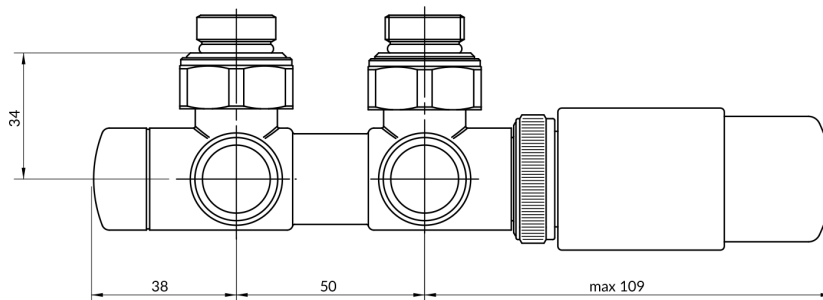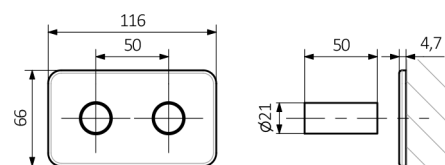

Tête thermostatique