


Zigzag doré robinetterie dorée incluse



Zigzag doré robinetterie dorée incluse

Dimensions disponibles :

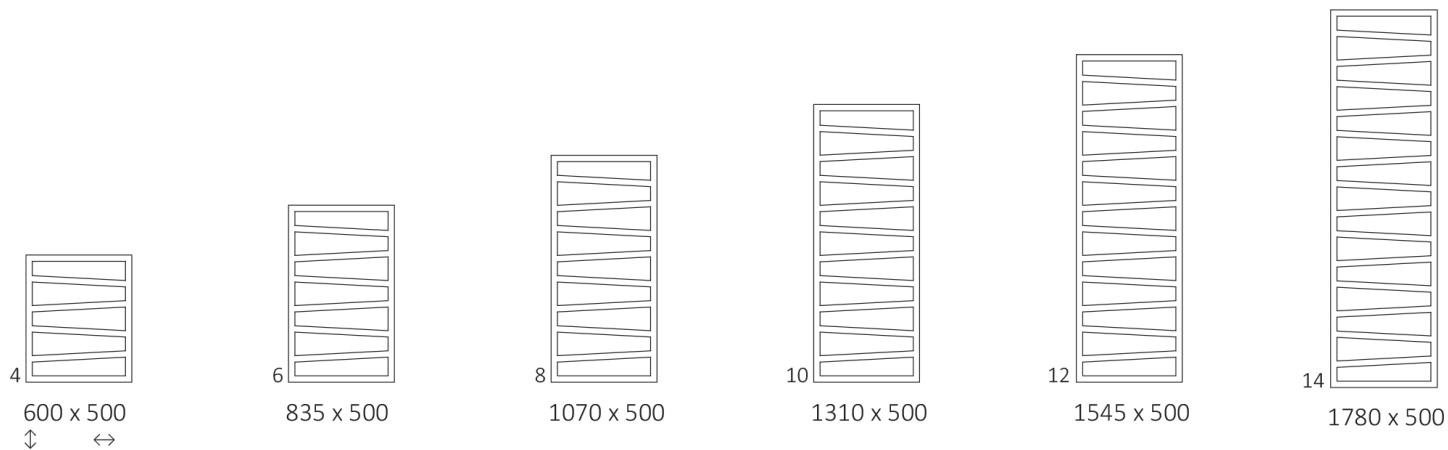

Raccordements :



Données techniques :


Pression du travail : 1000 kPa

Temperature maximale de travail : 95°C




A ↴ [mm]	B ↵ [mm]	C2 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	Puissance [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacité [dm³]	Poids [kg]
600	500	470	249	134	300	470	420	90	2.77	7.32
835	500	470	320	172	300	470	655	90	3.74	9.89
1070	500	470	406	218	400	470	890	90	4.72	12.46
1310	500	470	490	263	600	470	1130	90	5.70	15.06
1545	500	470	581	311	600	470	1365	90	6.67	17.63
1780	500	470	627	335	600	470	1600	90	7.65	20.21

Dessin technique


SX

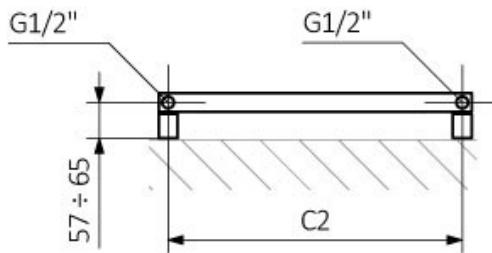


Z1

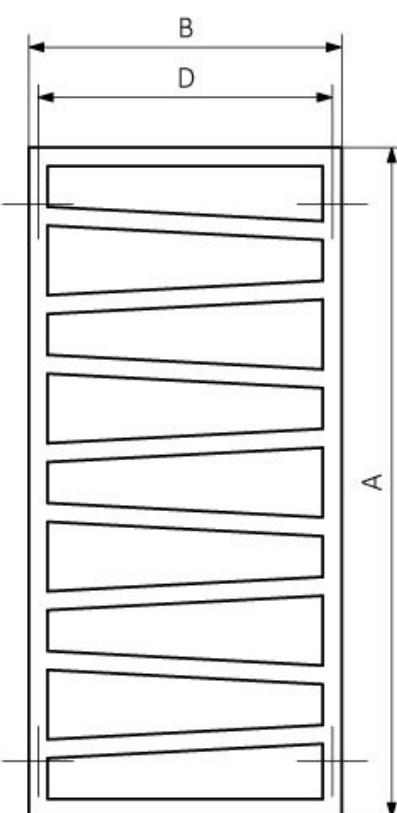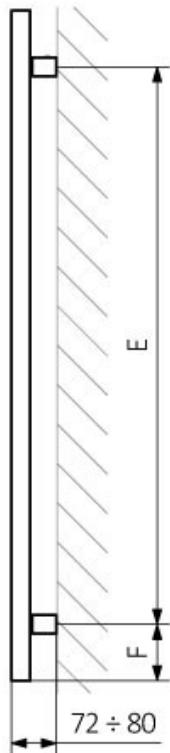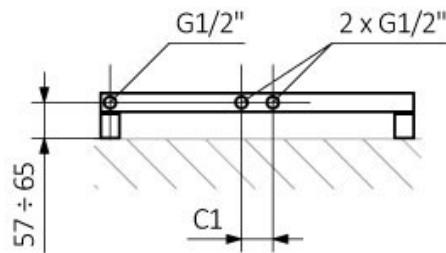

Z8

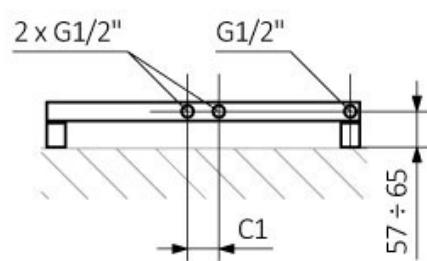

A - hauteur B - largeur C1-C5 - espacement des connexions D - distance entre les fixations à l'horizontale E - distance entre les dispositifs en F verticale - distance entre l'axe inférieur des fixations et le bord inférieur du collecteur




Robinetterie dorée incluse




- Vanne thermostatique angulaire
- Tête thermostatique 30x1.5, tête à droite
- Ensemble de masquage
- 2 adaptateurs multicouche ou per 16x2
- 2 adaptateurs cuivre Ø15

Dessin technique

Vanne thermostatique angulaire

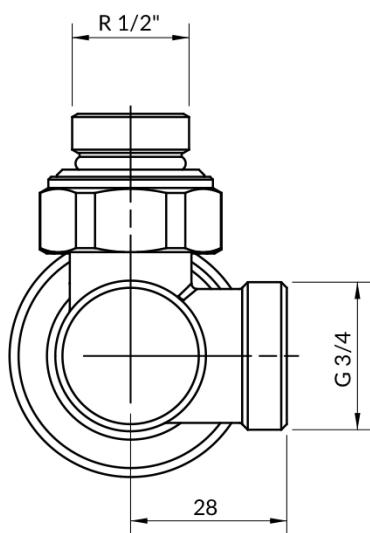

Ensemble de masquage

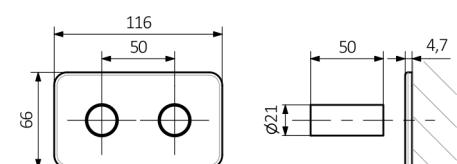

Tête thermostatique

