


Angus

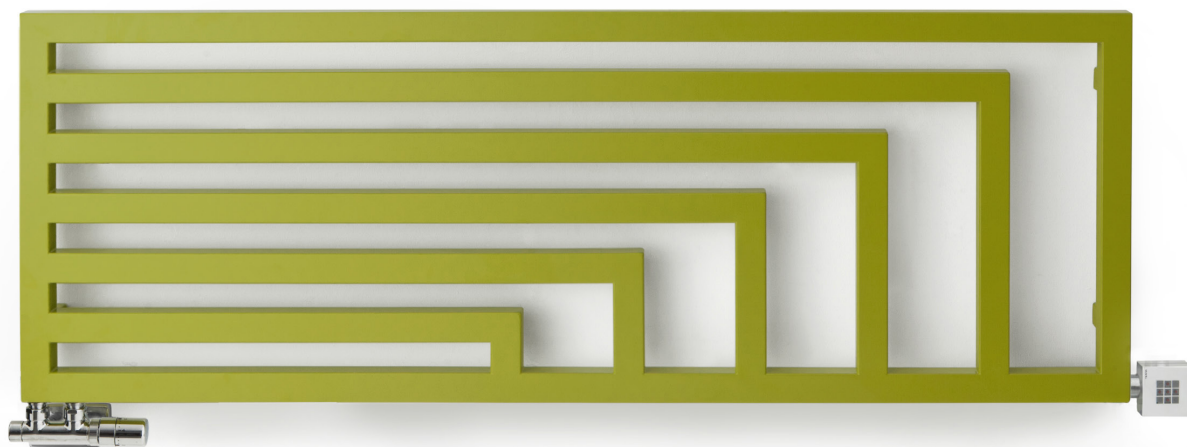

Angus

Raccordements

Chauffage central




Électrique




Mixte




Dimensions disponibles




360 x 1140





440 x 1300



520 x 1460



600 x 1620

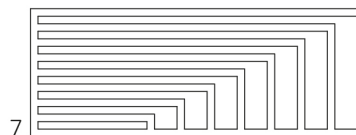

680 x 1780




Angus

Données techniques

Pression du travail : 800 kPa Température maximale de travail : 95°C


A ↕ [mm]	B ⇔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	756520°C [W]	554520°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm²]	 [kg]
360	1140	50	1100	416	227	400	1100	160	100	5,18	11,50
440	1300	50	1260	538	292	500	1260	240	100	6,92	15,36
520	1460	50	1420	680	366	800	1420	320	100	8,88	19,71
600	1620	50	1580	841	449	800	1580	400	100	11,07	24,57
680	1780	50	1740	1022	540	1000	1740	480	100	13,48	29,92

Angus

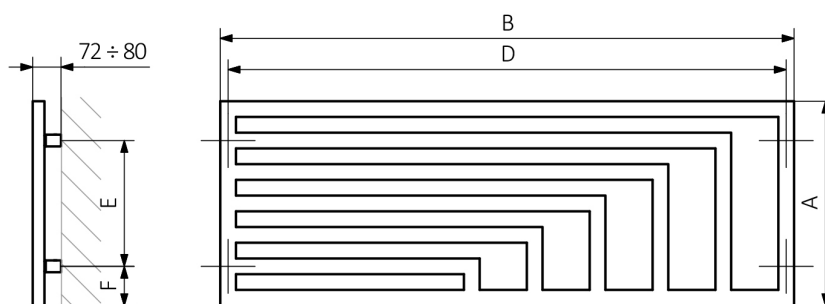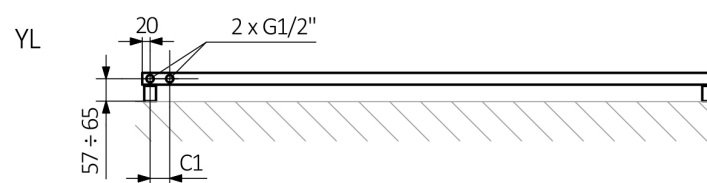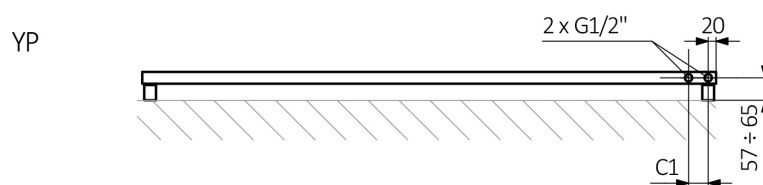


A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccords D – écartement des consoles en horizontal E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Tube :



Angus

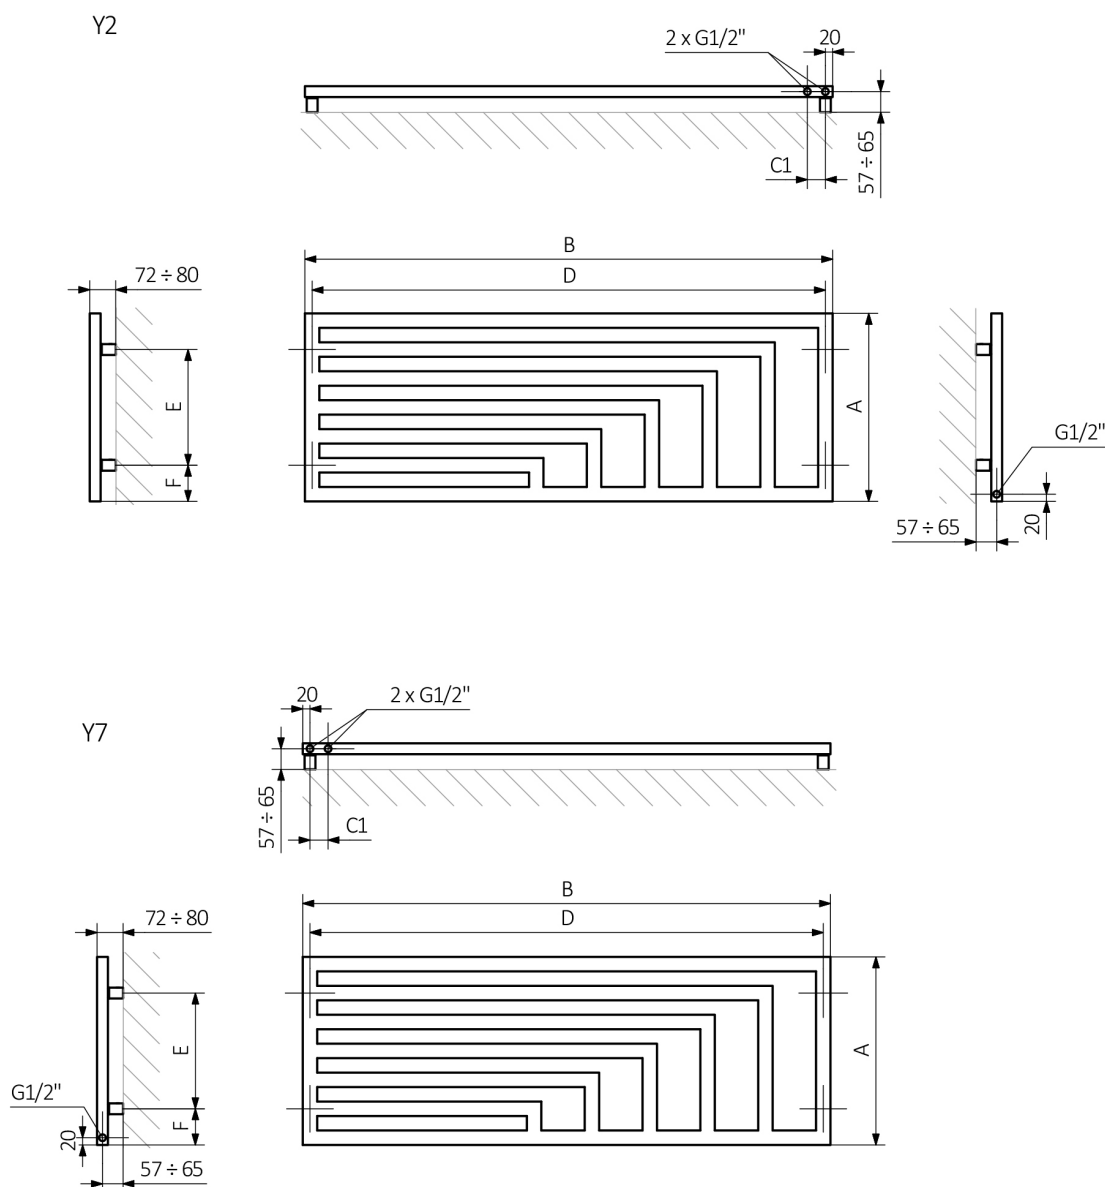

A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccordements D – écartement des consoles en horizontal E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Tube :

