


Easy

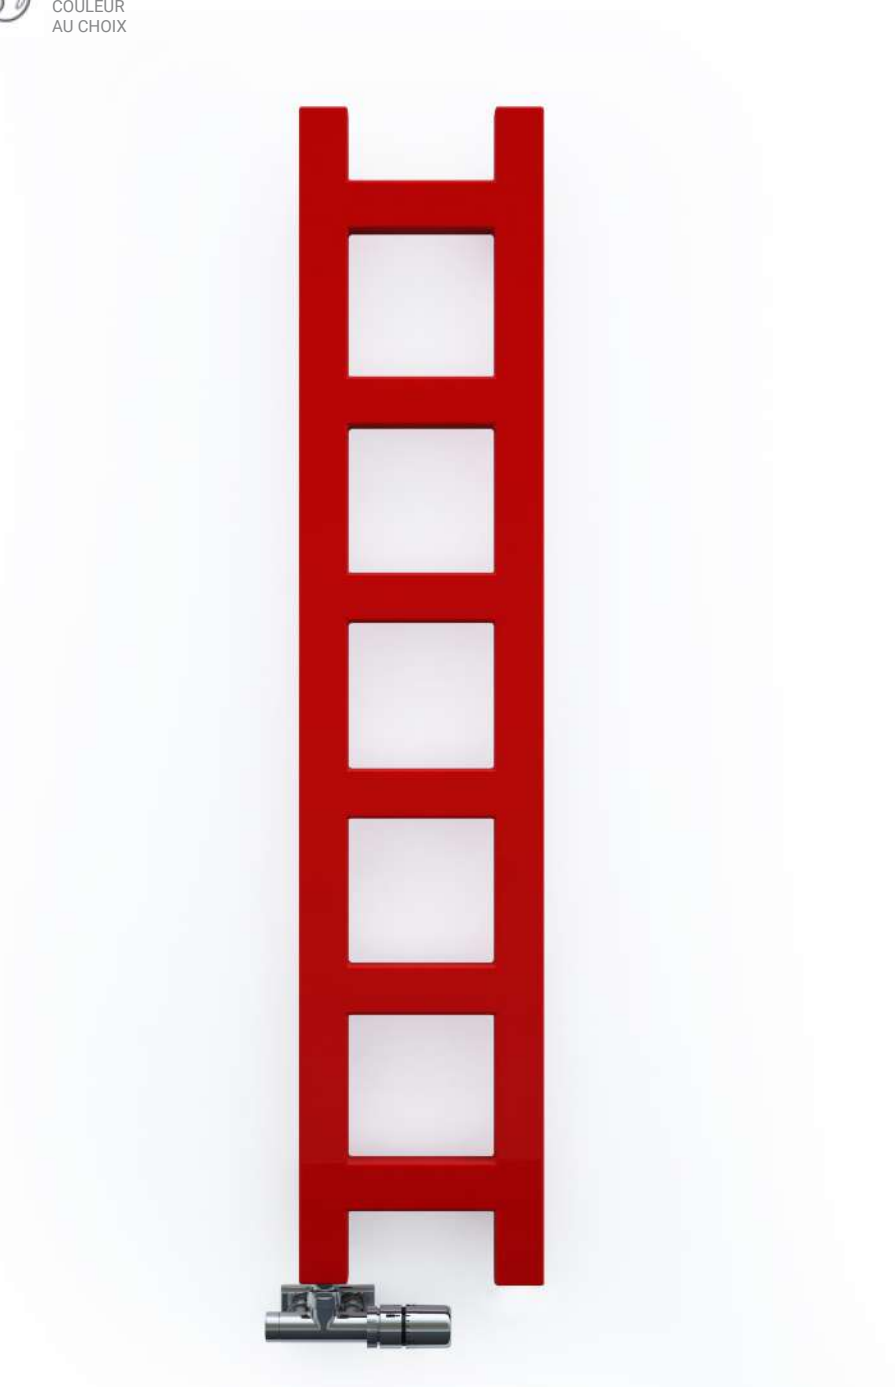

Easy 960↑ × 200⇔ O1
Farbe: RAL 3020

Anschlussgarnitur: Lanzen-Thermostatverbunddeckventil links, chrom
Abdeckblende, Chrom

Easy

Anschlussstypen


Warmwasserbetrieb




Elektrobetrieb



Mischbetrieb

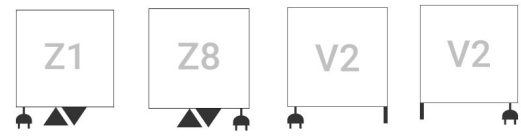

Verfügbare Größen

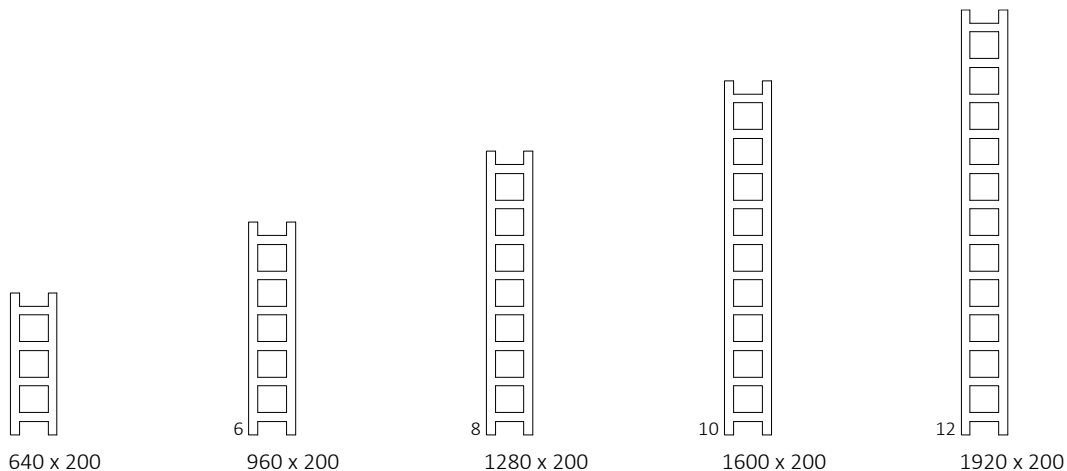


Technische Daten

Betriebsdruck: 800 kPa Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	7620 [W]	5440 [W]	☉ [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm]	📖 [kg]	Artikelnummer <small>Verfügbar ab code v. 5</small>
Pulverlack											
640	200	160	124	68	120	160	320	160	1,76	3,01	WGEAS064020
960	200	160	187	102	200	160	640	160	2,64	4,40	WGEAS096020
1280	200	160	251	136	300	160	960	160	3,52	5,78	WGEAS128020
1600	200	160	314	170	300	160	1280	160	4,40	7,17	WGEAS160020
1920	200	160	378	204	400	160	1600	160	5,27	8,55	WGEAS192020
Galvanische Oberfläche											
640	200	160	87	44	120	160	320	160	1,76	2,92	WGEAS064020
960	200	160	131	67	120	160	640	160	2,64	4,26	WGEAS096020
1280	200	160	176	90	200	160	960	160	3,52	5,60	WGEAS128020
1600	200	160	220	112	200	160	1280	160	4,40	6,94	WGEAS160020

Easy

Technische Zeichnung:

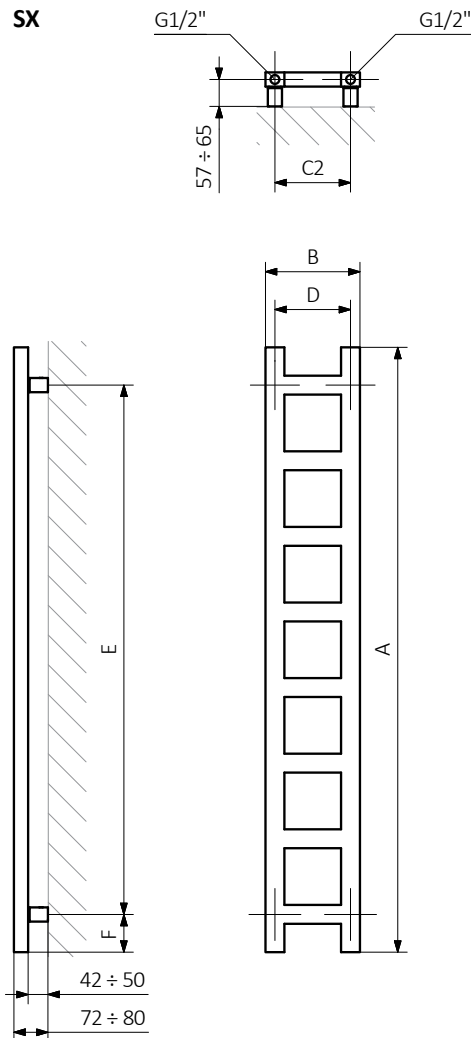

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand
F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:

