

# Forte V20

---



## Heizkörper


Forte V20 1600↑ × 514↔ LP,  
Farbe: Metallic Grey,  
Code: TG20F160051 KMGRLP

### ◀ Ventile und Zubehör

Set Thermostat-Eckventil  
Set einteilige Blende

### ▼ Ventile und Zubehör

Set Winkeleck-Thermostatventil  
Set einteilige Blende

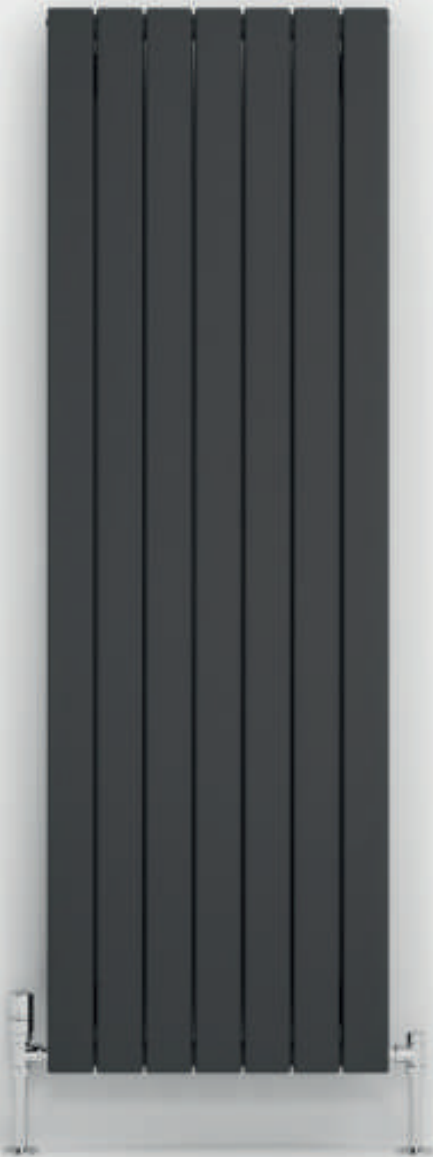

RAL 9005 MAT





















RAL 9016



METALLIC GREY

## VERFÜGBARE GRÖSSEN

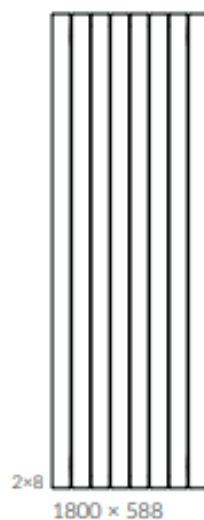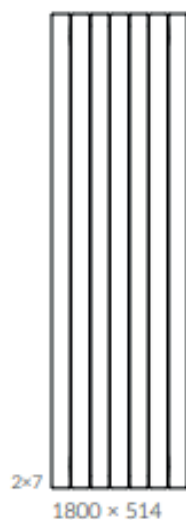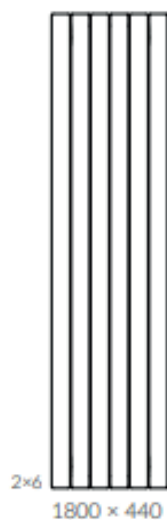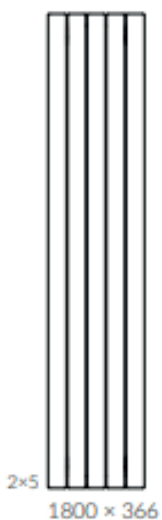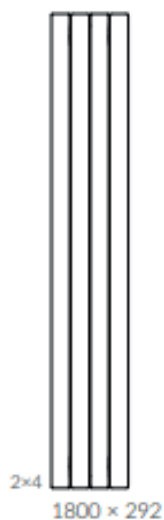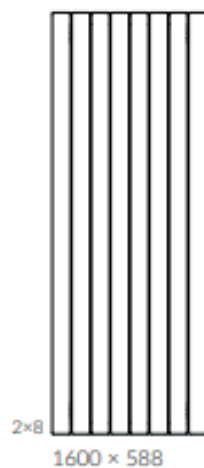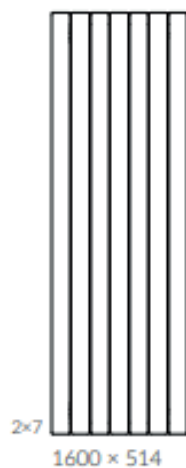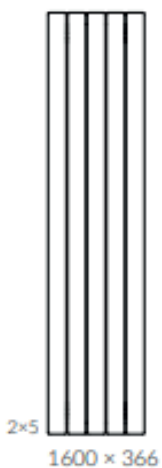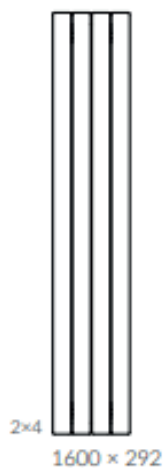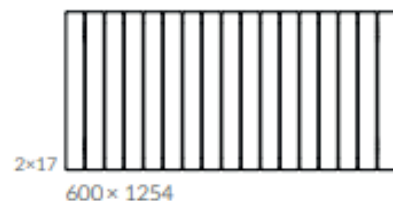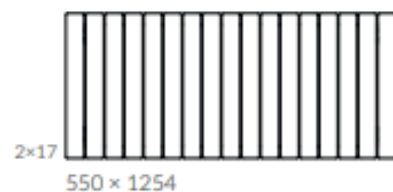

Höhe 550-600 mm



Höhe 1600-1800 mm





Höhe A ⇕ [mm]	Breite B ↔ [mm]	Heizleistung - Pulverlack	
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]
550	440	429	219
550	588	571	292
550	810	786	402
550	1032	1000	511
550	1254	1214	621
600	440	464	237
600	588	619	316
600	810	851	435
600	1032	1083	553
600	1254	1315	672
1600	292	739	370
1600	366	924	463
1600	440	1108	555
1600	514	1293	648
1600	588	1478	741
1800	292	814	407
1800	366	1017	508
1800	440	1221	610
1800	514	1424	712
1800	588	1628	814


## ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

Betriebsdruck: 450 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

Höhe A ↕ [mm]	Breite B ↔ [mm]	Tiefe G [mm]	Nabenabstand C1 [mm]	Nabenabstand C3 [mm]	Nabenabstand C4 [mm]	Nabenabstand C5 [mm]	Horizontaler Abstand der Wandhalterungen D [mm]	Vertikaler Abstand der Wandhalterungen E [mm]	Position der unteren Wandhalterung F [mm]	Kapazität  [dm <sup>3</sup> ]	Gewicht  [kg]
550	440	93	50	500	440	—	296	377	107	4,33	10,93
550	588	93	50	500	588	—	444	377	107	5,78	14,62
550	810	93	50	500	810	—	666	377	107	7,94	20,09
550	1032	93	50	500	1032	—	888	377	107	10,11	25,57
550	1254	93	50	500	1254	—	1110	377	107	12,28	31,05
600	440	93	50	550	440	—	296	427	107	4,72	12,53
600	588	93	50	550	588	—	444	427	107	6,30	15,74
600	810	93	50	550	810	—	666	427	107	8,66	21,63
600	1032	93	50	550	1032	—	888	427	107	11,02	27,53
600	1254	93	50	550	1254	—	1110	427	107	13,38	33,43
1600	292	93	—	1550	292	50	148	1427	107	8,35	19,56
1600	366	93	—	1550	366	50	222	1427	107	10,44	24,44
1600	440	93	—	1550	440	50	296	1427	107	12,52	29,33
1600	514	93	—	1550	514	50	370	1427	107	14,61	34,22
1600	588	93	—	1550	588	50	444	1427	107	16,70	39,11
1800	292	93	—	1750	292	50	148	1627	107	9,39	21,90
1800	366	93	—	1750	366	50	222	1627	107	11,74	27,36
1800	440	93	—	1750	440	50	296	1627	107	14,08	32,84
1800	514	93	—	1750	514	50	370	1627	107	16,43	38,31
1800	588	93	—	1750	588	50	444	1627	107	18,78	43,78

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

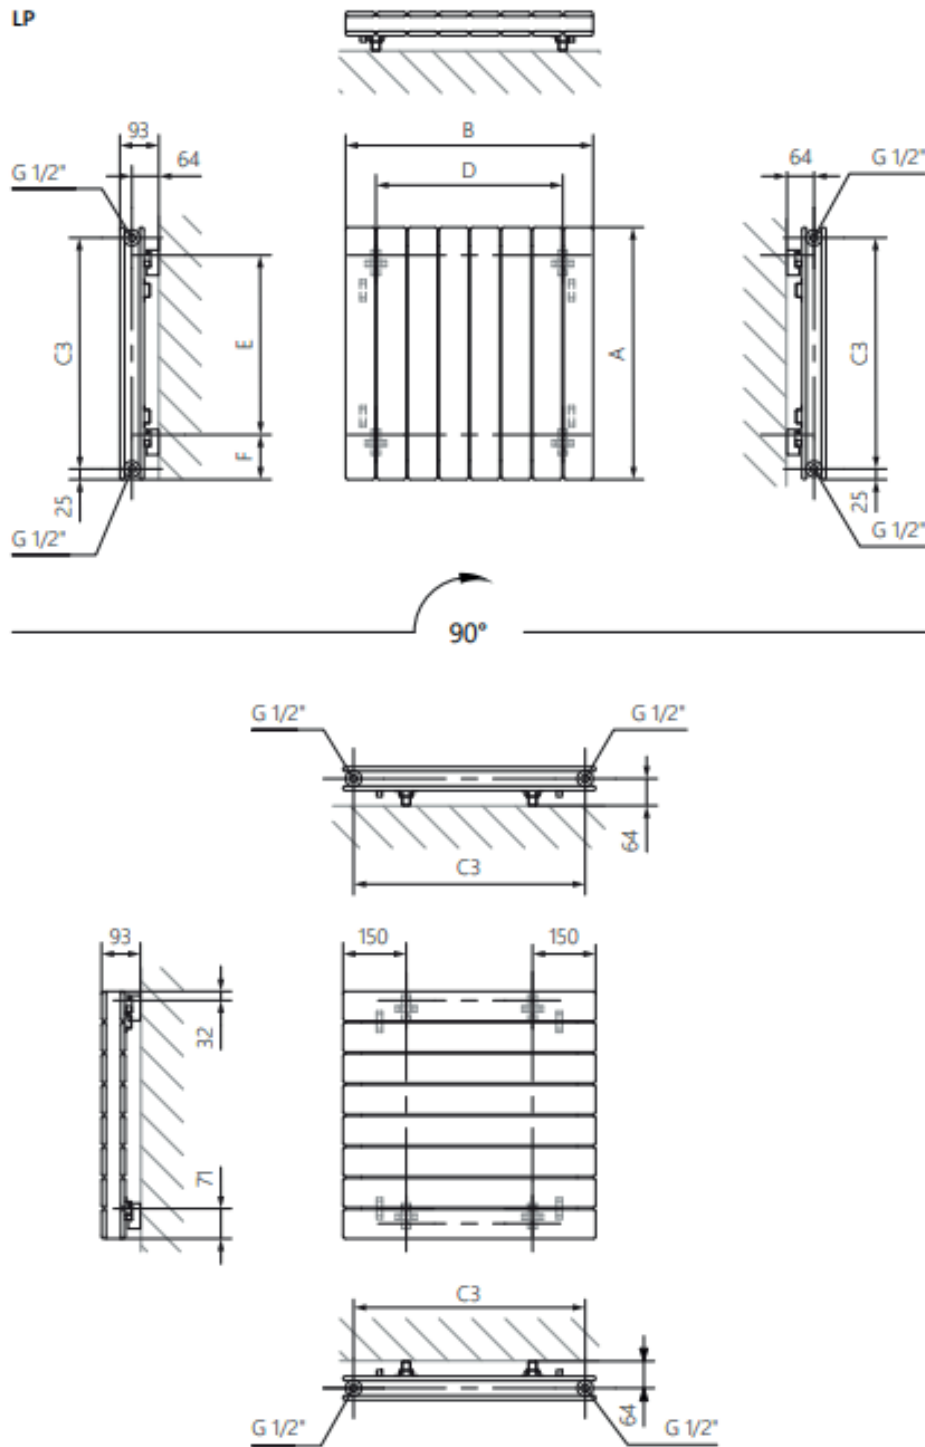

A - Höhe B - Breite C1-C5 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

**Kollektor:**

**Rohr:**

