


Ribbon HSD

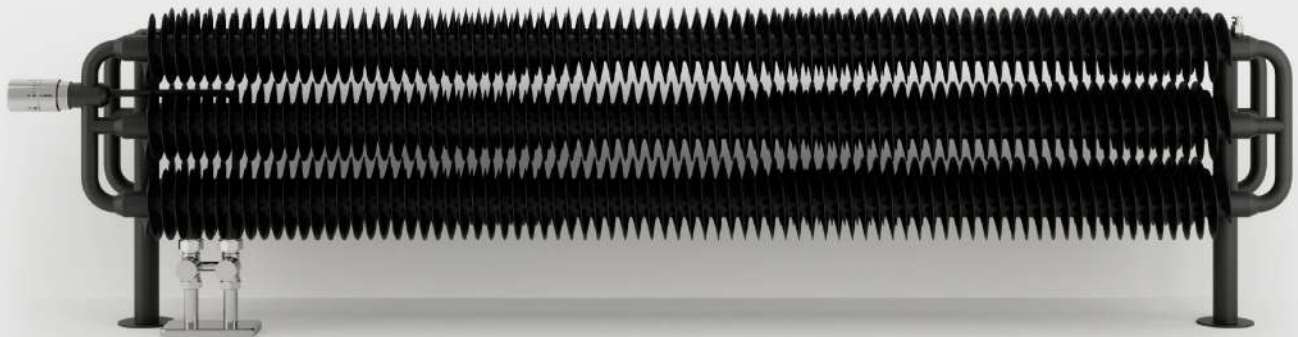


▲ Heizkörper

Ribbon HSD 290↑ x 1540↔ VL,
Farbe der Heizkörper: Metallic Black,
Code Heizkörper: WGHSD029154 KMBCVL

Ventile und Zubehör

Set absperrr-verbunddurchgangsventil
Abdeckblende, Chrom

VERFÜGBARE GRÖSSEN

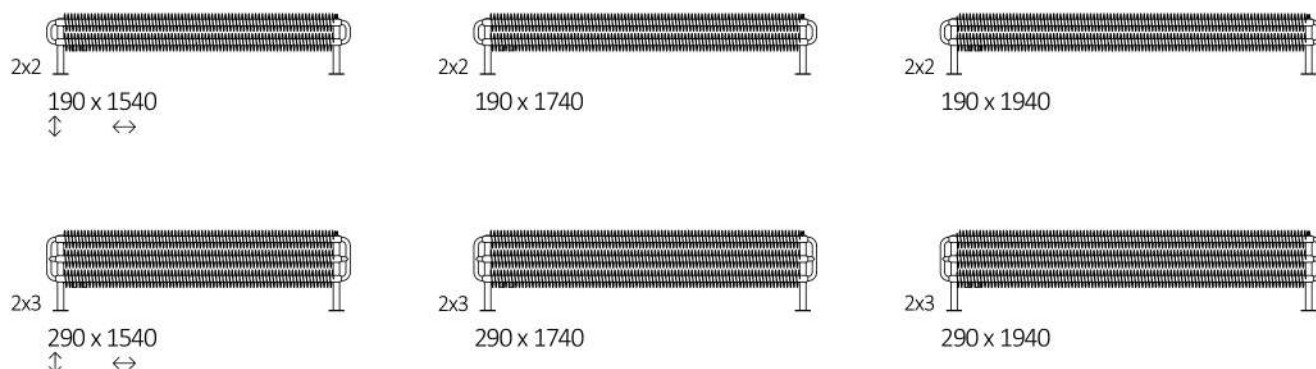

1. HEIZKÖRPER

HEIZKÖRPER ZUM ANSCHLUSS AN ZENTRALHEIZUNG

Anschlussstypen:



Höhe A ↑ [mm]	Breite B ↔ [mm]	Heizleistung		Artikelnummer ... Konfigurationscode s. 6
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	
190	1540	1207	683	WGHS019154
190	1740	1364	772	WGHS019174
190	1940	1420	803	WGHS019194
290	1540	1609	909	WGHS029154
290	1740	1818	1028	WGHS029174
290	1940	2027	1146	WGHS029194

ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE INFORMATIONEN


Betriebsdruck: 1000 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C



Höhe A ↑ [mm]	Breite B ↔ [mm]	Nabenabstand C1 [mm]	Horizontaler Abstand der Wandhalterungen D [mm]	Kapazität H [dm³]	Gewicht G [kg]
190	1540	50	1400	3,78	32,67
190	1740	50	1600	4,26	36,88
190	1940	50	1800	4,75	41,09
290	1540	50	1400	5,52	47,69
290	1740	50	1600	6,25	54,00
290	1940	50	1800	6,99	60,32

TECHNISCHE ZEICHNUNG

VP

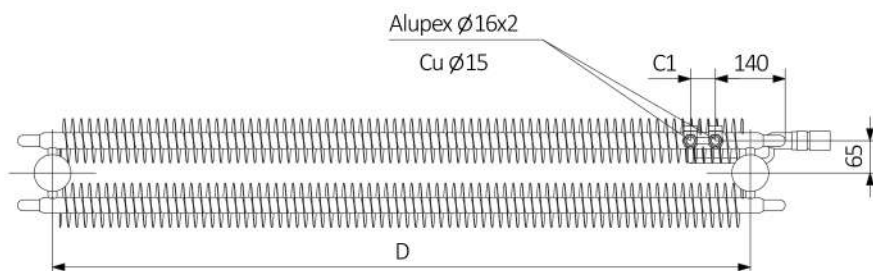


VL

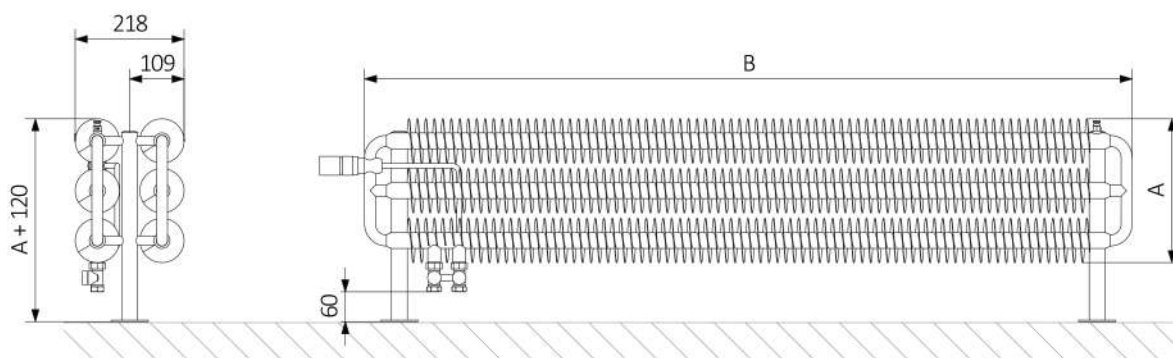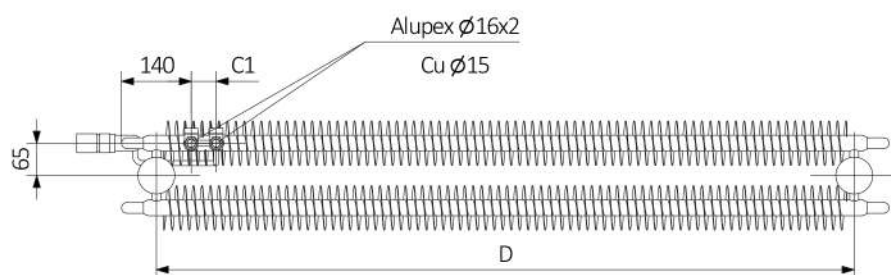

A — Höhe B — Breite C1-C5 — Anschlussabstand D — horizontaler Wandhalterungsabstand E — Vertikaler Wandhalterungsabstand F — Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors


Kollektor:

Rohr:





TECHNISCHE ZEICHNUNG

YP

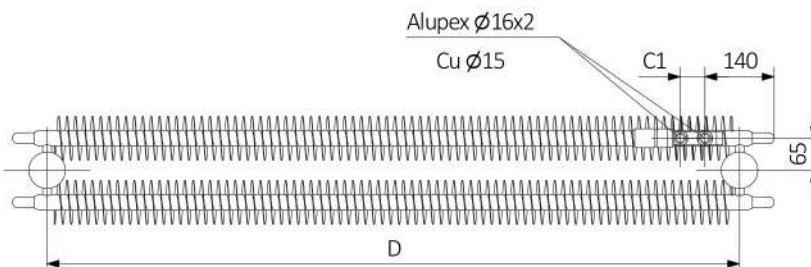

YL

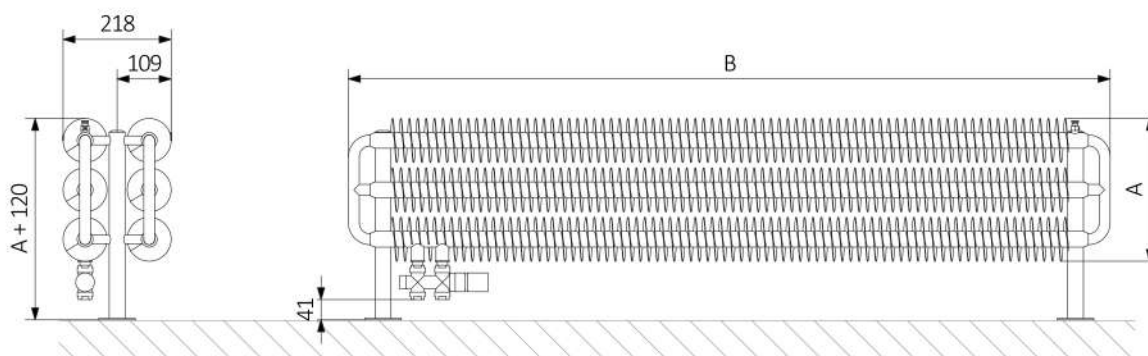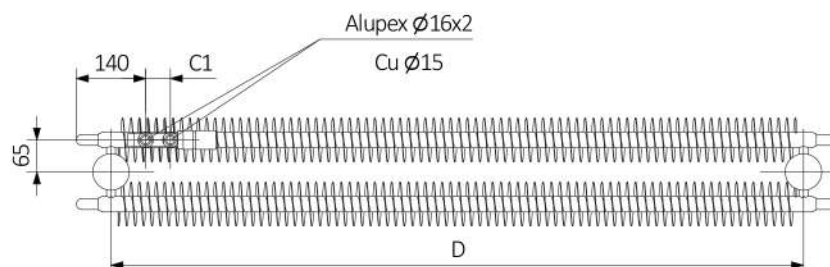

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor:

Rohr:

