



SOLID 

600 ↑ × 800 ↔ | Bright Copper

Brich die Monotonie im Innenraum!

Ein Heizkörper muss nicht weiß sein!



Der **SOLID Heizkörper** ist ein horizontaler **Plattenheizkörper** mit dekorativer, flacher Front – mit anderen Worten: elegant, schlank und bereit, sich in jedes Interieur einzufügen.

Seine zeitlose Form passt sowohl in klassische als auch moderne Einrichtungsstile, und die **große Farbpalette** (250 Farbtöne) ermöglicht es, ihn jedem Wohnstil anzupassen – egal ob man auf dezente Eleganz oder kraftvolle Akzente setzt.



SOLID | Sparkling Cream | 600 ↑ × 800 ↔



- **Erhältlich in 8 Größen**
- **Montage in Nassbereichen möglich**
- **(nur horizontale Version)**
- **Wasserversion**
- **12 Jahre Garantie**
- **Platzsparend**
- **191 RAL-Farben + Sonderfarben**



Erhältlich mit seitlichem Anschluss
– als Vieranschluss-Heizkörper mit
Anschlussmöglichkeit links oder rechts,

sowie als Heizkörper mit V-Anschluss
– unterer Anschluss mit 50 mm Abstand,
mit einem Ventileinsatz, der oben am Heizkörper
auf derselben Seite wie das Ventil montiert wird.

Verfügbare Größen



600 x 400
↕ ↔



600 x 600



600 x 800



600 x 1000



600 x 1200



600 x 1400
↕ ↔





600 x 1600



600 x 1800

Anschluss

Heizkörper zum Anschluss an Zentralheizung / zum Anschluss an Zentralheizung mit Heizpatrone

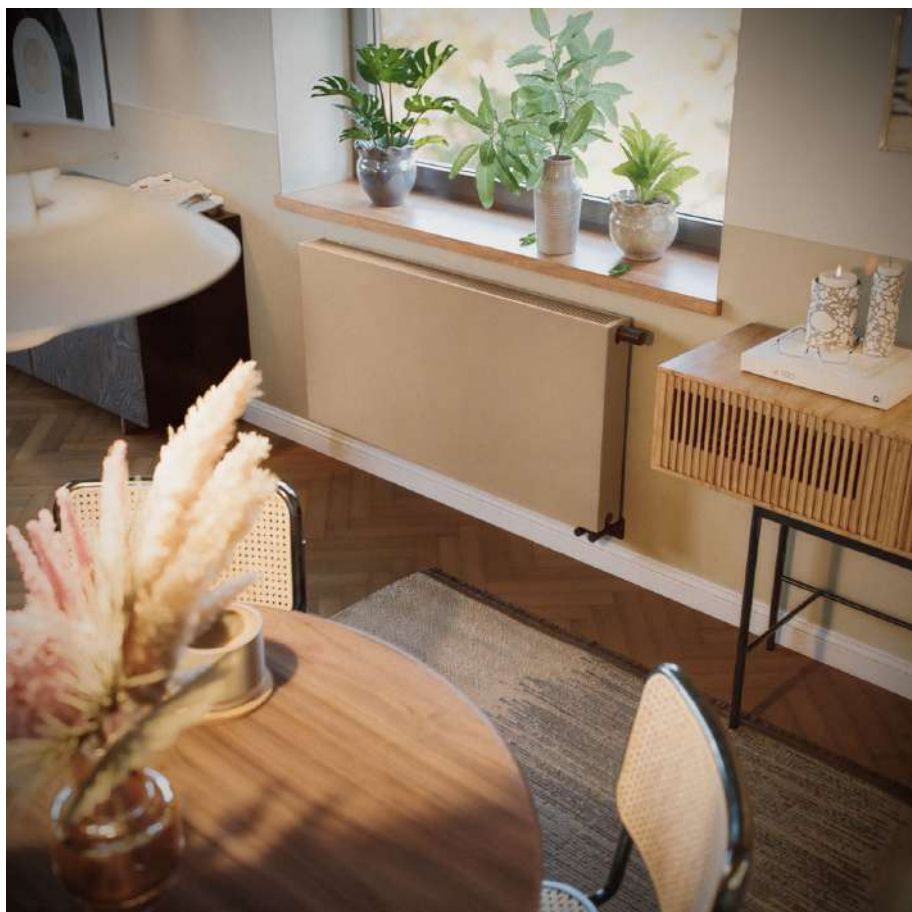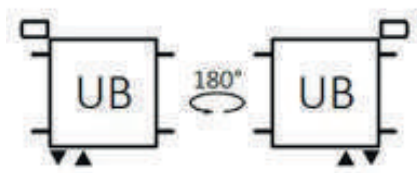

Abmessungen und technische Informationen


Höhe A $\updownarrow$ [mm]	Breite B $\leftrightarrow$ [mm]	Heizleistung - Pulverlack		Artikelnummer ... Konfigurations code v. 7
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	
600	400	555	286	WG22HD060040
600	600	833	429	WG22HD060060
600	800	1110	572	WG22HD060080
600	1000	1388	715	WG22HD060100
600	1200	1666	857	WG22HD060120
600	1400	1943	1000	WG22HD060140
600	1600	2221	1143	WG22HD060160
600	1800	2498	1286	WG22HD060180

Betriebsdruck: 800 kPa Maximale Betriebstemperatur: 95°C

Höhe A $\updownarrow$ [mm]	Breite B $\leftrightarrow$ [mm]	Nabenabstand C1 [mm]	Nabenabstand C3 [mm]	Nabenabstand C4 [mm]	Nabenabstand C5 [mm]	Horizontaler Abstand der Wandhalterungen D [mm]	Vertikaler Abstand der Wandhalterungen E [mm]	Position der unteren Wandhalterung F [mm]	Kapazität  [dm³]	Gewicht  [kg]
600	400	50	545	400	500	200	385	85	2,14	17,70
600	600	50	545	600	500	400	385	85	3,23	25,94
600	800	50	545	800	500	600	385	85	4,32	34,18
600	1000	50	545	1000	500	800	385	85	5,41	42,42
600	1200	50	545	1200	500	1000	385	85	6,50	50,67
600	1400	50	545	1400	500	1200	385	85	7,59	58,91
600	1600	50	545	1600	500	1400	385	85	8,68	67,15
600	1800	50	545	1800	500	1600	385	85	9,77	75,39

Technische Zeichnung

UB

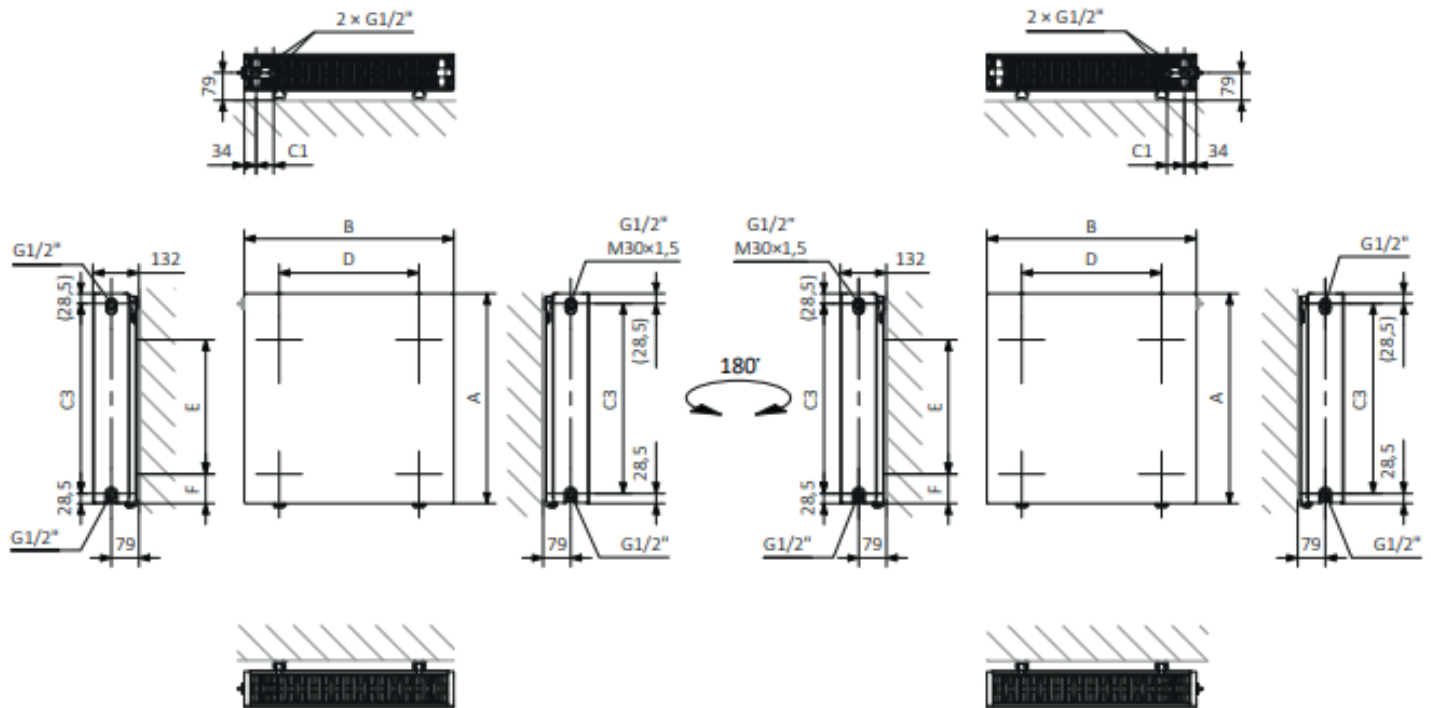

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand
E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung
bis Unterkante des Kollektors



SOLID | Anodic Gold | 600 ↑ × 800 ↔

 **STAHLHEIZKOERPER-EXPERTEN.DE**

0211 3878 9101
kontakt@matisere.com