

Serie conforme alla norma EN 1004-3-D

Decreto 2004-924

Istruzioni montaggio Norma NF EN 1298

Specifiche tecniche

Altezza minima / pavimento minimo:	3 m / 1 m
Altezza massima / pavimento massimo:	6 m / 4 m
Larghezza scala:	0.70 m
Lunghezza:	2 m
2 ruote gonfiabili:	400 mm
2 piedini sci:	con piastre larghe
4 piedini regolabili:	su 300 mm ogni 30 mm
Superficie utile pavimento:	1.95 x 0.60 m
Dimensioni carrello:	2.50 x 1.54 x 1.50 m
Carico ammissibile:	200 kg/m²

Altezza piattaforma regolabile ogni 250 mm



Facile spostamento su terreni irregolari e accidentati


Facile da montare senza attrezzi da parte di una sola persona. Risparmio di tempo grazie alla base sempre montata.

Il quarto di giro per il bloccaggio rapido dei trasversi da parte di una sola persona dal basso.

Controvento per un facile montaggio su scale o dislivelli, senza accessori aggiuntivi

Incastro brevettato con recupero del gioco (la "chiave rossa").


Barre antiscivolo rinforzate internamente e smontabili.



Montaggio due volte più veloce

Una volta assemblata, la base del ponteggio forma un carrello di stoccaggio e trasporto in cui sono riposti tutti i componenti del ponteggio.

- Facile accesso al cantiere
- Una manipolazione e un inventario in meno!

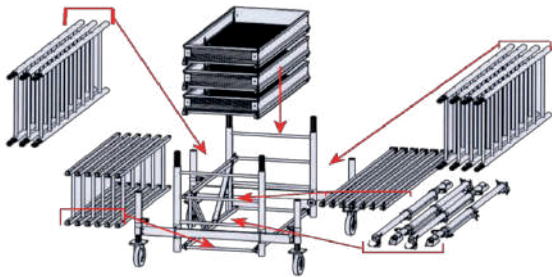

Opzione:
Basi scorrevoli larghe con ruote Ø 200 mm per spostamenti sicuri e altamente stabili

Livello integrato



Ripiano vaschetta battiscopa in alluminio



Fornito con 4 stabilizzatori

ECOPRO TH														
Lunghezza		2,00 m												
Larghezza		0,70 m		EC 100	EC 200	EC 100 C	CV 200 E	DG 200	GF 200 E	CR 200 E	PCT 204 A	ST 200	PR TH EC R	PR TH EC S
				Scala 1 m	Scala 2 m	Base scorrevole	Controvento della base 2 m	Doppia protezione 2 m	Semplice protezione 2 m	Croce	Ripiano con botola 2 m	Stabilizzatore Standard 2 m	Ruota Ø 400 regolabile	Piedino sci regolabile
			Kg											
EC 120 TH*	3 m	1 m	58	2		2	1	2	1		1		2	2
EC 220 TH*	4 m	2 m	67	2	1	2	1	2	1	1	1		2	2
EC 320 TH	5 m	3 m	91	2	2	2	1	2	1	3	1	4	2	2
EC 420 TH	6 m	4 m	123	2	3	2	1	4	1	4	2	4	2	2

* Hors EN 1004

Poids (Kg)	3,70	6,80	6,70	4,00	2,00	1,20	1,50	20,00	3,60	3,10	1,02
------------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------