

Gerbeur électrique

## PSE12N SL

"EDGE"



Gerbeur électrique lithium avec longerons encadrants et une capacité de charge de 1200 kg

### AVANTAGES

- Grande maniabilité
- Compact et léger
- Batteries Li-ion à charge rapide
- Chargeur intégré 25 Ah
- Conception robuste et éprouvée





### ROBUSTESSE ET PARFAITE VISIBILITÉ

L'opérateur a une parfaite visibilité des fourches ce qui augmente considérablement la sécurité de l'opération.



## STRUCTURE SUR TROIS POINTS OFFRANT GRANDE STABILITÉ ET SÉCURITÉ

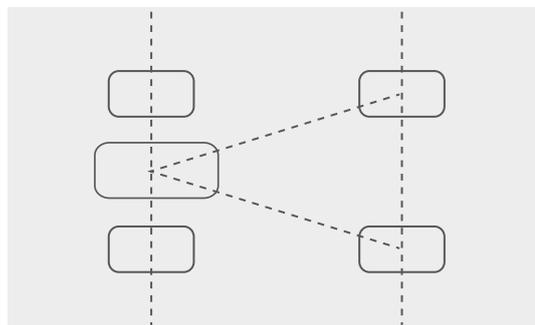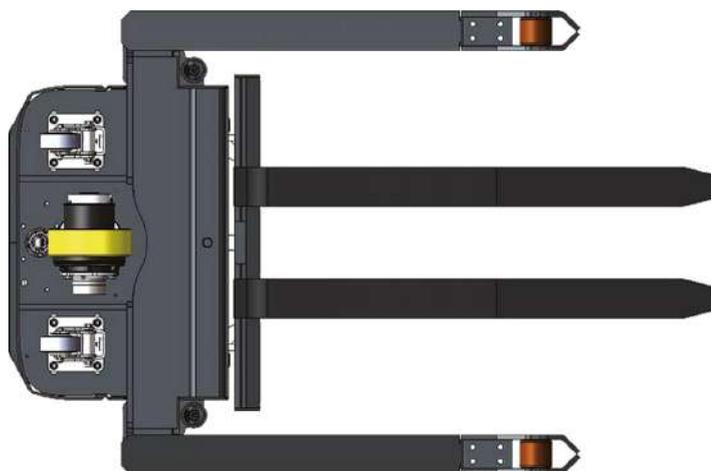

### Stabilité du châssis

- La roue motrice est située au milieu pour une meilleure traction et stabilité du gerbeur
- Les galets stabilisateurs sur amortisseurs de chaque côté assurent une meilleure stabilité latérale
- Les longerons encadrants sont équipés de galets simples

### MAINTENANCE FACILE

Accès pratique et rapide à tous les éléments du gerbeur. Aucun outil spécial n'est nécessaire.

### BATTERIE LITHIUM

Équipé d'une batterie lithium **LifePO4** 24V/60Ah avec **BMS**. Le PSE12NSL est équipé d'un chargeur 25Ah. Le temps de charge standard est de 2 h 30 (75% en 40min). Un chargement d'appoint est possible.



### RÉGLAGE DES LONGERONS ET DES FOURCHES

Les longerons encadrants sont fixés par des vis situées à l'extérieur du châssis du gerbeur (quatre vis de chaque côté).

Les longerons peuvent être facilement ajustés sur la largeur. Le gerbeur peut ainsi avoir une largeur totale en mm de: 1181 / 1281 / 1381 / 1481.

Les longerons sont en acier forgé pour une plus grande robustesse et durée de vie accrue. L'écartement des fourches est réglable de 252 à 800 mm.

Le gerbeur est équipé de série d'un dossier de charge.



Le gerbeur PSE12NSL est équipé d'une batterie LiFePO4 24V/60Ah de type Li-ion, sans entretien, avec une charge rapide et un nombre de cycles de charge/décharge très élevé.



Le chargeur de batterie 25A intégré réalise une charge complète

Référence Stockman	Mât	Hauteur de mât abaissé h1 (mm)	Levée libre h2 (mm)	Levée standard h3 (mm)	Hauteur de mât déployé h4 (mm)	Poids (kg)
--------------------	-----	--------------------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------

#### PSE12N SL

PSE12N1600SL	Simplex	1940	1514	1514	2100	720
PSE12N2900SL	Duplex	1940	-	2814	3400	795
PSE12N3200SL		2090	-	3114	3700	805
PSE12N3600SL		2290	-	3514	4100	825