

Vor dem ersten Gebrauch sowie der Instandhaltung, bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch.



BETRIEBSANLEITUNG der massiven Gummileiter



SOUPLÉCHELLE
ist als Gebrauchsmuster geschützt
(Patent N°98/714662)

Händler:

MATISERE

5 Rue Clemenceau

38300 BOURGOIN-JALLIEU - Frankreich

Tél. 33(0)4 74 28 32 04

Fax 33(0)4 74 93 58 63

allgemeine Beschreibung


INHALT

- 1 massive Naturkautschukleiter mit Textilfasern verstärkt; 6 Stufen, Stufenabstand 70 mm.
Ref : 32 05 01
- 1 Verbindungsstange aus verzinkten Stahl \varnothing 17mm und 3 verzinkten Arretierstiften 4mm.
Ref : 32 05 04



ZUBEHÖR

- Verankerungshaken: aus verzinktem Stahl \varnothing 12 mm, erleichtert die Befestigung an einem Festpunkt.
Ref : 32 05 02
- Versteifungselement im 2er Set : aus Aluminium L = 1.55 m \varnothing 25 mm, versteift die Gummileiter der Länge nach und ermöglicht den Zugang zum Dach von dem Rand des Dachs aus. Kann auch als Handlauf benützt werden.
Ref : 32 05 03

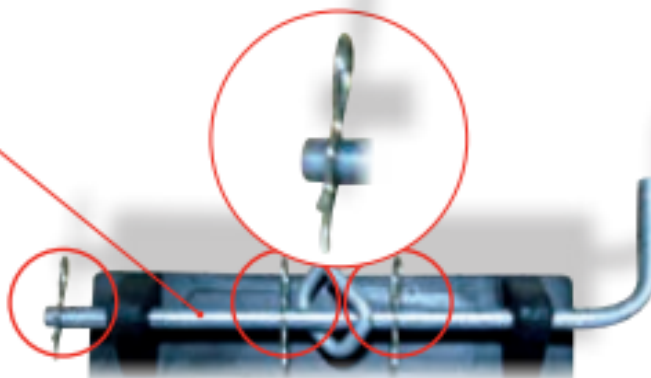

TECHNISCHE DATEN

- Gewicht der Soupléchelle® und der Verbindungsstange: 10kg (+/- 5%)
- Abmessungen : 1.60 m x 0.40 m

SICHERHEITSDATEN

- Zulässige Traglast 130kg pro **Soupléchelle®** Bauteil mit einer maximalen Neigung von 40°. Zulässige Traglast: 10kg weniger je nach hinzugefügten Bauteile.
- Maximale Neigung: 40°
- Leiterteile lassen sich bis zu 4 **Soupléchelle®** Leiterteile (Verbindungsstange + Versteifungselemente) leicht an den Enden aneinanderhängen (mit Verankerungshaken befestigen).
- Maximale Nutzungsdauer bei kontinuierlichem Außenbetrieb: 3 Jahren
- Die für den gelegentlichen Gebrauch **Soupléchelle® Gummileiter** ist für eine leichte Bewegung geeignet. Die Verbindungsstange dient beim Transport als Tragegriff.
- Der Anwender passt selbst die Traktion optimal an die Neigung und den Bodentyp.

ÜBERPRÜFUNG UND LAGERUNG

Vor jedem Gebrauch sollte der perfekte Zustand der **Soupléchelle® Gummileiter überprüft werden, insbesondere:**

- Es dürfen keine Einschnitte, Risse oder Erosion an der **Soupléchelle® Gummileiter** zu sehen sein.
- Mindestens 10mm dicken Gummi um die Verbindungsstange herum.
- Keine Verschmutzung, Fett oder Fremdstoff durch den die Stufen rutschig werden könnten.
- Überprüfen Sie, dass keine Bestandteile fehlen: Verbindungsstange, Versteifungselement, Haken, Arretierstiften...
- Überprüfen Sie der gute Zustand alle Bestandteile: gleichen Durchmesser von Teilen aus Stahl (max. Differenz: 10%), keine verformte, gerissene oder gebrochen Teile.

BESONDERE EMPFEHLUNGEN

- Ein unabhängiger Festpunkt ist für jede Bauteil notwendig.
- Bei Dacharbeiten ist eine zusätzliche Absturzsicherung obligatorisch. Siehe unsere Rubrik Zubehör.
- Der Teiletausch darf nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.
- Nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden.
- Gehen Sie kein Risiko ein und verwenden Sie keine defekte **Soupléchelle® Gummileiter** oder Zubehör. Instandhaltung,

HINWEISE UND KONTRAINDIKATIONEN

- Die **Soupléchelle® Gummileiter** ist für eine leichte Bewegung zu Fuß geeignet. Alle andere Fortbewegungsmitteln sind verboten.
- Die verwendeten Materialien der **Soupléchelle® Gummileiter** sichern eine Betriebstemperatur von -30°C bis + 50°C. Trotzdem muss der Auswender bei Schnee, Gewitter, Glatteis, Sturm usw. kein Risiko eingehen. Bitte beachten Sie, dass die Stufen stabil und nicht rutschig sind. Blättern, Wasser, Schlamm, usw. können dafür gefährlich sein.
- Bitte beachten Sie vor die Montage, dass das Festpunkt und die Implantationszone der **Soupléchelle® Gummileiter** für die geplante Traglast sicher und stabil genug sind.
- Anwendern müssen ausreichend fit sein, um die **Soupléchelle® Gummileiter** zu benützen.
- Springen und Rennen sind auf der **Soupléchelle® Gummileiter** verboten.
- Nur 1 Anwenden pro Bauteil, das unabhängig befestigt ist.