

ESCALIER-DIRECT

Hauteur - Sécurité - Levage - Manutention

Escalier escamotable coupe feu

Escalier coupe feu résiste aux flammes et empêche la propagation du feu à l'intérieur du bâtiment.
Résistance 120min - Hauteur max. plafond 2.80m.

- Lutte contre les déperditions de chaleur : trappe isolante, épaisseur 8.2cm dont 8cm d'isolant.
- Escalier livré pré-monté pour une seule étape de montage : fixer le caisson dans la trémie.
- Livré avec perche de manoeuvre, patins de série, notice de montage et certification coupe feu.
- Escalier coupe feu adaptable en fonction de la hauteur de votre pièce (recoupable).
- Ultra résistant : charge max. 200kg, facile à nettoyer, peint et vernis avec trappe blanche pour une finition parfaite.
- Marches antidérapantes de 13cm de profondeur, pieds télescopiques ajustables au mm, rampe télescopique.

Norme
EN 14975

Garantie
3 ans

200
kg

Norme
EN 1363-1

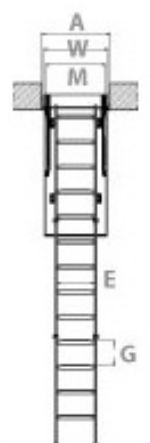
Fabrication



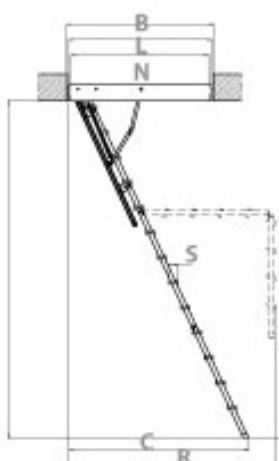

Marches de l'escalier



Escalier plié



Hauteur sous
plafond



Référence	LMF60120-280	LMF70120-280	LMF70130-280	LMF70140-280	LMF86130-280
AxB: Dimensions de la trémie (cm)	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130
H: Hauteur de la pièce (cm)	280	280	280	280	280
WxL: Dimensions ext. caisson (cm)	59x118	68x118	68x128	68x138	84x128
MxN: Dimensions int. caisson (cm)	45.4x114	54.4x114	54.4x124	54.4x134	70.4x124
K: Hauteur d'échelle fermée (cm)	34	34	34	34	34
C: Distance d'ouverture (cm)	165	165	165	165	165
R: Réserve au sol échelle ouverte (cm)	120	120	120	120	120
Hauteur du caisson (cm)	16	16	16	16	16
ExS: Dimensions des marches (cm)	35x13	35x13	35x13	35x13	35x13
G: Distance entre les marches (cm)	25	25	25	25	25
Poids	-	-	-	-	-

SARL MATISERE

5, Rue Clémenceau - 38300 BOURGOIN JALLIEU

Tél. : 04 74 28 32 04 - Fax : 04 74 93 58 63 - Courriel : contact@matisere.com

APE : 524M - Siret : 479 286 122 00029