

# ESCALIER-DIRECT

Hauteur - Sécurité - Levage - Manutention

## Escalier escamotable coupe feu

Escalier coupe feu résiste aux flammes et empêche la propagation du feu à l'intérieur du bâtiment.  
Résistance 30min - Hauteur max. plafond 3.05m.

- Lutte contre les déperditions de chaleur : trappe isolante coeff.  $0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , épaisseur 4.2cm dont 3cm d'isolant.
- Escalier livré pré-monté pour une seule étape de montage : fixer le caisson dans la trémie.
- Livré avec perche de manoeuvre, patins de série, trappe blanche, notice de montage et certification coupe feu.
- Escalier coupe feu adaptable en fonction de la hauteur de votre pièce (recoupable).

Norme  
EN 14975

Garantie  
3 ans

160  
kg

Norme  
EN 1363-1


Fabrication




Poignée de l'escalier



Escalier plié

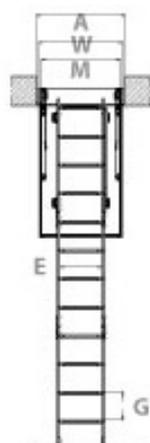

Hauteur sous  
plafond

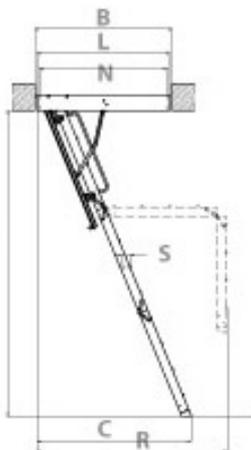

Référence	LWF70130-305	LWF70140-305	LWF86130-305
AxB: Dimensions de la trémie (cm)	70x130	70x140	86x130
H: Hauteur de la pièce (cm)	305	305	305
WxL: Dimensions ext. caisson (cm)	68x128	68x138.4	84x128.4
MxN: Dimensions int. caisson (cm)	64x124	64x124	80x124
K: Hauteur d'échelle fermée (cm)	35	35	35
C: Distance d'ouverture (cm)	194	194	194
R: Réserve au sol échelle ouverte (cm)	163	163	163
Hauteur du caisson (cm)	14	14	14
ExS: Dimensions des marches (cm)	34x8	34x8	34x8
G: Distance entre les marches (cm)	25	25	25
Poids	37	37.3	39.4

SARL MATISERE

5, Rue Clémenceau - 38300 BOURGOIN JALLIEU

Tél. : 04 74 28 32 04 - Fax : 04 74 93 58 63 - Courriel : [contact@matisere.com](mailto:contact@matisere.com)

APE : 524M - Siret : 479 286 122 00029