

Dachbodenleiter aus Metall LMK

TRAPPE
EN BOIS



ECHELLE
METALLIQUE

NORME
EN
14975

U=1,1
DE LA TRAPPE
W/m²K



Im Unterschied zur Bodentreppe LMS ist die Bodentreppe LMK mit einer weißen Öffnungsklappe und rotem Handlauf ausgestattet. Der rote Metallhandlauf am rechten oberen Leiterteil erlaubt ein sicheres Auf- und Absteigen.



weiße Öffnungsklappe und Metallhandlauf



Bodenschutz
kappen



Handlauf



weiße
Öffnungsklappe



rutschfeste Trittstufen



umlaufende
Dichtung




Montage von ergänzen
dem Zubehör möglich
(s.S. 48-52)

Technische Daten :
Maximalbelastung 200 kg
Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,1 W/m²M
Stärke der Dämmung 3 cm
Klappenstärke 3,6 cm

Lieferung als komplett zusammengesetzte
Bodentreppe, keine Vormontage nötig



3 JAHRE
GARANTIE

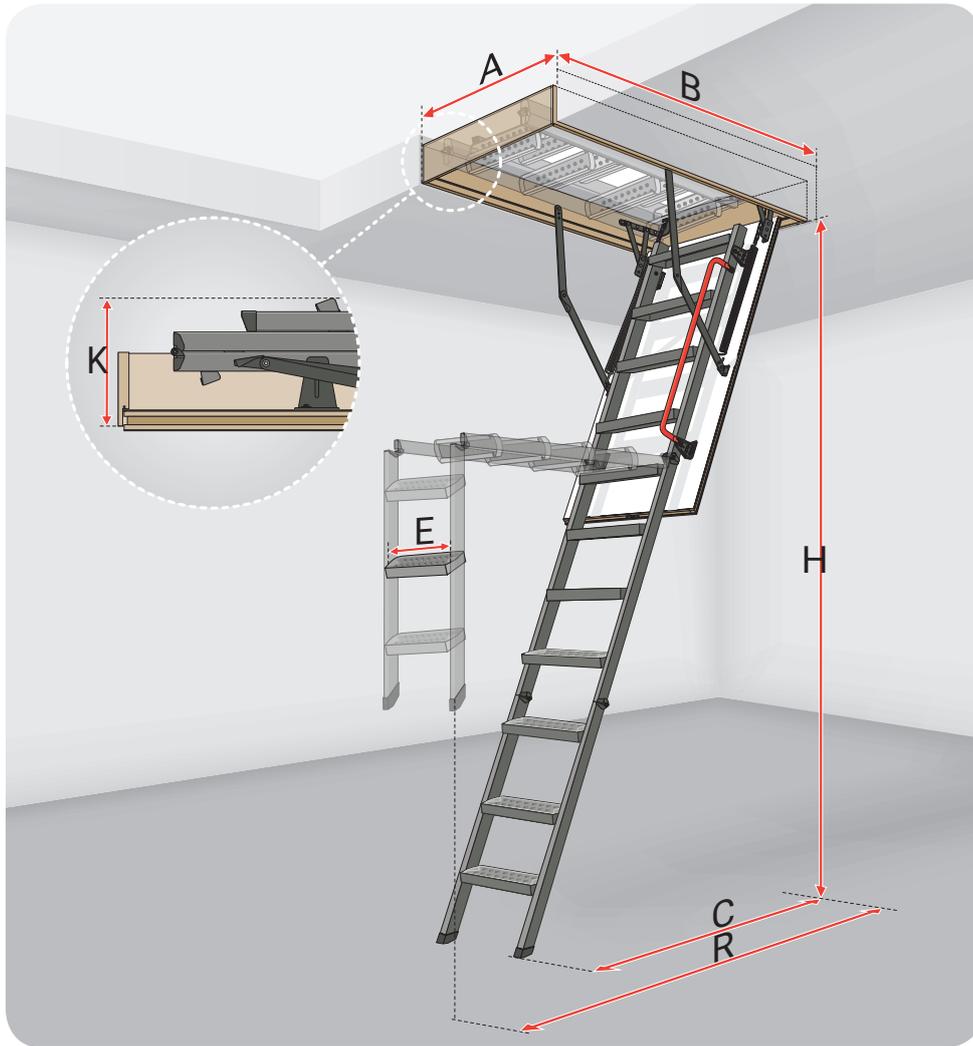

ABMESSUNGEN

Deckenöffnung [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140	
Raumhöhe [cm]	H	280				305			
Kastenaußenabmessungen [cm]		58 x 118,4	68 x 118,4	68 x 128,4	68 x 138,4	68 x 128,4	68 x 128,4	68 x 138,4	
Kasteninnenmaß[cm]		54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134	54 x 124	64 x 124	64 x 134	
Höhe der zusammengesetzten Bodentreppe [cm]	K	25,5							
Ausklappbereich [cm]	R	157				175			
Platzbedarf der ausgeklappten Bodentreppe [cm]	C	118,5				127			
Kastenhöhe[cm]		14							

PARAMETER DER LEITER

Breite der Trittstufen [cm]	E	34						
Tiefe der Trittstufen [cm]		8						
Abstand zwischen den einzelnen Trittstufen [cm]		25						