


Escaliers-passerelles




Informations générales

La mise en place de l'escalier doit impérativement se faire en sécurité.

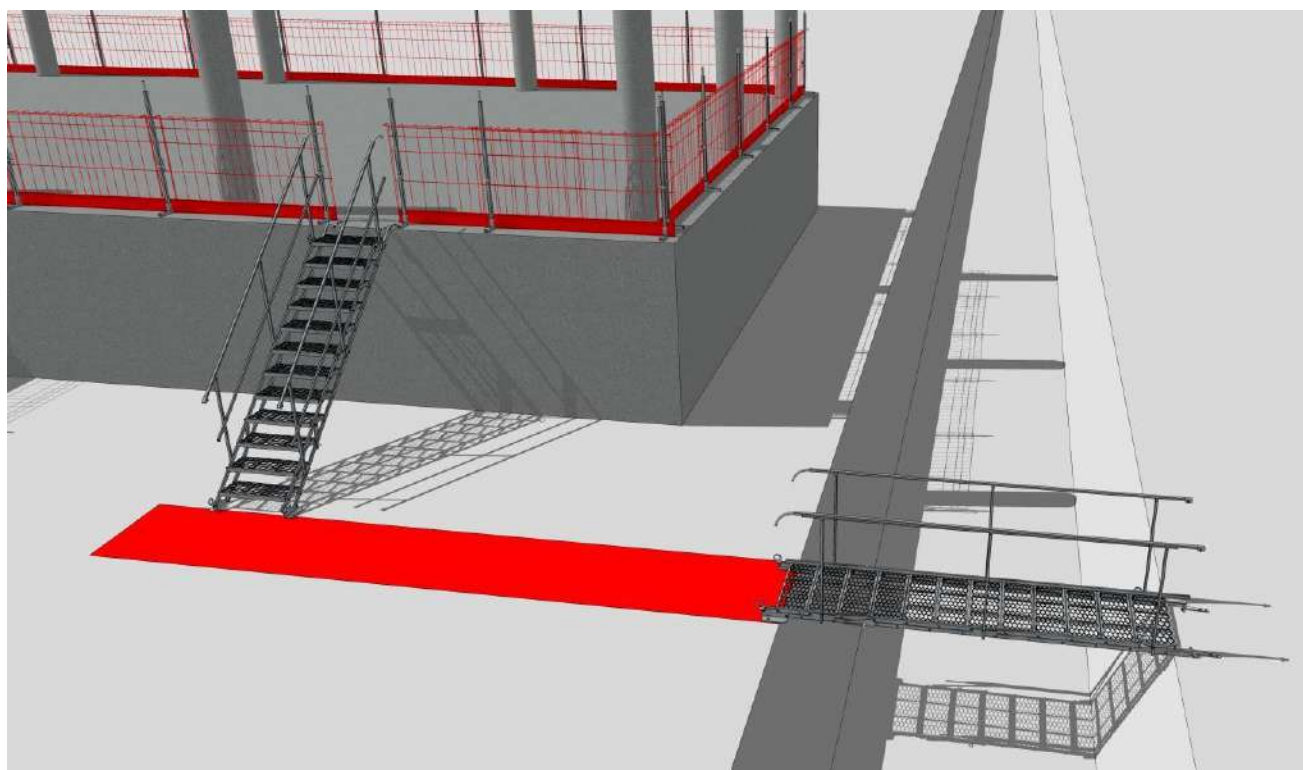

Prendre les dimensions X et Y pour définir le modèle d'escalier à utiliser, selon la plage d'utilisation page 10.

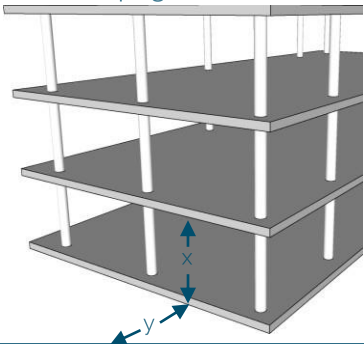


Identifier les supports pour déterminer les types de chevilles et d'ancrages.



Bord dalle



Talus



Echafaudage


Charge ponctuelle

Max. 150 kg



Charge répartie

100 kg/m²

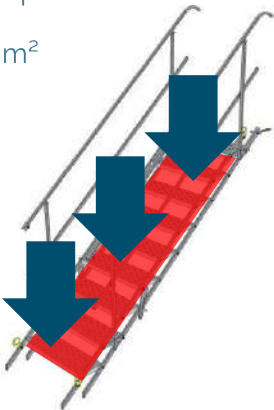


Enlever la saleté et la neige avant installation.




Contrôler l'escalier avant installation.



Min. 30° - max. 55°

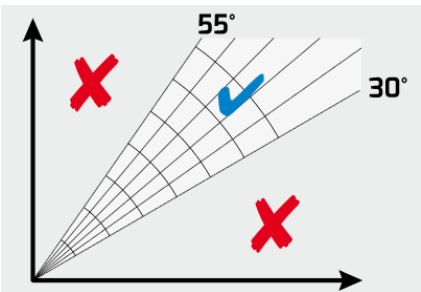

Charge ponctuelle : max. 150 kg



Charge répartie : ≤ 100 kg/m²



Selon la norme EN 12811-1:2003

Escalier-passerelle 3 marches


Galvanisé à chaud

Code : N221 -018





40 kg

EN 12811-1:2003

Charge ponctuelle max. : 150 kg
Charge répartie max. : 100 kg/m²

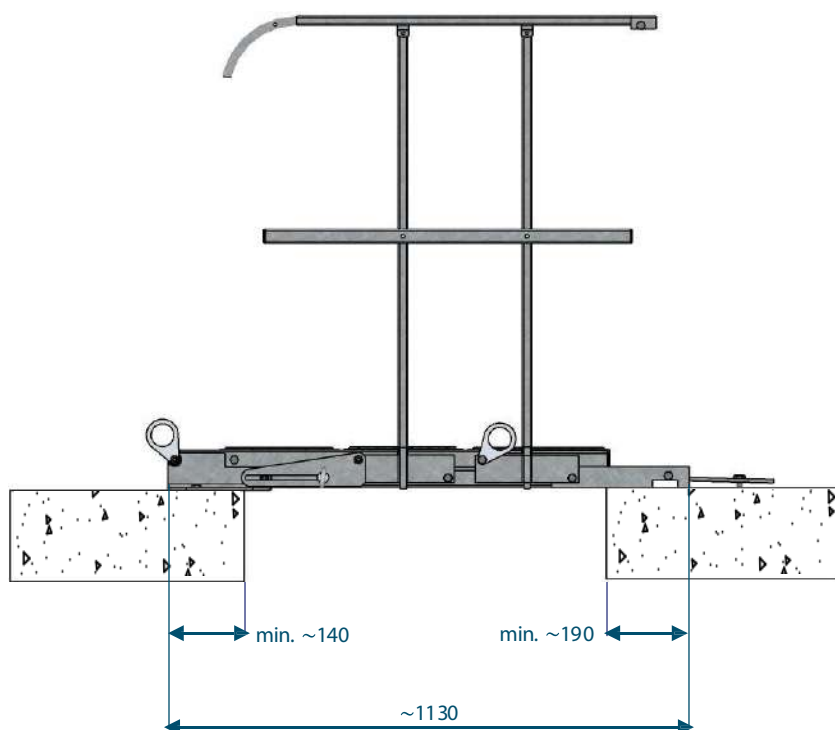

[mm]

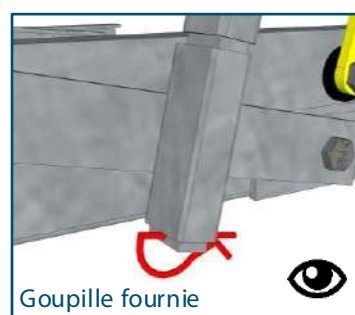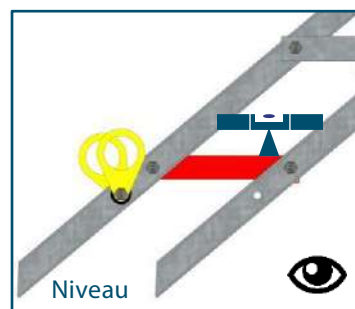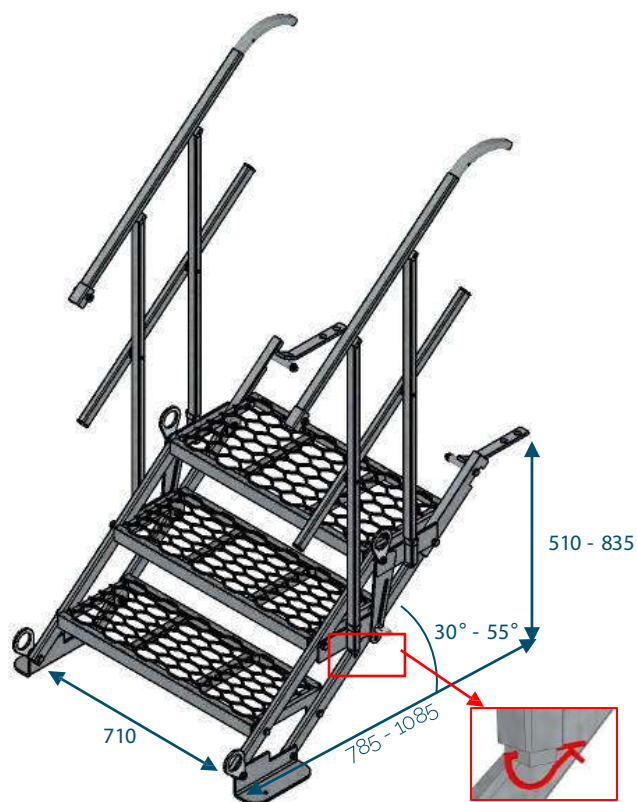

Escalier-passerelle 6 marches


Galvanisé à chaud

Code : N221 - 019





63 kg

EN 12811-1:2003

Charge ponctuelle max. : 150 kg
Charge répartie max. : 100 kg/m²

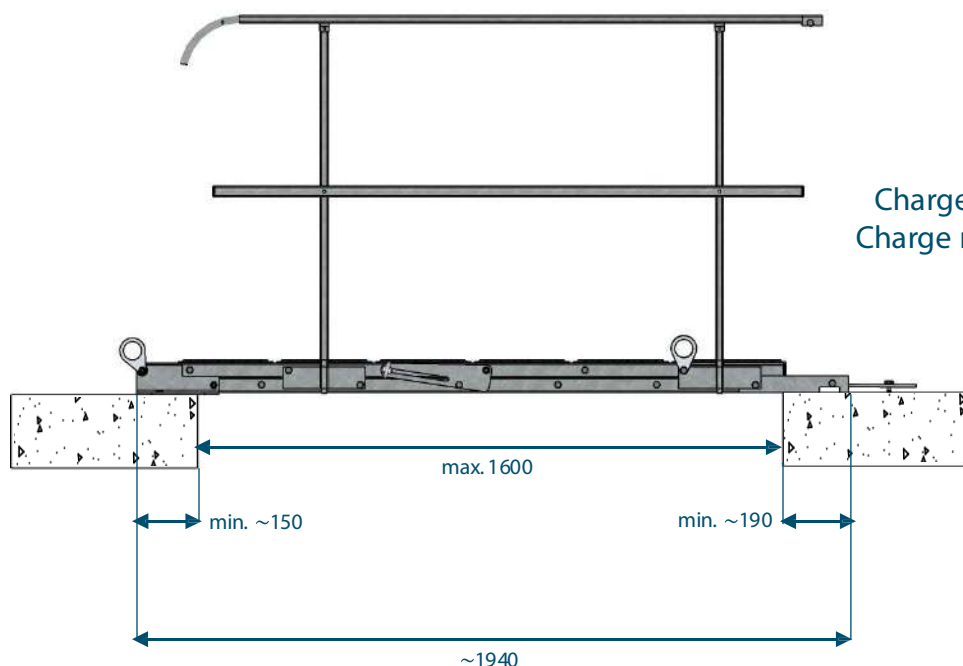

[mm]

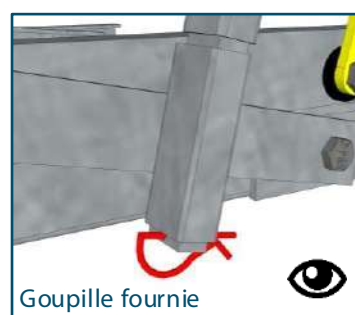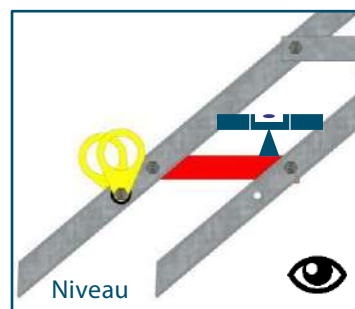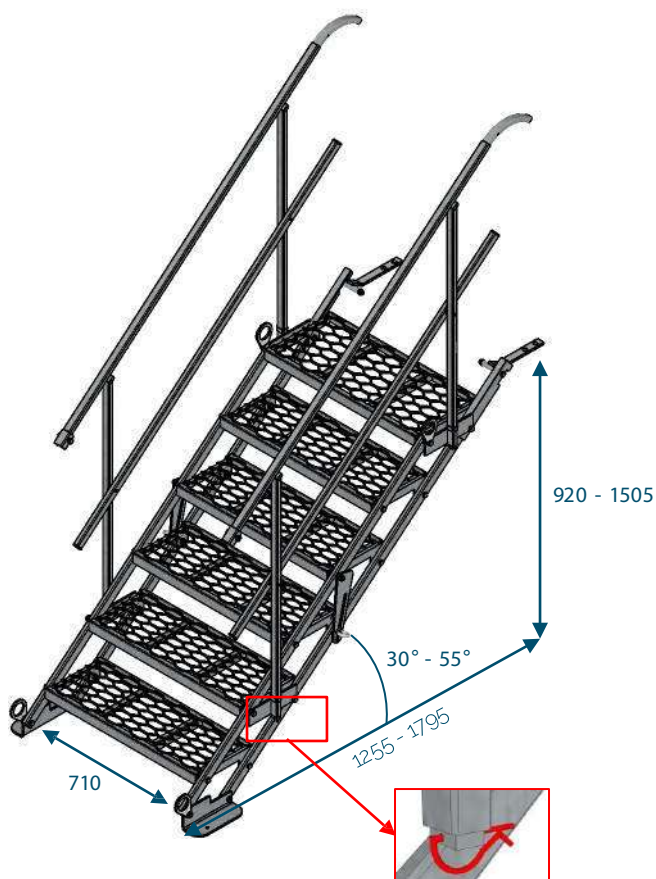

Escalier-passerelle 9 marches


Galvanisé à chaud

Code : N221 -020





85 kg

EN 12811-1:2003

Charge ponctuelle max. : 150 kg
Charge répartie max. : 100 kg/m²

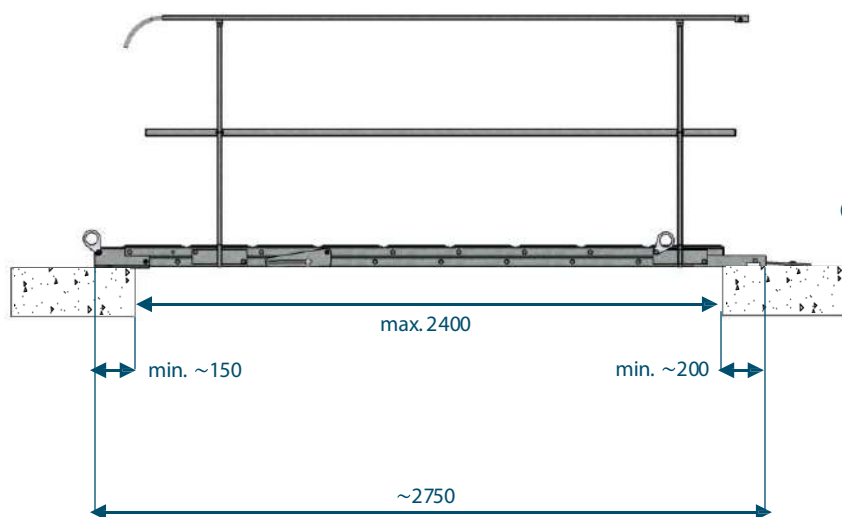

[mm]

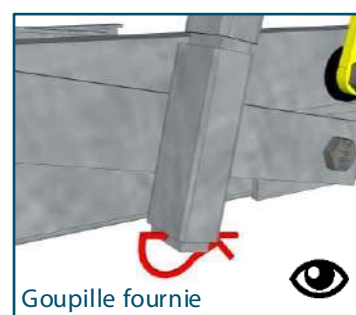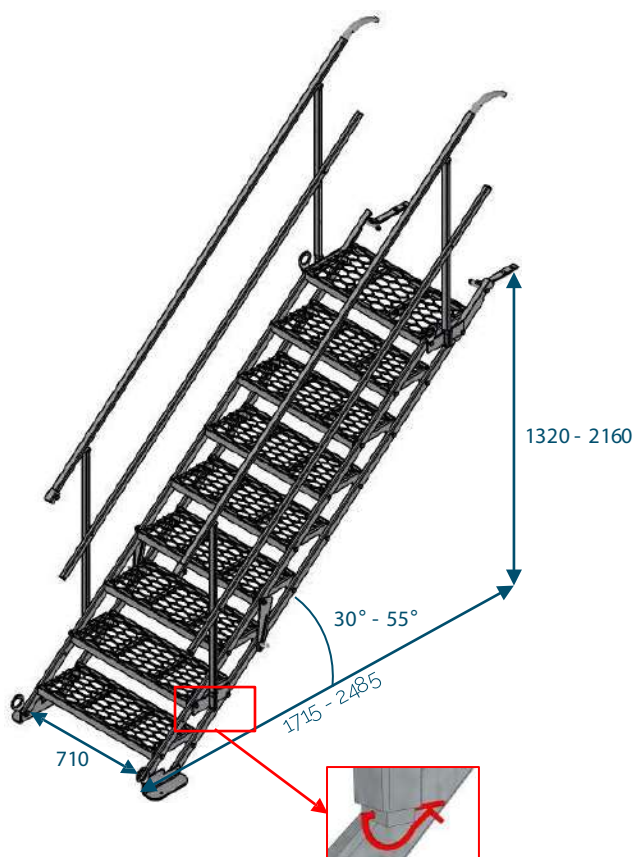

Escalier-passerelle 12 marches


Galvanisé à chaud

Code : N221 - 008





115 kg

EN 12811-1:2003


Charge ponctuelle max. : 150 kg
Charge répartie max. : 100 kg/m²

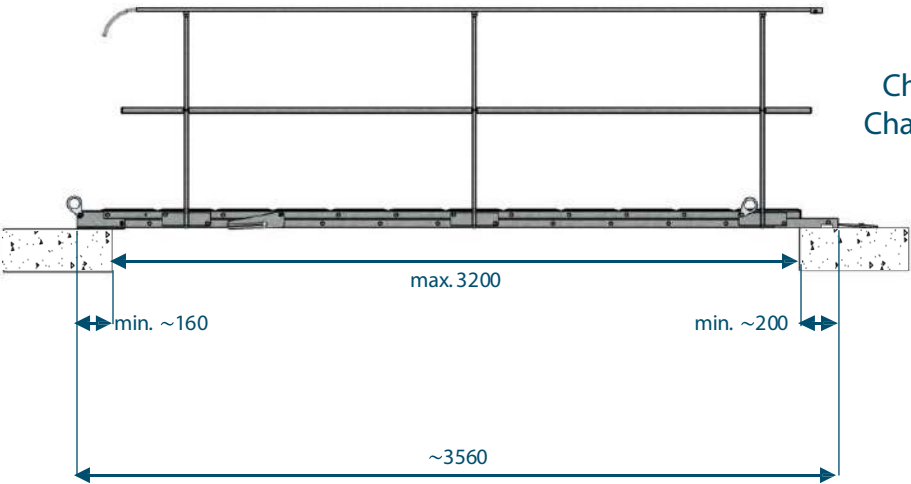

[mm]

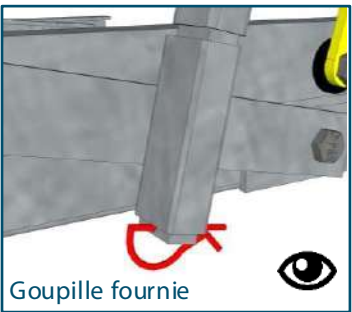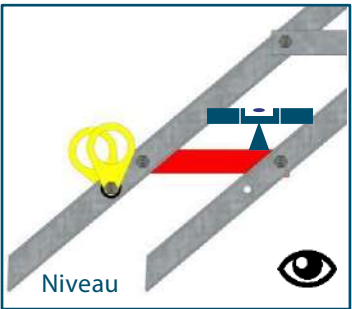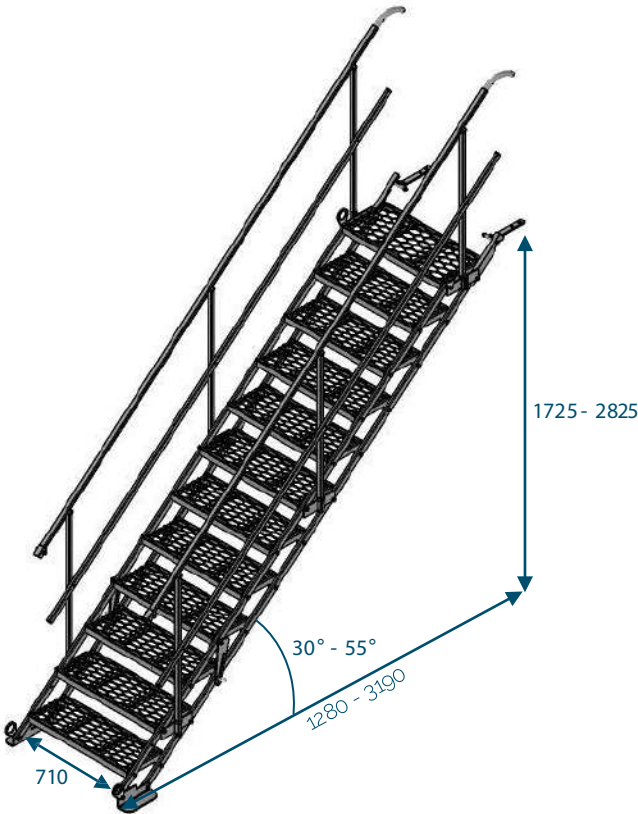


Plage d'utilisation

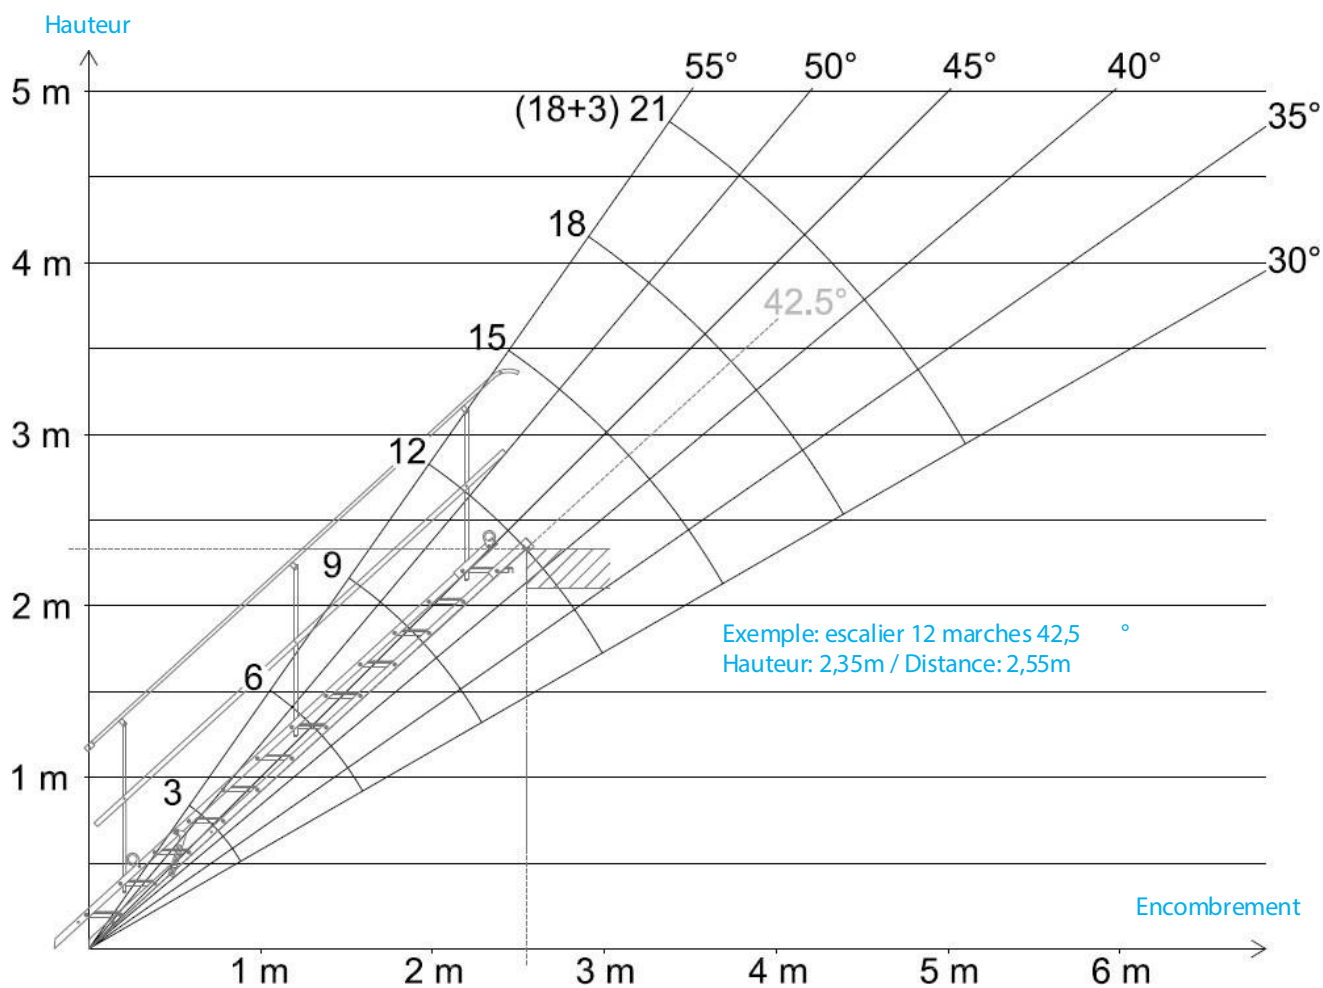



Maintenance préventive

Avant et après chaque utilisation / hebdomadaire / annuelle de :


Système de verrouillage

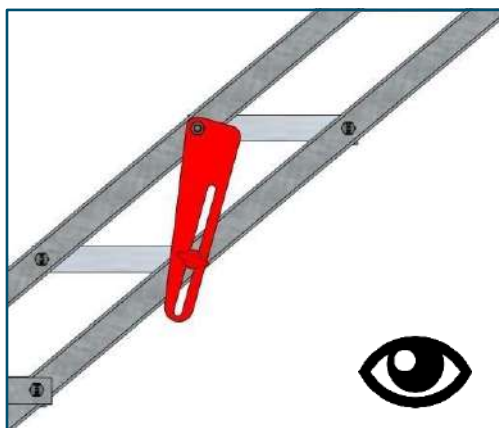

Anneaux de levage amovibles

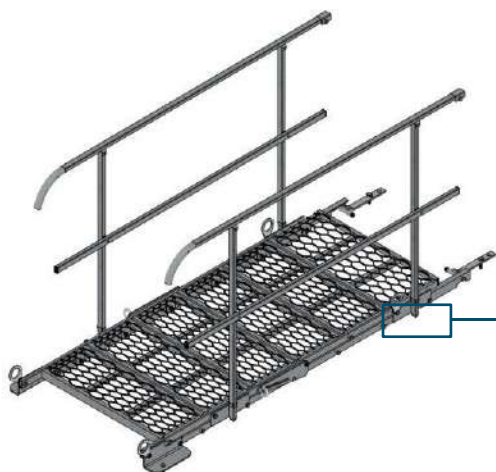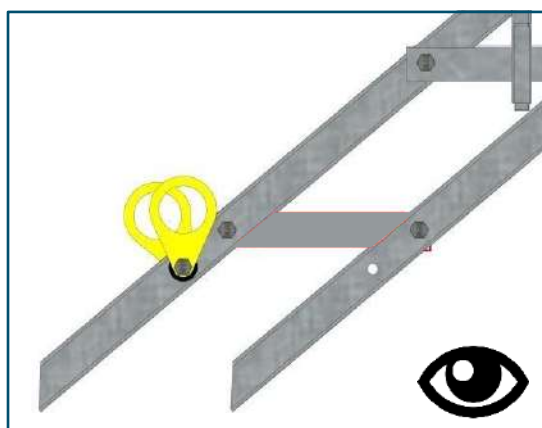

Goupille de verrouillage GC

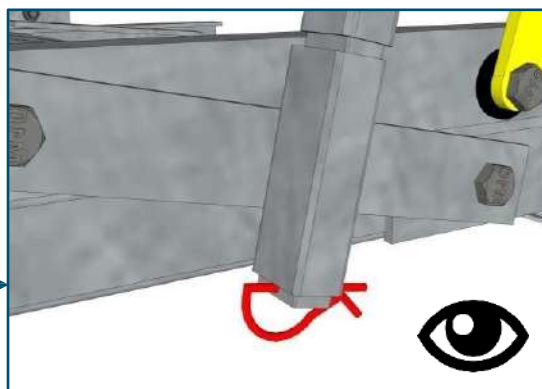

Anneaux amovibles : vérification avant et après chaque utilisation
de la présence des éléments de serrage et vérification
supplémentaire annuelle obligatoire