

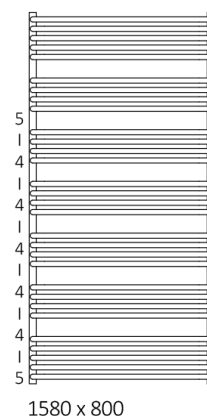
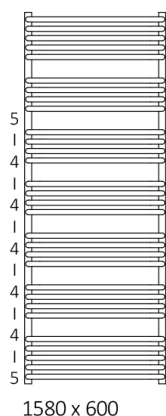
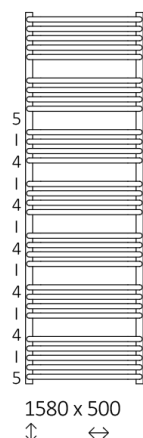




Großer Alex goldfarben inklusive goldfarben Armaturen



Großer Alex goldfarben inklusive goldfarben Armaturen

Verfügbare Abmessungen:



Anschlussarten:




Technische Daten

Arbeitsdruck: 1000 kPa



Maximale Arbeitstemperatur: 95°C

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Leistung [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kapazität [dm³]	Gewicht [kg]
1140	300	270	362	194	400	270	270	90	3.78	7.86
1140	400	370	479	257	400	370	370	90	4.41	9.33
1140	500	470	591	313	600	470	470	90	5.03	10.8
1140	600	570	711	380	800	570	570	90	5.65	12.27
1580	500	470	793	425	800	270	470	90	6.90	14.74
1580	600	570	949	508	1000	370	570	90	7.75	16.75
1580	700	670	1104	591	1000	470	670	90	8.60	18.75
1580	800	770	1253	670	1200	570	770	90	9.45	20.76

Technische Zeichnung

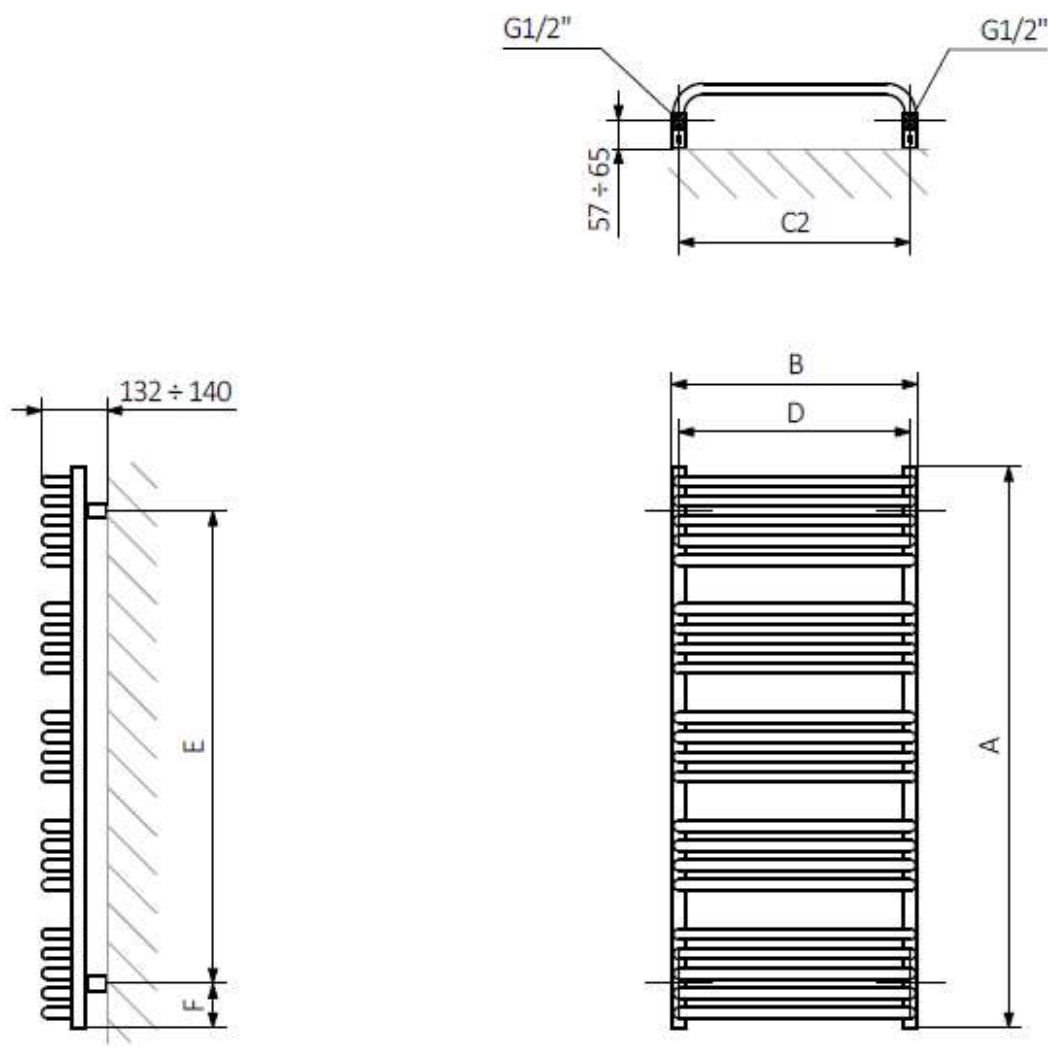

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Abstand zwischen den Anschlüssen D – horizontaler Abstand zwischen den Befestigungen E – vertikaler Abstand zwischen den Geräten
F – Abstand zwischen der unteren Achse der Befestigungen und der Unterkante des Kollektors




Goldene Armaturen inklusive




- Dreiachsiges Thermostatventil
- Dreiachsiges Absperrventil
- Therstatkopf M30x1,5
- Abdeckset
- 2 Mehrschichtadapter 16x2
- 2 Kupferadapter Ø 15

Technische Zeichnung

Dreiachsiges Regelventil

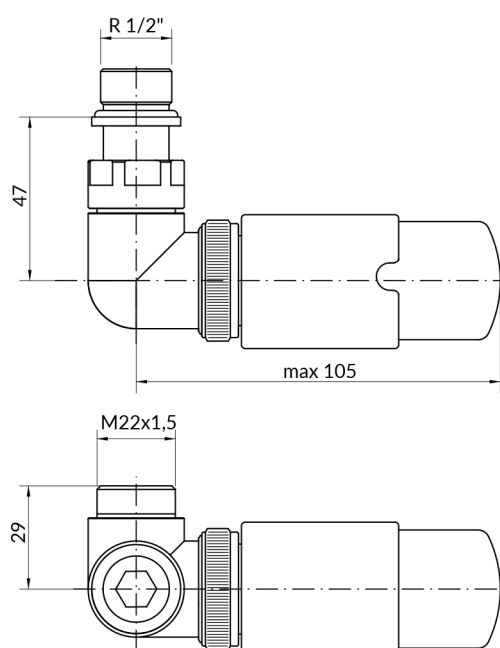

Dreiachsiges Absperrventil

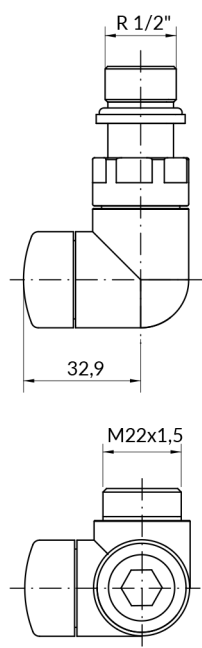

Abdeck-Set

