


Pajak




Pajak


Verfügbare Abmessungen:




1000 x 431
↕ ↔




1000 x 531




1000 x 631




1400 x 431

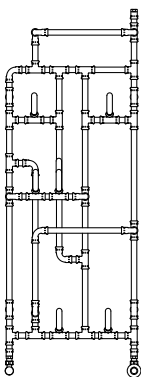


1400 x 531

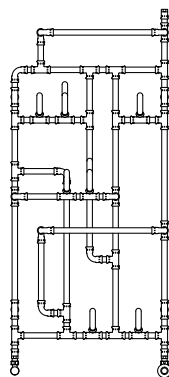


1400 x 631

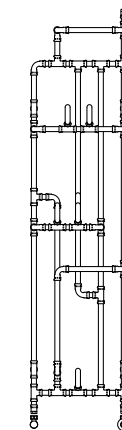

1800 x 431
↕ ↔

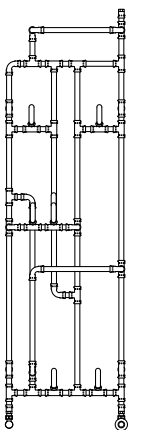

1800 x 531

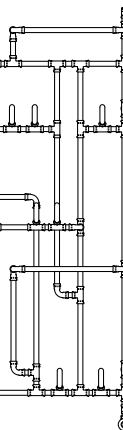

1800 x 631

Technische Daten

Arbeitsdruck: 1000 kPa


Maximale Arbeitstemperatur: 95°C

A ↓	B ↔	C2 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	Puissance [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacité [dm³]	Poids [kg]
1000	431	400	300	165	300	400	505	196,5	2,13	9,0
1000	531	500	339	184	400	500	505	196,5	2,20	9,3
1000	631	600	380	205	400	600	505	196,5	2,46	10,1
1400	431	400	368	199	400	400	852	196,5	2,70	10,0
1400	531	500	424	227	400	500	852	196,5	2,77	10,4
1400	631	600	480	256	600	600	852	196,5	3,02	11,1
1800	431	400	437	234	400	400	1162	196,5	3,26	11,1
1800	531	500	510	272	600	500	1162	196,5	3,32	11,5
1800	631	600	582	310	600	600	1162	196,5	3,58	12,2

Anschlusstypen:




Technische Zeichnung

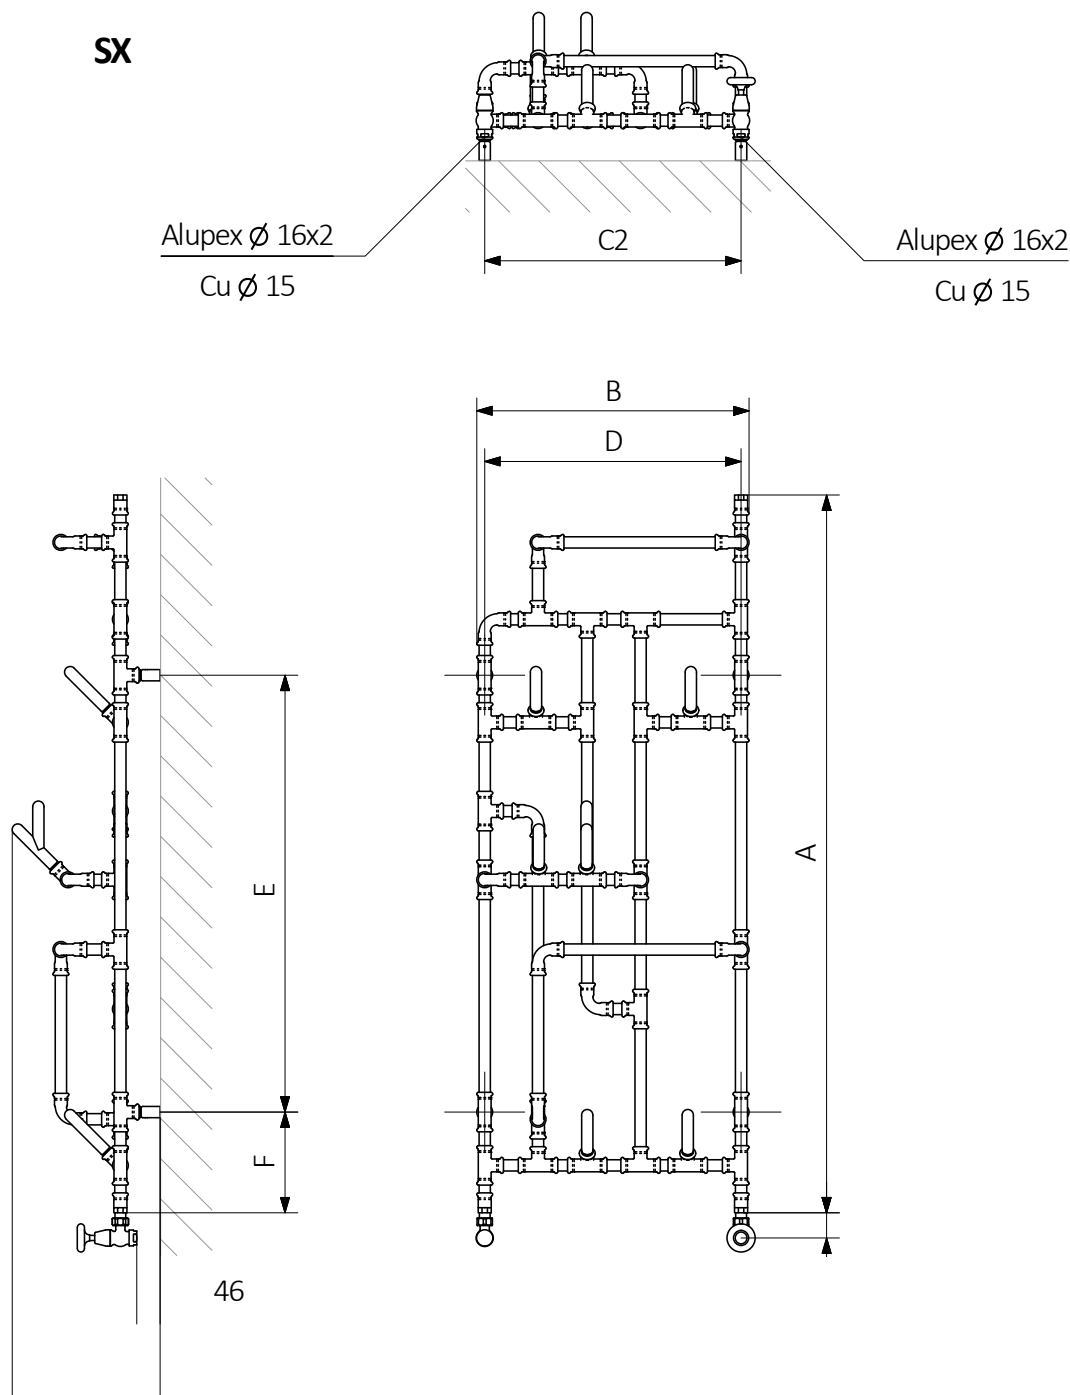

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Abstand zwischen den Anschlüssen D – horizontaler Abstand zwischen den Befestigungen E – vertikaler Abstand zwischen den Geräten F – Abstand zwischen der unteren Achse der Befestigungen und der Unterkante des Kollektors

Profil :



Armaturen Inklusive



- Dreifach-Thermostatventil
- Thermostatkopf
- Dreifach-Absperrventil
- 2x Stahladapter 24x19

Technische Zeichnung

