


Stand




Standard Anschlussarten:

Elektrobetrieb



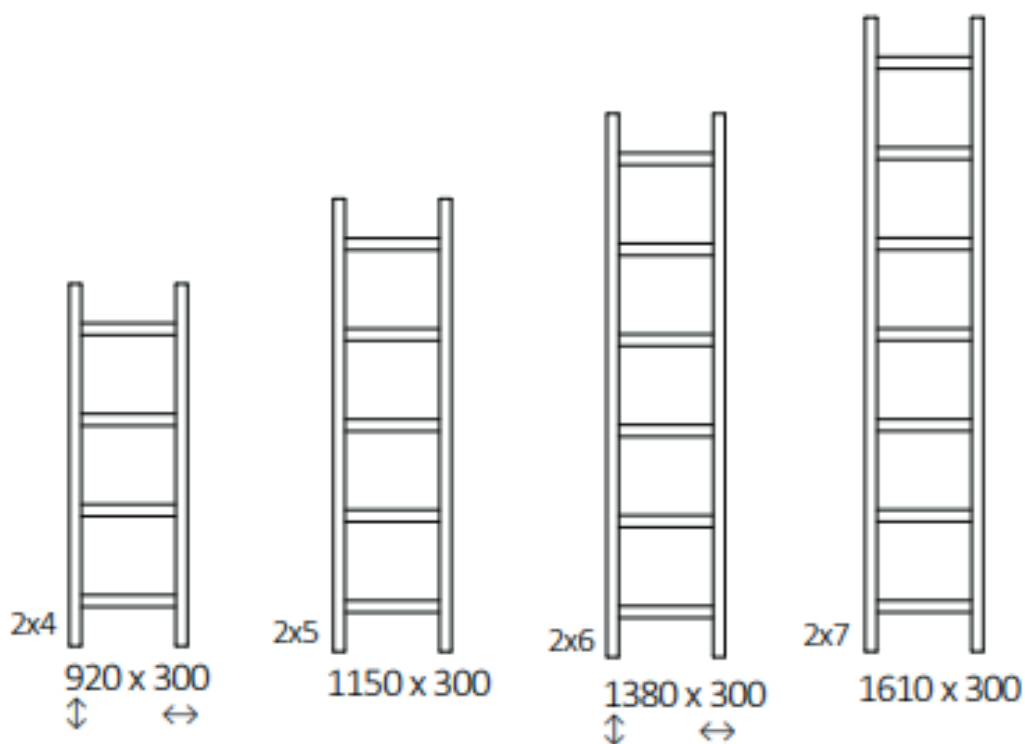


Verfügbare Größen




Technische Daten:

Betriebsdruck: 800 kPa




A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]
920	300	300	270	690	115	5,33	8,91
1150	300	400	270	920	115	6,59	10,96
1380	300	500	270	1150	115	7,85	13,01
1610	300	600	270	1380	115	9,12	15,06

Technische Zeichnung:

E1




E8

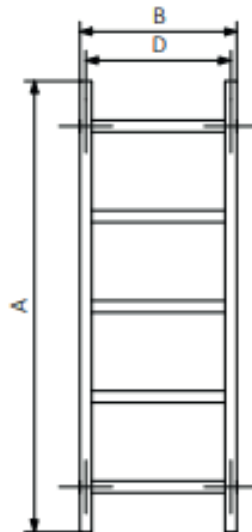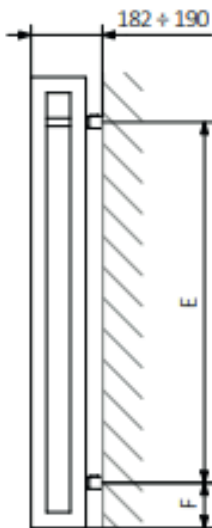


A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand
F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor:



Kollektor:



Rohr:

