

Alle Treppe sind mit Breite 600, 800 oder 1000mm erhältlich.

Ohne Podest



Handlauf
links



Handlauf
rechts



Handlauf
beidseitig

Mit Podest




Handlauf
links




Handlauf
rechts



Handlauf
beidseitig

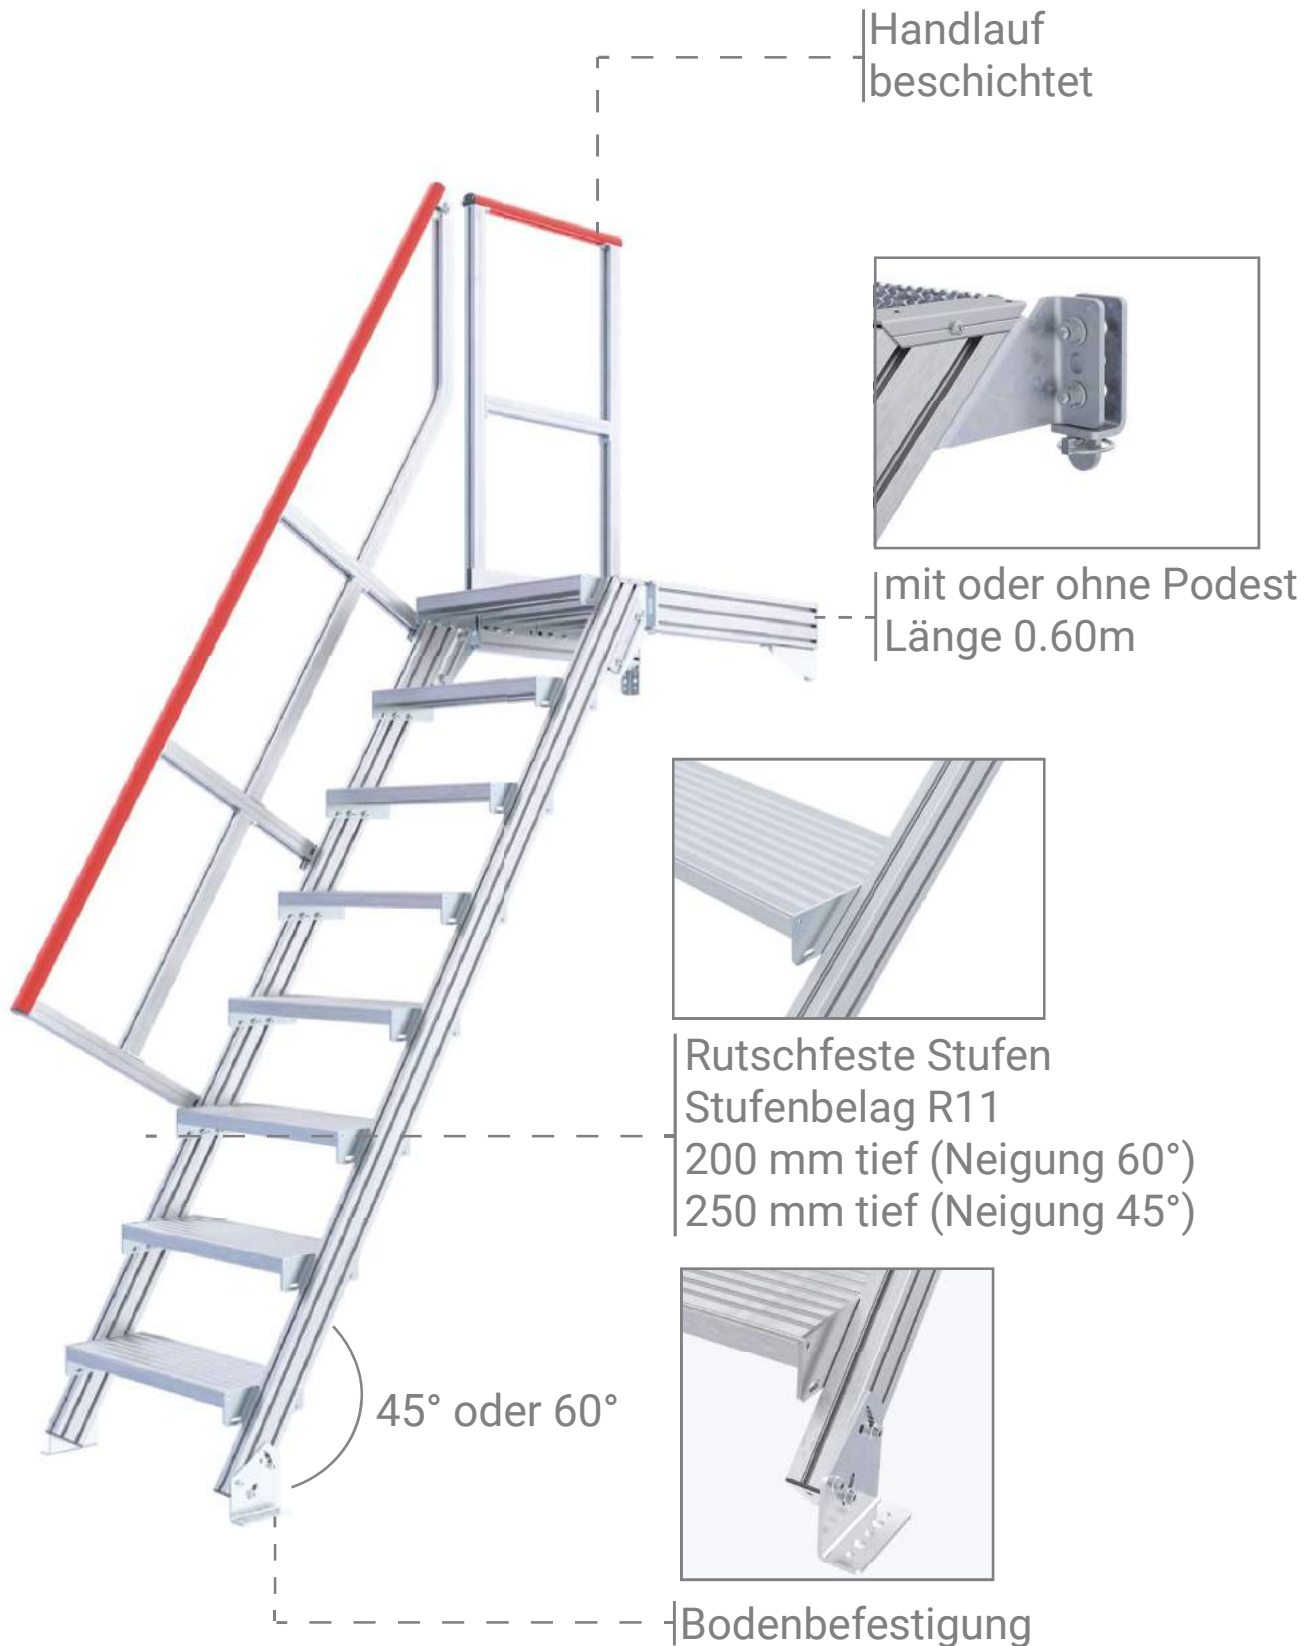

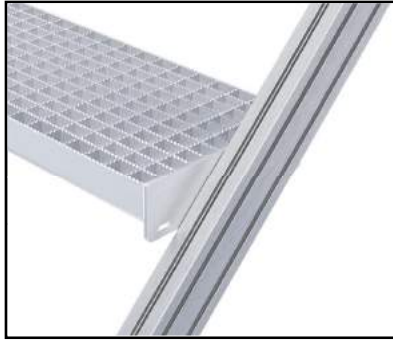

Aluminium-Gitterrost
R13



Stahl-Lochblech
R13



Stahl-Gitterrost
R13



Stahl-Gitterrost
R12

CE-konform nach:

Norm
DIN EN ISO 14 122-4

2 Jahre
Garantie

Hergestellt in

