

AERO V



Aero V 1500 X 325 ZX
Colore : Ral 2008

Valvola termostatica integrata, valvola angolare sinistra, cromo
Testa termostatica SLILM, cromo
Rosone di mascheramento integrato, cromo

Predisposizioni :



Consigliati :


Gruppo termostatico integrato per connessioni ZX



Rosone di mascheramento integrato



Dimensioni disponibili :

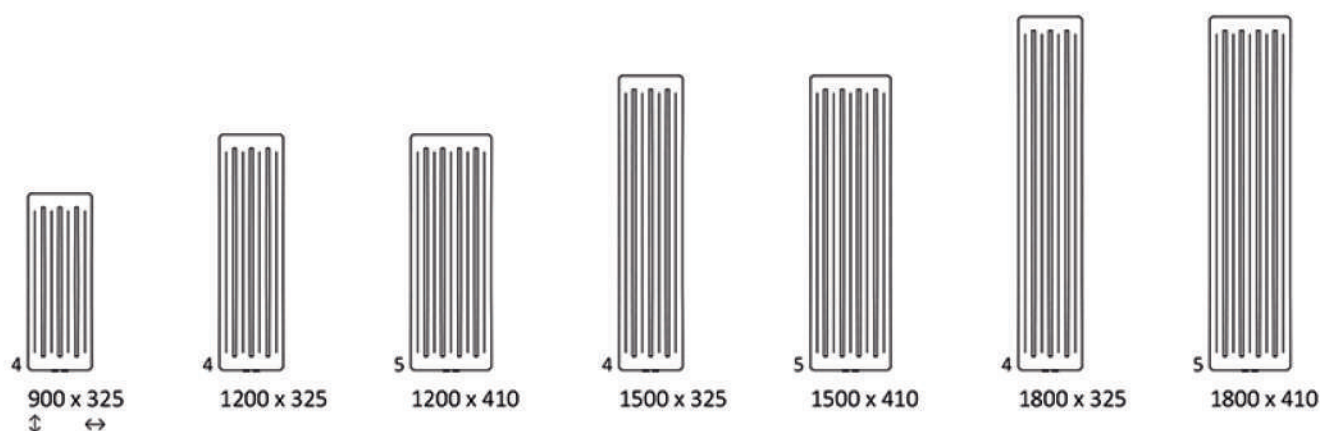


Dati tecnici :



Pressione di lavoro : 0,7 Mpa Temperatura massima di lavoro : 95°C

A ↓	B ↔	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm³]	⚖️ [kg]	Codice prodotto	Codice di configurazione Pg. 4
900	325	50	255	286	149	255	745	77,5	3,25	8,74	WGARV090032	
1200	325	50	255	366	190	255	1045	77,5	4,57	11,57	WGARV120032	
1200	410	50	340	458	237	340	1045	77,5	5,72	14,48	WGARV120041	
1500	325	50	255	446	229	255	1345	77,5	5,90	14,41	WGARV150032	
1500	410	50	340	558	286	340	1345	77,5	7,37	18,03	WGARV150041	
1800	325	50	255	526	268	255	1645	77,5	7,22	17,24	WGARV180032	
1800	410	50	340	657	334	340	1645	77,5	9,03	21,57	WGARV180041	


ZX

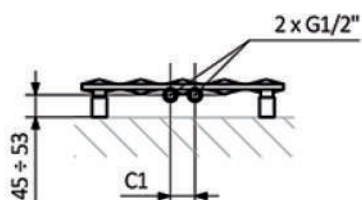

SX

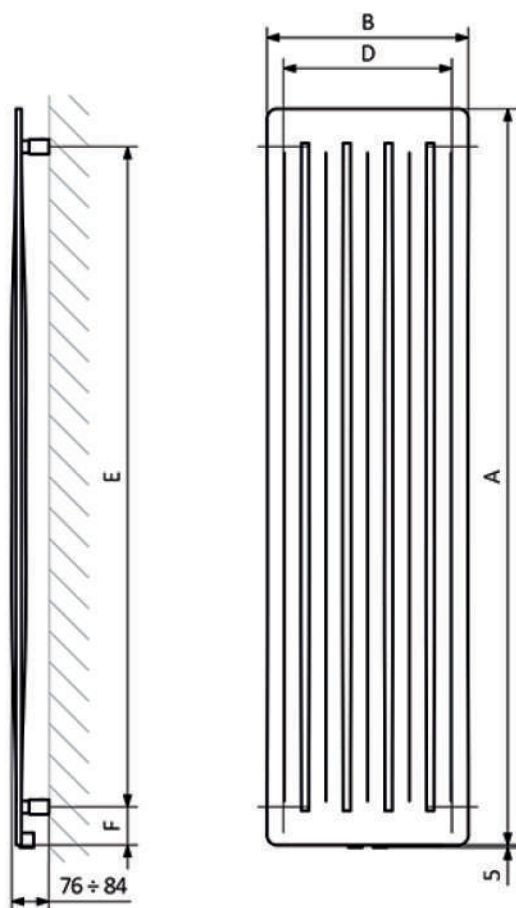

A - Altezza B - Larghezza C1-C2 - Distanza tra le predisposizioni D - Distanza orizzontale tra le staffe E - Distanza verticale tra le staffe F - Distanza dall'asse della staffa inferiore al bordo inferiore del collettore



Le schede tecniche dei prodotti contengono codici che indicano informazioni di base sui prodotti. Per specificare le caratteristiche del prodotto, i codici devono essere integrati da un codice di configurazione completo. Il codice di configurazione deve seguire il codice del prodotto come nell'esempio seguente :

Costruzione del codice di configurazione del radiatore ad acqua calda ed elettrico :

WGALE054030

K916SX

CODICE PRODOTTO
(Indiqué dans la grille à côté du produit)

CODICE DI CONFIGURAZIONE
(da compilare)

Configurazione

K 916 SX

Codice di
imballaggio

Codice di
colore

Codice di
predisposizione

Rivestimento a polvere di zinco

C - Code de la couche en poudre de zinc est rempli dans le code atypique

WLALE054030 K916SX

C — Codice atipico

Leggenda



Radiatore disponibile in finitura cromata.




Radiatore disponibile in versione idraulica



Radiatore disponibile in versione mista. Possibilità di installare un kit di resistenza.



Radiatore disponibile in versione elettrica con kit di resistenza. La versione elettrica è riempita di fluido termovettore dal produttore e dotata di un kit di resistenza elettrica. Radiatore testato in fabbrica.



Tipo di predisposizione dedicato al modello scelto. L'icona indica la posizione delle predisposizioni idrauliche di mandata e ritorno, nonché la posizione della cartuccia termostatica e del kit di resistenze da posizionare.



Tipo di predisposizione opzionale per il modello dato.



Potenza suggerita del kit di resistenze per la versione elettrica o mista.



Peso.



Volume.