


# PLC H

---




## Predisposizioni:

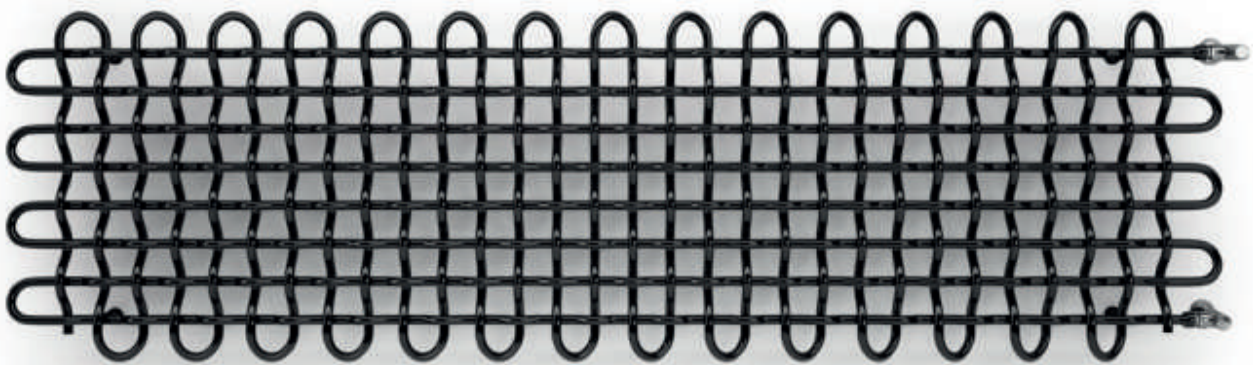

## Dimensioni disponibili:



263 x 1600  
 ↓ ↔

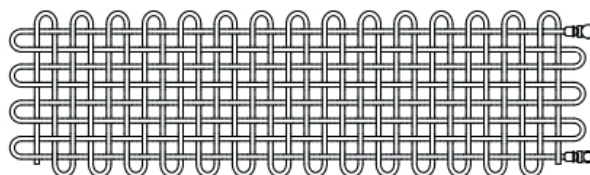


463 x 1600



## Informazioni tecniche :

Pressione del lavoro: 1000kPa

Temperatura massima del lavoro: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C3 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm <sup>2</sup> ]	 [kg]
263	1600	150	341	174	1350	150	56,5	1,27	7,36
463	1600	350	622	317	1350	350	56,5	2,40	13,66

## Disegno tecnico:

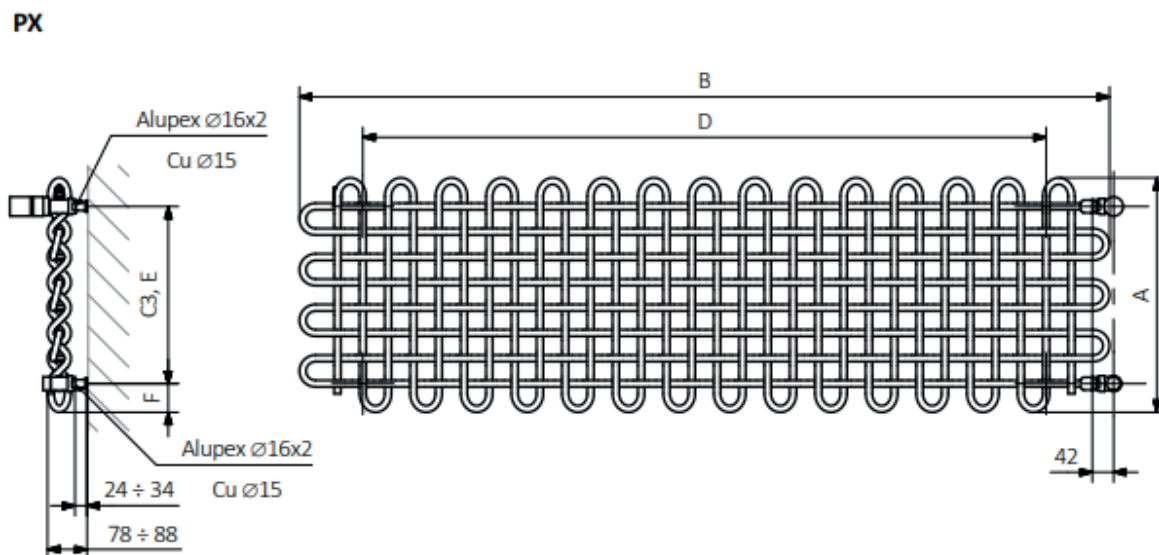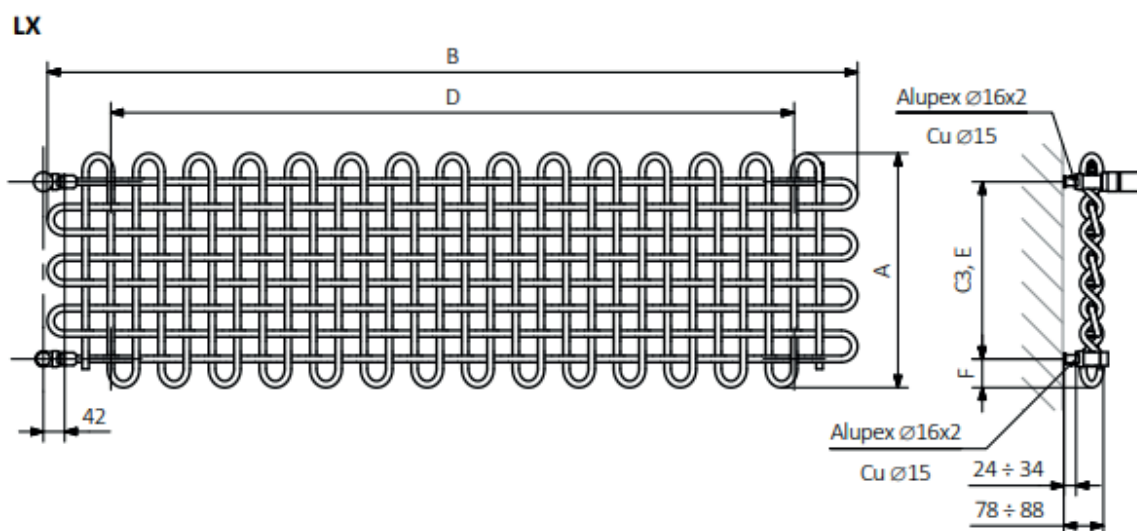

A - Altezza B - larghezza C1-C5 - distanza tra i raccordi D - distanza tra gli assi in orizzontale  
E - distanza tra gli assi in verticale F - distanza dell'asse inferiore al bordo inferiore del collettore

Tubo

