

Grande Lima cromato rubinetteria inclusa






Grande Lima cromato rubinetteria inclusa

Predisposizione:



Dimensioni disponibili:

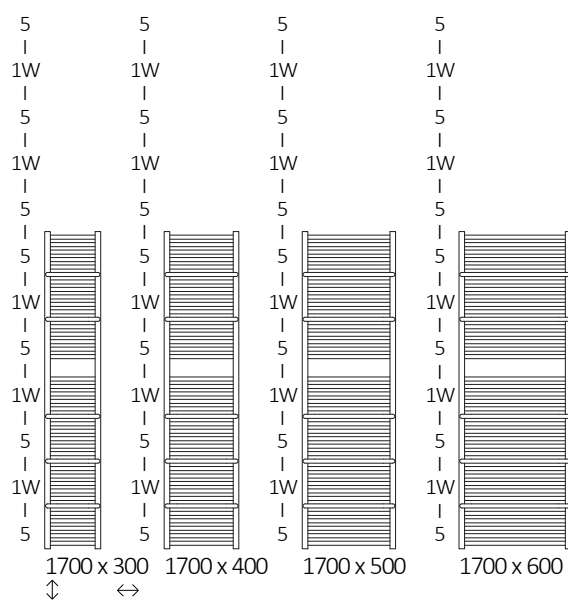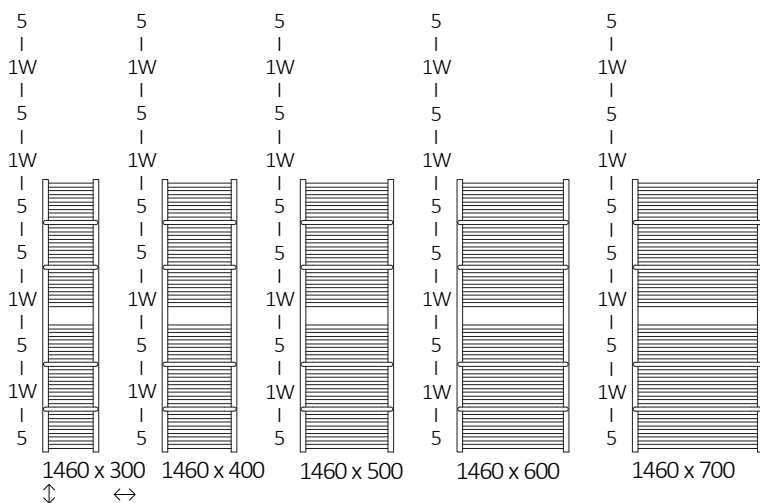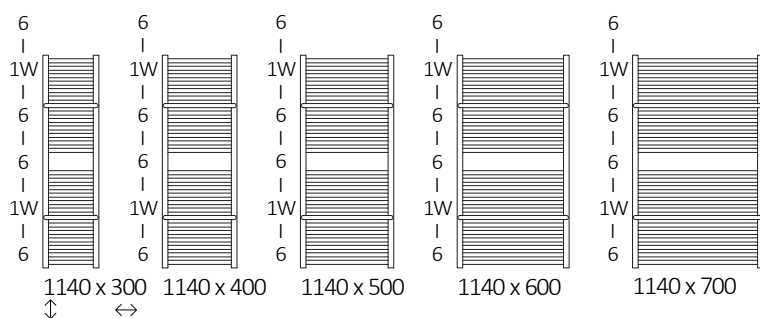

Dati tecnici:


Pressione di lavoro: 1000kPa

Temperatura massima di lavoro: 95°C

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	Potenza [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacità [dm³]	Peso [kg]
Peinture epoxy										
1140	300	50	345	185	400	270	960	90	3,57	7,22
1140	400	50	460	247	500	370	960	90	4,35	8,96
1140	500	50	574	308	600	470	960	90	5,13	10,69
1140	600	50	675	361	800	570	960	90	5,90	12,43
1140	700	50	776	415	800	670	960	90	6,68	14,17
1460	300	50	449	240	500	270	1280	90	4,66	9,42
1460	400	50	599	319	600	370	1280	90	5,68	11,69
1460	500	50	748	399	800	470	1280	90	6,69	13,96
1460	600	50	879	468	800	570	1280	90	7,71	16,23
1460	700	50	1009	537	1000	670	1280	90	8,73	18,50
1700	300	50	527	280	500	270	1520	90	5,47	11,04
1700	400	50	703	374	800	370	1520	90	6,66	13,71
1700	500	50	878	466	800	470	1520	90	7,86	16,38
1700	600	50	1031	547	1000	570	1520	90	9,05	19,05

Disegno tecnico


SX

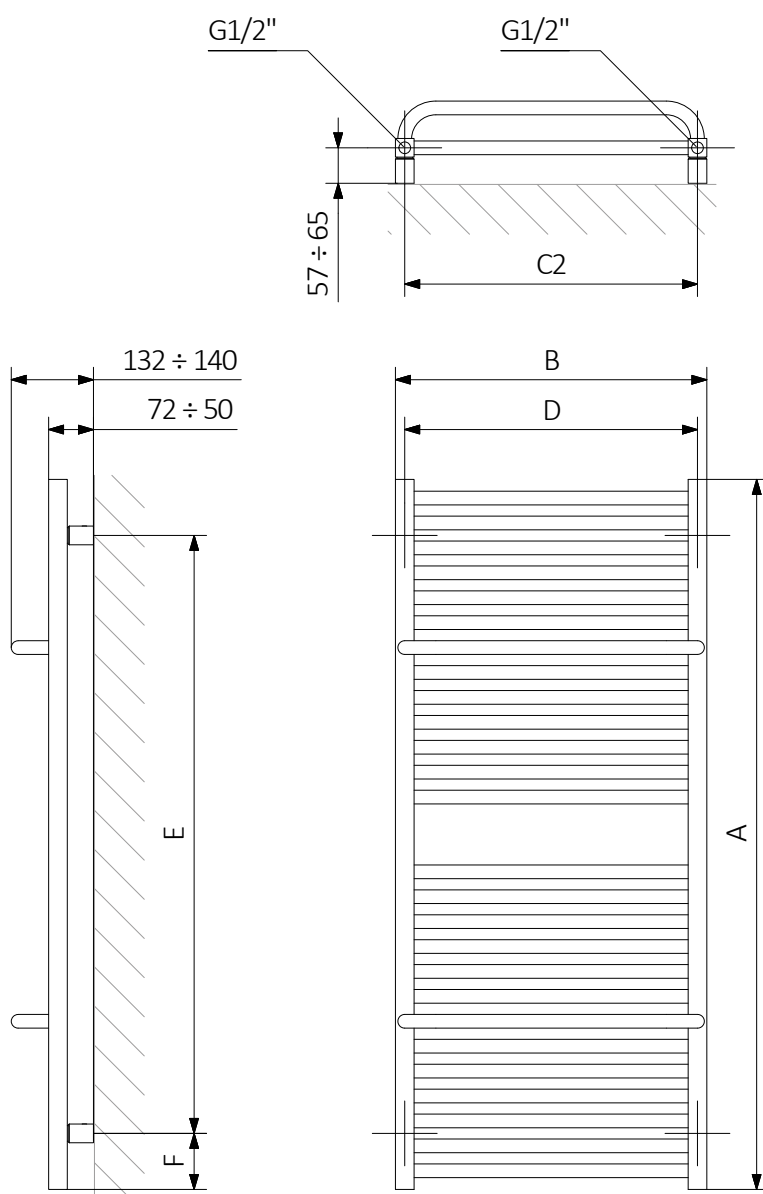

A - altezza B - larghezza C1-C5 - distanza tra i collegamenti D - distanza orizzontale tra i fissaggi E - distanza verticale tra i dispositivi F - distanza tra l'asse inferiore dei fissaggi e il bordo inferiore del collettore

Collettore:

Tubo:



Rubinetteria inclusa



- Valvola termostatica triassiale
- Testa termostatica
- Valvola di intercettazione triassiale
- 2x adattatori in acciaio 24x19

Disegno tecnico

