

Mike 430 cromato rubinetteria inclusa








Mike 430 cromato rubinetteria inclusa

Predisposizione:



Dimensioni disponibili:

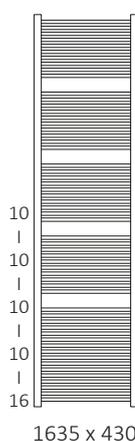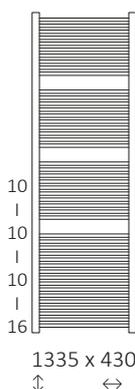


Dati tecnici:

Pressione di lavoro: 1000kPa

Temperatura massima di lavoro: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	Potenza [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacità [dm³]	Peso [kg]
Peinture epoxy											
435	430	50	400	203	106	200	400	255	90	1,25	3,62
735	430	50	400	337	176	400	400	555	90	2,07	5,92
1035	430	50	400	466	245	400	400	855	90	2,89	8,21
1335	430	50	400	593	312	600	400	1155	90	3,71	10,51
1635	430	50	400	716	377	800	400	1455	90	4,53	12,81



Disegno tecnico

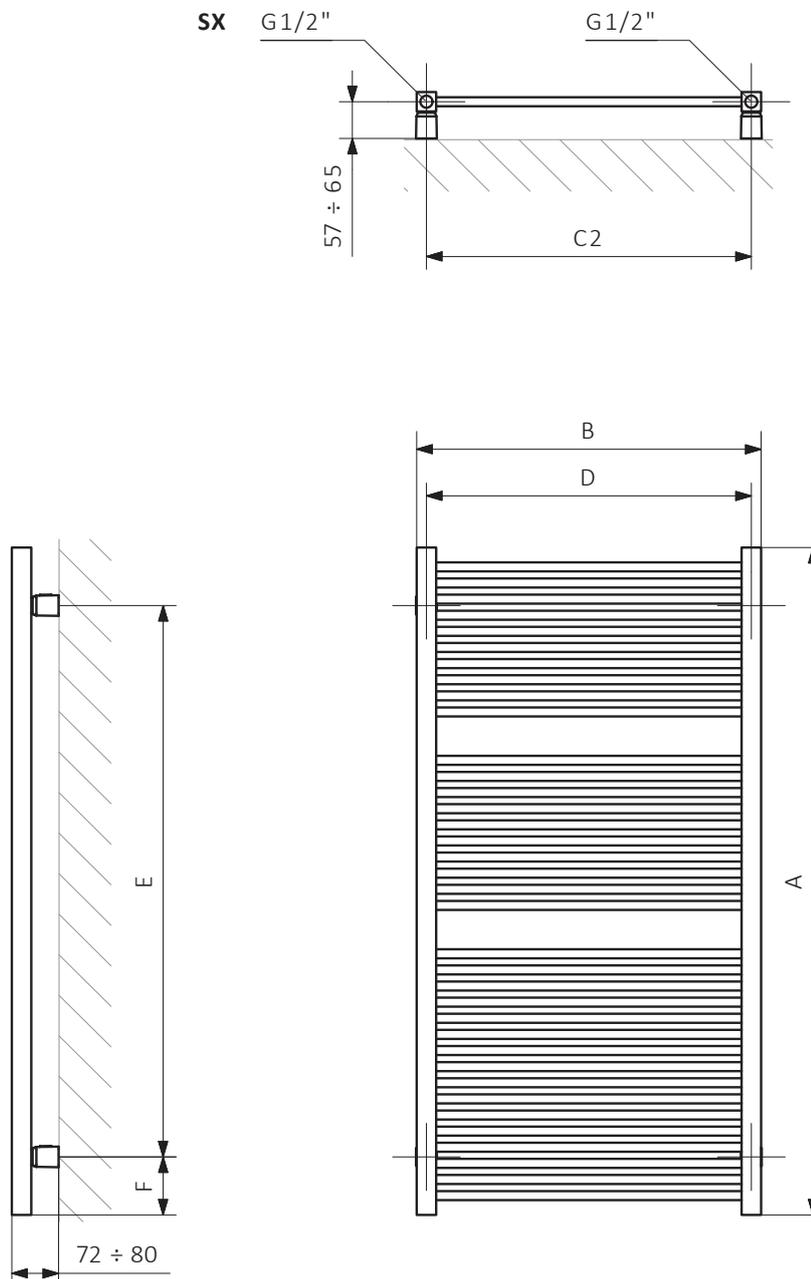

A - altezza B - larghezza C1-C5 - distanza tra i collegamenti D - distanza orizzontale tra i fissaggi E - distanza verticale tra i dispositivi F - distanza tra l'asse inferiore dei fissaggi e il bordo inferiore del collettore

Collettore:

Tubo:



Rubinetteria inclusa



- Valvola termostatica triassiale
- Testa termostatica
- Valvola di intercettazione triassiale
- 2x adattatori in acciaio 24x19

Disegno tecnico

